


**Geberit FlowFit T-Wanddurchführung 90°**

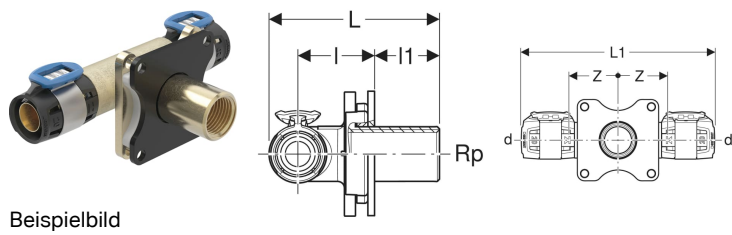

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**Eigenschaften**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

**Technische Daten**

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

**Lieferumfang**

- Schalldämmunterlage
- Distanzelement

| Art.-Nr.     | DN           | d, ø  | Rp    | L      | L1      | l                  | l1               | Z      | VE2   | VE3    |     |
|--------------|--------------|-------|-------|--------|---------|--------------------|------------------|--------|-------|--------|-----|
| 620.812.00.1 | 12 / 15 / 12 | 16 mm | 1/2 " | 7.7 cm | 13.3 cm | 3.9 / 3.4 / 2.9 cm | 2.5 / 3 / 3.5 cm | 3.4 cm | 2 St. | 20 St. | Neu |