
HEATY COMPLETE FIX LED-SERIE

Nachspeiselösung für Anlagen ab 400 Liter

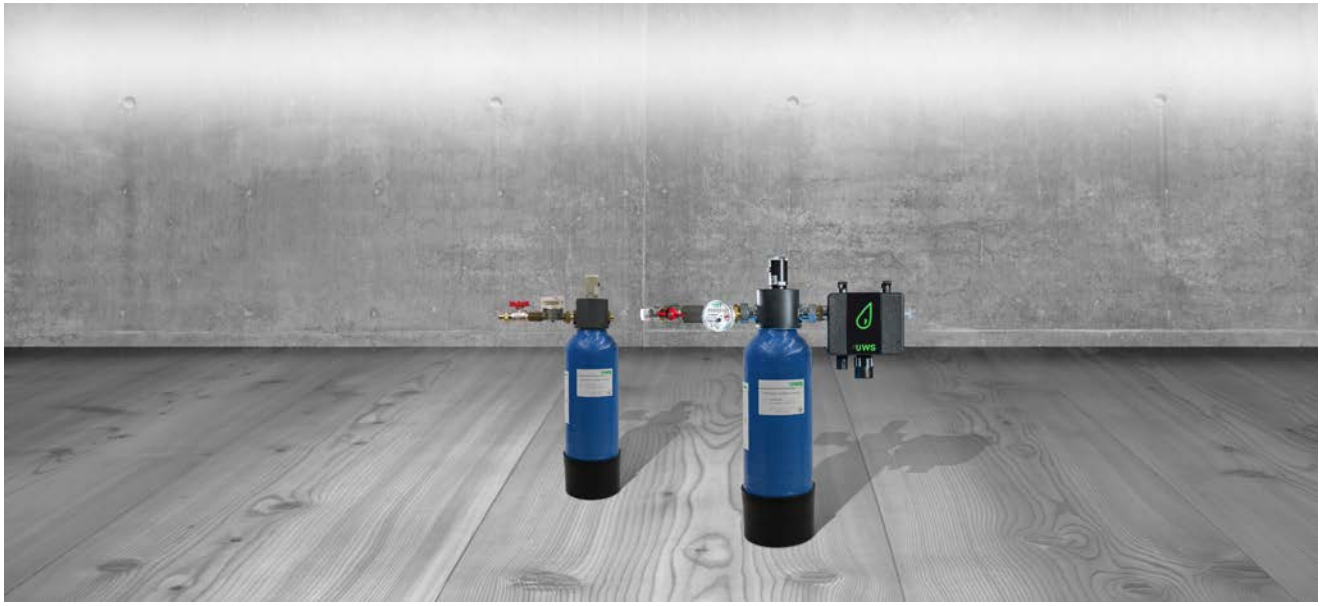

Inklusive

- Nachspeisekartusche (Composite der Fix-Reihe)
- Füllkombi BA (außer OFK)
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- LED-Messzelle
- Durchflussbegrenzer druckunabhängig

Technische Daten

Art.-Nr. 100345
Art.-Nr. 100345-OFK

Max. Füllleistung*	360 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Höhe / Breite in mm	630 / 550
Gewicht (ca.)	8,3 kg
Inhalt Mischbett	6 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	900 l
Stromanschluss erforderlich	Ja, für LED

Heaty Complete Fix Mini LED + OFK

Die **Heaty Complete Fix LED**-Serie ist eine komplett vormontierte Nachspeiseeinheit! Sie kommt dann zum Einsatz, wenn die Anlage größer als 400 Liter und bauseits kein Systemtrenner vorhanden ist.

Ihre Vorteile

- ✓ Ideal für große Füllmengen ab 400 Liter
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch LED-Messung



* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.
** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

HEATY COMPLETE FIX LED-SERIE

Nachspeiselösung für Anlagen ab 400 Liter



Inklusive

- Nachspeisekartusche (Composite der Fix-Reihe)
- Füllkombi BA (außer OFK)
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- LED-Messzelle
- Durchflussbegrenzer druckunabhängig

Technische Daten

Art.-Nr. 100346
Art.-Nr. 100346-OFK

Max. Füllleistung*	600 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Höhe / Breite in mm	600 / 550
Gewicht (ca.)	11,3 kg
Inhalt Mischbett	9,5 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	1.425 l
Stromanschluss erforderlich	Ja, für LED

Heaty Complete Fix Small LED + OFK

Die **Heaty Complete Fix LED**-Serie ist eine komplett vormontierte Nachspeiseeinheit! Sie kommt dann zum Einsatz, wenn die Anlage größer als 400 Liter und bauseits kein Systemtrenner vorhanden ist.

Ihre Vorteile

- ✓ Ideal für große Füllmengen ab 400 Liter
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch LED-Messung



* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.
** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

HEATY COMPLETE FIX LED-SERIE

Nachspeiselösung für Anlagen ab 400 Liter



Inklusive

- Nachspeisekartusche (Composite der Fix-Reihe)
- Füllkombi BA (außer OFK)
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- LED-Messzelle
- Durchflussbegrenzer druckunabhängig

Technische Daten

Art.-Nr. 100347
Art.-Nr. 100347-OFK

Max. Füllleistung*	1.200 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Höhe / Breite in mm	750 / 550
Gewicht (ca.)	20,6 kg
Inhalt Mischbett	23 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	3.420 l
Stromanschluss erforderlich	Ja, für LED

Heaty Complete Fix Big LED + OFK

Die **Heaty Complete Fix LED**-Serie ist eine komplett vormontierte Nachspeiseeinheit! Sie kommt dann zum Einsatz, wenn die Anlage größer als 400 Liter und bauseits kein Systemtrenner vorhanden ist.

Ihre Vorteile

- ✓ Ideal für große Füllmengen ab 400 Liter
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch LED-Messung



* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.
** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

HEATY COMPLETE FIX LED-SERIE

Nachspeiselösung für Anlagen ab 400 Liter



Inklusive

- Nachspeisekartusche (Composite der Fix-Reihe)
- Füllkombi BA (außer OFK)
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- LED-Messzelle
- Durchflussbegrenzer druckunabhängig

Technische Daten

Art.-Nr. 100348
Art.-Nr. 100348-OFK

Max. Füllleistung*	2.400 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Höhe / Breite in mm	1.280 / 550
Gewicht (ca.)	37,4 kg
Inhalt Mischbett	46 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	6.840 l
Stromanschluss erforderlich	Ja, für LED

Heaty Complete Fix Tall LED + OFK

Die **Heaty Complete Fix LED**-Serie ist eine komplett vormontierte Nachspeiseeinheit! Sie kommt dann zum Einsatz, wenn die Anlage größer als 400 Liter und bauseits kein Systemtrenner vorhanden ist.

Ihre Vorteile

- ✓ Ideal für große Füllmengen ab 400 Liter
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch LED-Messung



* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.
** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.