

ECA 11 E



Kurzinformation

Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre, DN 100

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0080.0460

Technische Daten

Fördervolumen	105 m³/h
Drehzahl	2.550 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I _{Max}	0,1 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,51 kg
Gewicht mit Verpackung	0,59 kg
Nennweite	100 mm
Breite	98 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	109 mm
Breite mit Verpackung	103 mm
Höhe mit Verpackung	103 mm
Tiefe mit Verpackung	125 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	37 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799804604

ECA 11 E

Kennlinie

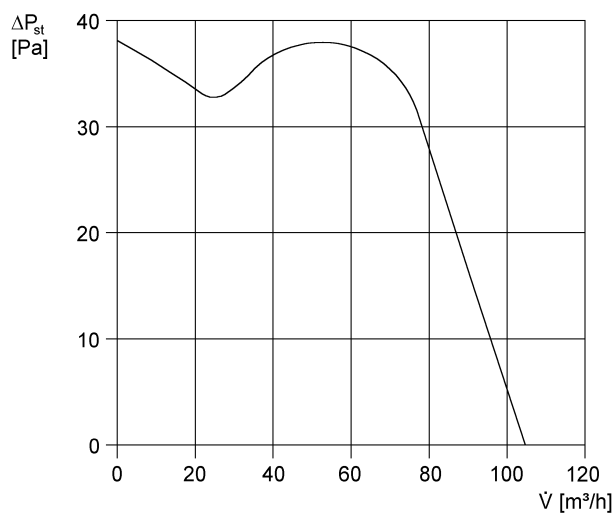

U = 230 V
f = 50 Hz
n = 2500 min^{-1}

Maßzeichnung [mm]

