


Datenblatt

## Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitr., Variofix, Schlitzrost

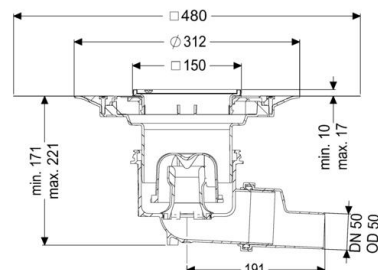

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 45150.51

GTIN: 4026092052679

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

### Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

### Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

50

Außendurchmesser (DA)

50 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

### Ausführung

System

125

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper

Anschlussrand

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

1,6

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

10|18 mm

Gewicht netto

2,73 kg

Gewicht brutto

3,49 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Verpackungsmaß Länge

490 mm

Verpackungsmaß Breite

275 mm

Verpackungsmaß Höhe

495 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

PP

Stutzen Ausführung

waagrecht

#### Abdeckungsmerkmale

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart         | Schlitzrost                 |
| Abdeckung Material    | Edelstahl 1.4301 (V2A)      |
| Abdeckung Farbe       | silber                      |
| Abdeckung Breite      | 138 mm                      |
| Abdeckung Länge       | 138 mm                      |
| Rahmen Material       | Edelstahl 1.4301 (V2A)      |
| Verriegelung          | verschraubt                 |
| Belastungsklasse      | K 3 (EN 1253-1)             |
| Rost Design           | Kessel                      |
| Rahmen Breite         | 150 mm                      |
| Rahmen Länge          | 150 mm                      |
| Aufsatzstück          | dreidimensional verstellbar |
| Aufsatzstück Material | ABS                         |