

Technisches Datenblatt

PREMIUM Board


Board zur direkten
Wandmontage




Technische Daten

Artikel-Nr.	PRBOR250-1
Größe	500 x 250 mm
Gewicht	7200 g
Strahlart	Brauseregen
Durchfluss	17 l/min. bei 3 Bar
Material	Edelstahl spiegelpoliert Silikonknoppen mit Antikalkausstattung
Anschluss	1/2 Zoll Aussengewinde

Masszeichnung

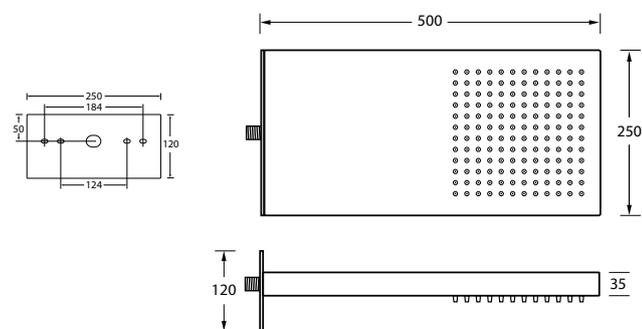


Durchflussdiagramm

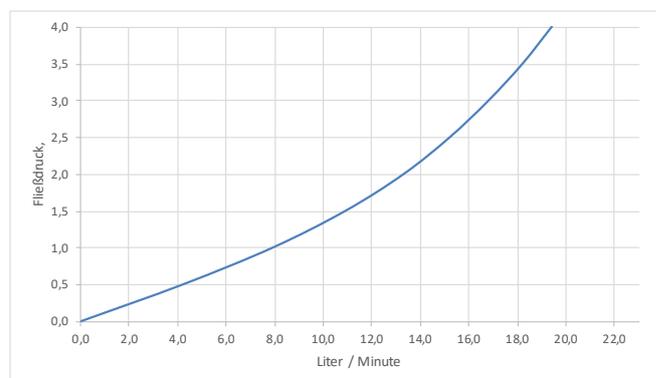

Der Maximaldruck an den Deckeneinbau-Brausen darf 3,5 bar nicht überschreiten.

Pflegehinweis (Auszug)

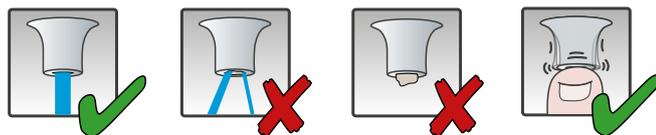

Aufputz Tellerkopfbrausen sowie Deckeneinbaubrausen sind regelmäßig auf Kalkrückstände zu prüfen. Die Hauptablagerung von Kalk befindet sich an den Silikon-Wasserauslässen (Antikalkknoppen). Hier ist darauf zu achten, dass diese je nach Härte des Wassers einen Kalkkorken bilden, welche die Strahlen zunächst in der Richtung verstellen und später komplett verschließen. Hier muss regelmäßig manuell über die Antikalkknoppen gestrichen werden, um die Knoppen vom Kalk zu befreien.