


## Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M8 / M10

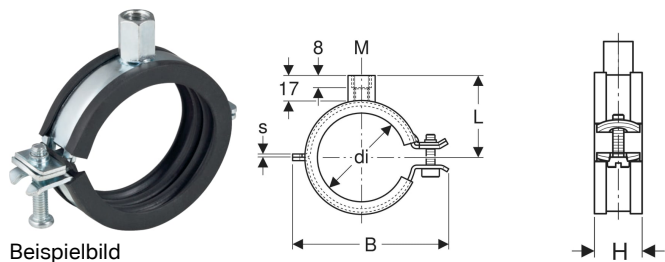

### Verwendungszwecke

- Zum Befestigen von Geberit Systemrohren für Versorgungssysteme

### Eigenschaften

- Schnellverschluss
- Schraube mit Schlitz und Kreuzschlitz

- Gewindemuffe vierfach geschweißt
- Schallschutz nach DIN 4109
- Verzinkt

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	M	di, ø	s	L	B	H	VE2
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>								
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>								
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Edelstahl</b>								
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Kupfer</b>								
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mepla</b>								
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>								
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.