


**Geberit AP140 AP-Spülkasten 2-Mengen-Spülung, halbhochhängend**

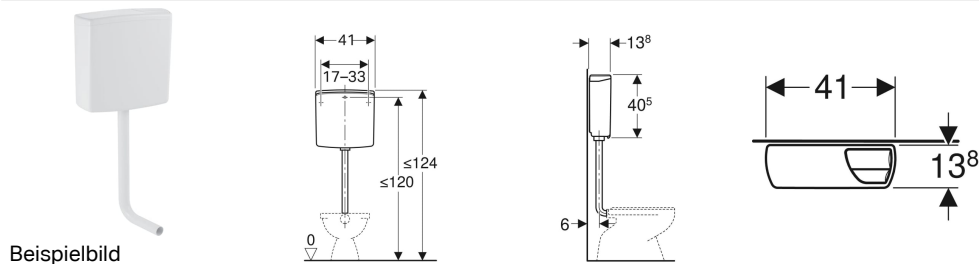

**Verwendungszwecke**

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

**Eigenschaften**

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

**Technische Daten**

|   |           |
|---|-----------|
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C     |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 3 l |
| Große Spülmenge Einstellbereich             | 6 / 9 l   |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich            | 3-4 l     |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s  |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa    |
| Werkstoff                                   | ASA       |

**Lieferumfang**

- Eckventil 1/2", verchromt
- Staueinsatz
- Reduktion 3/4"-1/2"
- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | B     | H       | T       | VE1   | VE2 |
|--------------|--------------------|-------|---------|---------|-------|-----|
| 140.305.10.1 | bahamabeige        | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm | 1 St. |     |



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109