


**Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch, kurz**



Beispielbild

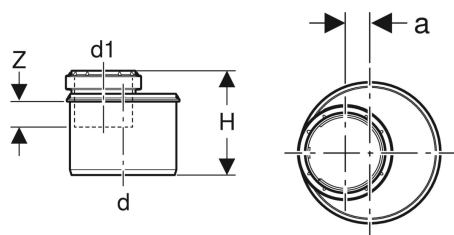

**Verwendungszwecke**

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

**Eigenschaften**

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

- Dichtung aus EPDM

**Technische Daten**

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z	VE2	VE3
390.575.14.1	100 / 50	110 mm	50 mm	2.6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 St.	50 St.