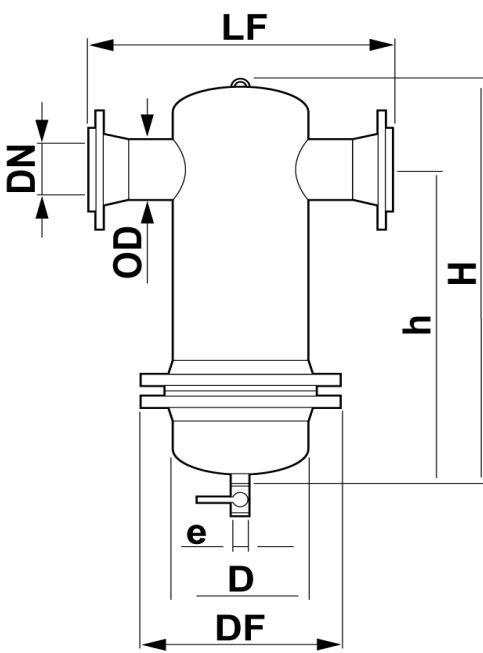


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH FOR BETTER PERFORMANCE		
Produkt: SpiroTrap Hi-flow Demontierbar DN 50 Flanschausführung			Typ: HF050F		
Kunde:			Datum: 17.12.2015		
Projekt:					
Referenz:					
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 25,0 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 9,9 kPa Volumenstrom: 40,0 m3/h Δp bei Volumenstrom: 25,4 kPa Entwurf Standard: EN 13445			Zeichnung: 		
Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissprozedur: nein Schweisprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein					
Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8 Flansch demontierbar: S235 JR G2 (St.37) Flanschdichtung: Novapress 815 Boden: S235 JR G2 (St.37) Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt			Abmessungen: DN 50 mm OD 60,3 mm H 555 mm h 430 mm D 159 mm LF 350 mm e 1" DF 285 mm		
			Volumen: 7 ltr Leergewicht (circa): 35 kg		
			Änderungen vorbehalten		