


## Geberit Flachdichtung Centellen® R WS 3825

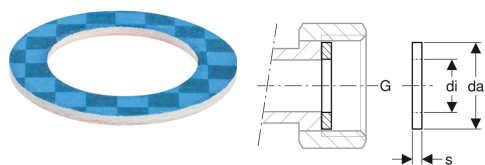

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Technische Daten

Betriebstemperatur	-30 – +150 °C
Werkstoff	Centellen® R WS 3825

Art.-Nr.	G	da	di, Ø	s	VE2	
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>						
242.319.00.1	1/2"	19 mm	11 mm	2 mm	10 St.	➔
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mepla</b>						
242.319.00.1	1/2"	19 mm	11 mm	2 mm	10 St.	➔
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>						
242.319.00.1	1/2"	19 mm	11 mm	2 mm	10 St.	➔

➔ Auslaufend