



EAN: 4057304018534
static.hansa.com/44780413

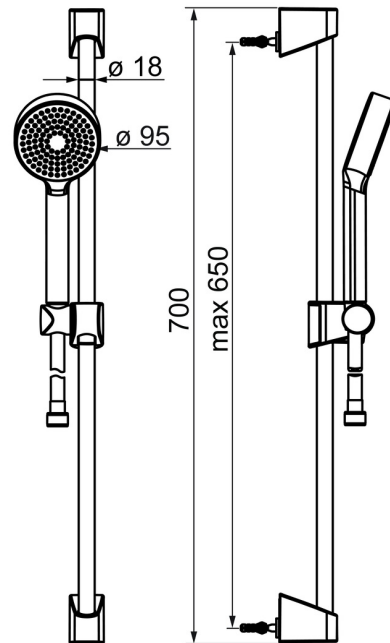

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Eco-Durchfluss
- Intensiv - Belebender Wasserstrahl
- 1-strahlig

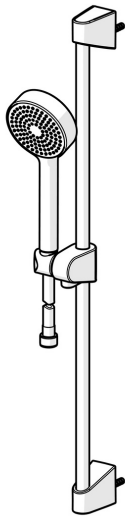

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **9.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Länge / Höhe **650 mm**
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06395**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **4,00**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,20**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,46**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **4,67**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,20**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1582,50**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,24**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,52**

