


## Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm

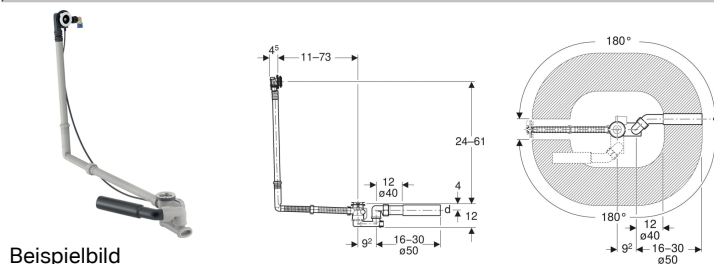

### Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

### Lieferumfang

- Überlaufkopf mit Zulauf
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend

### Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	VE1	VE2	VE3
150.701.00.6	40	40/50 mm	1 St.	12 St.	48 St.

### Zubehör

- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit UP-Rohrunterbrecher mit Abdeckung
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf
- Geberit Panzerschlauch 1/2"



- Geeignet für die Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen nach ZVSHK Merkblatt mit 150 hPa. Die max. Druckbelastung mit Luft oder inerten Gasen liegt bei 100 kPa.

- Einlaufstrahl ausrichtbar

### Technische Daten

Leitungsgeräusch bei 300 kPa	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 3 bar	0.35 l/s
Ablaufleistung	0.85 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial