


## Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch



Beispielbild

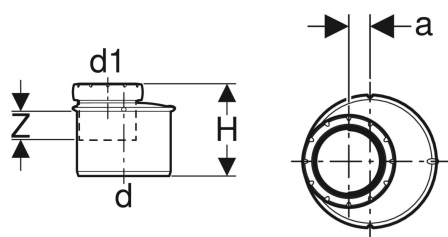

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Exzentrisch

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
393.372.14.1	70 / 50	75 mm	50 mm	0.8 cm	8.4 cm	2.9 cm		10 St.	50 St.	800 St.