

Lieferumfang

- 1 atmoMAG MAG I

1 Befestigungsmaterial

2 Batterien (Monozellen 1,5 V, Typ LR20)
- 1 Betriebs- und Installationsanleitung

1 Gasanschlussrohr, Dichtungen

Besonderes Merkmal

- OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)

• Anspringwassermenge 2,2 l bzw. 3,2 l

• Dezentrale und gruppenweise Versorgung

• Direkt- oder Fernzapfung
- Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar

• GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich

Produktausstattung

- Batteriezündung
- Temperaturwähler





Gasarten-Umstellungsätze als Ersatzteil

| MAG 114/1 I                                           |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Erdgas E                                              | 0010022558 |
| Warmwasserberei-<br>tungs-Energieeffizi-<br>enzklasse |            |

| Technische Daten                                                     |                          | MAG 114/1 I |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| ErP                                                                  |                          |             |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers        | A (A+ → F)               |             |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz $\eta_{wh}$ | 78 %                     |             |
| Leistung und Wirkungsgrad                                            |                          |             |
| Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)           | 6,4 - 18,1 kW            |             |
| Anschlusswert, Erdgas E <sup>1</sup>                                 | 2,30 m³/h                |             |
| Anschlusswert, Erdgas LL <sup>1</sup>                                | 2,67 m³/h                |             |
| Anschlusswert, Flüssiggas <sup>1</sup>                               | 1,69 kg/h                |             |
| Verbrennung                                                          |                          |             |
| Abgasmassenstrom (min - max)                                         | 1,78 - 7,58 g/s          |             |
| Abgastemperatur (min - max)                                          | 105 - 200 °C             |             |
| Abgasförderdruck                                                     | 1,5 Pa                   |             |
| Anschlüsse                                                           |                          |             |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser                                     | G 1/2"                   |             |
| Anschluss Erdgas                                                     | R 1/2"                   |             |
| Anschluss Abgas                                                      | Ø 110 mm                 |             |
| Anschluss Flüssiggas                                                 | R 1/2"                   |             |
| Abmessung                                                            |                          |             |
| Höhe / Breite / Tiefe                                                | 680 mm / 350 mm / 259 mm |             |
| Gewicht                                                              | 10,9 kg                  |             |
| Einsatzgrenzen                                                       |                          |             |
| Fließdruck Kaltwasser (Stufe 2)                                      | 0,26 bar                 |             |
| Kennzeichnung                                                        |                          |             |
| CE PIN                                                               | CE-1008CS3137            |             |
| Gas-Gerätekategorie                                                  | II2ELL3P                 |             |

<sup>1</sup> Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

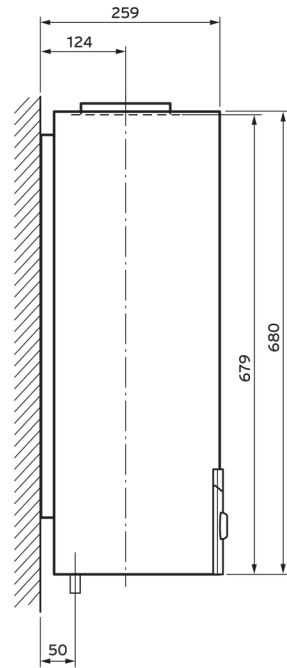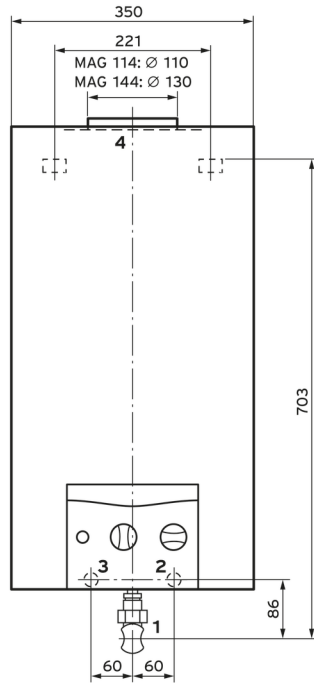

- 1 Gasanschluss R 1/2
- 2 Kaltwasseranschluss G 1/2
- 3 Warmwasseranschluss G 1/2
- 4 Abgasanschluss