


Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Kompletanlage Stand-WC, wandbündig



Beispielbild

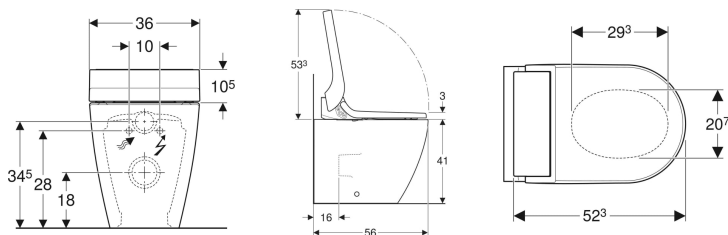

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Bodenanschlüsse von 6–28 cm ab Wand in Kombination mit Geberit Monolith Sanitärmodulen für Stand-WC möglich
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Mit Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC kombinierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer

- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	50-1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschkdauer	50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik

- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2
146.310.SI.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Glas weiß	36 cm	44 cm	56 cm	1 St.	4 St.
146.310.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	36 cm	44 cm	56 cm	1 St.	4 St.
146.310.SJ.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Glas schwarz	36 cm	44 cm	56 cm	1 St.	4 St.
146.310.FW.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Edelstahl gebürstet	36 cm	44 cm	56 cm	1 St.	4 St.

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
- Geberit Anschlussset für Stand-WC
- Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC
- Geberit Anschlussset für Stand-WC
- Geberit Set Anschlussbogen 90° mit Verlängerung
- Geberit Anschlussbogen 90°



-
- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.