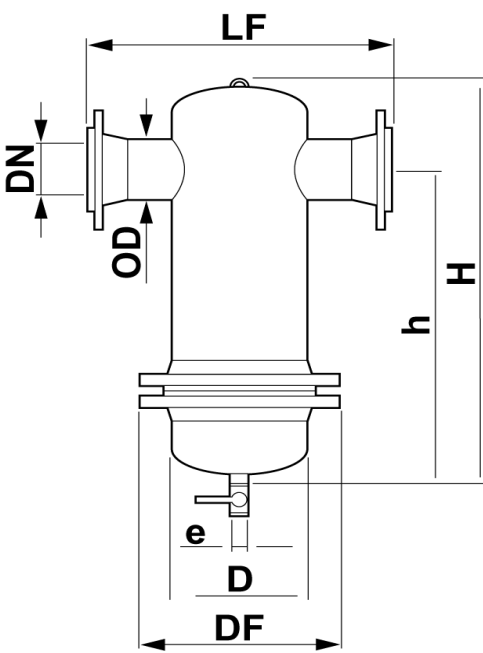


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH FOR BETTER PERFORMANCE																										
Produkt: SpiroTrap Hi-flow Demontierbar DN 125 Flanschausführung			Typ: HF125F																										
Kunde:																													
Projekt:			Datum: 17.12.2015																										
Referenz:																													
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 144,0 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 14,3 kPa Volumenstrom: 40,0 m3/h Δp bei Volumenstrom: 1,1 kPa Entwurf Standard: EN 13445 Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissprozedur: nein Schweisprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8 Flansch demontierbar: S235 JR G2 (St.37) Flanschdichtung: Novapress 815 Boden: S235 JR G2 (St.37) Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt Zeichnung:  Abmessungen: <table><tr><td>DN</td><td>125</td><td>mm</td></tr><tr><td>OD</td><td>139,7</td><td>mm</td></tr><tr><td>H</td><td>970</td><td>mm</td></tr><tr><td>h</td><td>755</td><td>mm</td></tr><tr><td>D</td><td>324</td><td>mm</td></tr><tr><td>LF</td><td>635</td><td>mm</td></tr><tr><td>e</td><td>1"</td><td></td></tr><tr><td>DF</td><td>460</td><td>mm</td></tr></table> Volumen: 75 ltr Leergewicht (circa): 123 kg Änderungen vorbehalten						DN	125	mm	OD	139,7	mm	H	970	mm	h	755	mm	D	324	mm	LF	635	mm	e	1"		DF	460	mm
DN	125	mm																											
OD	139,7	mm																											
H	970	mm																											
h	755	mm																											
D	324	mm																											
LF	635	mm																											
e	1"																												
DF	460	mm																											