


Geberit Feuchtigkeitsabdichtung mit Anschlussfolie Resistit®

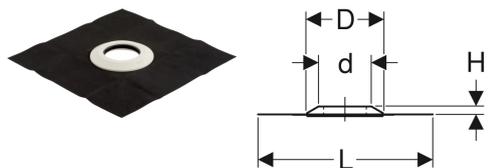

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Abdichten von Rohrdurchführungen in Wänden, Decken und Böden
- Für Geberit PE
- Für Geberit Silent-db20
- Für Geberit Silent-Pro
- Für Geberit Silent-PP
- Für geklebte Anschlüsse
- Für Heißbitumen und Dichtanstriche
- Für Wasserstände bis 1 m

- Zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Zum Anbinden von elastischen bituminösen Abdichtungen (z. B. SBS-Bitumen)
- Nicht geeignet zur Anbindung von plastischen Abdichtungen auf Bitumenbasis (z. B. APP-Bahnen)
- Nicht geeignet zur Verarbeitung mit offener Flamme

Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM
- Thermisch mit Heißluft verarbeitbar

| Art.-Nr. | DN | Anschluss Abdichtung | d, ø | D | L | B | H | VE1 | VE2 |
|--------------|-----|----------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
| 368.673.00.1 | 125 | EPDM (Resistit® Perfekt E) | 125 mm | 21 cm | 50 cm | 50 cm | 2.5 cm | 1 St. | |