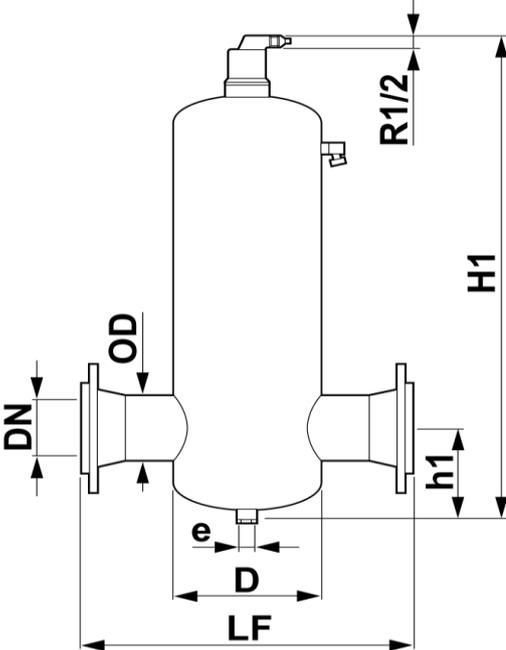


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroVent Hi-flow DN 65 Flanschausführung	Typ: HA065F		
Kunde:			
Projekt:	Datum: 25.04.2017		
Referenz:			
Auslegekriterien		Zeichnung:	
Medium: Wasser / Glykol (max.50%)			
Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s			
Max. Volumenstrom: 40,0 m3/h			
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g			
Max. Temperatur: 110 °C			
Δp bei max. Volumenstrom: 11,87 kPa			
Volumenstrom: 0,0 m3/h			
Δp bei Volumenstrom: 0,00 kPa			
Entwurf Standard: EN 13445			
Qualitätskontrolle			
Prüfdruck (bar): 7			
Testmedium: Luft			
Zertifikat: nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja			
Materialzertifikate: nein			
Zeichnung: nein			
Schweissprozedur: nein			
Schweissprüfung: nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
Werkstoffe		Abmessungen:	
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)	DN: 65	mm	
Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37)	OD: 76,1	mm	
Muffe: S235 JR G2 (St.37)	H1: 630	mm	
Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8	h1: 125	mm	
Boden: S235 JR G2 (St.37)	D: 159	mm	
Entlüftungskappe: Messing	LF: 350	mm	
Abdichtung des Ventils: Viton	e: 1/2"		
Schwimmer: PP			
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)			
Bedrahtung: Kupfer			
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)			
Lack: Standard	Volumen: 7	ltr	
Farbe: Gelb (RAL 1003)	Leergewicht (circa): 19	kg	
Anderungen vorbehalten			