


Datenblatt

## Hebeanlage Aqualift M Underfloor, Tronic, GTF 1200, schwarz

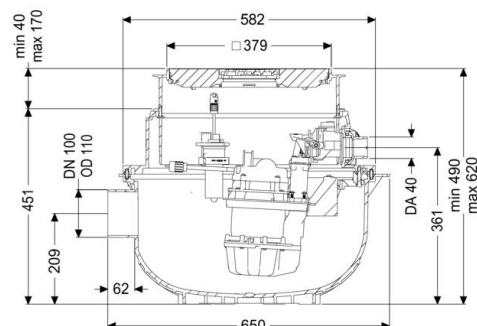

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 281250S

GTIN: 4026092082683

Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- Platzsparend durch Einbau in Bodenplatte mit integrierter Ablauf-funktion
- Einfaches Nachrüsten von Mono auf Duo möglich
- Leiser Betrieb durch Schallentkopplung der Pumpe(n)

### Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

### Allgemeine Merkmale

Farbe

schwarz

Norm

EN 12050-2

Abwasserart

fäkalienfrei

Einbausituation

Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Anlagen Typ

Tronic

### Ausführung

Anlagenart

Einzelanlage

Pumpensteuerung

Schaltgerät

Rückflussverhinderer

integriert

### Abmessungen

Gewicht netto

29,8 kg

Gewicht brutto

30 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

3000 mm

Einbautiefe

490|620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

617 mm

Breite

585 mm

Verpackungsmaß Länge

600 mm

Verpackungsmaß Breite

600 mm

Verpackungsmaß Höhe

480 mm

### Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)

32

Druckabgang (DA)

40 mm

Zulauf Nennweite (DN)

100

Nutzvolumen

20 l


### Abdeckungsmerkmale

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Abdeckungsart      | Abdeckplatte mit Schlitzrost |
| Abdeckung Material | Kunststoff                   |
| Abdeckung Farbe    | schwarz                      |
| Abdeckung Breite   | 366 mm                       |
| Abdeckung Länge    | 366 mm                       |
| Verriegelung       | Lock & Lift                  |
| Belastungsklasse   | K 3 (EN 1253-1)              |

### Fördereinrichtung

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Pumpe                                       | GTF 1200           |
| Anzahl Pumpen                               | 1                  |
| Anschlussart                                | codierter Stecker  |
| Betriebsspannung                            | 230 V              |
| Schutzart Pumpe                             | IP 68 (3m)         |
| Temperaturüberwachung                       | integriert         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.        | 40 °C              |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.) | 80 °C              |
| Förderleistung max.                         | 15,5 m³/h          |
| Förderhöhe max.                             | 9 m                |
| Drehzahl                                    | 2650 U/min         |
| Leistung P1                                 | 1,4 kW             |
| Leistung P2                                 | 0,84 kW            |
| Betriebsart                                 | S1                 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe                  | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Laufgrad Typ                                | Freistromrad       |
| Freier Kugeldurchgang                       | 30 mm              |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe            | 5 m                |
| Nennstrom                                   | 6,2 A              |

### Pumpenkennlinie

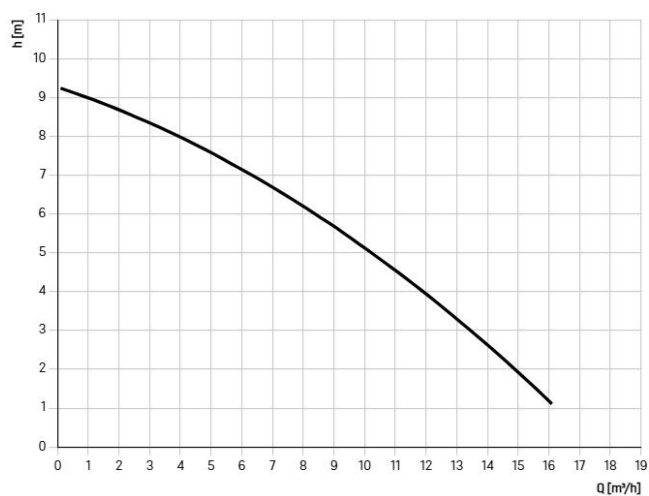

## Steuerung

Schaltgerät  
Alarmgeber  
Instrument Niveauerfassung  
Art Niveauerfassung  
Schutzart Schaltgerät  
Netzfrequenz  
Betriebsspannung  
Anschlusstyp  
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät  
Potentialfreier Kontakt  
GSM-Schnittstelle  
USB-Schnittstelle  
Logbuchfunktion  
Mehrzeilige Displayanzeige  
Batteriepufferung  
Selbstdiagnosesystem (SDS)  
Erforderliche Absicherung Schaltgerät  
Nennstrom

Comfort  
optischer Sonde  
Tauchrohr  
pneumatisch  
IP 54  
50 Hz  
230 V  
codierter Stecker  
1,4 m  
optional  
ja  
ja  
ja  
ja  
ja  
ja  
C 16 A  
|