




Produktmerkmale

- zur Probenahme von Trinkwasser, Bestimmung mikrobiologischer Parameter nach TrinkwV
- zum einfachen Nachrüsten am Ausgang des Eckventils
- passend für Eckventile mit abgehender Anschlussleitung 10 mm in Richtung Entnahmearmatur
- abflammbarer und drehbarer Edelstahl-Auslaufbogen
- Ventil komplett verchromt
- PTFE-Sitzdichtung
- Eingang 10 x 1,25 Rohr, Ausgang G 3/8 AG mit zugfester Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- mit integriertem ausgangsseitigem Rückflussverhinderer Typ EB nach DIN EN 1717
- absperrbar mit Innensechskantschlüssel SW 5
- aus Messing, Oberfläche verchromt
- tottraumfrei
- inkl. Innensechskantschlüssel

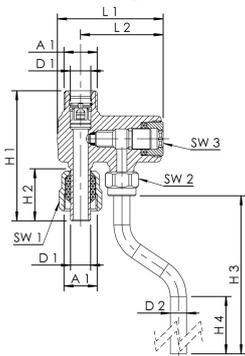

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN 50930-6

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 90 °C

| Bestell-Nr. | DN | A1 | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 | kg |
|-------------|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----|-------|
| 1880101000 | 10 | G 3/8 | 10 | 8 | 65 | 26 | 161 | 110,5 | 52,5 | 41 | 19 | 15 | 5 | 0,296 |

Ersatzteile

- Auslaufbogen Probenahmeventil für Eckventil, Figur 188 99 002
- RV-Patrone Probenahmeventil für Eckventil, Figur 188 99 001