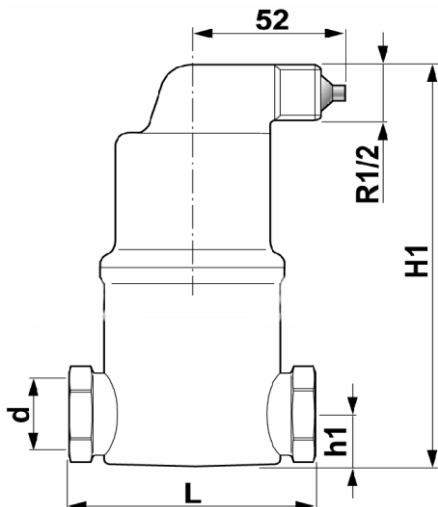


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB		SPIROTECH 													
Produkt: SpiroVent 'Luft Sonderausführung 1½" Innengewinde		Typ: AA150/002													
Kunde:															
Projekt:		Datum: 25.04.2017													
Referenz:															
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glykol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 5,00 m³/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 180 °C Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 													
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: nein Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein															
Werkstoffe Gehäuse: Messing Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: TPX Spirorohr: Innenrohr: Kupfer Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)		Abmessungen: <table border="1"> <tr> <td>d</td> <td>1½"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>234</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>42</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>88</td> <td>mm</td> </tr> </table> Volumen: 0,32 ltr Leergewicht (circa): 1,6 kg		d	1½"		H1	234	mm	h1	42	mm	L	88	mm
d	1½"														
H1	234	mm													
h1	42	mm													
L	88	mm													
Änderungen vorbehalten															