


Werkraumbecken mit Armaturenbank und Standrohrventil

MODELL-LINIE: SIRIUS | SIRW772 | 2000102721

Reinigungsbecken, Waschtröge, Ausgüsse | Mehrzweckbecken

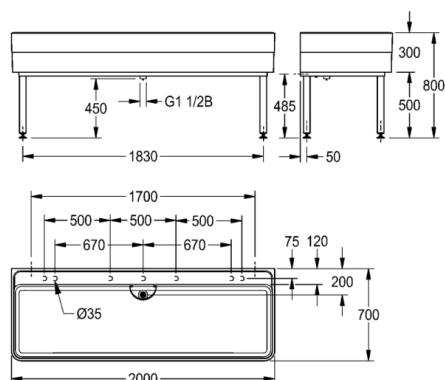

Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für bauseitige Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank. Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Standrohrventil DN 40 x 200 mm und Schutzsieb aus Chromnickelstahl. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)

Beckenmaße 1960 x 283 x 555 mm (B x H x T)

Technische Daten

Becken: Höhe	283.00 mm
Becken: Tiefe	555.00 mm
Becken: Breite	1.960.00 mm
Gesamttiefe	700.00 mm
Gesamthöhe	800.00 mm
Gesamtbreite	2.000.00 mm
Ausladung Ablauf	200.00 mm
Höhe Oberkante Becken	800.00 mm
Material	Mineralischer Werkstoff
Materialtyp	Miranit
Armaturenbank	ja
Position Ablauf	mittig hinten
Oberflächenbehandlung des Beckens	hochglanzpoliert
Überlauf	Standrohrüberlauf
Schwallrand	nein
Rückwand	nein
Oberflächenbehandlung	beschichtet
Typ der Ablaufgarnitur	Standrohrventil
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
Bürsten	ohne Bürsten
Abtropffläche oder Ablage	nein
Rost	nein
Anzahl der Abläufe	1.00000
Abgangsgröße	DN 40
Riffelung	nein
Überlaufkanal	nein
Schlammfänger	nein
Schlammfangkorb	nein
Typ Des Mehrzweckbecken	Reinigungsbecken