


Geberit Mapress Flachdichtung FPM grün

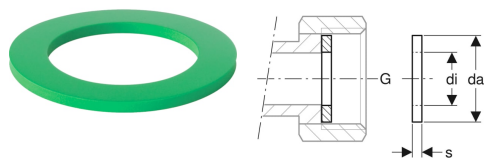

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 140^\circ\text{C}$
- Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)
- Für Wärmeträger (Solar)
- Für Mineral- und Schmieröle

- Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–4)
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen
- Für Solartechnik, Industrie und Schiffbau

Technische Daten

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	FPM

Art.-Nr.	G	da	di, $\varnothing$	s	VE2
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl					
90097	1 3/4 "	50 mm	39 mm	2 mm	10 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress CuNiFe					
90097	1 3/4 "	50 mm	39 mm	2 mm	10 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl					
90097	1 3/4 "	50 mm	39 mm	2 mm	10 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer					
90097	1 3/4 "	50 mm	39 mm	2 mm	10 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm					
90097	1 3/4 "	50 mm	39 mm	2 mm	10 St.