


Speicher zur Kombination mehrerer Heizsysteme wie Feststoff-, und Öl- bzw. Gaskessel in Verbindung mit Warmwasserbereitung. Platzsparende Lösung. Ausgerüstet mit diversen Fühleranschlüssen zur individuellen Einstellung der Temperaturregelung und Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Kaltwassereintritt des Trinkwassers im unteren Speicherteil, so dass die Schichtung nicht gestört wird.

### Technische Daten



- Zulässiger Betriebsüberdruck: Puffer-/Brauchwasserspeicher 3/10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur: Puffer-/Brauchwasserspeicher 95 °C.
- Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 im Brauchwasserspeicher inkl. Mg-Anode. Rostschutzgrundierung der Außenfläche des Pufferspeichers.
- Dämmung (separat zu bestellen, siehe Speicherezubehör):  
Wärmedämmung (nur für Heizungsanlagen): EPS-Isolierung (Brandklasse B1) mit Polypropylendeckschicht in weiß (RAL 9010) oder weißaluminium (RAL 9006).

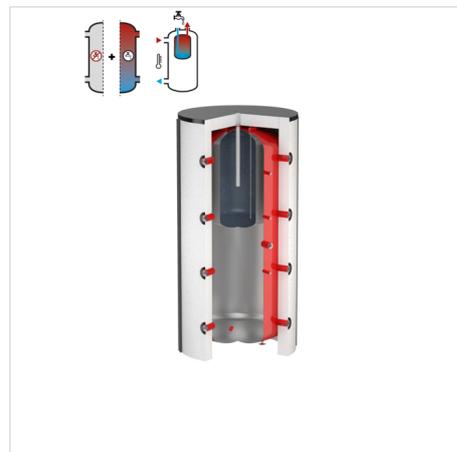

Beschreibung	FlexTherm KPB Kombi speicher 500L	
Bestell- nummer	19361	
GTIN	08712874193611	
Model	<u>FlexTherm KPB 500 - 1000</u>	
Nenninhalt	Gesamt [l]	500
	Brauchwasser [l]	155
Abmessungen *	Ø [mm]	650
	H [mm]	1610
	Kippmaß [mm]	1700
Gewicht [kg]	107	

\* Abmessungen exklusive Isolierung.



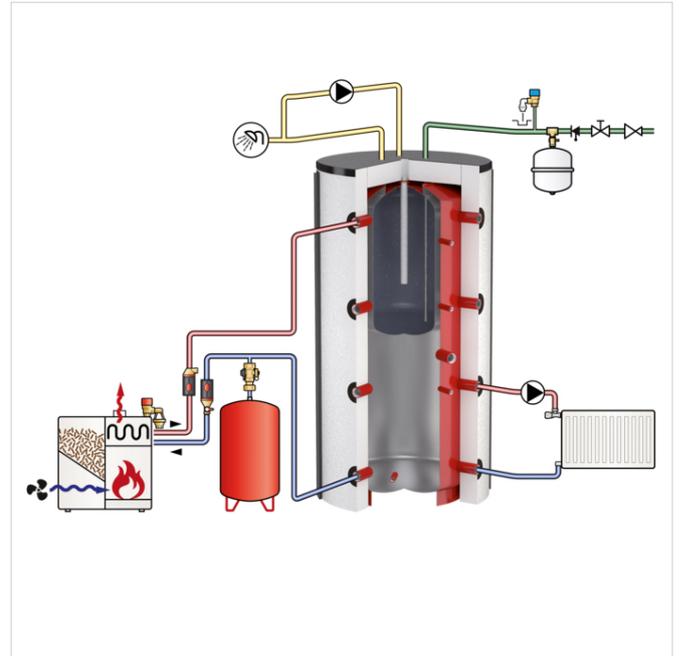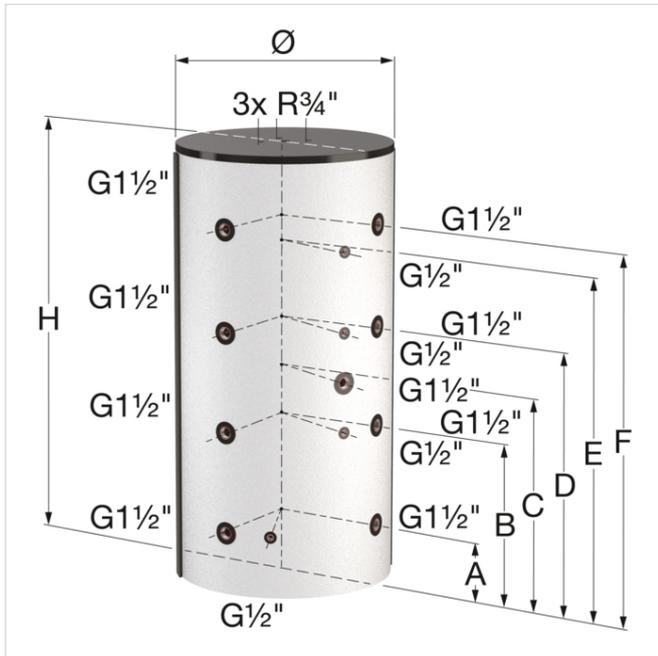

### Anschlussschema FlexTherm KPB 500 - 1000

Typ	Abstand Boden bis Anschlussmitten					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
FlexTherm KPB 500/155	180	600	770	1010	1330	1430
FlexTherm KPB 600/155	180	730	980	1280	1730	1830
FlexTherm KPB 750/155	270	690	940	1100	1420	1520
FlexTherm KPB 850/175	270	740	970	1200	1670	1920
FlexTherm KPB 1000/215	270	820	1095	1370	1820	1920

### Technische Daten FlexTherm KPB 500 - 1000

Spezifikationen	FlexTherm KPB 500 - 1000				
	500/155	600/155	750/155	850/175	1000/215
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W]	92	107	118	127	140
Energielabel	C	C	C	C	C

### Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Wärmeerzeuger
Etim Klasse	Warmwasserspeicher indirekt beheizt
Produktname	FlexTherm KPB Kombi speicher 500L
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Combi storage vessels
Artikelnummer	19361
GTIN	08712874193611

### Klassifizierung Attribut

Doppelte Trennung	Nein
Wandaufstellung	Nein
Platzierung vertikal	Nein
Mit Druckreduzierventil	Nein
Mit Manometer	Nein
Mit Thermometer	Nein
Mit Reinigungsöffnung	Nein
Schutzanode	Nein
Höhe	1630 Millimeter
Breite	650 Millimeter
Tiefe	650 Millimeter

**Mehr Informationen online finden:**[Montage- und Betriebsanleitung](#)[PZH certificate](#)[KPB ADSK](#)[KPB DWG](#)[KPB IPT](#)[KPB STEP](#)[Katalog in PDF \(2020\)](#)[ErP label KPB](#)

Steinbrink 7  
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100  
E [de.info@aalberts-hfc.com](mailto:de.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/de](http://flamcogroup.com/de)