


Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 200x200 mm

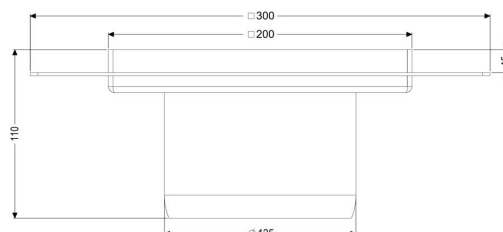

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54917

GTIN: 4026092072431

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Ausführung

System

Hinweis Einbau

Abdichtung am Aufsatzstück

125

bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto

4,34 kg

Gewicht brutto

4,78 kg

Länge

300 mm

Breite

300 mm

Höhe

100 mm

Verpackungsmaß Länge

390 mm

Verpackungsmaß Breite

190 mm

Verpackungsmaß Höhe

310 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart

Gitterrost

Abdeckung Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Höhe

15 mm

Oberfläche

gebeizt

Verriegelung

unverriegelt

Belastungsklasse

L 15 (EN 1253-1)

Rahmen Breite

200 mm

Rahmen Länge

200 mm

Bodenbelaghöhe max.

15 mm

Form Aufsatzstück

eckig

Aufsatzstück Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Maschenweite

23 x 23 mm