


## Geberit FlowFit Anschluss gerade, mit Überwurfmutter

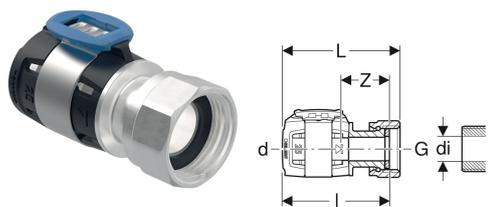

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser  $\leq d_i$  geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

### Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DN	d, $\emptyset$	G	d <sub>i</sub> , $\emptyset$	L	l	Z	SW	VE2	VE3
619.491.22.1	15	20 mm	1/2 "	11.4 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	5 St.	25 St.

### Zubehör

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss



- Nicht für Trinkwasser geeignet