



EAN: 4015474248588
static.hansa.com/06032203

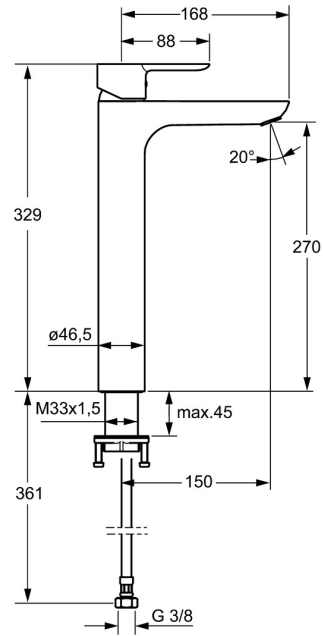

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- für Waschtüscheln

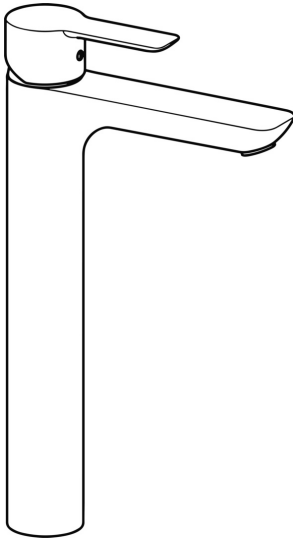

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **150 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506CN0315**
 ABP **PA-IX 38219/IO**
 Konformitätserklärung **DoC**

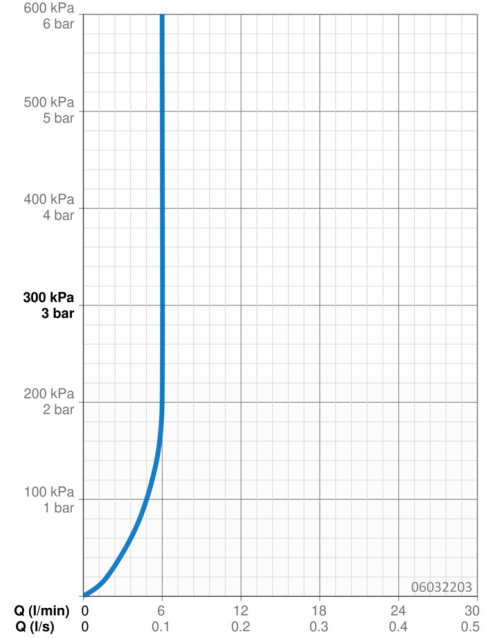

Ersatzteile

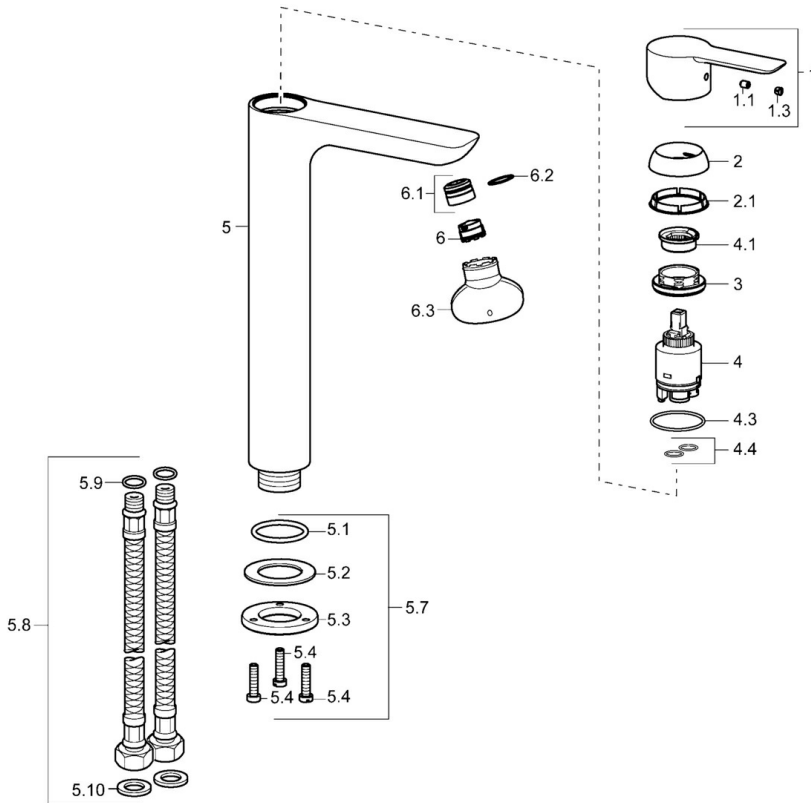

SP06032203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913650
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
2.1	Dichtung, 45x35.5x5.4	59913651
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Befestigungssatz	59913371
5.8	Anschlußschlauch, L=590, G3/8-M10x1 Ausgelaufen	59913166
5.9	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Montagering für Luftsprudler	59913654
6.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108