


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3, Standard, 3-teilig, TS

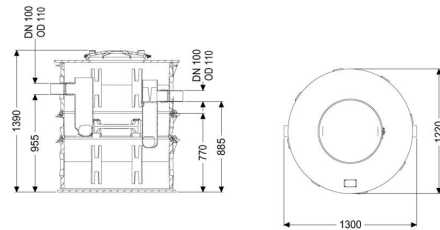

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93003-R2-TS

GTIN: 4026092104002

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Ideal bei extrem beengten Zugängen
- Für Einbringung mehrfach teilbar für Einbringöffnung von max. 66 cm
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter (NS 0,5 mit zwei Behältern) aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspanverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Norm

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

EN 1825: 2004

freie Aufstellung

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

geruchsdicht

Ausführung

Schachtsystem

Entsorgungsvariante

Schredder-Mix-System

Schauglas

Nenngröße (NS)

SonicControl

Fülleinrichtung nach DIN 1988

Entsorgungsart

dreiteiliger Schacht

Standard

nein

nein

3

nein

nein

manuell mit Saugschlauch

Abmessungen

Gewicht netto

110 kg

Gewicht brutto

128 kg

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück

550 mm

Aufstellfläche Höhe

1300 mm

Einbringmaß Länge

1240 mm

Einbringmaß Breite

1383 mm

Einbringmaß Höhe

580 mm

Verpackungsmaß Länge

1300 mm

Verpackungsmaß Breite

1240 mm

Verpackungsmaß Höhe

1383 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	885 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	955 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Deckel
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Schnellspannverschluss
Dichtheit	geruchsdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	420 l
Gesamtvolumen	720 l
Schlammfanginhalt	300 l
Speichermenge an Fett	120 l