

+4,4%

Teuerungszuschlag
ab 01.01.2020

auf Konvektoren/
Heizwände
Preise I/2019
(inkl. Zubehör
und Ersatzteile)



Preisliste I/2019 | Preisbasis 01.01.2019

Kermi Heizwände / Konvektoren



Fühl Dich wohl. Kermi.

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfangs. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH. Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Stand Januar 2019

Preisliste I/2019 | Preisbasis 01.01.2019

Kermi Heizwände / Konvektoren

Fühl Dich wohl. Kermi.	4
Alles für ein gesundes Raumklima	6
Behaglichkeit aus einer Hand	8
 Heizwand/Ventil-Heizwand	
in vertikaler und horizontaler Bauweise	10
Allgemeine Beschreibung	12
Sonderlösungen	14
Anspruchsvolle Austauschlösung nach Maß	15
 Preise	
Vertikale Heizwände	18
Horizontale Heizwände	29
 Sonderlösungen	
Programm Sonderlösungen	63
Preise Sonderlösungen	65
 Zubehör	
Befestigung Wand	67
Befestigung Boden	71
Abdeckungen	75
k _V -Einsätze für Ventil-Heizwände	76
Anschlussverschraubungen	77
Wandbefestigung (Anzahl der Konsolen) vertikale Heizwände	80
Wandbefestigung (Anzahl der Konsolen) horizontale Heizwände	83
 Bestellung	
Anschlüsse / Beschreibung des Bestellvorgangs	87
Bestellbeispiel vertikale Heizwände	92
Bestellbeispiel horizontale Heizwände	93

Konvektoren und Ventil-Konvektoren	
mit integriertem Strahlungsschirm	94
Allgemeine Beschreibung	96
Werkslagerprogramm	98
 Preise	
Konvektoren	102
Konvektoren mit Strahlungsschirm	110
 Sonderlösungen	
Programm und Preise Sonderlösungen	115
Sonderlösung: gekuppelte Konvektoren	116
 Zubehör	
Befestigungszubehör	119
Zubehör	126
Anschlussverschraubungen	127
 Befestigung	
Befestigungen Boden (Anzahl der Konsolen)	129
Befestigungen Wand (Anzahl der Konsolen)	130
 Bestellung	
Beschreibung des Bestellvorgangs	133
Bestellbeispiel	136
 Kompakt-Konvektoren	
Kompakt-Konvektor / Kompakt-Ventilkonvektor	139
Allgemeine Beschreibung	140
 Preise	
Kompakt-Konvektoren / Kompakt-Ventilkonvektoren	144
 Zubehör	
Zubehör	149
Montagemaße Zubehör	151
 Kermi Farbkonzept	152

Fühl Dich wohl. Kermi.

Daheim, in den eigenen vier Wänden. Genau hier sehnen wir uns nach Behaglichkeit, nach Vertrautheit und Sicherheit. Ein gutes Raumklima trägt einen großen Teil dazu bei, dass wir unser Zuhause so erleben und uns erholen können.

Was macht ein gutes Raumklima aus? Und lässt sich Behaglichkeit messen? Damit beschäftigen wir uns bei Kermi seit Jahrzehnten. Mit Heizkörpern und Flächentemperierung fing alles an. Heute steht die optimale Wärme in Lebens- und Arbeitsräumen im Mittelpunkt unseres Tuns. Geborgenheit und entspanntes Wohlfühlen zu jeder Jahreszeit gestalten wir mit ganzheitlichen Lösungen für optimale Wärme und Raumklima im Neubau wie im renovierten Altbau.

Gesundes Raumklima berührt mehrere Aspekte des Wohnens. Das Wohlfühlen ist das Erlebnis. Die zukunftsfähigen und nachhaltigen Produkte von Kermi geben die Sicherheit, auch in puncto Umwelt eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Das „Kermi System x-optimiert“ erreicht durch ein kluges Zusammenspiel aller Elemente ein Optimum an Energieeffizienz. Und auf den hohen

Qualitätsstandard der Kermi Komponenten und Systeme ist Verlass. Er wird von der Produktentwicklung über die Fertigung und die Endkontrolle hinaus lückenlos realisiert. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Fachpartnern, die Pre- und After-Sales-Leistungen und die zahlreichen zusätzlichen Serviceangebote geben darüber hinaus ein gutes Gefühl.

Mit hoch innovativen Lösungen sorgt Kermi für gesunde, grüne Wohlfühlwärme, frische, saubere Luft und höchste Behaglichkeit im ganzen Haus. Damit Sie sich zu Hause garantiert wohlfühlen!

Seit knapp sechs Jahrzehnten entwickelt und produziert Kermi am Hauptsitz in Niederbayern Produkte für die Bereiche Raumklima und Duschdesign. Heute zählt Kermi zu den führenden Herstellern in Europa in diesen Bereichen. Als Pionier in Sachen Ökonomie und Ökologie setzt Kermi mit rund 1.300 qualifizierten Mitarbeitern in Plattling immer wieder Standards in Technik, Design und Effizienz.

Mehr Informationen zu Kermi und den Standorten finden Sie unter www.kermi.de / www.kermi.at.





Maximales Wohlfühlen.
Und maximale Energieeffizienz.
Ist das ein Angebot?



Darauf können Sie sich verlassen



Wärmeleistung nach Euro-
Norm DIN EN 442



Zertifiziertes Management-
system nach ISO 9001/
140001/50001



RAL-Gütezeichen als Garantie
für höchste Qualität



Ganzheitliche zuverlässige
Produktqualität nach EN 442



Umfangreiche Produktdaten
für den BIM-Planungsprozess

Alles für ein gesundes Raumklima.

Nachhaltig Wärme erzeugen. Langfristig Wärmeenergie speichern. Zielgerichtet Wärme regeln. Effizient Wärme übertragen. Und kontrolliert den Wohnraum lüften. Das ist der innovative sowie ganzheitliche Ansatz des „Kermi Systems x-optimiert“.

Mit System in die Zukunft

Angenehme Wärme und kontrollierte Lüftung machen das Wohlbefinden von Menschen in Wohn- und Arbeitsräumen aus. Dabei bedingen sich Heizen und Lüften wechselseitig. Das wegweisende „Kermi System x-optimiert“ bietet viele Vorteile für eine zukunftsfähige Heiz- und Lüftungstechnik.

Im Vordergrund steht der Systemgedanke, dessen Herzstück das moderne Energie- und Komfortmanagement ist. Es optimiert die Schnittstellen, minimiert den Energieverlust zwischen den Systembestandteilen und verbessert die Energieeffizienz um ein Vielfaches. Der innovative x-buffer Schichtenpufferspeicher ist optimal abgestimmt auf die Arbeitsweise und den Wirkungsgrad der x-change Wärmepumpe. Die Wärmeübertragung hat ihren fest definierten Platz innerhalb des Systems. Die Wohnraumlüftung sorgt für staub- und pollenfreie Frischluft, wodurch die bestmögliche Raumluftqualität entsteht.

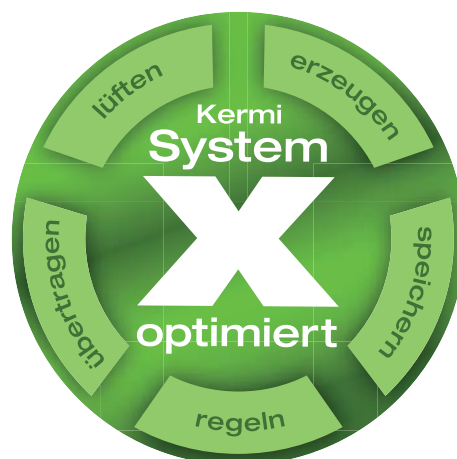
Und der Systemgedanke greift noch weiter. Garantiert zusammenpassende und perfekt aufeinander zugeschnittene Komponenten bedeuten mehr Sicherheit. Das einzigartige Plug & Heat-Prinzip von Kermi bringt in der Installation zusammen, was zusammengehört. Die intuitive Bedienung des Systems vereinfacht die optimale Regelung im täglichen Einsatz.

Die Energieeffizienz verbessern

Die Energieeffizienz des gesamten Systems entspringt den x-fach optimierten Komponenten sowie deren perfektem Zusammenspiel. Jede Komponente ist für sich auf hohe Wirtschaftlichkeit hin ausgelegt. Die x-fache Optimierung zwischen den Teilen verbessert den Wirkungsgrad des Gesamtsystems noch einmal erheblich. Dass alle Systemkomponenten aus einer Hand kommen, bedeutet zusätzliche Qualitäts- und Planungssicherheit.

Alle Teile des „Kermi Systems x-optimiert“ wurden von Kermi selbst oder unter der Regie von Kermi entwickelt, entsprechen dem neuesten Stand der Technik und wurden einer strengen Prüfung unterzogen. Damit „x-optimiert“ ein x-faches Versprechen für x-fache Leistung ist.

Das „Kermi System x-optimiert“ regelt das Zusammenspiel der Bereiche mit Blick auf Detail und Bedarf:



Behaglichkeit aus einer Hand.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Besonders dann, wenn jedes Teil leistungsstark ist, zuverlässig funktioniert, von hoher Qualität ist und moderne Designansprüche erfüllt. Nur damit geben wir uns bei Kermi für Sie zufrieden.

Ein Ansprechpartner für ein System

Jedes Bauobjekt hat andere Rahmenbedingungen und Anforderungen. Mit Kermi haben Sie den kompetenten Partner für optimale Wärme und Raumklima im Wohnbau an der Seite. Mit den integrierten Lösungen aus einer Hand sind Behaglichkeit und Komfort ebenso wie Effizienz und Energieeinsparung garantiert. Selbst bei komplizierteren baulichen Voraussetzungen im Altbau sind die Wärme- und Raumklimasysteme von Kermi von großem Vorteil. Denn die Komponenten sind auch in der energetischen Sanierung im Bestandsbau höchst effizient und innovativ.

Funktion kombiniert mit ansprechendem Design

Funktion und Design sind bei Kermi von jeher eine Einheit. Bei der Entwicklung aller Produkte sind wir täglich bestrebt, beides auf hohem Niveau zu verbinden. Auszeichnungen und Awards für innovative technologische Lösungen und Produktdesign sind das Ergebnis. Damit können Sie sich auf Qualität, Funktion und Design rund um die Kermi Markenprodukte und Systeme verlassen.





■ Wärme erzeugen mit den x-change Wärmepumpen

Sie sind die zukunftssichere Alternative zur Wärmeerzeugung und Bereitstellung von Warmwasser, und das bei weitgehend autarker Energieversorgung. Die flüsterleisen x-change Wärmepumpen decken nahezu jede Einbausituation in Ein- und Zweifamilienhäusern ab.

■ Wärme speichern mit den x-buffer Wärmespeichern

Die Schichtenpufferspeicher mit intelligenter Temperaturschichtung und hochwertiger Dämmung sind die ideale Ergänzung, um die Wärme zu speichern und bedarfsgerecht als Heizungswärme oder Warmwasser bereitzustellen.

■ Wärme regeln mit dem x-center Energie- und Komfortmanagement

Der Energie- und Komfortmanager ist die zentrale Regelung. Er steuert das System und sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel der Komponenten bei höchster Effizienz. Die Bedienung ist intuitiv und auch über externe mobile Geräte ganz einfach.

■ Wärme übertragen mit innovativen Heizsystemen

Die Entwicklung der einzigartigen, innovativen x2-Technologie setzt mit den therm-x2 Flachheizkörpern einen Standard, der dank des patentierten Funktionsprinzips immer wieder Bestmarken hinsichtlich Energieeffizienz und Behaglichkeit erreicht.

Mit dem außergewöhnlich breiten Programm der x-net Flächenheizung/-kühlung steht der großflächigen Wärmeabgabe mit hohem Strahlungswärmeanteil nichts im Weg.

Die Auswahl an Bad- und Wohnheizkörpern ist groß. Konvektoren sind die enorm leistungsstarken Spezialisten für Räume mit großen Fensterflächen, wo sie schnell für wohlige Wärme sorgen. Heizwände punkten mit ihrem hohen Anteil an behaglicher Strahlungswärme. Das ästhetische Design der Kermi Decor Rundrohrheizkörper bietet ganz neue Möglichkeiten in der Wohnraum-Gestaltung. Und die individuelle Formgebung und hochwertige Verarbeitung machen Kermi Designheizkörper zu aufwertenden Gestaltungselementen in Bädern und Lebensräumen. Die Designs fügen sich geschmackvoll in moderne Architekturen. Zahlreiche Modelle sind mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet.

■ Bessere Raumluft mit der x-well Wohnraumlüftung

Die x-well Wohnraumlüftung bewahrt die thermische Behaglichkeit zu jeder Jahreszeit in den Räumen. Über ein kontrolliertes Lüftungssystem werden verbrauchte Luft und Feuchtigkeit nach außen transportiert und durch frische Zuluft ersetzt.

Klar, geradlinig, unauffällig und enorm in der Heizleistung

- Enorme Heizleistung, kurze Aufheizzeit, gute Regelbarkeit
- Ventil-Heizwände mit Energie sparender Ventiltechnik. Komplett integriert
- Horizontale und vertikale Ausführung
- Extrem variabel und anpassungsfähig
- Millimetergenaue Heizwand Sonder-/ und Austauschlösungen in vielen Varianten möglich

Heizwände



Klar im Vorteil

- Enorme Heizleistung, kurze Aufheizzeit, gute Regelbarkeit
- Extrem variabel und anpassungsfähig
- Vertikale Ausführung, Bauhöhen 600 - 3600 mm
- Horizontale Ausführung, Bauhöhen 140 - 1400 mm, Baulängen 500 - 6000 mm
- Wahlweise mit oder ohne Abdeckung mit Lochstanzung

Allgemeine Beschreibung

Heizwand/Ventil-Heizwand
in vertikaler und horizontaler Bauweise.

Beschreibung

Kermi Heizwände bestehen aus rechteckigen wasserführenden Stahlrohren 70 x 11 x 1,5 mm (6 bar) bzw. 70 x 11 x 2,0 mm (10 bar) mit und ohne Lamellen.

- Vertikale Heizwände: Typen HVN10, HVN11, HVN20, HVN22, HHV10, HHV11, HHV20, HHV22
- Horizontale Heizwände: Typen HHN10, HHN11, HHN20, HHN21, HHN22, HHV10, HHV11, HHV20, HHV21, HHV22

Erweiterte Garantie

Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK.

Betriebsdruck

Standardbetriebsdruck: 6 bar (Prüfdruck 7,8 bar). Auf Wunsch: 10 bar Betriebsdruck (Prüfdruck 13 bar).

Lieferumfang

Kermi Heizwände inklusive Schutzverpackung. Angeschweißte Halte- laschen an der Rückseite der Heizwände zur Wandbefestigung. Bei Bestellung mit 4 x 1/2" Muffen sind Blind- und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang enthalten und werkseitig eingedichtet.

Qualität

Alle Heizwände werden auf Dichtheit geprüft. Horizontale Heizwände mit oberer Abdeckung und vertikale Heizwände entsprechen den ehemaligen GUV-Richtlinien.

Lackierung

Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Standard: Kermi weiß (RAL 9016). Farbblackierung gemäß Kermi Farbkonzept. Verzinkte Ausführung/Korrosionsschutzbeschichtung gegen Aufpreis bzw. auf Anfrage möglich.

Leistungen

Die angegebenen Wärmeleistungen nach DIN EN 442 beziehen sich auf eine Heizwassertemperatur von 75/65 °C und 70/55 °C sowie eine Raumlufthtemperatur von 20 °C. Bei Verwendung von Abdeckungen (nur bei HHN und HHV) vermindert sich die Wärmeleistung um ca. 5 - 7 %.

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach der Richtlinie 2035 des Verein Deutscher Ingenieure einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften.



Konsequentes Wärme-Design. Optimal planbar, zur harmonischen Integration in nahezu jede Raumsituation.

**Optisch elegant, extrem anpassungsfähig,
enorm in der Wärmeleistung.**

Klar und geradlinig im Design, flach in der Bauweise, hoch in der Leistung und enorm variabel in Proportion und Dimension . . . Brillante Vorteile, die die Kermi Heizwand zur optimal planbaren Wärmefläche auch für besondere Anforderungen macht. Unauffällig, ästhetisch und funktionell überzeugend im architektonischen Konzept. Selbst wenn extreme Proportionen gefordert sind.

Als vertikale, schlanke Lösung – sauber geschlossen durch serienmäßige, seitliche Abdeckung. Oder perfekt integriert in horizontaler Ausführung – mit oder ohne eleganter Abdeckung.

Die horizontale Variante. Moderne Wärme ganz ökonomisch.
Passgenau und unauffällig integriert.





Sonderlösungen

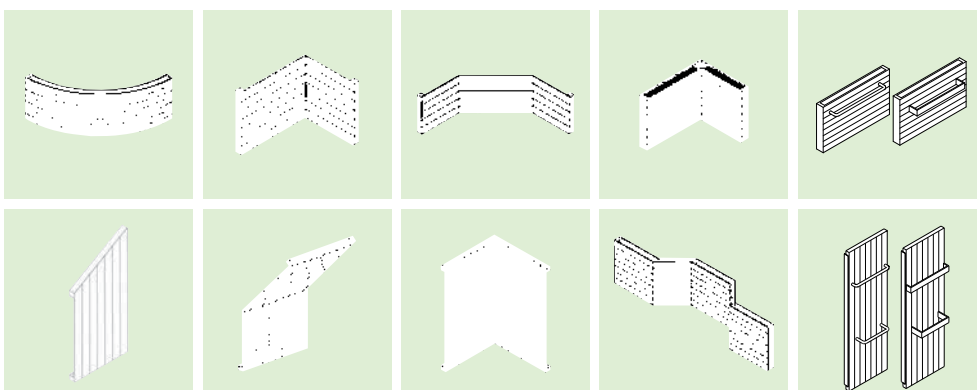
Heizwand/Ventil-Heizwand in vertikaler und horizontaler Bauweise.

Kermi Heizwand-Sonderlösungen. So variabel und individuell kann moderne Wärme sein.

Jede Kermi Heizwand ist eine Einzelanfertigung. Millimeter genau nach Maß produziert. Deshalb sind auch individuelle, ganz spezielle Anforderungen reine Formsache. Z. B. zum Ausgleich einer Dachschräge, über Eck oder gebogen, exakt dem Wandverlauf folgend . . . Vieles ist machbar und nahezu alles möglich. Eine exakte Maßzeichnung genügt als Basis für die Anfrage.

Heizwand-Sonderlösungen in vielen Varianten:

- Gebogene Form horizontal
- Einfach gewinkelt horizontal
- Mehrfach gewinkelt horizontal
- Mit Handtuchhalter horizontal oder vertikal
- Vertikal gewinkelt
- Vertikal abgeschrägt




Anspruchsvolle Austauschlösung nach Maß

Als individuelle Maßenfertigung problemlos anzupassen.

Ein erstklassiger Tausch: Alter DIN-Radiator gegen glänzendes Design und leistungsstarke Funktion.

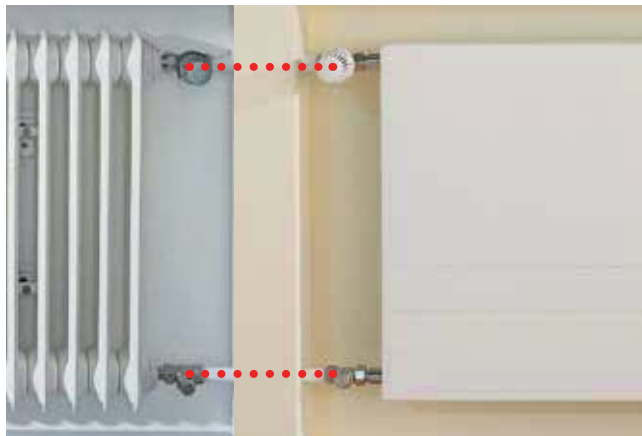Kermi Heizwände bieten dafür die ästhetisch und funktionell überzeugende Lösung. Geradlinig, flach, mit enormer Heizleistung, kurzer Aufheizzeit und bester Regelbarkeit. Hochwertig verarbeitet bis ins Detail, reinigungsfreundlich in der Konstruktion. Zur unauffälligen Integration in das moderne innenarchitektonische Konzept. Von Kermi millimetergenau auf Maß gefertigt für jede individuelle Situation. Und dadurch ganz einfach an Stelle der bisherigen Heizkörper montiert. Eine der anspruchsvollsten Alternativen für rationelle Heizkörper-Modernisierung. In weiß, RAL 9016. Auf Wunsch im Kermi Farbkonzept und jedem Farbton lieferbar.



Die ästhetische, exakt passende Renovierungslösung. Millimetergenau nach Maß gefertigt









- Klar, geradlinig im Design
- Hochwertig in Qualität und Ausführung
- Enorme Heizleistung, kurze Aufheizzeit, gute Regelbarkeit
- Problemloser Austausch nach Maß
- Bauhöhen 140 - 1400 mm, Baulängen 500 - 6000 mm





Preise Heizwände









Vertikale Heizwände

Bauhöhe 600 mm					Bauhöhe 800 mm			
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22
Heizkörperexponent	1,2734	1,3145	1,2791	1,3442	1,2817	1,3197	1,2947	1,3655
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	61	122
Preis/m EUR	363,82	688,52	431,33	782,20	414,06	783,43	529,17	888,51
Stückzuschlag EUR	86,74	244,72	129,29	387,70	92,14	254,41	139,63	410,98
Watt/m 75/65/20 °C	658	1072	967	1618	830	1344	1246	2034

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
140	Watt 75/65 °C	92	150	135	227	116	188	174	285
	70/55 °C	74	120	109	181	93	150	140	226
	Preis EUR	137,67	341,11	189,68	497,21	150,11	364,09	213,71	535,37
210	Watt 75/65 °C	138	225	203	340	174	282	262	427
	70/55 °C	111	180	163	271	140	225	210	339
	Preis EUR	163,14	389,31	219,87	551,96	179,09	418,93	250,76	597,57
280	Watt 75/65 °C	184	300	271	453	232	376	349	570
	70/55 °C	148	240	218	361	187	301	280	452
	Preis EUR	188,61	437,51	250,06	606,72	208,08	473,77	287,80	659,76
350	Watt 75/65 °C	230	375	338	566	291	470	436	712
	70/55 °C	185	300	272	451	234	376	350	565
	Preis EUR	214,08	485,70	280,26	661,47	237,06	528,61	324,84	721,96
420	Watt 75/65 °C	276	450	406	680	349	564	523	854
	70/55 °C	222	360	327	541	281	451	420	677
	Preis EUR	239,54	533,90	310,45	716,22	266,05	583,45	361,88	784,15
490	Watt 75/65 °C	322	525	474	793	407	659	611	997
	70/55 °C	259	420	382	631	327	527	490	791
	Preis EUR	265,01	582,09	340,64	770,98	295,03	638,29	398,92	846,35
560	Watt 75/65 °C	368	600	542	906	465	753	698	1139
	70/55 °C	296	480	436	721	374	602	560	903
	Preis EUR	290,48	630,29	370,83	825,73	324,01	693,13	435,97	908,55
630	Watt 75/65 °C	415	675	609	1019	523	847	785	1281
	70/55 °C	334	540	490	811	421	677	630	1016
	Preis EUR	315,95	678,49	401,03	880,49	353,00	747,97	473,01	970,74
700	Watt 75/65 °C	461	750	677	1133	581	941	872	1424
	70/55 °C	371	600	545	902	467	752	700	1129
	Preis EUR	341,41	726,68	431,22	935,24	381,98	802,81	510,05	1032,94
770	Watt 75/65 °C	507	825	745	1246	639	1035	959	1566
	70/55 °C	408	660	600	992	514	827	770	1242
	Preis EUR	366,88	774,88	461,41	989,99	410,97	857,65	547,09	1095,13
840	Watt 75/65 °C	553	900	812	1359	697	1129	1047	1709
	70/55 °C	446	720	654	1082	561	902	840	1356
	Preis EUR	392,35	823,08	491,61	1044,75	439,95	912,49	584,13	1157,33
910	Watt 75/65 °C	599	976	880	1472	755	1223	1134	1851
	70/55 °C	483	781	708	1172	607	978	910	1468
	Preis EUR	417,82	871,27	521,80	1099,50	468,93	967,33	621,17	1219,52
980	Watt 75/65 °C	645	1051	948	1586	813	1317	1221	1993
	70/55 °C	520	841	763	1263	654	1053	980	1581
	Preis EUR	443,28	919,47	551,99	1154,26	497,92	1022,17	658,22	1281,72
1050	Watt 75/65 °C	691	1126	1015	1699	872	1411	1308	2136
	70/55 °C	557	901	817	1352	702	1128	1050	1694
	Preis EUR	468,75	967,67	582,19	1209,01	526,90	1077,01	695,26	1343,92
1120	Watt 75/65 °C	737	1201	1083	1812	930	1505	1396	2278
	70/55 °C	594	961	872	1442	748	1203	1121	1807
	Preis EUR	494,22	1015,86	612,38	1263,76	555,89	1131,85	732,30	1406,11
1190	Watt 75/65 °C	783	1276	1151	1925	988	1599	1483	2420
	70/55 °C	631	1021	926	1532	795	1278	1190	1919
	Preis EUR	519,69	1064,06	642,57	1318,52	584,87	1186,69	769,34	1468,31
1260	Watt 75/65 °C	829	1351	1218	2039	1046	1693	1570	2563
	70/55 °C	668	1081	980	1623	842	1353	1260	2033
	Preis EUR	545,15	1112,26	672,77	1373,27	613,86	1241,53	806,38	1530,50
1330	Watt 75/65 °C	875	1426	1286	2152	1104	1788	1657	2705
	70/55 °C	705	1141	1035	1713	888	1429	1330	2146
	Preis EUR	570,62	1160,45	702,96	1428,03	642,84	1296,37	843,43	1592,70

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.









 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Bauhöhe 600 mm					Bauhöhe 800 mm			
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22
Heizkörperexponent	1,2734	1,3145	1,2791	1,3442	1,2817	1,3197	1,2947	1,3655
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	61	122
Preis/m EUR	363,82	688,52	431,33	782,20	414,06	783,43	529,17	888,51
Stückzuschlag EUR	86,74	244,72	129,29	387,70	92,14	254,41	139,63	410,98
Watt/m 75/65/20 °C	658	1072	967	1618	830	1344	1246	2034

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
1400	Watt 75/65 °C	921	1501	1354	2265	1162	1882	1744	2848
	70/55 °C	742	1201	1090	1803	935	1504	1400	2259
	Preis EUR	596,09	1208,65	733,15	1482,78	671,82	1351,21	880,47	1654,89
1470	Watt 75/65 °C	967	1576	1421	2378	1220	1976	1832	2990
	70/55 °C	779	1261	1144	1893	982	1580	1471	2372
	Preis EUR	621,56	1256,84	763,35	1537,53	700,81	1406,05	917,51	1717,09
1540	Watt 75/65 °C	1013	1651	1489	2492	1278	2070	1919	3132
	70/55 °C	816	1321	1198	1984	1028	1655	1540	2484
	Preis EUR	647,02	1305,04	793,54	1592,29	729,79	1460,89	954,55	1779,29
1610	Watt 75/65 °C	1059	1726	1557	2605	1336	2164	2006	3275
	70/55 °C	853	1381	1253	2074	1075	1730	1610	2598
	Preis EUR	672,49	1353,24	823,73	1647,04	758,78	1515,73	991,59	1841,48
1680	Watt 75/65 °C	1105	1801	1625	2718	1394	2258	2093	3417
	70/55 °C	890	1441	1308	2164	1122	1805	1680	2710
	Preis EUR	697,96	1401,43	853,92	1701,80	787,76	1570,57	1028,64	1903,68
1750	Watt 75/65 °C	1152	1876	1692	2832	1453	2352	2181	3560
	70/55 °C	928	1501	1362	2254	1169	1880	1751	2824
	Preis EUR	723,43	1449,63	884,12	1756,55	816,75	1625,41	1065,68	1965,87

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.









Vertikale Heizwände

Bauhöhe 1000 mm					Bauhöhe 1200 mm			
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22
Heizkörperexponent	1,2901	1,3250	1,3102	1,3869	1,2984	1,3302	1,3258	1,4082
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	61	122
Preis/m EUR	461,84	873,57	611,75	1036,77	511,92	968,05	680,95	1184,09
Stückzuschlag EUR	97,26	264,59	147,62	448,12	102,79	274,31	152,86	480,48
Watt/m 75/65/20 °C	1000	1613	1514	2429	1172	1884	1770	2808

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
140	Watt 75/65 °C	140	226	212	340	164	264	248	393
	70/55 °C	112	180	170	269	132	211	198	309
	Preis EUR	161,92	386,89	233,27	593,27	174,46	409,84	248,19	646,25
210	Watt 75/65 °C	210	339	318	510	246	396	372	590
	70/55 °C	169	271	255	403	197	316	297	465
	Preis EUR	194,25	448,04	276,09	665,84	210,29	477,60	295,86	729,14
280	Watt 75/65 °C	280	452	424	680	328	528	496	786
	70/55 °C	225	361	339	537	263	421	396	619
	Preis EUR	226,58	509,19	318,91	738,42	246,13	545,36	343,53	812,03
350	Watt 75/65 °C	350	565	530	850	410	659	620	983
	70/55 °C	281	451	424	672	329	526	495	774
	Preis EUR	258,90	570,34	361,73	810,99	281,96	613,13	391,19	894,91
420	Watt 75/65 °C	420	677	636	1020	492	791	743	1179
	70/55 °C	337	541	509	806	395	631	593	928
	Preis EUR	291,23	631,49	404,56	883,56	317,80	680,89	438,86	977,80
490	Watt 75/65 °C	490	790	742	1190	574	923	867	1376
	70/55 °C	394	631	594	940	460	736	692	1084
	Preis EUR	323,56	692,64	447,38	956,14	353,63	748,65	486,53	1060,68
560	Watt 75/65 °C	560	903	848	1360	656	1055	991	1572
	70/55 °C	450	721	679	1075	526	842	791	1238
	Preis EUR	355,89	753,79	490,20	1028,71	389,47	816,42	534,19	1143,57
630	Watt 75/65 °C	630	1016	954	1530	738	1187	1115	1769
	70/55 °C	506	811	764	1209	592	947	890	1393
	Preis EUR	388,22	814,94	533,02	1101,29	425,30	884,18	581,86	1226,46
700	Watt 75/65 °C	700	1129	1060	1700	820	1319	1239	1966
	70/55 °C	562	902	849	1344	658	1052	989	1548
	Preis EUR	420,55	876,09	575,85	1173,86	461,13	951,95	629,53	1309,34
770	Watt 75/65 °C	770	1242	1166	1870	902	1451	1363	2162
	70/55 °C	619	992	934	1478	724	1158	1088	1702
	Preis EUR	452,88	937,24	618,67	1246,43	496,97	1019,71	677,19	1392,23
840	Watt 75/65 °C	840	1355	1272	2040	984	1583	1487	2359
	70/55 °C	675	1082	1018	1612	789	1263	1187	1858
	Preis EUR	485,21	998,39	661,49	1319,01	532,80	1087,47	724,86	1475,12
910	Watt 75/65 °C	910	1468	1378	2210	1067	1714	1611	2555
	70/55 °C	731	1172	1103	1747	856	1368	1286	2012
	Preis EUR	517,53	1059,54	704,31	1391,58	568,64	1155,24	772,52	1558,00
980	Watt 75/65 °C	980	1581	1484	2380	1149	1846	1735	2752
	70/55 °C	787	1263	1188	1881	922	1473	1385	2167
	Preis EUR	549,86	1120,69	747,14	1464,15	604,47	1223,00	820,19	1640,89
1050	Watt 75/65 °C	1050	1694	1590	2550	1231	1978	1859	2948
	70/55 °C	844	1353	1273	2015	988	1578	1484	2321
	Preis EUR	582,19	1181,84	789,96	1536,73	640,31	1290,76	867,86	1723,77
1120	Watt 75/65 °C	1120	1807	1696	2720	1313	2110	1982	3145
	70/55 °C	900	1443	1358	2150	1053	1684	1583	2477
	Preis EUR	614,52	1242,99	832,78	1609,30	676,14	1358,53	915,52	1806,66
1190	Watt 75/65 °C	1190	1919	1802	2891	1395	2242	2106	3342
	70/55 °C	956	1533	1443	2285	1119	1789	1682	2632
	Preis EUR	646,85	1304,14	875,60	1681,88	711,97	1426,29	963,19	1889,55
1260	Watt 75/65 °C	1260	2032	1908	3061	1477	2374	2230	3538
	70/55 °C	1012	1623	1528	2419	1185	1894	1781	2786
	Preis EUR	679,18	1365,29	918,43	1754,45	747,81	1494,05	1010,86	1972,43
1330	Watt 75/65 °C	1330	2145	2014	3231	1559	2506	2354	3735
	70/55 °C	1069	1713	1613	2553	1251	2000	1880	2941
	Preis EUR	711,51	1426,44	961,25	1827,02	783,64	1561,82	1058,52	2055,32

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.









 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Bauhöhe 1000 mm					Bauhöhe 1200 mm			
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22
Heizkörperexponent	1,2901	1,3250	1,3102	1,3869	1,2984	1,3302	1,3258	1,4082
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	61	122
Preis/m EUR	461,84	873,57	611,75	1036,77	511,92	968,05	680,95	1184,09
Stückzuschlag EUR	97,26	264,59	147,62	448,12	102,79	274,31	152,86	480,48
Watt/m 75/65/20 °C	1000	1613	1514	2429	1172	1884	1770	2808

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
1400	Watt 75/65 °C	1400	2258	2120	3401	1641	2638	2478	3931
	70/55 °C	1125	1803	1697	2688	1316	2105	1979	3095
	Preis EUR	743,84	1487,59	1004,07	1899,60	819,48	1629,58	1106,19	2138,21
1470	Watt 75/65 °C	1470	2371	2226	3571	1723	2769	2602	4128
	70/55 °C	1181	1894	1782	2822	1382	2209	2078	3251
	Preis EUR	776,16	1548,74	1046,89	1972,17	855,31	1697,34	1153,86	2221,09
1540	Watt 75/65 °C	1540	2484	2332	3741	1805	2901	2726	4324
	70/55 °C	1237	1984	1867	2956	1448	2315	2177	3405
	Preis EUR	808,49	1609,89	1089,72	2044,75	891,15	1765,11	1201,52	2303,98
1610	Watt 75/65 °C	1610	2597	2438	3911	1887	3033	2850	4521
	70/55 °C	1293	2074	1952	3091	1514	2420	2276	3560
	Preis EUR	840,82	1671,04	1132,54	2117,32	926,98	1832,87	1249,19	2386,86
1680	Watt 75/65 °C	1680	2710	2544	4081	1969	3165	2974	4717
	70/55 °C	1350	2164	2037	3225	1580	2525	2375	3714
	Preis EUR	873,15	1732,19	1175,36	2189,89	962,82	1900,63	1296,86	2469,75
1750	Watt 75/65 °C	1750	2823	2650	4251	2051	3297	3098	4914
	70/55 °C	1406	2255	2122	3360	1645	2631	2474	3869
	Preis EUR	905,48	1793,34	1218,18	2262,47	998,65	1968,40	1344,52	2552,64

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.









Vertikale Heizwände

Bauhöhe 1400 mm					Bauhöhe 1600 mm			
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22
Heizkörperexponent	1,3221	1,3574	1,3459	1,3957	1,3457	1,3846	1,3659	1,3832
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	61	122
Preis/m EUR	559,68	1058,65	758,62	1381,16	609,76	1175,29	850,61	1470,24
Stückzuschlag EUR	107,72	284,16	168,28	511,45	112,80	299,72	177,22	523,01
Watt/m 75/65/20 °C	1347	2160	2017	3174	1527	2442	2256	3528

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
140	Watt 75/65 °C	189	302	282	444	214	342	316	494
	70/55 °C	151	240	224	350	170	270	251	391
	Preis EUR	186,08	432,37	274,49	704,81	198,17	464,26	296,31	728,84
210	Watt 75/65 °C	283	454	424	667	321	513	474	741
	70/55 °C	226	361	337	526	255	406	376	586
	Preis EUR	225,25	506,48	327,59	801,49	240,85	546,53	355,85	831,76
280	Watt 75/65 °C	377	605	565	889	428	684	632	988
	70/55 °C	301	481	450	702	341	541	501	781
	Preis EUR	264,43	580,58	380,69	898,17	283,53	628,80	415,39	934,68
350	Watt 75/65 °C	471	756	706	1111	534	855	790	1235
	70/55 °C	376	600	562	877	425	676	627	977
	Preis EUR	303,61	654,69	433,80	994,86	326,22	711,07	474,93	1037,59
420	Watt 75/65 °C	566	907	847	1333	641	1026	948	1482
	70/55 °C	452	720	674	1052	510	811	752	1172
	Preis EUR	342,79	728,79	486,90	1091,54	368,90	793,34	534,48	1140,51
490	Watt 75/65 °C	660	1058	988	1555	748	1197	1105	1729
	70/55 °C	527	840	786	1227	595	946	876	1367
	Preis EUR	381,96	802,90	540,00	1188,22	411,58	875,61	594,02	1243,43
560	Watt 75/65 °C	754	1210	1130	1777	855	1368	1263	1976
	70/55 °C	602	961	899	1402	680	1082	1002	1563
	Preis EUR	421,14	877,00	593,11	1284,90	454,27	957,88	653,56	1346,34
630	Watt 75/65 °C	849	1361	1271	2000	962	1538	1421	2223
	70/55 °C	678	1081	1011	1578	766	1216	1127	1758
	Preis EUR	460,32	951,11	646,21	1381,58	496,95	1040,15	713,10	1449,26
700	Watt 75/65 °C	943	1512	1412	2222	1069	1709	1579	2470
	70/55 °C	753	1201	1124	1753	851	1351	1252	1953
	Preis EUR	499,50	1025,22	699,31	1478,26	539,63	1122,42	772,65	1552,18
770	Watt 75/65 °C	1037	1663	1553	2444	1176	1880	1737	2717
	70/55 °C	829	1321	1236	1929	936	1486	1378	2149
	Preis EUR	538,67	1099,32	752,42	1574,94	582,32	1204,69	832,19	1655,09
840	Watt 75/65 °C	1131	1814	1694	2666	1283	2051	1895	2964
	70/55 °C	904	1441	1348	2104	1021	1622	1503	2344
	Preis EUR	577,85	1173,43	805,52	1671,62	625,00	1286,96	891,73	1758,01
910	Watt 75/65 °C	1226	1966	1835	2888	1390	2222	2053	3210
	70/55 °C	980	1562	1460	2279	1106	1757	1628	2538
	Preis EUR	617,03	1247,53	858,62	1768,31	667,68	1369,23	951,28	1860,93
980	Watt 75/65 °C	1320	2117	1977	3111	1496	2393	2211	3457
	70/55 °C	1055	1681	1573	2455	1191	1892	1754	2734
	Preis EUR	656,21	1321,64	911,73	1864,99	710,36	1451,50	1010,82	1963,85
1050	Watt 75/65 °C	1414	2268	2118	3333	1603	2564	2369	3704
	70/55 °C	1130	1801	1686	2630	1276	2027	1879	2929
	Preis EUR	695,38	1395,74	964,83	1961,67	753,05	1533,77	1070,36	2066,76
1120	Watt 75/65 °C	1509	2419	2259	3555	1710	2735	2527	3951
	70/55 °C	1206	1921	1798	2805	1361	2162	2004	3124
	Preis EUR	734,56	1469,85	1017,93	2058,35	795,73	1616,04	1129,90	2169,68
1190	Watt 75/65 °C	1603	2570	2400	3777	1817	2906	2685	4198
	70/55 °C	1281	2041	1910	2980	1446	2297	2130	3320
	Preis EUR	773,74	1543,95	1071,04	2155,03	838,41	1698,32	1189,45	2272,60
1260	Watt 75/65 °C	1697	2722	2541	3999	1924	3077	2843	4445
	70/55 °C	1356	2162	2022	3156	1531	2433	2255	3515
	Preis EUR	812,92	1618,06	1124,14	2251,71	881,10	1780,59	1248,99	2375,51
1330	Watt 75/65 °C	1792	2873	2683	4221	2031	3248	3000	4692
	70/55 °C	1432	2282	2135	3331	1616	2568	2379	3710
	Preis EUR	852,09	1692,16	1177,24	2348,39	923,78	1862,86	1308,53	2478,43

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.









 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Bauhöhe 1400 mm					Bauhöhe 1600 mm			
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22
Heizkörperexponent	1,3221	1,3574	1,3459	1,3957	1,3457	1,3846	1,3659	1,3832
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	61	122
Preis/m EUR	559,68	1058,65	758,62	1381,16	609,76	1175,29	850,61	1470,24
Stückzuschlag EUR	107,72	284,16	168,28	511,45	112,80	299,72	177,22	523,01
Watt/m 75/65/20 °C	1347	2160	2017	3174	1527	2442	2256	3528

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt/ Raumtemperatur 20 °C							
1400	Watt 75/65 °C	1886	3024	2824	4444	2138	3419	3158	4939
	70/55 °C	1507	2402	2247	3507	1702	2703	2505	3906
	Preis EUR	891,27	1766,27	1230,35	2445,07	966,46	1945,13	1368,07	2581,35
1470	Watt 75/65 °C	1980	3175	2965	4666	2245	3590	3316	5186
	70/55 °C	1582	2522	2360	3682	1787	2838	2630	4101
	Preis EUR	930,45	1840,38	1283,45	2541,76	1009,15	2027,40	1427,62	2684,26
1540	Watt 75/65 °C	2074	3326	3106	4888	2352	3761	3474	5433
	70/55 °C	1657	2642	2472	3857	1872	2973	2755	4296
	Preis EUR	969,63	1914,48	1336,55	2638,44	1051,83	2109,67	1487,16	2787,18
1610	Watt 75/65 °C	2169	3478	3247	5110	2458	3932	3632	5680
	70/55 °C	1733	2762	2584	4032	1956	3109	2881	4492
	Preis EUR	1008,80	1988,59	1389,66	2735,12	1094,51	2191,94	1546,70	2890,10
1680	Watt 75/65 °C	2263	3629	3389	5332	2565	4103	3790	5927
	70/55 °C	1808	2882	2697	4208	2041	3244	3006	4687
	Preis EUR	1047,98	2062,69	1442,76	2831,80	1137,20	2274,21	1606,24	2993,01
1750	Watt 75/65 °C	2357	3780	3530	5555	2672	4274	3948	6174
	70/55 °C	1883	3002	2809	4384	2126	3379	3131	4882
	Preis EUR	1087,16	2136,80	1495,87	2928,48	1179,88	2356,48	1665,79	3095,93

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung/ Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.









Vertikale Heizwände

Bauhöhe 1800 mm					Bauhöhe 2000 mm			
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22
Heizkörperexponent	1,3398	1,3665	1,3611	1,3829	1,3338	1,3483	1,3562	1,3827
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	61	122
Preis/m EUR	657,22	1267,46	940,60	1559,15	705,29	1359,44	1030,29	1753,01
Stückzuschlag EUR	118,21	309,88	182,29	534,57	123,27	319,74	187,38	544,27
Watt/m 75/65/20 °C	1711	2733	2486	3873	1902	3032	2708	4210

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
140	Watt 75/65 °C	240	383	348	542	266	424	379	589
	70/55 °C	191	304	276	429	212	337	301	466
	Preis EUR	210,22	487,32	313,97	752,85	222,01	510,06	331,62	789,69
210	Watt 75/65 °C	359	574	522	813	399	637	569	884
	70/55 °C	286	455	414	643	318	507	452	699
	Preis EUR	256,23	576,05	379,82	861,99	271,38	605,22	403,74	912,40
280	Watt 75/65 °C	479	765	696	1084	533	849	758	1179
	70/55 °C	382	607	552	857	425	675	602	932
	Preis EUR	302,23	664,77	445,66	971,13	320,75	700,38	475,86	1035,11
350	Watt 75/65 °C	599	957	870	1356	666	1061	948	1474
	70/55 °C	477	759	691	1072	531	844	753	1166
	Preis EUR	348,24	753,49	511,50	1080,27	370,12	795,54	547,98	1157,82
420	Watt 75/65 °C	719	1148	1044	1627	799	1273	1137	1768
	70/55 °C	573	910	829	1287	637	1013	903	1398
	Preis EUR	394,24	842,21	577,34	1189,41	419,49	890,70	620,10	1280,53
490	Watt 75/65 °C	838	1339	1218	1898	932	1486	1327	2063
	70/55 °C	668	1062	967	1501	743	1182	1054	1632
	Preis EUR	440,25	930,94	643,18	1298,55	468,86	985,87	692,22	1403,24
560	Watt 75/65 °C	958	1530	1392	2169	1065	1698	1516	2358
	70/55 °C	763	1213	1105	1715	849	1351	1204	1865
	Preis EUR	486,25	1019,66	709,03	1407,69	518,23	1081,03	764,34	1525,96
630	Watt 75/65 °C	1078	1722	1566	2440	1198	1910	1706	2652
	70/55 °C	859	1366	1243	1930	955	1519	1355	2097
	Preis EUR	532,26	1108,38	774,87	1516,83	567,60	1176,19	836,46	1648,67
700	Watt 75/65 °C	1198	1913	1740	2711	1331	2122	1896	2947
	70/55 °C	954	1517	1381	2144	1061	1688	1506	2331
	Preis EUR	578,26	1197,10	840,71	1625,98	616,97	1271,35	908,58	1771,38
770	Watt 75/65 °C	1317	2104	1914	2982	1465	2335	2085	3242
	70/55 °C	1049	1669	1519	2358	1168	1857	1656	2564
	Preis EUR	624,27	1285,82	906,55	1735,12	666,34	1366,51	980,70	1894,09
840	Watt 75/65 °C	1437	2296	2088	3253	1598	2547	2275	3536
	70/55 °C	1145	1821	1657	2573	1274	2026	1807	2796
	Preis EUR	670,27	1374,55	972,39	1844,26	715,71	1461,67	1052,82	2016,80
910	Watt 75/65 °C	1557	2487	2262	3524	1731	2759	2464	3831
	70/55 °C	1240	1972	1795	2787	1380	2195	1957	3030
	Preis EUR	716,28	1463,27	1038,24	1953,40	765,08	1556,83	1124,94	2139,51
980	Watt 75/65 °C	1677	2678	2436	3796	1864	2971	2654	4126
	70/55 °C	1336	2124	1934	3002	1486	2363	2108	3263
	Preis EUR	762,29	1551,99	1104,08	2062,54	814,45	1651,99	1197,06	2262,22
1050	Watt 75/65 °C	1797	2870	2610	4067	1997	3184	2843	4421
	70/55 °C	1432	2276	2072	3216	1593	2533	2259	3496
	Preis EUR	808,29	1640,71	1169,92	2171,68	863,82	1747,15	1269,18	2384,93
1120	Watt 75/65 °C	1916	3061	2784	4338	2130	3396	3033	4715
	70/55 °C	1526	2427	2210	3431	1699	2701	2409	3729
	Preis EUR	854,30	1729,44	1235,76	2280,82	913,19	1842,31	1341,30	2507,64
1190	Watt 75/65 °C	2036	3252	2958	4609	2263	3608	3223	5010
	70/55 °C	1622	2579	2348	3645	1805	2870	2560	3962
	Preis EUR	900,30	1818,16	1301,60	2389,96	962,57	1937,47	1413,43	2630,35
1260	Watt 75/65 °C	2156	3444	3132	4880	2397	3820	3412	5305
	70/55 °C	1718	2731	2486	3859	1911	3039	2711	4196
	Preis EUR	946,31	1906,88	1367,45	2499,10	1011,94	2032,63	1485,55	2753,06
1330	Watt 75/65 °C	2276	3635	3306	5151	2530	4033	3602	5599
	70/55 °C	1813	2883	2624	4074	2018	3208	2862	4428
	Preis EUR	992,31	1995,60	1433,29	2608,24	1061,31	2127,80	1557,67	2875,77

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.




Bauhöhe 1800 mm					Bauhöhe 2000 mm			
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22
Heizkörperexponent	1,3398	1,3665	1,3611	1,3829	1,3338	1,3483	1,3562	1,3827
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	61	122
Preis/m EUR	657,22	1267,46	940,60	1559,15	705,29	1359,44	1030,29	1753,01
Stückzuschlag EUR	118,21	309,88	182,29	534,57	123,27	319,74	187,38	544,27
Watt/m 75/65/20 °C	1711	2733	2486	3873	1902	3032	2708	4210

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt/ Raumtemperatur 20 °C							
1400	Watt 75/65 °C	2395	3826	3480	5422	2663	4245	3791	5894
	70/55 °C	1908	3034	2762	4288	2124	3377	3012	4661
	Preis EUR	1038,32	2084,32	1499,13	2717,38	1110,68	2222,96	1629,79	2998,48
1470	Watt 75/65 °C	2515	4018	3654	5693	2796	4457	3981	
	70/55 °C	2004	3186	2900	4502	2230	3545	3163	
	Preis EUR	1084,32	2173,05	1564,97	2826,52	1160,05	2318,12	1701,91	
1540	Watt 75/65 °C	2635	4209	3828	5964	2929	4669	4170	
	70/55 °C	2099	3338	3039	4717	2336	3714	3313	
	Preis EUR	1130,33	2261,77	1630,81	2935,66	1209,42	2413,28	1774,03	
1610	Watt 75/65 °C	2755	4400	4002	6236	3062	4882	4360	
	70/55 °C	2195	3489	3177	4932	2442	3884	3464	
	Preis EUR	1176,33	2350,49	1696,66	3044,80	1258,79	2508,44	1846,15	
1680	Watt 75/65 °C	2874	4591	4176		3195	5094	4549	
	70/55 °C	2290	3641	3315		2548	4052	3614	
	Preis EUR	1222,34	2439,21	1762,50		1308,16	2603,60	1918,27	
1750	Watt 75/65 °C	2994	4783	4351		3329	5306	4739	
	70/55 °C	2385	3793	3454		2655	4221	3765	
	Preis EUR	1268,35	2527,94	1828,34		1357,53	2698,76	1990,39	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung/ Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.
Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.









Vertikale Heizwände

Bauhöhe 2200 mm					Bauhöhe 2400 mm		Bauhöhe 2800 mm	
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20
Heizkörperexponent	1,3279	1,3302	1,3514	1,3824	1,3279	1,3302	1,3279	1,3302
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	43	104
Preis/m EUR	755,37	1456,22	1122,46	1902,78	803,16	1528,03	851,86	1703,86
Stückzuschlag EUR	128,37	329,61	196,63	565,38	133,45	339,63	136,24	352,89
Watt/m 75/65/20 °C	2098	3342	2923	4540	2302	3663	2733	4342

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
140	Watt 75/65 °C	294	468	409	636	322	513	383	608
	70/55 °C	235	373	325	503	257	409	306	485
	Preis EUR	234,12	533,48	353,77	831,77	245,89	553,55	255,50	591,43
210	Watt 75/65 °C	441	702	614	953	483	769	574	912
	70/55 °C	352	560	488	754	386	614	458	728
	Preis EUR	287,00	635,42	432,35	964,96	302,11	660,52	315,13	710,70
280	Watt 75/65 °C	587	936	818	1271	645	1026	765	1216
	70/55 °C	469	747	650	1005	515	819	611	970
	Preis EUR	339,87	737,35	510,92	1098,16	358,33	767,48	374,76	829,97
350	Watt 75/65 °C	734	1170	1023	1589	806	1282	957	1520
	70/55 °C	586	934	813	1257	643	1023	764	1213
	Preis EUR	392,75	839,29	589,49	1231,35	414,56	874,44	434,39	949,24
420	Watt 75/65 °C	881	1404	1228	1907	967	1538	1148	1824
	70/55 °C	703	1120	976	1508	772	1227	916	1455
	Preis EUR	445,63	941,22	668,06	1364,55	470,78	981,40	494,02	1068,51
490	Watt 75/65 °C	1028	1638	1432	2225	1128	1795	1339	2128
	70/55 °C	821	1307	1139	1760	900	1432	1069	1698
	Preis EUR	498,50	1043,16	746,64	1497,74	527,00	1088,36	553,65	1187,78
560	Watt 75/65 °C	1175	1872	1637	2542	1289	2051	1530	2432
	70/55 °C	938	1494	1302	2010	1029	1637	1221	1941
	Preis EUR	551,38	1145,09	825,21	1630,94	583,22	1195,33	613,28	1307,05
630	Watt 75/65 °C	1322	2105	1841	2860	1450	2308	1722	2735
	70/55 °C	1055	1680	1464	2262	1157	1842	1375	2182
	Preis EUR	604,25	1247,03	903,78	1764,13	639,44	1302,29	672,91	1426,32
700	Watt 75/65 °C	1469	2339	2046	3178	1611	2564	1913	3039
	70/55 °C	1173	1866	1627	2513	1286	2046	1527	2425
	Preis EUR	657,13	1348,96	982,35	1897,33	695,66	1409,25	732,54	1545,59
770	Watt 75/65 °C	1615	2573	2251	3496	1773	2821	2104	3343
	70/55 °C	1289	2053	1790	2765	1415	2251	1680	2667
	Preis EUR	710,00	1450,90	1060,92	2030,52	751,88	1516,21	792,17	1664,86
840	Watt 75/65 °C	1762	2807	2455	3814	1934	3077	2296	3647
	70/55 °C	1407	2240	1952	3016	1544	2455	1833	2910
	Preis EUR	762,88	1552,83	1139,50	2163,72	808,10	1623,18	851,80	1784,13
910	Watt 75/65 °C	1909	3041	2660	4131	2095	3333	2487	3951
	70/55 °C	1524	2427	2115	3267	1672	2660	1985	3153
	Preis EUR	815,76	1654,77	1218,07	2296,91	864,33	1730,14	911,43	1903,40
980	Watt 75/65 °C	2056	3275	2865	4449	2256	3590	2678	4255
	70/55 °C	1641	2613	2278	3519	1801	2865	2138	3395
	Preis EUR	868,63	1756,71	1296,64	2430,10	920,55	1837,10	971,06	2022,67
1050	Watt 75/65 °C	2203	3509	3069	4767	2417	3846	2870	4559
	70/55 °C	1759	2800	2440	3770	1929	3069	2291	3638
	Preis EUR	921,51	1858,64	1375,21	2563,30	976,77	1944,06	1030,69	2141,94
1120	Watt 75/65 °C	2350	3743	3274	5085	2578	4103	3061	4863
	70/55 °C	1876	2987	2603	4022	2058	3274	2443	3880
	Preis EUR	974,38	1960,58	1453,79	2696,49	1032,99	2051,02	1090,32	2261,21
1190	Watt 75/65 °C	2497	3977	3478	5403	2739	4359	3252	5167
	70/55 °C	1993	3173	2765	4273	2186	3478	2596	4123
	Preis EUR	1027,26	2062,51	1532,36	2829,69	1089,21	2157,99	1149,95	2380,48
1260	Watt 75/65 °C	2643	4211	3683	5720	2901	4615	3444	5471
	70/55 °C	2110	3360	2928	4524	2316	3682	2749	4366
	Preis EUR	1080,14	2164,45	1610,93	2962,88	1145,43	2264,95	1209,58	2499,75
1330	Watt 75/65 °C	2790	4445	3888	6038	3062	4872	3635	5775
	70/55 °C	2227	3547	3091	4775	2444	3888	2902	4608
	Preis EUR	1133,01	2266,38	1689,50	3096,08	1201,65	2371,91	1269,21	2619,02

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.


Bauhöhe 2200 mm					Bauhöhe 2400 mm		Bauhöhe 2800 mm	
								
Typ	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN11/HVV11	HVN22/HVV22	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20	HVN10/HVV10	HVN20/HVV20
Heizkörperexponent	1,3279	1,3302	1,3514	1,3824	1,3279	1,3302	1,3279	1,3302
Bautiefe mm	43	104	61	122	43	104	43	104
Preis/m EUR	755,37	1456,22	1122,46	1902,78	803,16	1528,03	851,86	1703,86
Stückzuschlag EUR	128,37	329,61	196,63	565,38	133,45	339,63	136,24	352,89
Watt/m 75/65/20 °C	2098	3342	2923	4540	2302	3663	2733	4342
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C								
1400	Watt 75/65 °C	2937	4679	4092	3223	5128	3826	6079
	70/55 °C	2344	3734	3253	2573	4092	3054	4851
	Preis EUR	1185,89	2368,32	1768,07	1257,87	2478,87	1328,84	2738,29
1470	Watt 75/65 °C	3084	4913	4297	3384	5385	4018	6383
	70/55 °C	2462	3920	3416	2701	4297	3207	5093
	Preis EUR	1238,76	2470,25	1846,65	1314,10	2585,83	1388,47	2857,56
1540	Watt 75/65 °C	3231	5147	4501	3545	5641	4209	
	70/55 °C	2579	4107	3579	2830	4501	3360	
	Preis EUR	1291,64	2572,19	1925,22	1370,32	2692,80	1448,10	
1610	Watt 75/65 °C	3378	5381	4706	3706	5897	4400	
	70/55 °C	2696	4294	3742	2958	4705	3512	
	Preis EUR	1344,52	2674,12	2003,79	1426,54	2799,76	1507,73	
1680	Watt 75/65 °C	3525	5615	4911	3867	6154	4591	
	70/55 °C	2814	4480	3905	3087	4910	3665	
	Preis EUR	1397,39	2776,06	2082,36	1482,76	2906,72	1567,36	
1750	Watt 75/65 °C	3672	5849	5115	4029	6410	4783	
	70/55 °C	2931	4667	4067	3216	5115	3818	
	Preis EUR	1450,27	2878,00	2160,94	1538,98	3013,68	1627,00	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.
Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.



 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Vertikale Heizwände

Bauhöhe 3200/3600

Bauhöhe 3200 mm					Bauhöhe 3600 mm				
									
					</				

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Bauhöhe 3200 mm			Bauhöhe 3600 mm		
					
Typ	HVN / HVV10	HVN / HVV20	HVN / HVV10	HVN / HVV20	
Heizkörperexponent	1,3279	1,3302	1,3279	1,3302	
Bautiefe mm	43	104	43	104	
Preis/m EUR	944,61	1888,61	1037,08	2074,00	
Stückzuschlag EUR	146,09	372,76	155,80	392,34	
Watt/m 75/65/20 °C	3051	4841	3432	5440	

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
1400	Watt 75/65 °C	4271	4805
	70/55 °C	3409	3836
	Preis EUR	1468,54	1607,71
1470	Watt 75/65 °C	4485	5045
	70/55 °C	3580	4027
	Preis EUR	1534,67	1680,31
1540	Watt 75/65 °C	4699	5285
	70/55 °C	3751	4219
	Preis EUR	1600,79	1752,90
1610	Watt 75/65 °C	4912	5526
	70/55 °C	3921	4411
	Preis EUR	1666,91	1825,50
1680	Watt 75/65 °C	5126	5766
	70/55 °C	4092	4603
	Preis EUR	1733,03	1898,09
1750	Watt 75/65 °C	5339	6006
	70/55 °C	4262	4794
	Preis EUR	1799,16	1970,69

Hinweis: Produkte der grau hinterlegten Felder sind aus Gewichtsgründen nur in der Ausführung mit 6 bar Betriebsdruck erhältlich!

Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 140/210/280

Bauhöhe 140 mm			Bauhöhe 210 mm			Bauhöhe 280 mm		
								
Typ	HHN10 / HHV10	HHN11 / HHV11	HHN10 / HHV10	HHN11 / HHV11	HHN10 / HHV10	HHN11 / HHV11	HHN10 / HHV10	HHN11 / HHV11
Abdeckung	ohne	ohne mit	ohne	ohne mit	ohne	ohne mit	ohne	ohne mit
Heizkörperexponent	1,2210	1,1900 1,1900	1,2230	1,2100 1,2100	1,2260	1,2400 1,2400		
Lamellenhöhe mm		120 120		120 120		260 260		
Bautiefe mm	43	61 61	43	61 61	43	61 61		
Preis/m EUR	60,55	111,87 133,45	77,97	126,98 148,56	94,92	145,31 166,89		
Stückzuschlag EUR	100,94	167,21 167,21	115,86	172,73 172,73	130,84	188,15 188,15		
Watt/m 75/65/20 °C	175	376 376	250	417 417	322	617 617		

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C								
500	Watt 75/65 °C	88	188	188	125	209	209	161	309	309
	70/55 °C	72	154	154	102	170	170	131	250	250
	Preis EUR	131,22	223,15	233,94	154,85	236,22	247,01	178,30	260,81	271,60
600	Watt 75/65 °C	105	226	226	150	250	250	193	370	370
	70/55 °C	85	185	185	122	204	204	157	300	300
	Preis EUR	137,27	234,33	247,28	162,64	248,92	261,87	187,79	275,34	288,28
700	Watt 75/65 °C	123	263	263	175	292	292	225	432	432
	70/55 °C	100	215	215	142	238	238	183	350	350
	Preis EUR	143,33	245,52	260,63	170,44	261,62	276,72	197,28	289,87	304,97
800	Watt 75/65 °C	140	301	301	200	334	334	258	494	494
	70/55 °C	114	246	246	163	272	272	210	400	400
	Preis EUR	149,38	256,71	273,97	178,24	274,31	291,58	206,78	304,40	321,66
900	Watt 75/65 °C	158	338	338	225	375	375	290	555	555
	70/55 °C	128	276	276	183	305	305	236	450	450
	Preis EUR	155,44	267,89	287,32	186,03	287,01	306,43	216,27	318,93	338,35
1000	Watt 75/65 °C	175	376	376	250	417	417	322	617	617
	70/55 °C	142	307	307	203	340	340	262	500	500
	Preis EUR	161,49	279,08	300,66	193,83	299,71	321,29	225,76	333,46	355,04
1100	Watt 75/65 °C	193	414	414	275	459	459	354	679	679
	70/55 °C	157	338	338	223	374	374	288	550	550
	Preis EUR	167,55	290,27	314,01	201,63	312,41	336,15	235,25	347,99	371,73
1200	Watt 75/65 °C	210	451	451	300	500	500	386	740	740
	70/55 °C	171	369	369	244	407	407	313	600	600
	Preis EUR	173,60	301,45	327,35	209,42	325,11	351,00	244,74	362,52	388,42
1300	Watt 75/65 °C	228	489	489	325	542	542	419	802	802
	70/55 °C	185	400	400	264	441	441	340	650	650
	Preis EUR	179,66	312,64	340,70	217,22	337,80	365,86	254,24	377,05	405,11
1400	Watt 75/65 °C	245	526	526	350	584	584	451	864	864
	70/55 °C	199	430	430	284	476	476	366	700	700
	Preis EUR	185,71	323,83	354,04	225,02	350,50	380,71	263,73	391,58	421,80
1500	Watt 75/65 °C	263	564	564	375	626	626	483	926	926
	70/55 °C	214	461	461	305	510	510	392	750	750
	Preis EUR	191,77	335,02	367,39	232,82	363,20	395,57	273,22	406,12	438,49
1600	Watt 75/65 °C	280	602	602	400	667	667	515	987	987
	70/55 °C	228	492	492	325	543	543	418	800	800
	Preis EUR	197,82	346,20	380,73	240,61	375,90	410,43	282,71	420,65	455,17
1700	Watt 75/65 °C	298	639	639	425	709	709	547	1049	1049
	70/55 °C	242	522	522	345	577	577	444	850	850
	Preis EUR	203,88	357,39	394,08	248,41	388,60	425,28	292,20	435,18	471,86
1800	Watt 75/65 °C	315	677	677	450	751	751	580	1111	1111
	70/55 °C	256	553	553	366	612	612	471	900	900
	Preis EUR	209,93	368,58	407,42	256,21	401,29	440,14	301,70	449,71	488,55
1900	Watt 75/65 °C	333	714	714	475	792	792	612	1172	1172
	70/55 °C	271	583	583	386	645	645	497	950	950
	Preis EUR	215,99	379,76	420,77	264,00	413,99	454,99	311,19	464,24	505,24
2000	Watt 75/65 °C	350	752	752	500	834	834	644	1234	1234
	70/55 °C	285	614	614	406	679	679	523	1000	1000
	Preis EUR	222,04	390,95	434,11	271,80	426,69	469,85	320,68	478,77	521,93
2200	Watt 75/65 °C	385	827	827	550	917	917	708	1357	1357
	70/55 °C	313	676	676	447	747	747	575	1099	1099
	Preis EUR	234,15	413,32	460,80	287,39	452,09	499,56	339,66	507,83	555,31
2400	Watt 75/65 °C	420	902	902	600	1001	1001	773	1481	1481
	70/55 °C	341	737	737	488	815	815	628	1200	1200
	Preis EUR	246,26	435,70	487,49	302,99	477,48	529,27	358,65	536,89	588,69

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 140/210/280

Bauhöhe 140 mm				Bauhöhe 210 mm				Bauhöhe 280 mm			
											
Typ	HHN10 / HHV10	HHN11 / HHV11		HHN10 / HHV10	HHN11 / HHV11		HHN10 / HHV10	HHN11 / HHV11			
Abdeckung	ohne	ohne	mit	ohne	ohne	mit	ohne	ohne	mit		
Heizkörperexponent	1,2210	1,1900	1,1900	1,2230	1,2100	1,2100	1,2260	1,2400	1,2400		
Lamellenhöhe mm		120	120		120	120		260	260		
Bautiefe mm	43	61	61	43	61	61	43	61	61		
Preis/m EUR	60,55	111,87	133,45	77,97	126,98	148,56	94,92	145,31	166,89		
Stückzuschlag EUR	100,94	167,21	167,21	115,86	172,73	172,73	130,84	188,15	188,15		
Watt/m 75/65/20 °C	175	376	376	250	417	417	322	617	617		
Baulänge mm											
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C											
2600	Watt 75/65 °C	455	978	978	650	1084	1084	837	1604	1604	
	70/55 °C	370	799	799	528	883	883	680	1300	1300	
	Preis EUR	258,37	458,07	514,18	318,58	502,88	558,99	377,63	565,96	622,06	
2800	Watt 75/65 °C	490	1053	1053	700	1168	1168	902	1728	1728	
	70/55 °C	398	860	860	569	951	951	733	1400	1400	
	Preis EUR	270,48	480,45	540,87	334,18	528,27	588,70	396,62	595,02	655,44	
3000	Watt 75/65 °C	525	1128	1128	750	1251	1251	966	1851	1851	
	70/55 °C	427	922	922	609	1019	1019	785	1500	1500	
	Preis EUR	282,59	502,82	567,56	349,77	553,67	618,41	415,60	624,08	688,82	
3200	Watt 75/65 °C	560	1203	1203	800	1334	1334	1030	1974	1974	
	70/55 °C	455	983	983	650	1086	1086	837	1599	1599	
	Preis EUR	294,70	525,19	594,25	365,36	579,07	648,12	434,58	653,14	722,20	
3400	Watt 75/65 °C	595	1278	1278	850	1418	1418	1095	2098	2098	
	70/55 °C	484	1044	1044	691	1155	1155	889	1700	1700	
	Preis EUR	306,81	547,57	620,94	380,96	604,46	677,83	453,57	682,20	755,58	
3600	Watt 75/65 °C	630	1354	1354	900	1501	1501	1159	2221	2221	
	70/55 °C	512	1106	1106	731	1222	1222	941	1800	1800	
	Preis EUR	318,92	569,94	647,63	396,55	629,86	707,55	472,55	711,27	788,95	
3800	Watt 75/65 °C	665	1429	1429	950	1585	1585	1224	2345	2345	
	70/55 °C	541	1168	1168	772	1291	1291	994	1900	1900	
	Preis EUR	331,03	592,32	674,32	412,15	655,25	737,26	491,54	740,33	822,33	
4000	Watt 75/65 °C	700	1504	1504	1000	1668	1668	1288	2468	2468	
	70/55 °C	569	1229	1229	813	1358	1358	1046	2000	2000	
	Preis EUR	343,14	614,69	701,01	427,74	680,65	766,97	510,52	769,39	855,71	
4200	Watt 75/65 °C	735	1579	1579	1050	1751	1751	1352	2591	2591	
	70/55 °C	597	1290	1290	853	1426	1426	1098	2099	2099	
	Preis EUR	355,25	637,06	727,70	443,33	706,05	796,68	529,50	798,45	889,09	
4400	Watt 75/65 °C	770	1654	1654	1100	1835	1835	1417	2715	2715	
	70/55 °C	626	1352	1352	894	1494	1494	1151	2200	2200	
	Preis EUR	367,36	659,44	754,39	458,93	731,44	826,39	548,49	827,51	922,47	
4600	Watt 75/65 °C	805	1730	1730	1150	1918	1918	1481	2838	2838	
	70/55 °C	654	1414	1414	934	1562	1562	1203	2299	2299	
	Preis EUR	379,47	681,81	781,08	474,52	756,84	856,11	567,47	856,58	955,84	
4800	Watt 75/65 °C	840	1805	1805	1200	2002	2002	1546	2962	2962	
	70/55 °C	683	1475	1475	975	1630	1630	1256	2400	2400	
	Preis EUR	391,58	704,19	807,77	490,12	782,23	885,82	586,46	885,64	989,22	
5000	Watt 75/65 °C	875	1880	1880	1250	2085	2085	1610	3085	3085	
	70/55 °C	711	1536	1536	1016	1698	1698	1308	2500	2500	
	Preis EUR	403,69	726,56	834,46	505,71	807,63	915,53	605,44	914,70	1022,60	
5200	Watt 75/65 °C	910	1955	1955	1300	2168	2168	1674	3208	3208	
	70/55 °C	740	1598	1598	1056	1766	1766	1360	2599	2599	
	Preis EUR	415,80	748,93	861,15	521,30	833,03	945,24	624,42	943,76	1055,98	
5400	Watt 75/65 °C	945	2030	2030	1350	2252	2252	1739	3332	3332	
	70/55 °C	768	1659	1659	1097	1834	1834	1412	2700	2700	
	Preis EUR	427,91	771,31	887,84	536,90	858,42	974,95	643,41	972,82	1089,36	
5600	Watt 75/65 °C	980	2106	2106	1400	2335	2335	1803	3455	3455	
	70/55 °C	797	1721	1721	1138	1902	1902	1464	2799	2799	
	Preis EUR	440,02	793,68	914,53	552,49	883,82	1004,67	662,39	1001,89	1122,73	
5800	Watt 75/65 °C	1015	2181	2181	1450	2419	2419	1868	3579	3579	
	70/55 °C	825	1782	1782	1178	1970	1970	1517	2900	2900	
	Preis EUR	452,13	816,06	941,22	568,09	909,21	1034,38	681,38	1030,95	1156,11	
6000	Watt 75/65 °C	1050	2256	2256	1500	2502	2502	1932	3702	3702	
	70/55 °C	854	1843	1843	1219	2038	2038	1569	3000	3000	
	Preis EUR	464,24	838,43	967,91	583,68	934,61	1064,09	700,36	1060,01	1189,49	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 350

Bauhöhe 350 mm



Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20	
Abdeckung	ohne	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2277	1,2076	1,2076
Lamellenhöhe mm			
Bautiefe mm	43	72	72
Preis/m EUR	112,33	211,73	233,31
Stückzuschlag EUR	145,77	356,27	356,27
Watt/m 75/65/20 °C	392	646	646

Baulänge mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
500	Watt	75/65 °C	196	323
		70/55 °C	159	263
	Preis	EUR	201,94	462,14
600	Watt	75/65 °C	235	388
		70/55 °C	191	316
	Preis	EUR	213,17	483,31
700	Watt	75/65 °C	274	452
		70/55 °C	222	368
	Preis	EUR	224,40	504,48
800	Watt	75/65 °C	314	517
		70/55 °C	255	421
	Preis	EUR	235,63	525,65
900	Watt	75/65 °C	353	581
		70/55 °C	287	473
	Preis	EUR	246,87	546,83
1000	Watt	75/65 °C	392	646
		70/55 °C	318	526
	Preis	EUR	258,10	568,00
1100	Watt	75/65 °C	431	711
		70/55 °C	350	579
	Preis	EUR	269,33	589,17
1200	Watt	75/65 °C	470	775
		70/55 °C	382	631
	Preis	EUR	280,57	610,35
1300	Watt	75/65 °C	510	840
		70/55 °C	414	684
	Preis	EUR	291,80	631,52
1400	Watt	75/65 °C	549	904
		70/55 °C	446	736
	Preis	EUR	303,03	652,69
1500	Watt	75/65 °C	588	969
		70/55 °C	477	789
	Preis	EUR	314,27	673,87
1600	Watt	75/65 °C	627	1034
		70/55 °C	509	842
	Preis	EUR	325,50	695,04
1700	Watt	75/65 °C	666	1098
		70/55 °C	541	895
	Preis	EUR	336,73	716,21
1800	Watt	75/65 °C	706	1163
		70/55 °C	573	948
	Preis	EUR	347,96	737,38
1900	Watt	75/65 °C	745	1227
		70/55 °C	605	1000
	Preis	EUR	359,20	758,56
2000	Watt	75/65 °C	784	1292
		70/55 °C	637	1053
	Preis	EUR	370,43	779,73
2200	Watt	75/65 °C	862	1421
		70/55 °C	700	1158
	Preis	EUR	392,90	822,08
2400	Watt	75/65 °C	941	1550
		70/55 °C	764	1263
	Preis	EUR	415,36	864,42

Bauhöhe 350 mm



Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20	
Abdeckung	ohne	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2277	1,2076	1,2076
Lamellenhöhe mm			
Bautiefe mm	43	72	72
Preis/m EUR	112,33	211,73	233,31
Stückzuschlag EUR	145,77	356,27	356,27
Watt/m 75/65/20 °C	392	646	646

Baulänge mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
2600	Watt	75/65 °C	1019	1680
		70/55 °C	827	1369
	Preis	EUR	437,83	906,77
2800	Watt	75/65 °C	1098	1809
		70/55 °C	892	1474
	Preis	EUR	460,29	949,11
3000	Watt	75/65 °C	1176	1938
		70/55 °C	955	1579
	Preis	EUR	482,76	991,46
3200	Watt	75/65 °C	1254	2067
		70/55 °C	1018	1684
	Preis	EUR	505,23	1033,81
3400	Watt	75/65 °C	1333	2196
		70/55 °C	1082	1789
	Preis	EUR	527,69	1076,15
3600	Watt	75/65 °C	1411	2326
		70/55 °C	1146	1895
	Preis	EUR	550,16	1118,50
3800	Watt	75/65 °C	1490	2455
		70/55 °C	1210	2000
	Preis	EUR	572,62	1160,84
4000	Watt	75/65 °C	1568	2584
		70/55 °C	1273	2105
	Preis	EUR	595,09	1203,19
4200	Watt	75/65 °C	1646	2713
		70/55 °C	1336	2210
	Preis	EUR	617,56	1245,54
4400	Watt	75/65 °C	1725	2842
		70/55 °C	1401	2315
	Preis	EUR	640,02	1287,88
4600	Watt	75/65 °C	1803	2972
		70/55 °C	1464	2421
	Preis	EUR	662,49	1330,23
4800	Watt	75/65 °C	1882	3101
		70/55 °C	1528	2526
	Preis	EUR	684,95	1372,57
5000	Watt	75/65 °C	1960	3230
		70/55 °C	1591	2632
	Preis	EUR	707,42	1414,92
5200	Watt	75/65 °C	2038	3359
		70/55 °C	1655	2737
	Preis	EUR	729,89	1457,27
5400	Watt	75/65 °C	2117	3488
		70/55 °C	1719	2842
	Preis	EUR	752,35	1499,61
5600	Watt	75/65 °C	2195	3618
		70/55 °C	1782	2948
	Preis	EUR	774,82	1541,96
5800	Watt	75/65 °C	2274	3747
		70/55 °C	1846	3053
	Preis	EUR	797,28	1584,30
6000	Watt	75/65 °C	2352	3876
		70/55 °C	1910	3158
	Preis	EUR	819,75	1626,65

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 350 mm



Typ	HHN11-1 / HHV11-1		HHN11-3 / HHV11-3		HHN21-1 / HHV21-1		HHN21-3 / HHV21-3		HHN22-3 / HHV22-3	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent										
Lamellenhöhe mm	120	120	260	260	120	120	260	260	260	260
Bautiefe mm	61	61	61	61	72	72	72	72	122	122
Preis/m EUR	150,71	172,29	167,98	189,56	248,10	269,68	264,59	286,17	317,30	338,88
Stückzuschlag EUR	193,10	193,10	193,10	193,10	400,97	400,97	400,97	400,97	445,97	445,97
Watt/m 75/65/20 °C	597	597	690	690	848	848	962	962	1288	1288

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
500	Watt 75/65 °C	299	299	345	345	424	424	481	481	644	644
	70/55 °C	243	243	279	279	343	343	386	386	515	515
	Preis EUR	268,46	279,25	277,09	287,88	525,02	535,81	533,27	544,06	604,62	615,41
600	Watt 75/65 °C	358	358	414	414	509	509	577	577	773	773
	70/55 °C	291	291	335	335	412	412	463	463	618	618
	Preis EUR	283,53	296,47	293,89	306,84	549,83	562,78	559,72	572,67	636,35	649,30
700	Watt 75/65 °C	418	418	483	483	594	594	673	673	902	902
	70/55 °C	339	339	390	390	481	481	540	540	721	721
	Preis EUR	298,60	313,70	310,69	325,79	574,64	589,75	586,18	601,29	668,08	683,19
800	Watt 75/65 °C	478	478	552	552	678	678	770	770	1030	1030
	70/55 °C	388	388	446	446	549	549	618	618	823	823
	Preis EUR	313,67	330,93	327,48	344,75	599,45	616,71	612,64	629,91	699,81	717,07
900	Watt 75/65 °C	537	537	621	621	763	763	866	866	1159	1159
	70/55 °C	436	436	502	502	618	618	695	695	926	926
	Preis EUR	328,74	348,16	344,28	363,70	624,26	643,68	639,10	658,52	731,54	750,96
1000	Watt 75/65 °C	597	597	690	690	848	848	962	962	1288	1288
	70/55 °C	485	485	558	558	687	687	771	771	1029	1029
	Preis EUR	343,81	365,39	361,08	382,66	649,07	670,65	665,56	687,14	763,27	784,85
1100	Watt 75/65 °C	657	657	759	759	933	933	1058	1058	1417	1417
	70/55 °C	533	533	613	613	756	756	848	848	1132	1132
	Preis EUR	358,88	382,62	377,88	401,62	673,88	697,62	692,02	715,76	795,00	818,74
1200	Watt 75/65 °C	716	716	828	828	1018	1018	1154	1154	1546	1546
	70/55 °C	581	581	669	669	824	824	925	925	1235	1235
	Preis EUR	373,95	399,85	394,68	420,57	698,69	724,59	718,48	744,37	826,73	852,63
1300	Watt 75/65 °C	776	776	897	897	1102	1102	1251	1251	1674	1674
	70/55 °C	630	630	725	725	892	892	1003	1003	1338	1338
	Preis EUR	389,02	417,08	411,47	439,53	723,50	751,55	744,94	772,99	858,46	886,51
1400	Watt 75/65 °C	836	836	966	966	1187	1187	1347	1347	1803	1803
	70/55 °C	679	679	781	781	961	961	1080	1080	1441	1441
	Preis EUR	404,09	434,31	428,27	458,48	748,31	778,52	771,40	801,61	890,19	920,40
1500	Watt 75/65 °C	896	896	1035	1035	1272	1272	1443	1443	1932	1932
	70/55 °C	727	727	836	836	1030	1030	1157	1157	1544	1544
	Preis EUR	419,17	451,54	445,07	477,44	773,12	805,49	797,86	830,23	921,92	954,29
1600	Watt 75/65 °C	955	955	1104	1104	1357	1357	1539	1539	2061	2061
	70/55 °C	775	775	892	892	1099	1099	1234	1234	1647	1647
	Preis EUR	434,24	468,76	461,87	496,40	797,93	832,46	824,31	858,84	953,65	988,18
1700	Watt 75/65 °C	1015	1015	1173	1173	1442	1442	1635	1635	2190	2190
	70/55 °C	824	824	948	948	1168	1168	1311	1311	1750	1750
	Preis EUR	449,31	485,99	478,67	515,35	822,74	859,43	850,77	887,46	985,38	1022,07
1800	Watt 75/65 °C	1075	1075	1242	1242	1526	1526	1732	1732	2318	2318
	70/55 °C	873	873	1004	1004	1236	1236	1389	1389	1852	1852
	Preis EUR	464,38	503,22	495,46	534,31	847,55	886,39	877,23	916,08	1017,11	1055,95
1900	Watt 75/65 °C	1134	1134	1311	1311	1611	1611	1828	1828	2447	2447
	70/55 °C	921	921	1059	1059	1305	1305	1466	1466	1955	1955
	Preis EUR	479,45	520,45	512,26	553,26	872,36	913,36	903,69	944,69	1048,84	1089,84
2000	Watt 75/65 °C	1194	1194	1380	1380	1696	1696	1924	1924	2576	2576
	70/55 °C	969	969	1115	1115	1374	1374	1543	1543	2058	2058
	Preis EUR	494,52	537,68	529,06	572,22	897,17	940,33	930,15	973,31	1080,57	1123,73
2200	Watt 75/65 °C	1313	1313	1518	1518	1866	1866	2116	2116	2834	2834
	70/55 °C	1066	1066	1227	1227	1511	1511	1697	1697	2265	2265
	Preis EUR	524,66	572,14	562,66	610,13	946,79	994,27	983,07	1030,54	1144,03	1191,51
2400	Watt 75/65 °C	1433	1433	1656	1656	2035	2035	2309	2309	3091	3091
	70/55 °C	1164	1164	1338	1338	1648	1648	1852	1852	2470	2470
	Preis EUR	554,80	606,60	596,25	648,04	996,41	1048,20	1035,99	1087,78	1207,49	1259,28

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Bauhöhe 350 mm



Typ	HHN11-1 / HHV11-1		HHN11-3 / HHV11-3		HHN21-1 / HHV21-1		HHN21-3 / HHV21-3		HHN22-3 / HHV22-3	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2277	1,2277	1,2553	1,2553	1,2427	1,2427	1,3005	1,3005	1,3219	1,3219
Lamellenhöhe mm	120	120	260	260	120	120	260	260	260	260
Bautiefe mm	61	61	61	61	72	72	72	72	122	122
Preis/m EUR	150,71	172,29	167,98	189,56	248,10	269,68	264,59	286,17	317,30	338,88
Stückzuschlag EUR	193,10	193,10	193,10	193,10	400,97	400,97	400,97	400,97	445,97	445,97
Watt/m 75/65/20 °C	597	597	690	690	848	848	962	962	1288	1288

Baulänge mm			Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
2600	Watt	75/65 °C	1552	1552	1794	1794	2205	2205	2501	2501	3349	3349
		70/55 °C	1260	1260	1450	1450	1786	1786	2006	2006	2676	2676
	Preis	EUR	584,95	641,05	629,85	685,96	1046,03	1102,14	1088,90	1145,01	1270,95	1327,06
2800	Watt	75/65 °C	1672	1672	1932	1932	2374	2374	2694	2694	3606	3606
		70/55 °C	1358	1358	1561	1561	1923	1923	2160	2160	2881	2881
	Preis	EUR	615,09	675,51	663,44	723,87	1095,65	1156,07	1141,82	1202,25	1334,41	1394,83
3000	Watt	75/65 °C	1791	1791	2070	2070	2544	2544	2886	2886	3864	3864
		70/55 °C	1454	1454	1673	1673	2060	2060	2314	2314	3088	3088
	Preis	EUR	645,23	709,97	697,04	761,78	1145,27	1210,01	1194,74	1259,48	1397,87	1462,61
3200	Watt	75/65 °C	1910	1910	2208	2208	2714	2714	3078	3078	4122	4122
		70/55 °C	1551	1551	1784	1784	2198	2198	2468	2468	3294	3294
	Preis	EUR	675,37	744,43	730,64	799,69	1194,89	1263,95	1247,66	1316,71	1461,33	1530,39
3400	Watt	75/65 °C	2030	2030	2346	2346	2883	2883	3271	3271	4379	4379
		70/55 °C	1648	1648	1896	1896	2335	2335	2623	2623	3499	3499
	Preis	EUR	705,51	778,89	764,23	837,60	1244,51	1317,88	1300,58	1373,95	1524,79	1598,16
3600	Watt	75/65 °C	2149	2149	2484	2484	3053	3053	3463	3463	4637	4637
		70/55 °C	1745	1745	2007	2007	2473	2473	2777	2777	3705	3705
	Preis	EUR	735,66	813,34	797,83	875,52	1294,13	1371,82	1353,49	1431,18	1588,25	1665,94
3800	Watt	75/65 °C	2269	2269	2622	2622	3222	3222	3656	3656	4894	4894
		70/55 °C	1842	1842	2119	2119	2609	2609	2932	2932	3911	3911
	Preis	EUR	765,80	847,80	831,42	913,43	1343,75	1425,75	1406,41	1488,42	1651,71	1733,71
4000	Watt	75/65 °C	2388	2388	2760	2760	3392	3392	3848	3848	5152	5152
		70/55 °C	1939	1939	2230	2230	2747	2747	3086	3086	4117	4117
	Preis	EUR	795,94	882,26	865,02	951,34	1393,37	1479,69	1459,33	1545,65	1715,17	1801,49
4200	Watt	75/65 °C	2507	2507	2898	2898	3562	3562	4040	4040	5410	5410
		70/55 °C	2036	2036	2342	2342	2885	2885	3240	3240	4323	4323
	Preis	EUR	826,08	916,72	898,62	989,25	1442,99	1533,63	1512,25	1602,88	1778,63	1869,27
4400	Watt	75/65 °C	2627	2627	3036	3036	3731	3731	4233	4233	5667	5667
		70/55 °C	2133	2133	2454	2454	3022	3022	3395	3395	4528	4528
	Preis	EUR	856,22	951,18	932,21	1027,16	1492,61	1587,56	1565,17	1660,12	1842,09	1937,04
4600	Watt	75/65 °C	2746	2746	3174	3174	3901	3901	4425	4425	5925	5925
		70/55 °C	2230	2230	2565	2565	3159	3159	3549	3549	4734	4734
	Preis	EUR	886,37	985,63	965,81	1065,08	1542,23	1641,50	1618,08	1717,35	1905,55	2004,82
4800	Watt	75/65 °C	2866	2866	3312	3312	4070	4070	4618	4618	6182	6182
		70/55 °C	2327	2327	2677	2677	3296	3296	3703	3703	4940	4940
	Preis	EUR	916,51	1020,09	999,40	1102,99	1591,85	1695,43	1671,00	1774,59	1969,01	2072,59
5000	Watt	75/65 °C	2985	2985	3450	3450	4240	4240	4810	4810	6440	6440
		70/55 °C	2424	2424	2788	2788	3434	3434	3857	3857	5146	5146
	Preis	EUR	946,65	1054,55	1033,00	1140,90	1641,47	1749,37	1723,92	1831,82	2032,47	2140,37
5200	Watt	75/65 °C	3104	3104	3588	3588	4410	4410	5002	5002	6698	6698
		70/55 °C	2520	2520	2900	2900	3572	3572	4011	4011	5352	5352
	Preis	EUR	976,79	1089,01	1066,60	1178,81	1691,09	1803,31	1776,84	1889,05	2095,93	2208,15
5400	Watt	75/65 °C	3224	3224	3726	3726	4579	4579	5195	5195	6955	6955
		70/55 °C	2618	2618	3011	3011	3708	3708	4166	4166	5557	5557
	Preis	EUR	1006,93	1123,47	1100,19	1216,72	1740,71	1857,24	1829,76	1946,29	2159,39	2275,92
5600	Watt	75/65 °C	3343	3343	3864	3864	4749	4749	5387	5387	7213	7213
		70/55 °C	2714	2714	3123	3123	3846	3846	4320	4320	5764	5764
	Preis	EUR	1037,08	1157,92	1133,79	1254,64	1790,33	1911,18	1882,67	2003,52	2222,85	2343,70
5800	Watt	75/65 °C	3463	3463	4002	4002	4918	4918	5580	5580	7470	7470
		70/55 °C	2812	2812	3234	3234	3983	3983	4475	4475	5969	5969
	Preis	EUR	1067,22	1192,38	1167,38	1292,55	1839,95	1965,11	1935,59	2060,76	2286,31	2411,47
6000	Watt	75/65 °C	3582	3582	4140	4140	5088	5088	5772	5772	7728	7728
		70/55 °C	2908	2908	3346	3346	4121	4121	4629	4629	6175	6175
	Preis	EUR	1097,36	1226,84	1200,98	1330,46	1889,57	2019,05	1988,51	2117,99	2349,77	2479,25

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 420 mm



Typ	HHN10/HHV10		HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-5/HHV11-5		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-5/HHV21-5	
Abdeckung	ohne		ohne mit		ohne mit		ohne mit		ohne mit		ohne mit	
Heizkörperexponent	1,2286		1,2149 1,2149		1,2218 1,2218		1,2644 1,2644		1,2473 1,2473		1,3321 1,3321	
Lamellenhöhe mm					120 120		400 400		120 120		400 400	
Bautiefe mm	43		72 72		61 61		61 61		72 72		72 72	
Preis/m EUR	128,98		244,25 265,83		167,98 189,56		201,71 223,29		280,91 302,49		312,67 334,25	
Stückzuschlag EUR	160,40		384,47 384,47		207,88 207,88		207,88 207,88		429,00 429,00		429,00 429,00	
Watt/m 75/65/20 °C	461		744 744		661 661		830 830		924 924		1073 1073	

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C											
500	Watt 75/65 °C	231	372	372	331	331	415	415	462	462	537	537	
	70/55 °C	188	303	303	269	269	335	335	374	374	428	428	
	Preis EUR	224,89	506,60	517,39	291,87	302,66	308,74	319,53	569,46	580,25	585,34	596,13	
600	Watt 75/65 °C	277	446	446	397	397	498	498	554	554	644	644	
	70/55 °C	225	363	363	323	323	402	402	448	448	514	514	
	Preis EUR	237,79	531,02	543,97	308,67	321,62	328,91	341,85	597,55	610,49	616,60	629,55	
700	Watt 75/65 °C	323	521	521	463	463	581	581	647	647	751	751	
	70/55 °C	262	424	424	376	376	469	469	524	524	599	599	
	Preis EUR	250,69	555,45	570,55	325,47	340,57	349,08	364,18	625,64	640,74	647,87	662,98	
800	Watt 75/65 °C	369	595	595	529	529	664	664	739	739	858	858	
	70/55 °C	300	484	484	430	430	536	536	598	598	684	684	
	Preis EUR	263,58	579,87	597,13	342,26	359,53	369,25	386,51	653,73	670,99	679,14	696,40	
900	Watt 75/65 °C	415	670	670	595	595	747	747	832	832	966	966	
	70/55 °C	337	545	545	484	484	603	603	673	673	771	771	
	Preis EUR	276,48	604,30	623,72	359,06	378,48	389,42	408,84	681,82	701,24	710,40	729,83	
1000	Watt 75/65 °C	461	744	744	661	661	830	830	924	924	1073	1073	
	70/55 °C	374	605	605	537	537	670	670	748	748	856	856	
	Preis EUR	289,38	628,72	650,30	375,86	397,44	409,59	431,17	709,91	731,49	741,67	763,25	
1100	Watt 75/65 °C	507	818	818	727	727	913	913	1016	1016	1180	1180	
	70/55 °C	412	666	666	591	591	737	737	822	822	941	941	
	Preis EUR	302,28	653,15	676,88	392,66	416,40	429,76	453,50	738,00	761,74	772,94	796,68	
1200	Watt 75/65 °C	553	893	893	793	793	996	996	1109	1109	1288	1288	
	70/55 °C	449	727	727	645	645	804	804	897	897	1027	1027	
	Preis EUR	315,18	677,57	703,47	409,46	435,35	449,93	475,83	766,09	791,99	804,20	830,10	
1300	Watt 75/65 °C	599	967	967	859	859	1079	1079	1201	1201	1395	1395	
	70/55 °C	486	787	787	698	698	871	871	972	972	1113	1113	
	Preis EUR	328,07	702,00	730,05	426,25	454,31	470,10	498,16	794,18	822,24	835,47	863,53	
1400	Watt 75/65 °C	645	1042	1042	925	925	1162	1162	1294	1294	1502	1502	
	70/55 °C	524	848	848	752	752	938	938	1047	1047	1198	1198	
	Preis EUR	340,97	726,42	756,63	443,05	473,26	490,27	520,49	822,27	852,49	866,74	896,95	
1500	Watt 75/65 °C	692	1116	1116	992	992	1245	1245	1386	1386	1610	1610	
	70/55 °C	562	908	908	806	806	1005	1005	1122	1122	1284	1284	
	Preis EUR	353,87	750,85	783,22	459,85	492,22	510,45	542,82	850,37	882,74	898,01	930,38	
1600	Watt 75/65 °C	738	1190	1190	1058	1058	1328	1328	1478	1478	1717	1717	
	70/55 °C	599	968	968	860	860	1072	1072	1196	1196	1370	1370	
	Preis EUR	366,77	775,27	809,80	476,65	511,18	530,62	565,14	878,46	912,98	929,27	963,80	
1700	Watt 75/65 °C	784	1265	1265	1124	1124	1411	1411	1571	1571	1824	1824	
	70/55 °C	636	1029	1029	914	914	1139	1139	1271	1271	1455	1455	
	Preis EUR	379,67	799,70	836,38	493,45	530,13	550,79	587,47	906,55	943,23	960,54	997,23	
1800	Watt 75/65 °C	830	1339	1339	1190	1190	1494	1494	1663	1663	1931	1931	
	70/55 °C	674	1090	1090	967	967	1206	1206	1346	1346	1540	1540	
	Preis EUR	392,56	824,12	862,96	510,24	549,09	570,96	609,80	934,64	973,48	991,81	1030,65	
1900	Watt 75/65 °C	876	1414	1414	1256	1256	1577	1577	1756	1756	2039	2039	
	70/55 °C	711	1151	1151	1021	1021	1272	1272	1421	1421	1626	1626	
	Preis EUR	405,46	848,55	889,55	527,04	568,04	591,13	632,13	962,73	1003,73	1023,07	1064,08	
2000	Watt 75/65 °C	922	1488	1488	1322	1322	1660	1660	1848	1848	2146	2146	
	70/55 °C	748	1211	1211	1074	1074	1339	1339	1495	1495	1712	1712	
	Preis EUR	418,36	872,97	916,13	543,84	587,00	611,30	654,46	990,82	1033,98	1054,34	1097,50	
2200	Watt 75/65 °C	1014	1637	1637	1454	1454	1826	1826	2033	2033	2361	2361	
	70/55 °C	823	1332	1332	1182	1182	1473	1473	1645	1645	1883	1883	
	Preis EUR	444,16	921,82	969,30	577,44	624,91	651,64	699,12	1047,00	1094,48	1116,87	1164,35	
2400	Watt 75/65 °C	1106	1786	1786	1586	1586	1992	1992	2218	2218	2575	2575	
	70/55 °C	898	1453	1453	1289	1289	1607	1607	1795	1795	2054	2054	
	Preis EUR	469,95	970,67	1022,46	611,03	662,82	691,98	743,78	1103,18	1154,98	1179,41	1231,20	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Bauhöhe 420 mm

Bauhöhe 420 mm													
													
Typ		HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-5/HHV11-5		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-5/HHV21-5		
Abdeckung		ohne	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	
Heizkörperexponent		1,2286	1,2149	1,2149	1,2218	1,2218	1,2644	1,2644	1,2473	1,2473	1,3321	1,3321	
Lamellenhöhe mm					120	120	400	400	120	120	400	400	
Bautiefe mm		43	72	72	61	61	61	61	72	72	72	72	
Preis/m EUR		128,98	244,25	265,83	167,98	189,56	201,71	223,29	280,91	302,49	312,67	334,25	
Stückzuschlag EUR		160,40	384,47	384,47	207,88	207,88	207,88	207,88	429,00	429,00	429,00	429,00	
Watt/m 75/65/20 °C		461	744	744	661	661	830	830	924	924	1073	1073	
Baulänge mm													
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C													
2600	Watt	75/65 °C	1199	1934	1934	1719	1719	2158	2158	2402	2402	2790	2790
		70/55 °C	973	1574	1574	1397	1397	1741	1741	1944	1944	2226	2226
	Preis	EUR	495,75	1019,52	1075,63	644,63	700,74	732,33	788,43	1159,37	1215,47	1241,94	1298,05
2800	Watt	75/65 °C	1291	2083	2083	1851	1851	2324	2324	2587	2587	3004	3004
		70/55 °C	1048	1695	1695	1504	1504	1875	1875	2094	2094	2396	2396
	Preis	EUR	521,54	1068,37	1128,79	678,22	738,65	772,67	833,09	1215,55	1275,97	1304,48	1364,90
3000	Watt	75/65 °C	1383	2232	2232	1983	1983	2490	2490	2772	2772	3219	3219
		70/55 °C	1123	1816	1816	1612	1612	2009	2009	2243	2243	2568	2568
	Preis	EUR	547,34	1117,22	1181,96	711,82	776,56	813,01	877,75	1271,73	1336,47	1367,01	1431,75
3200	Watt	75/65 °C	1475	2381	2381	2115	2115	2656	2656	2957	2957	3434	3434
		70/55 °C	1197	1937	1937	1719	1719	2143	2143	2393	2393	2739	2739
	Preis	EUR	573,14	1166,07	1235,13	745,42	814,47	853,35	922,41	1327,91	1396,97	1429,54	1498,60
3400	Watt	75/65 °C	1567	2530	2530	2247	2247	2822	2822	3142	3142	3648	3648
		70/55 °C	1272	2059	2059	1826	1826	2277	2277	2543	2543	2910	2910
	Preis	EUR	598,93	1214,92	1288,29	779,01	852,38	893,69	967,07	1384,09	1457,47	1492,08	1565,45
3600	Watt	75/65 °C	1660	2678	2678	2380	2380	2988	2988	3326	3326	3863	3863
		70/55 °C	1348	2179	2179	1934	1934	2411	2411	2692	2692	3081	3081
	Preis	EUR	624,73	1263,77	1341,46	812,61	890,30	934,04	1011,72	1440,28	1517,96	1554,61	1632,30
3800	Watt	75/65 °C	1752	2827	2827	2512	2512	3154	3154	3511	3511	4077	4077
		70/55 °C	1422	2300	2300	2042	2042	2545	2545	2841	2841	3252	3252
	Preis	EUR	650,52	1312,62	1394,62	846,20	928,21	974,38	1056,38	1496,46	1578,46	1617,15	1699,15
4000	Watt	75/65 °C	1844	2976	2976	2644	2644	3320	3320	3696	3696	4292	4292
		70/55 °C	1497	2422	2422	2149	2149	2679	2679	2991	2991	3424	3424
	Preis	EUR	676,32	1361,47	1447,79	879,80	966,12	1014,72	1101,04	1552,64	1638,96	1679,68	1766,00
4200	Watt	75/65 °C	1936	3125	3125	2776	2776	3486	3486	3881	3881	4507	4507
		70/55 °C	1572	2543	2543	2256	2256	2813	2813	3141	3141	3595	3595
	Preis	EUR	702,12	1410,32	1500,96	913,40	1004,03	1055,06	1145,70	1608,82	1699,46	1742,21	1832,85
4400	Watt	75/65 °C	2028	3274	3274	2908	2908	3652	3652	4066	4066	4721	4721
		70/55 °C	1646	2664	2664	2363	2363	2947	2947	3290	3290	3766	3766
	Preis	EUR	727,91	1459,17	1554,12	946,99	1041,94	1095,40	1190,36	1665,00	1759,96	1804,75	1899,70
4600	Watt	75/65 °C	2121	3422	3422	3041	3041	3818	3818	4250	4250	4936	4936
		70/55 °C	1722	2784	2784	2472	2472	3081	3081	3439	3439	3937	3937
	Preis	EUR	753,71	1508,02	1607,29	980,59	1079,86	1135,75	1235,01	1721,19	1820,45	1867,28	1966,55
4800	Watt	75/65 °C	2213	3571	3571	3173	3173	3984	3984	4435	4435	5150	5150
		70/55 °C	1797	2906	2906	2579	2579	3215	3215	3589	3589	4108	4108
	Preis	EUR	779,50	1556,87	1660,45	1014,18	1117,77	1176,09	1279,67	1777,37	1880,95	1929,82	2033,40
5000	Watt	75/65 °C	2305	3720	3720	3305	3305	4150	4150	4620	4620	5365	5365
		70/55 °C	1871	3027	3027	2686	2686	3349	3349	3739	3739	4280	4280
	Preis	EUR	805,30	1605,72	1713,62	1047,78	1155,68	1216,43	1324,33	1833,55	1941,45	1992,35	2100,25
5200	Watt	75/65 °C	2397	3869	3869	3437	3437	4316	4316	4805	4805	5580	5580
		70/55 °C	1946	3148	3148	2793	2793	3483	3483	3888	3888	4451	4451
	Preis	EUR	831,10	1654,57	1766,79	1081,38	1193,59	1256,77	1368,99	1889,73	2001,95	2054,88	2167,10
5400	Watt	75/65 °C	2489	4018	4018	3569	3569	4482	4482	4990	4990	5794	5794
		70/55 °C	2021	3269	3269	2901	2901	3617	3617	4038	4038	4622	4622
	Preis	EUR	856,89	1703,42	1819,95	1114,97	1231,50	1297,11	1413,65	1945,91	2062,45	2117,42	2233,95
5600	Watt	75/65 °C	2582	4166	4166	3702	3702	4648	4648	5174	5174	6009	6009
		70/55 °C	2096	3390	3390	3009	3009	3750	3750	4187	4187	4793	4793
	Preis	EUR	882,69	1752,27	1873,12	1148,57	1269,42	1337,46	1458,30	2002,10	2122,94	2179,95	2300,80
5800	Watt	75/65 °C	2674	4315	4315	3834	3834	4814	4814	5359	5359	6223	6223
		70/55 °C	2171	3511	3511	3116	3116	3884	3884	4337	4337	4964	4964
	Preis	EUR	908,48	1801,12	1926,28	1182,16	1307,33	1377,80	1502,96	2058,28	2183,44	2242,49	2367,65
6000	Watt	75/65 °C	2766	4464	4464	3966	3966	4980	4980	5544	5544	6438	6438
		70/55 °C	2245	3632	3632	3223	3223	4018	4018	4486	4486	5135	5135
	Preis	EUR	934,28	1849,97	1979,45	1215,76	1345,24	1418,14	1547,62	2114,46	2243,94	2305,02	2434,50

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 420

Bauhöhe 420 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-5 / HHV22-5	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3202	1,3202	1,3546	1,3546
Lamellenhöhe mm	260	260	400	400
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	349,49	371,07	381,56	403,14
Stückzuschlag EUR	474,17	474,17	474,17	474,17
Watt/m 75/65/20 °C	1383	1383	1474	1474

Baulänge mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
500	Watt	75/65 °C	692	692
		70/55 °C	553	553
	Preis	EUR	648,92	659,71
600	Watt	75/65 °C	830	830
		70/55 °C	663	663
	Preis	EUR	683,86	696,81
700	Watt	75/65 °C	968	968
		70/55 °C	774	774
	Preis	EUR	718,81	733,92
800	Watt	75/65 °C	1106	1106
		70/55 °C	884	884
	Preis	EUR	753,76	771,03
900	Watt	75/65 °C	1245	1245
		70/55 °C	995	995
	Preis	EUR	788,71	808,13
1000	Watt	75/65 °C	1383	1383
		70/55 °C	1105	1105
	Preis	EUR	823,66	845,24
1100	Watt	75/65 °C	1521	1521
		70/55 °C	1216	1216
	Preis	EUR	858,61	882,35
1200	Watt	75/65 °C	1660	1660
		70/55 °C	1327	1327
	Preis	EUR	893,56	919,45
1300	Watt	75/65 °C	1798	1798
		70/55 °C	1437	1437
	Preis	EUR	928,51	956,56
1400	Watt	75/65 °C	1936	1936
		70/55 °C	1547	1547
	Preis	EUR	963,46	993,67
1500	Watt	75/65 °C	2075	2075
		70/55 °C	1659	1659
	Preis	EUR	998,41	1030,78
1600	Watt	75/65 °C	2213	2213
		70/55 °C	1769	1769
	Preis	EUR	1033,35	1067,88
1700	Watt	75/65 °C	2351	2351
		70/55 °C	1879	1879
	Preis	EUR	1068,30	1104,99
1800	Watt	75/65 °C	2489	2489
		70/55 °C	1989	1989
	Preis	EUR	1103,25	1142,10
1900	Watt	75/65 °C	2628	2628
		70/55 °C	2101	2101
	Preis	EUR	1138,20	1179,20
2000	Watt	75/65 °C	2766	2766
		70/55 °C	2211	2211
	Preis	EUR	1173,15	1216,31
2200	Watt	75/65 °C	3043	3043
		70/55 °C	2432	2432
	Preis	EUR	1243,05	1290,52
2400	Watt	75/65 °C	3319	3319
		70/55 °C	2653	2653
	Preis	EUR	1312,95	1364,74

Bauhöhe 420 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-5 / HHV22-5	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3202	1,3202	1,3546	1,3546
Lamellenhöhe mm	260	260	400	400
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	349,49	371,07	381,56	403,14
Stückzuschlag EUR	474,17	474,17	474,17	474,17
Watt/m 75/65/20 °C	1383	1383	1474	1474

Baulänge mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
2600	Watt	75/65 °C	3596	3596
		70/55 °C	2874	2874
	Preis	EUR	1382,84	1438,95
2800	Watt	75/65 °C	3872	3872
		70/55 °C	3095	3095
	Preis	EUR	1452,74	1513,17
3000	Watt	75/65 °C	4149	4149
		70/55 °C	3316	3316
	Preis	EUR	1522,64	1587,38
3200	Watt	75/65 °C	4426	4426
		70/55 °C	3538	3538
	Preis	EUR	1592,54	1661,59
3400	Watt	75/65 °C	4702	4702
		70/55 °C	3758	3758
	Preis	EUR	1662,44	1735,81
3600	Watt	75/65 °C	4979	4979
		70/55 °C	3980	3980
	Preis	EUR	1732,33	1810,02
3800	Watt	75/65 °C	5255	5255
		70/55 °C	4200	4200
	Preis	EUR	1802,23	1884,24
4000	Watt	75/65 °C	5532	5532
		70/55 °C	4422	4422
	Preis	EUR	1872,13	1958,45
4200	Watt	75/65 °C	5809	5809
		70/55 °C	4643	4643
	Preis	EUR	1942,03	2032,66
4400	Watt	75/65 °C	6085	6085
		70/55 °C	4864	4864
	Preis	EUR	2011,93	2106,88
4600	Watt	75/65 °C	6362	6362
		70/55 °C	5085	5085
	Preis	EUR	2081,82	2181,09
4800	Watt	75/65 °C	6638	6638
		70/55 °C	5306	5306
	Preis	EUR	2151,72	2255,31
5000	Watt	75/65 °C	6915	6915
		70/55 °C	5527	5527
	Preis	EUR	2221,62	2329,52
5200	Watt	75/65 °C	7192	7192
		70/55 °C	5748	5748
	Preis	EUR	2291,52	2403,73
5400	Watt	75/65 °C	7468	7468
		70/55 °C	5969	5969
	Preis	EUR	2361,42	2477,95
5600	Watt	75/65 °C	7745	7745
		70/55 °C	6191	6191
	Preis	EUR	2431,31	2552,16
5800	Watt	75/65 °C	8021	8021
		70/55 °C	6411	6411
	Preis	EUR	2501,21	2626,38
6000	Watt	75/65 °C	8298	8298
		70/55 °C	6633	6633
	Preis	EUR	2571,11	2700,59

⊗ Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 490

Bauhöhe 490 mm					
					
Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1	
Abdeckung	ohne	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2294	1,2222	1,2222	1,2160	1,2160
Lamellenhöhe mm				120	120
Bautiefe mm	43	72	72	61	61
Preis/m EUR	146,09	276,28	297,86	184,75	206,33
Stückzuschlag EUR	175,51	412,06	412,06	222,99	222,99
Watt/m 75/65/20 °C	528	840	840	721	721

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C				
500	Watt 75/65 °C	264	420	420	361	361
	70/55 °C	214	341	341	294	294
	Preis EUR	248,56	550,20	560,99	315,37	326,16
600	Watt 75/65 °C	317	504	504	433	433
	70/55 °C	257	410	410	352	352
	Preis EUR	263,16	577,83	590,78	333,84	346,79
700	Watt 75/65 °C	370	588	588	505	505
	70/55 °C	300	478	478	411	411
	Preis EUR	277,77	605,46	620,56	352,32	367,42
800	Watt 75/65 °C	422	672	672	577	577
	70/55 °C	343	546	546	469	469
	Preis EUR	292,38	633,08	650,35	370,79	388,05
900	Watt 75/65 °C	475	756	756	649	649
	70/55 °C	386	614	614	528	528
	Preis EUR	306,99	660,71	680,13	389,27	408,69
1000	Watt 75/65 °C	528	840	840	721	721
	70/55 °C	429	683	683	587	587
	Preis EUR	321,60	688,34	709,92	407,74	429,32
1100	Watt 75/65 °C	581	924	924	793	793
	70/55 °C	472	751	751	645	645
	Preis EUR	336,21	715,97	739,71	426,22	449,95
1200	Watt 75/65 °C	634	1008	1008	865	865
	70/55 °C	515	819	819	704	704
	Preis EUR	350,82	743,60	769,49	444,69	470,59
1300	Watt 75/65 °C	686	1092	1092	937	937
	70/55 °C	557	887	887	762	762
	Preis EUR	365,43	771,22	799,28	463,17	491,22
1400	Watt 75/65 °C	739	1176	1176	1009	1009
	70/55 °C	600	956	956	821	821
	Preis EUR	380,04	798,85	829,06	481,64	511,85
1500	Watt 75/65 °C	792	1260	1260	1082	1082
	70/55 °C	643	1024	1024	880	880
	Preis EUR	394,65	826,48	858,85	500,12	532,49
1600	Watt 75/65 °C	845	1344	1344	1154	1154
	70/55 °C	686	1092	1092	939	939
	Preis EUR	409,25	854,11	888,64	518,59	553,12
1700	Watt 75/65 °C	898	1428	1428	1226	1226
	70/55 °C	729	1161	1161	997	997
	Preis EUR	423,86	881,74	918,42	537,07	573,75
1800	Watt 75/65 °C	950	1512	1512	1298	1298
	70/55 °C	771	1229	1229	1056	1056
	Preis EUR	438,47	909,36	948,21	555,54	594,38
1900	Watt 75/65 °C	1003	1596	1596	1370	1370
	70/55 °C	814	1297	1297	1115	1115
	Preis EUR	453,08	936,99	977,99	574,02	615,02
2000	Watt 75/65 °C	1056	1680	1680	1442	1442
	70/55 °C	857	1365	1365	1173	1173
	Preis EUR	467,69	964,62	1007,78	592,49	635,65
2200	Watt 75/65 °C	1162	1848	1848	1586	1586
	70/55 °C	943	1502	1502	1290	1290
	Preis EUR	496,91	1019,88	1067,35	629,44	676,92
2400	Watt 75/65 °C	1267	2016	2016	1730	1730
	70/55 °C	1028	1638	1638	1407	1407
	Preis EUR	526,13	1075,13	1126,92	666,39	718,18

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Bauhöhe 490 mm					
					
Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1	
Abdeckung	ohne	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2294	1,2222	1,2222	1,2160	1,2160
Lamellenhöhe mm				120	120
Bautiefe mm	43	72	72	61	61
Preis/m EUR	146,09	276,28	297,86	184,75	206,33
Stückzuschlag EUR	175,51	412,06	412,06	222,99	222,99
Watt/m 75/65/20 °C	528	840	840	721	721

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C				
2600	Watt 75/65 °C	1373	2184	2184	1875	1875
	70/55 °C	1114	1775	1775	1525	1525
	Preis EUR	555,34	1130,39	1186,50	703,34	759,45
2800	Watt 75/65 °C	1478	2352	2352	2019	2019
	70/55 °C	1200	1911	1911	1643	1643
	Preis EUR	584,56	1185,64	1246,07	740,29	800,71
3000	Watt 75/65 °C	1584	2520	2520	2163	2163
	70/55 °C	1286	2048	2048	1760	1760
	Preis EUR	613,78	1240,90	1305,64	777,24	841,98
3200	Watt 75/65 °C	1690	2688	2688	2307	2307
	70/55 °C	1372	2185	2185	1877	1877
	Preis EUR	643,00	1296,16	1365,21	814,19	883,25
3400	Watt 75/65 °C	1795	2856	2856	2451	2451
	70/55 °C	1457	2321	2321	1994	1994
	Preis EUR	672,22	1351,41	1424,78	851,14	924,51
3600	Watt 75/65 °C	1901	3024	3024	2596	2596
	70/55 °C	1543	2458	2458	2112	2112
	Preis EUR	701,43	1406,67	1484,36	888,09	965,78
3800	Watt 75/65 °C	2006	3192	3192	2740	2740
	70/55 °C	1628	2594	2594	2229	2229
	Preis EUR	730,65	1461,92	1543,93	925,04	1007,04
4000	Watt 75/65 °C	2112	3360	3360	2884	2884
	70/55 °C	1714	2731	2731	2346	2346
	Preis EUR	759,87	1517,18	1603,50	961,99	1048,31
4200	Watt 75/65 °C	2218	3528	3528	3028	3028
	70/55 °C	1800	2867	2867	2463	2463
	Preis EUR	789,09	1572,44	1663,07	998,94	1089,58
4400	Watt 75/65 °C	2323	3696	3696	3172	3172
	70/55 °C	1886	3004	3004	2581	2581
	Preis EUR	818,31	1627,69	1722,64	1035,89	1130,84
4600	Watt 75/65 °C	2429	3864	3864	3317	3317
	70/55 °C	1972	3140	3140	2699	2699
	Preis EUR	847,52	1682,95	1782,22	1072,84	1172,11
4800	Watt 75/65 °C	2534	4032	4032	3461	3461
	70/55 °C	2057	3277	3277	2816	2816
	Preis EUR	876,74	1738,20	1841,79	1109,79	1213,37
5000	Watt 75/65 °C	2640	4200	4200	3605	3605
	70/55 °C	2143	3413	3413	2933	2933
	Preis EUR	905,96	1793,46	1901,36	1146,74	1254,64
5200	Watt 75/65 °C	2746	4368	4368	3749	3749
	70/55 °C	2229	3550	3550	3050	3050
	Preis EUR	935,18	1848,72	1960,93	1183,69	1295,91
5400	Watt 75/65 °C	2851	4536	4536	3893	3893
	70/55 °C	2314	3686	3686	3167	3167
	Preis EUR	964,40	1903,97	2020,50	1220,64	1337,17
5600	Watt 75/65 °C	2957	4704	4704	4038	4038
	70/55 °C	2400	3823	3823	3285	3285
	Preis EUR	993,61	1959,23	2080,08	1257,59	1378,44
5800	Watt 75/65 °C	3062	4872	4872	4182	4182
	70/55 °C	2485	3959	3959	3402	3402
	Preis EUR	1022,83	2014,48	2139,65	1294,54	1419,70
6000	Watt 75/65 °C	3168	5040	5040	4326	4326
	70/55 °C	2571	4096	4096	3519	3519
	Preis EUR	1052,05	2069,74	2199,22	1331,49	1460,97

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 490 mm



Typ	HHN11-5/HHV11-5		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-5/HHV21-5		HHN22-3/HHV22-3		HHN22-5/HHV22-5	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2624	1,2624	1,2520	1,2520	1,3182	1,3182	1,3186	1,3186	1,3406	1,3406
Latellenhöhe mm	400	400	120	120	400	400	260	260	400	400
Bautiefe mm	61	61	72	72	72	72	122	122	122	122
Preis/m EUR	218,82	240,40	312,80	334,38	345,18	366,76	381,56	403,14	414,06	435,64
Stückzuschlag EUR	222,99	222,99	457,37	457,37	457,37	457,37	502,37	502,37	502,37	502,37
Watt/m 75/65/20 °C	905	905	1008	1008	1195	1195	1468	1468	1564	1564

Baulänge mm			Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
500	Watt	75/65 °C	453	453	504	504	598	598	734	734	782	782
		70/55 °C	366	366	408	408	478	478	587	587	623	623
	Preis	EUR	332,40	343,19	613,77	624,56	629,96	640,75	693,15	703,94	709,40	720,19
600	Watt	75/65 °C	543	543	605	605	717	717	881	881	938	938
		70/55 °C	438	438	489	489	573	573	704	704	747	747
	Preis	EUR	354,28	367,23	645,05	658,00	664,48	677,43	731,31	744,25	750,81	763,75
700	Watt	75/65 °C	634	634	706	706	837	837	1028	1028	1095	1095
		70/55 °C	512	512	571	571	669	669	822	822	872	872
	Preis	EUR	376,16	391,27	676,33	691,44	699,00	714,10	769,46	784,57	792,21	807,32
800	Watt	75/65 °C	724	724	806	806	956	956	1174	1174	1251	1251
		70/55 °C	584	584	652	652	764	764	939	939	996	996
	Preis	EUR	398,05	415,31	707,61	724,87	733,51	750,78	807,62	824,88	833,62	850,88
900	Watt	75/65 °C	815	815	907	907	1076	1076	1321	1321	1408	1408
		70/55 °C	658	658	733	733	860	860	1056	1056	1122	1122
	Preis	EUR	419,93	439,35	738,89	758,31	768,03	787,45	845,77	865,20	875,02	894,45
1000	Watt	75/65 °C	905	905	1008	1008	1195	1195	1468	1468	1564	1564
		70/55 °C	730	730	815	815	955	955	1174	1174	1246	1246
	Preis	EUR	441,81	463,39	770,17	791,75	802,55	824,13	883,93	905,51	916,43	938,01
1100	Watt	75/65 °C	996	996	1109	1109	1315	1315	1615	1615	1720	1720
		70/55 °C	804	804	897	897	1051	1051	1291	1291	1370	1370
	Preis	EUR	463,69	487,43	801,45	825,19	837,07	860,81	922,09	945,82	957,84	981,57
1200	Watt	75/65 °C	1086	1086	1210	1210	1434	1434	1762	1762	1877	1877
		70/55 °C	877	877	978	978	1147	1147	1409	1409	1495	1495
	Preis	EUR	485,57	511,47	832,73	858,63	871,59	897,48	960,24	986,14	999,24	1025,14
1300	Watt	75/65 °C	1177	1177	1310	1310	1554	1554	1908	1908	2033	2033
		70/55 °C	950	950	1059	1059	1243	1243	1525	1525	1619	1619
	Preis	EUR	507,46	535,51	864,01	892,06	906,10	934,16	998,40	1026,45	1040,65	1068,70
1400	Watt	75/65 °C	1267	1267	1411	1411	1673	1673	2055	2055	2190	2190
		70/55 °C	1023	1023	1141	1141	1338	1338	1643	1643	1744	1744
	Preis	EUR	529,34	559,55	895,29	925,50	940,62	970,83	1036,55	1066,77	1082,05	1112,27
1500	Watt	75/65 °C	1358	1358	1512	1512	1793	1793	2202	2202	2346	2346
		70/55 °C	1096	1096	1223	1223	1434	1434	1761	1761	1869	1869
	Preis	EUR	551,22	583,59	926,57	958,94	975,14	1007,51	1074,71	1107,08	1123,46	1155,83
1600	Watt	75/65 °C	1448	1448	1613	1613	1912	1912	2349	2349	2502	2502
		70/55 °C	1169	1169	1304	1304	1529	1529	1878	1878	1993	1993
	Preis	EUR	573,10	607,63	957,85	992,38	1009,66	1044,19	1112,87	1147,39	1164,87	1199,39
1700	Watt	75/65 °C	1539	1539	1714	1714	2032	2032	2496	2496	2659	2659
		70/55 °C	1242	1242	1386	1386	1625	1625	1996	1996	2118	2118
	Preis	EUR	594,98	631,67	989,13	1025,82	1044,18	1080,86	1151,02	1187,71	1206,27	1242,96
1800	Watt	75/65 °C	1629	1629	1814	1814	2151	2151	2642	2642	2815	2815
		70/55 °C	1315	1315	1467	1467	1720	1720	2112	2112	2242	2242
	Preis	EUR	616,87	655,71	1020,41	1059,25	1078,69	1117,54	1189,18	1228,02	1247,68	1286,52
1900	Watt	75/65 °C	1720	1720	1915	1915	2271	2271	2789	2789	2972	2972
		70/55 °C	1388	1388	1548	1548	1816	1816	2230	2230	2367	2367
	Preis	EUR	638,75	679,75	1051,69	1092,69	1113,21	1154,21	1227,33	1268,34	1289,08	1330,09
2000	Watt	75/65 °C	1810	1810	2016	2016	2390	2390	2936	2936	3128	3128
		70/55 °C	1461	1461	1630	1630	1911	1911	2347	2347	2492	2492
	Preis	EUR	660,63	703,79	1082,97	1126,13	1147,73	1190,89	1265,49	1308,65	1330,49	1373,65
2200	Watt	75/65 °C	1991	1991	2218	2218	2629	2629	3230	3230	3441	3441
		70/55 °C	1607	1607	1793	1793	2102	2102	2582	2582	2741	2741
	Preis	EUR	704,39	751,87	1145,53	1193,01	1216,77	1264,24	1341,80	1389,28	1413,30	1460,78
2400	Watt	75/65 °C	2172	2172	2419	2419	2868	2868	3523	3523	3754	3754
		70/55 °C	1753	1753	1956	1956	2293	2293	2817	2817	2990	2990
	Preis	EUR	748,16	799,95	1208,09	1259,88	1285,80	1337,59	1418,11	1469,91	1496,11	1547,91

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Bauhöhe 490 mm



Typ	HHN11-5/HHV11-5		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-5/HHV21-5		HHN22-3/HHV22-3		HHN22-5/HHV22-5	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2624	1,2624	1,2520	1,2520	1,3182	1,3182	1,3186	1,3186	1,3406	1,3406
Lamellenhöhe mm	400	400	120	120	400	400	260	260	400	400
Bautiefe mm	61	61	72	72	72	72	122	122	122	122
Preis/m EUR	218,82	240,40	312,80	334,38	345,18	366,76	381,56	403,14	414,06	435,64
Stückzuschlag EUR	222,99	222,99	457,37	457,37	457,37	457,37	502,37	502,37	502,37	502,37
Watt/m 75/65/20 °C	905	905	1008	1008	1195	1195	1468	1468	1564	1564

Baulänge mm			Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
2600	Watt	75/65 °C	2353	2353	2621	2621	3107	3107	3817	3817	4066	4066
		70/55 °C	1899	1899	2119	2119	2484	2484	3052	3052	3239	3239
	Preis	EUR	791,92	848,03	1270,65	1326,76	1354,84	1410,95	1494,43	1550,53	1578,93	1635,03
2800	Watt	75/65 °C	2534	2534	2822	2822	3346	3346	4110	4110	4379	4379
		70/55 °C	2045	2045	2282	2282	2675	2675	3286	3286	3488	3488
	Preis	EUR	835,69	896,11	1333,21	1393,63	1423,87	1484,30	1570,74	1631,16	1661,74	1722,16
3000	Watt	75/65 °C	2715	2715	3024	3024	3585	3585	4404	4404	4692	4692
		70/55 °C	2191	2191	2445	2445	2866	2866	3521	3521	3737	3737
	Preis	EUR	879,45	944,19	1395,77	1460,51	1492,91	1557,65	1647,05	1711,79	1744,55	1809,29
3200	Watt	75/65 °C	2896	2896	3226	3226	3824	3824	4698	4698	5005	5005
		70/55 °C	2338	2338	2609	2609	3058	3058	3756	3756	3987	3987
	Preis	EUR	923,21	992,27	1458,33	1527,39	1561,95	1631,00	1723,36	1792,42	1827,36	1896,42
3400	Watt	75/65 °C	3077	3077	3427	3427	4063	4063	4991	4991	5318	5318
		70/55 °C	2484	2484	2771	2771	3249	3249	3990	3990	4236	4236
	Preis	EUR	966,98	1040,35	1520,89	1594,26	1630,98	1704,35	1799,67	1873,05	1910,17	1983,55
3600	Watt	75/65 °C	3258	3258	3629	3629	4302	4302	5285	5285	5630	5630
		70/55 °C	2630	2630	2934	2934	3440	3440	4225	4225	4484	4484
	Preis	EUR	1010,74	1088,43	1583,45	1661,14	1700,02	1777,71	1875,99	1953,67	1992,99	2070,67
3800	Watt	75/65 °C	3439	3439	3830	3830	4541	4541	5578	5578	5943	5943
		70/55 °C	2776	2776	3097	3097	3631	3631	4460	4460	4734	4734
	Preis	EUR	1054,51	1136,51	1646,01	1728,01	1769,05	1851,06	1952,30	2034,30	2075,80	2157,80
4000	Watt	75/65 °C	3620	3620	4032	4032	4780	4780	5872	5872	6256	6256
		70/55 °C	2922	2922	3260	3260	3822	3822	4695	4695	4983	4983
	Preis	EUR	1098,27	1184,59	1708,57	1794,89	1838,09	1924,41	2028,61	2114,93	2158,61	2244,93
4200	Watt	75/65 °C	3801	3801	4234	4234	5019	5019	6166	6166	6569	6569
		70/55 °C	3068	3068	3424	3424	4013	4013	4930	4930	5232	5232
	Preis	EUR	1142,03	1232,67	1771,13	1861,77	1907,13	1997,76	2104,92	2195,56	2241,42	2332,06
4400	Watt	75/65 °C	3982	3982	4435	4435	5258	5258	6459	6459	6882	6882
		70/55 °C	3214	3214	3586	3586	4204	4204	5164	5164	5482	5482
	Preis	EUR	1185,80	1280,75	1833,69	1928,64	1976,16	2071,11	2181,23	2276,19	2324,23	2419,19
4600	Watt	75/65 °C	4163	4163	4637	4637	5497	5497	6753	6753	7194	7194
		70/55 °C	3360	3360	3749	3749	4395	4395	5399	5399	5730	5730
	Preis	EUR	1229,56	1328,83	1896,25	1995,52	2045,20	2144,47	2257,55	2356,81	2407,05	2506,31
4800	Watt	75/65 °C	4344	4344	4838	4838	5736	5736	7046	7046	7507	7507
		70/55 °C	3506	3506	3912	3912	4586	4586	5633	5633	5980	5980
	Preis	EUR	1273,33	1376,91	1958,81	2062,39	2114,23	2217,82	2333,86	2437,44	2489,86	2593,44
5000	Watt	75/65 °C	4525	4525	5040	5040	5975	5975	7340	7340	7820	7820
		70/55 °C	3652	3652	4075	4075	4777	4777	5868	5868	6229	6229
	Preis	EUR	1317,09	1424,99	2021,37	2129,27	2183,27	2291,17	2410,17	2518,07	2572,67	2680,57
5200	Watt	75/65 °C	4706	4706	5242	5242	6214	6214	7634	7634	8133	8133
		70/55 °C	3799	3799	4239	4239	4968	4968	6103	6103	6478	6478
	Preis	EUR	1360,85	1473,07	2083,93	2196,15	2252,31	2364,52	2486,48	2598,70	2655,48	2767,70
5400	Watt	75/65 °C	4887	4887	5443	5443	6453	6453	7927	7927	8446	8446
		70/55 °C	3945	3945	4401	4401	5160	5160	6338	6338	6727	6727
	Preis	EUR	1404,62	1521,15	2146,49	2263,02	2321,34	2437,87	2562,79	2679,33	2738,29	2854,83
5600	Watt	75/65 °C	5068	5068	5645	5645	6692	6692	8221	8221	8758	8758
		70/55 °C	4091	4091	4565	4565	5351	5351	6573	6573	6976	6976
	Preis	EUR	1448,38	1569,23	2209,05	2329,90	2390,38	2511,23	2639,11	2759,95	2821,11	2941,95
5800	Watt	75/65 °C	5249	5249	5846	5846	6931	6931	8514	8514		
		70/55 °C	4237	4237	4727	4727	5542	5542	6807	6807		
	Preis	EUR	1492,15	1617,31	2271,61	2396,77	2459,41	2584,58	2715,42	2840,58		
6000	Watt	75/65 °C	5430	5430	6048	6048	7170	7170	8808	8808		
		70/55 °C	4383	4383	4890	4890	5733	5733	7042	7042		
	Preis	EUR	1535,91	1665,39	2334,17	2463,65	2528,45	2657,93	2791,73	2921,21		

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

☒ Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 560 mm



Typ	HHN10/HHV10		HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-7/HHV11-7		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-7/HHV21-7	
Abdeckung	ohne		ohne mit		ohne mit		ohne mit		ohne mit		ohne mit	
Heizkörperexponent	1,2302		1,2296 1,2296		1,2102 1,2102		1,2740 1,2740		1,2567 1,2567		1,3390 1,3390	
Lamellenhöhe mm			120 120		540 540		120 120		540 540		120 120	
Bautiefe mm	43		72 72		61 61		61 61		72 72		72 72	
Preis/m EUR	163,20		308,50 330,08		201,71 223,29		253,02 274,60		345,18 366,76		393,40 414,98	
Stückzuschlag EUR	190,48		440,58 440,58		237,78 237,78		237,78 237,78		485,70 485,70		485,70 485,70	
Watt/m 75/65/20 °C	594		934 934		777 777		1034 1034		1160 1160		1286 1286	

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C										
500	Watt 75/65 °C	297	467	467	389	389	517	517	580	580	643	643
	70/55 °C	241	379	379	317	317	416	416	469	469	512	512
	Preis EUR	272,08	594,83	605,62	338,64	349,43	364,29	375,08	658,29	669,08	682,40	693,19
600	Watt 75/65 °C	356	560	560	466	466	620	620	696	696	772	772
	70/55 °C	289	455	455	379	379	499	499	562	562	615	615
	Preis EUR	288,40	625,68	638,63	358,81	371,75	389,59	402,54	692,81	705,76	721,74	734,69
700	Watt 75/65 °C	416	654	654	544	544	724	724	812	812	900	900
	70/55 °C	338	531	531	443	443	583	583	656	656	717	717
	Preis EUR	304,72	656,53	671,64	378,98	394,08	414,89	430,00	727,33	742,43	761,08	776,19
800	Watt 75/65 °C	475	747	747	622	622	827	827	928	928	1029	1029
	70/55 °C	386	606	606	507	507	666	666	750	750	820	820
	Preis EUR	321,04	687,38	704,64	399,15	416,41	440,20	457,46	761,84	779,11	800,42	817,68
900	Watt 75/65 °C	535	841	841	699	699	931	931	1044	1044	1157	1157
	70/55 °C	434	683	683	569	569	750	750	843	843	922	922
	Preis EUR	337,36	718,23	737,65	419,32	438,74	465,50	484,92	796,36	815,78	839,76	859,18
1000	Watt 75/65 °C	594	934	934	777	777	1034	1034	1160	1160	1286	1286
	70/55 °C	482	758	758	633	633	833	833	937	937	1025	1025
	Preis EUR	353,68	749,08	770,66	439,49	461,07	490,80	512,38	830,88	852,46	879,10	900,68
1100	Watt 75/65 °C	653	1027	1027	855	855	1137	1137	1276	1276	1415	1415
	70/55 °C	530	834	834	696	696	916	916	1031	1031	1127	1127
	Preis EUR	370,00	779,93	803,67	459,66	483,40	516,10	539,84	865,40	889,14	918,44	942,18
1200	Watt 75/65 °C	713	1121	1121	932	932	1241	1241	1392	1392	1543	1543
	70/55 °C	579	910	910	759	759	1000	1000	1125	1125	1229	1229
	Preis EUR	386,32	810,78	836,68	479,83	505,73	541,40	567,30	899,92	925,81	957,78	983,68
1300	Watt 75/65 °C	772	1214	1214	1010	1010	1344	1344	1508	1508	1672	1672
	70/55 °C	627	985	985	822	822	1083	1083	1218	1218	1332	1332
	Preis EUR	402,64	841,63	869,68	500,00	528,06	566,71	594,76	934,43	962,49	997,12	1025,17
1400	Watt 75/65 °C	832	1308	1308	1088	1088	1448	1448	1624	1624	1800	1800
	70/55 °C	675	1062	1062	886	886	1166	1166	1312	1312	1434	1434
	Preis EUR	418,96	872,48	902,69	520,17	550,39	592,01	622,22	968,95	999,16	1036,46	1066,67
1500	Watt 75/65 °C	891	1401	1401	1166	1166	1551	1551	1740	1740	1929	1929
	70/55 °C	723	1137	1137	950	950	1249	1249	1406	1406	1537	1537
	Preis EUR	435,28	903,33	935,70	540,35	572,72	617,31	649,68	1003,47	1035,84	1075,80	1108,17
1600	Watt 75/65 °C	950	1494	1494	1243	1243	1654	1654	1856	1856	2058	2058
	70/55 °C	771	1213	1213	1012	1012	1332	1332	1500	1500	1640	1640
	Preis EUR	451,60	934,18	968,71	560,52	595,04	642,61	677,14	1037,99	1072,52	1115,14	1149,67
1700	Watt 75/65 °C	1010	1588	1588	1321	1321	1758	1758	1972	1972	2186	2186
	70/55 °C	820	1289	1289	1076	1076	1416	1416	1593	1593	1742	1742
	Preis EUR	467,92	965,03	1001,72	580,69	617,37	667,91	704,60	1072,51	1109,19	1154,48	1191,17
1800	Watt 75/65 °C	1069	1681	1681	1399	1399	1861	1861	2088	2088	2315	2315
	70/55 °C	868	1364	1364	1139	1139	1499	1499	1687	1687	1844	1844
	Preis EUR	484,24	995,88	1034,72	600,86	639,70	693,22	732,06	1107,02	1145,87	1193,82	1232,66
1900	Watt 75/65 °C	1129	1775	1775	1476	1476	1965	1965	2204	2204	2443	2443
	70/55 °C	916	1441	1441	1202	1202	1583	1583	1781	1781	1946	1946
	Preis EUR	500,56	1026,73	1067,73	621,03	662,03	718,52	759,52	1141,54	1182,54	1233,16	1274,16
2000	Watt 75/65 °C	1188	1868	1868	1554	1554	2068	2068	2320	2320	2572	2572
	70/55 °C	964	1516	1516	1266	1266	1666	1666	1874	1874	2049	2049
	Preis EUR	516,88	1057,58	1100,74	641,20	684,36	743,82	786,98	1176,06	1219,22	1272,50	1315,66
2200	Watt 75/65 °C	1307	2055	2055	1709	1709	2275	2275	2552	2552	2829	2829
	70/55 °C	1061	1668	1668	1392	1392	1833	1833	2062	2062	2254	2254
	Preis EUR	549,52	1119,28	1166,76	681,54	729,02	794,42	841,90	1245,10	1292,57	1351,18	1398,66
2400	Watt 75/65 °C	1426	2242	2242	1865	1865	2482	2482	2784	2784	3086	3086
	70/55 °C	1157	1820	1820	1519	1519	1999	1999	2249	2249	2459	2459
	Preis EUR	582,16	1180,98	1232,77	721,88	773,68	845,03	896,82	1314,13	1365,92	1429,86	1481,65

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Bauhöhe 560 mm

Bauhöhe 560 mm													
													
Typ	HHN10/HHV10		HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-7/HHV11-7		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-7/HHV21-7		
Abdeckung	ohne		ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	
Heizkörperexponent	1,2302		1,2296	1,2296	1,2102	1,2102	1,2740	1,2740	1,2567	1,2567	1,3390	1,3390	
Lamellenhöhe mm					120	120	540	540	120	120	540	540	
Bautiefe mm	43		72	72	61	61	61	61	72	72	72	72	
Preis/m EUR	163,20		308,50	330,08	201,71	223,29	253,02	274,60	345,18	366,76	393,40	414,98	
Stückzuschlag EUR	190,48		440,58	440,58	237,78	237,78	237,78	237,78	485,70	485,70	485,70	485,70	
Watt/m 75/65/20 °C	594		934	934	777	777	1034	1034	1160	1160	1286	1286	
Baulänge mm													
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C													
2600	Watt	75/65 °C	1544	2428	2428	2020	2020	2688	2688	3016	3016	3344	3344
		70/55 °C	1253	1971	1971	1645	1645	2165	2165	2437	2437	2664	2664
	Preis	EUR	614,80	1242,68	1298,79	762,23	818,33	895,63	951,74	1383,17	1439,28	1508,54	1564,65
2800	Watt	75/65 °C	1663	2615	2615	2176	2176	2895	2895	3248	3248	3601	3601
		70/55 °C	1350	2123	2123	1772	1772	2332	2332	2624	2624	2869	2869
	Preis	EUR	647,44	1304,38	1364,80	802,57	862,99	946,24	1006,66	1452,20	1512,63	1587,22	1647,64
3000	Watt	75/65 °C	1782	2802	2802	2331	2331	3102	3102	3480	3480	3858	3858
		70/55 °C	1446	2274	2274	1898	1898	2499	2499	2812	2812	3074	3074
	Preis	EUR	680,08	1366,08	1430,82	842,91	907,65	996,84	1061,58	1521,24	1585,98	1665,90	1730,64
3200	Watt	75/65 °C	1901	2989	2989	2486	2486	3309	3309	3712	3712	4115	4115
		70/55 °C	1543	2426	2426	2024	2024	2666	2666	2999	2999	3279	3279
	Preis	EUR	712,72	1427,78	1496,84	883,25	952,31	1047,44	1116,50	1590,28	1659,33	1744,58	1813,64
3400	Watt	75/65 °C	2020	3176	3176	2642	2642	3516	3516	3944	3944	4372	4372
		70/55 °C	1639	2578	2578	2152	2152	2832	2832	3187	3187	3483	3483
	Preis	EUR	745,36	1489,48	1562,85	923,59	996,97	1098,05	1171,42	1659,31	1732,68	1823,26	1896,63
3600	Watt	75/65 °C	2138	3362	3362	2797	2797	3722	3722	4176	4176	4630	4630
		70/55 °C	1735	2729	2729	2278	2278	2998	2998	3374	3374	3689	3689
	Preis	EUR	778,00	1551,18	1628,87	963,94	1041,62	1148,65	1226,34	1728,35	1806,04	1901,94	1979,63
3800	Watt	75/65 °C	2257	3549	3549	2953	2953	3929	3929	4408	4408	4887	4887
		70/55 °C	1832	2881	2881	2405	2405	3165	3165	3561	3561	3894	3894
	Preis	EUR	810,64	1612,88	1694,88	1004,28	1086,28	1199,26	1281,26	1797,38	1879,39	1980,62	2062,62
4000	Watt	75/65 °C	2376	3736	3736	3108	3108	4136	4136	4640	4640	5144	5144
		70/55 °C	1928	3032	3032	2531	2531	3332	3332	3749	3749	4098	4098
	Preis	EUR	843,28	1674,58	1760,90	1044,62	1130,94	1249,86	1336,18	1866,42	1952,74	2059,30	2145,62
4200	Watt	75/65 °C	2495	3923	3923	3263	3263	4343	4343	4872	4872	5401	5401
		70/55 °C	2025	3184	3184	2657	2657	3499	3499	3936	3936	4303	4303
	Preis	EUR	875,92	1736,28	1826,92	1084,96	1175,60	1300,46	1391,10	1935,46	2026,09	2137,98	2228,62
4400	Watt	75/65 °C	2614	4110	4110	3419	3419	4550	4550	5104	5104	5658	5658
		70/55 °C	2122	3336	3336	2784	2784	3665	3665	4124	4124	4508	4508
	Preis	EUR	908,56	1797,98	1892,93	1125,30	1220,26	1351,07	1446,02	2004,49	2099,44	2216,66	2311,61
4600	Watt	75/65 °C	2732	4296	4296	3574	3574	4756	4756	5336	5336	5916	5916
		70/55 °C	2217	3487	3487	2910	2910	3831	3831	4311	4311	4714	4714
	Preis	EUR	941,20	1859,68	1958,95	1165,65	1264,91	1401,67	1500,94	2073,53	2172,80	2295,34	2394,61
4800	Watt	75/65 °C	2851	4483	4483	3730	3730	4963	4963	5568	5568	6173	6173
		70/55 °C	2314	3639	3639	3038	3038	3998	3998	4499	4499	4918	4918
	Preis	EUR	973,84	1921,38	2024,96	1205,99	1309,57	1452,28	1555,86	2142,56	2246,15	2374,02	2477,60
5000	Watt	75/65 °C	2970	4670	4670	3885	3885	5170	5170	5800	5800	6430	6430
		70/55 °C	2410	3791	3791	3164	3164	4165	4165	4686	4686	5123	5123
	Preis	EUR	1006,48	1983,08	2090,98	1246,33	1354,23	1502,88	1610,78	2211,60	2319,50	2452,70	2560,60
5200	Watt	75/65 °C	3089	4857	4857	4040	4040	5377	5377	6032	6032	6687	6687
		70/55 °C	2507	3942	3942	3290	3290	4332	4332	4874	4874	5328	5328
	Preis	EUR	1039,12	2044,78	2157,00	1286,67	1398,89	1553,48	1665,70	2280,64	2392,85	2531,38	2643,60
5400	Watt	75/65 °C	3208	5044	5044	4196	4196	5584	5584	6264	6264	6944	6944
		70/55 °C	2604	4094	4094	3417	3417	4498	4498	5061	5061	5533	5533
	Preis	EUR	1071,76	2106,48	2223,01	1327,01	1443,55	1604,09	1720,62	2349,67	2466,20	2610,06	2726,59
5600	Watt	75/65 °C	3326	5230	5230	4351	4351	5790	5790	6496	6496	7202	7202
		70/55 °C	2699	4245	4245	3543	3543	4664	4664	5248	5248	5738	5738
	Preis	EUR	1104,40	2168,18	2289,03	1367,36	1488,20	1654,69	1775,54	2418,71	2539,56	2688,74	2809,59
5800	Watt	75/65 °C	3445	5417	5417	4507	4507	5997	5997	6728	6728		
		70/55 °C	2796	4397	4397	3670	3670	4831	4831	5436	5436		
	Preis	EUR	1137,04	2229,88	2355,04	1407,70	1532,86	1705,30	1830,46	2487,74	2612,91		
6000	Watt	75/65 °C	3564	5604	5604	4662	4662	6204	6204	6960	6960		
		70/55 °C	2893	4549	4549	3797	3797	4998	4998	5623	5623		
	Preis	EUR	1169,68	2291,58	2421,06	1448,04	1577,52	1755,90	1885,38	2556,78	2686,26		

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.
Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

⊗ Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 560

Bauhöhe 560 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-7 / HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3169	1,3169	1,3887	1,3887
Lamellenhöhe mm	260	260	540	540
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	414,06	435,64	478,78	500,36
Stückzuschlag EUR	530,41	530,41	530,41	530,41
Watt/m 75/65/20 °C	1546	1546	1721	1721

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
500	Watt 75/65 °C	773	773	861	861
	70/55 °C	618	618	680	680
	Preis EUR	737,44	748,23	769,80	780,59
600	Watt 75/65 °C	928	928	1033	1033
	70/55 °C	742	742	816	816
	Preis EUR	778,85	791,79	817,68	830,63
700	Watt 75/65 °C	1082	1082	1205	1205
	70/55 °C	865	865	952	952
	Preis EUR	820,25	835,36	865,56	880,66
800	Watt 75/65 °C	1237	1237	1377	1377
	70/55 °C	989	989	1088	1088
	Preis EUR	861,66	878,92	913,43	930,70
900	Watt 75/65 °C	1391	1391	1549	1549
	70/55 °C	1112	1112	1224	1224
	Preis EUR	903,06	922,49	961,31	980,73
1000	Watt 75/65 °C	1546	1546	1721	1721
	70/55 °C	1236	1236	1360	1360
	Preis EUR	944,47	966,05	1009,19	1030,77
1100	Watt 75/65 °C	1701	1701	1893	1893
	70/55 °C	1360	1360	1496	1496
	Preis EUR	985,88	1009,61	1057,07	1080,81
1200	Watt 75/65 °C	1855	1855	2065	2065
	70/55 °C	1484	1484	1631	1631
	Preis EUR	1027,28	1053,18	1104,95	1130,84
1300	Watt 75/65 °C	2010	2010	2237	2237
	70/55 °C	1607	1607	1767	1767
	Preis EUR	1068,69	1096,74	1152,82	1180,88
1400	Watt 75/65 °C	2164	2164	2409	2409
	70/55 °C	1731	1731	1903	1903
	Preis EUR	1110,09	1140,31	1200,70	1230,91
1500	Watt 75/65 °C	2319	2319	2582	2582
	70/55 °C	1855	1855	2040	2040
	Preis EUR	1151,50	1183,87	1248,58	1280,95
1600	Watt 75/65 °C	2474	2474	2754	2754
	70/55 °C	1979	1979	2176	2176
	Preis EUR	1192,91	1227,43	1296,46	1330,99
1700	Watt 75/65 °C	2628	2628	2926	2926
	70/55 °C	2102	2102	2312	2312
	Preis EUR	1234,31	1271,00	1344,34	1381,02
1800	Watt 75/65 °C	2783	2783	3098	3098
	70/55 °C	2226	2226	2448	2448
	Preis EUR	1275,72	1314,56	1392,21	1431,06
1900	Watt 75/65 °C	2937	2937	3270	3270
	70/55 °C	2349	2349	2583	2583
	Preis EUR	1317,12	1358,13	1440,09	1481,09
2000	Watt 75/65 °C	3092	3092	3442	3442
	70/55 °C	2473	2473	2719	2719
	Preis EUR	1358,53	1401,69	1487,97	1531,13
2200	Watt 75/65 °C	3401	3401	3786	3786
	70/55 °C	2720	2720	2991	2991
	Preis EUR	1441,34	1488,82	1583,73	1631,20
2400	Watt 75/65 °C	3710	3710	4130	4130
	70/55 °C	2967	2967	3263	3263
	Preis EUR	1524,15	1575,95	1679,48	1731,27

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65. Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

Bauhöhe 560 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-7 / HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3169	1,3169	1,3887	1,3887
Lamellenhöhe mm	260	260	540	540
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	414,06	435,64	478,78	500,36
Stückzuschlag EUR	530,41	530,41	530,41	530,41
Watt/m 75/65/20 °C	1546	1546	1721	1721


Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
2600	Watt 75/65 °C	4020	4020	4475	4475
	70/55 °C	3215	3215	3535	3535
	Preis EUR	1606,97	1663,07	1775,24	1831,35
2800	Watt 75/65 °C	4329	4329	4819	4819
	70/55 °C	3462	3462	3807	3807
	Preis EUR	1689,78	1750,20	1870,99	1931,42
3000	Watt 75/65 °C	4638	4638	5163	5163
	70/55 °C	3709	3709	4079	4079
	Preis EUR	1772,59	1837,33	1966,75	2031,49
3200	Watt 75/65 °C	4947	4947	5507	5507
	70/55 °C	3956	3956	4351	4351
	Preis EUR	1855,40	1924,46	2062,51	2131,56
3400	Watt 75/65 °C	5256	5256	5851	5851
	70/55 °C	4203	4203	4623	4623
	Preis EUR	1938,21	2011,59	2158,26	2231,63
3600	Watt 75/65 °C	5566	5566	6196	6196
	70/55 °C	4451	4451	4895	4895
	Preis EUR	2021,03	2098,71	2254,02	2331,71
3800	Watt 75/65 °C	5875	5875	6540	6540
	70/55 °C	4698	4698	5167	5167
	Preis EUR	2103,84	2185,84	2349,77	2431,78
4000	Watt 75/65 °C	6184	6184	6884	6884
	70/55 °C	4946	4946	5439	5439
	Preis EUR	2186,65	2272,97	2445,53	2531,85
4200	Watt 75/65 °C	6493	6493	7228	7228
	70/55 °C	5193	5193	5711	5711
	Preis EUR	2269,46	2360,10	2541,29	2631,92
4400	Watt 75/65 °C	6802	6802	7572	7572
	70/55 °C	5440	5440	5982	5982
	Preis EUR	2352,27	2447,23	2637,04	2731,99
4600	Watt 75/65 °C	7112	7112	7917	7917
	70/55 °C	5688	5688	6255	6255
	Preis EUR	2435,09	2534,35	2732,80	2832,07
4800	Watt 75/65 °C	7421	7421		
	70/55 °C	5935	5935		
	Preis EUR	2517,90	2621,48		
5000	Watt 75/65 °C	7730	7730		
	70/55 °C	6182	6182		
	Preis EUR	2600,71	2708,61		
5200	Watt 75/65 °C	8039	8039		
	70/55 °C	6429	6429		
	Preis EUR	2683,52	2795,74		
5400	Watt 75/65 °C	8348	8348		
	70/55 °C	6676	6676		
	Preis EUR	2766,33	2882,87		
5600	Watt 75/65 °C	8658	8658		
	70/55 °C	6924	6924		
	Preis EUR	2849,15	2969,99		
5800	Watt 75/65 °C	8967	8967		
	70/55 °C	7171	7171		
	Preis EUR	2931,96	3057,12		
6000	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				

☒ Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 630

Bauhöhe 630 mm




Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1	
Abdeckung	ohne	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2310	1,2369	1,2369	1,2147	1,2147
Lamellenhöhe mm				120	120
Bautiefe mm	43	72	72	61	61
Preis/m EUR	180,44	340,86	362,44	218,82	240,40
Stückzuschlag EUR	204,94	468,78	468,78	252,41	252,41
Watt/m 75/65/20 °C	660	1027	1027	830	830

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C					
500	Watt 75/65 °C	330	514	514	415	415	
	70/55 °C	268	417	417	338	338	
	Preis EUR	295,16	639,21	650,00	361,82	372,61	
600	Watt 75/65 °C	396	616	616	498	498	
	70/55 °C	321	499	499	405	405	
	Preis EUR	313,20	673,30	686,24	383,70	396,65	
700	Watt 75/65 °C	462	719	719	581	581	
	70/55 °C	375	583	583	473	473	
	Preis EUR	331,25	707,38	722,49	405,58	420,69	
800	Watt 75/65 °C	528	822	822	664	664	
	70/55 °C	428	666	666	540	540	
	Preis EUR	349,29	741,47	758,73	427,47	444,73	
900	Watt 75/65 °C	594	924	924	747	747	
	70/55 °C	482	749	749	608	608	
	Preis EUR	367,34	775,55	794,98	449,35	468,77	
1000	Watt 75/65 °C	660	1027	1027	830	830	
	70/55 °C	536	833	833	675	675	
	Preis EUR	385,38	809,64	831,22	471,23	492,81	
1100	Watt 75/65 °C	726	1130	1130	913	913	
	70/55 °C	589	916	916	743	743	
	Preis EUR	403,42	843,73	867,46	493,11	516,85	
1200	Watt 75/65 °C	792	1232	1232	996	996	
	70/55 °C	643	999	999	810	810	
	Preis EUR	421,47	877,81	903,71	514,99	540,89	
1300	Watt 75/65 °C	858	1335	1335	1079	1079	
	70/55 °C	696	1082	1082	878	878	
	Preis EUR	439,51	911,90	939,95	536,88	564,93	
1400	Watt 75/65 °C	924	1438	1438	1162	1162	
	70/55 °C	750	1166	1166	946	946	
	Preis EUR	457,56	945,98	976,20	558,76	588,97	
1500	Watt 75/65 °C	990	1541	1541	1245	1245	
	70/55 °C	803	1249	1249	1013	1013	
	Preis EUR	475,60	980,07	1012,44	580,64	613,01	
1600	Watt 75/65 °C	1056	1643	1643	1328	1328	
	70/55 °C	857	1332	1332	1081	1081	
	Preis EUR	493,64	1014,16	1048,68	602,52	637,05	
1700	Watt 75/65 °C	1122	1746	1746	1411	1411	
	70/55 °C	910	1415	1415	1148	1148	
	Preis EUR	511,69	1048,24	1084,93	624,40	661,09	
1800	Watt 75/65 °C	1188	1849	1849	1494	1494	
	70/55 °C	964	1499	1499	1216	1216	
	Preis EUR	529,73	1082,33	1121,17	646,29	685,13	
1900	Watt 75/65 °C	1254	1951	1951	1577	1577	
	70/55 °C	1018	1582	1582	1283	1283	
	Preis EUR	547,78	1116,41	1157,42	668,17	709,17	
2000	Watt 75/65 °C	1320	2054	2054	1660	1660	
	70/55 °C	1071	1665	1665	1351	1351	
	Preis EUR	565,82	1150,50	1193,66	690,05	733,21	
2200	Watt 75/65 °C	1452	2259	2259	1826	1826	
	70/55 °C	1178	1831	1831	1486	1486	
	Preis EUR	601,91	1218,67	1266,15	733,81	781,29	
2400	Watt 75/65 °C	1584	2465	2465	1992	1992	
	70/55 °C	1285	1998	1998	1621	1621	
	Preis EUR	638,00	1286,84	1338,64	777,58	829,37	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen
Seite 65.

Bauhöhe 630 mm



Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1	
Abdeckung	ohne	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2310	1,2369	1,2369	1,2147	1,2147
Lamellenhöhe mm				120	120
Bautiefe mm	43	72	72	61	61
Preis/m EUR	180,44	340,86	362,44	218,82	240,40
Stückzuschlag EUR	204,94	468,78	468,78	252,41	252,41
Watt/m 75/65/20 °C	660	1027	1027	830	830

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C					
2600	Watt 75/65 °C	1716	2670	2670	2158	2158	
	70/55 °C	1393	2164	2164	1756	1756	
	Preis EUR	674,08	1355,02	1411,12	821,34	877,45	
2800	Watt 75/65 °C	1848	2876	2876	2324	2324	
	70/55 °C	1500	2331	2331	1891	1891	
	Preis EUR	710,17	1423,19	1483,61	865,11	925,53	
3000	Watt 75/65 °C	1980	3081	3081	2490	2490	
	70/55 °C	1607	2498	2498	2026	2026	
	Preis EUR	746,26	1491,36	1556,10	908,87	973,61	
3200	Watt 75/65 °C	2112	3286	3286	2656	2656	
	70/55 °C	1714	2664	2664	2161	2161	
	Preis EUR	782,35	1559,53	1628,59	952,63	1021,69	
3400	Watt 75/65 °C	2244	3492	3492	2822	2822	
	70/55 °C	1821	2831	2831	2296	2296	
	Preis EUR	818,44	1627,70	1701,08	996,40	1069,77	
3600	Watt 75/65 °C	2376	3697	3697	2988	2988	
	70/55 °C	1928	2997	2997	2431	2431	
	Preis EUR	854,52	1695,88	1773,56	1040,16	1117,85	
3800	Watt 75/65 °C	2508	3903	3903	3154	3154	
	70/55 °C	2035	3164	3164	2567	2567	
	Preis EUR	890,61	1764,05	1846,05	1083,93	1165,93	
4000	Watt 75/65 °C	2640	4108	4108	3320	3320	
	70/55 °C	2142	3330	3330	2702	2702	
	Preis EUR	926,70	1832,22	1918,54	1127,69	1214,01	
4200	Watt 75/65 °C	2772	4313	4313	3486	3486	
	70/55 °C	2249	3496	3496	2837	2837	
	Preis EUR	962,79	1900,39	1991,03	1171,45	1262,09	
4400	Watt 75/65 °C	2904	4519	4519	3652	3652	
	70/55 °C	2357	3663	3663	2972	2972	
	Preis EUR	998,88	1968,56	2063,52	1215,22	1310,17	
4600	Watt 75/65 °C	3036	4724	4724	3818	3818	
	70/55 °C	2464	3830	3830	3107	3107	
	Preis EUR	1034,96	2036,74	2136,00	1258,98	1358,25	
4800	Watt 75/65 °C	3168	4930	4930	3984	3984	
	70/55 °C	2571	3997	3997	3242	3242	
	Preis EUR	1071,05	2104,91	2208,49	1302,75	1406,33	
5000	Watt 75/65 °C	3300	5135	5135	4150	4150	
	70/55 °C	2678	4163	4163	3377	3377	
	Preis EUR	1107,14	2173,08	2280,98	1346,51	1454,41	
5200	Watt 75/65 °C	3432	5340	5340	4316	4316	
	70/55 °C	2785	4329	4329	3512	3512	
	Preis EUR	1143,23	2241,25	2353,47	1390,27	1502,49	
5400	Watt 75/65 °C	3564	5546	5546	4482	4482	
	70/55 °C	2892	4496	4496	3647	3647	
	Preis EUR	1179,32	2309,42	2425,96	1434,04	1550,57	
5600	Watt 75/65 °C	3696	5751	5751	4648	4648	
	70/55 °C	2999	4662	4662	3782	3782	
	Preis EUR	1215,40	2377,60	2498,44	1477,80	1598,65	
5800	Watt 75/65 °C	3828	5957	5957	4814	4814	
	70/55 °C	3106	4829	4829	3917	3917	
	Preis EUR	1251,49	2445,77	2570,93	1521,57	1646,73	
6000	Watt 75/65 °C	3960	6162	6162	4980	4980	
	70/55 °C	3213	4995	4995	4052	4052	
	Preis EUR	1287,58	2513,94	2643,42	1565,33	1694,81	

Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 630 mm



Typ	HHN11-7/HHV11-7		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-7/HHV21-7		HHN22-3/HHV22-3		HHN22-7/HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2617	1,2617	1,2570	1,2570	1,3287	1,3287	1,3120	1,3120	1,3753	1,3753
Lamellenhöhe mm	540	540	120	120	540	540	260	260	540	540
Bautiefe mm	61	61	72	72	72	72	122	122	122	122
Preis/m EUR	269,96	291,54	377,39	398,97	425,78	447,36	446,26	467,84	510,83	532,41
Stückzuschlag EUR	252,41	252,41	513,76	513,76	513,76	513,76	558,60	558,60	558,60	558,60
Watt/m 75/65/20°C	1105	1105	1246	1246	1381	1381	1617	1617	1800	1800

Baulänge mm			Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
500	Watt	75/65 °C	553	553	623	623	691	691	809	809	900	900
		70/55 °C	446	446	503	503	552	552	648	648	713	713
	Preis	EUR	387,39	398,18	702,46	713,25	726,65	737,44	781,73	792,52	814,02	824,81
600	Watt	75/65 °C	663	663	748	748	829	829	970	970	1080	1080
		70/55 °C	535	535	604	604	662	662	776	776	855	855
	Preis	EUR	414,39	427,33	740,19	753,14	769,23	782,18	826,36	839,30	865,10	878,05
700	Watt	75/65 °C	774	774	872	872	967	967	1132	1132	1260	1260
		70/55 °C	625	625	704	704	772	772	906	906	998	998
	Preis	EUR	441,38	456,49	777,93	793,04	811,81	826,91	870,98	886,09	916,18	931,29
800	Watt	75/65 °C	884	884	997	997	1105	1105	1294	1294	1440	1440
		70/55 °C	714	714	805	805	882	882	1036	1036	1140	1140
	Preis	EUR	468,38	485,64	815,67	832,94	854,38	871,65	915,61	932,87	967,26	984,53
900	Watt	75/65 °C	995	995	1121	1121	1243	1243	1455	1455	1620	1620
		70/55 °C	803	803	906	906	992	992	1165	1165	1283	1283
	Preis	EUR	495,37	514,80	853,41	872,83	896,96	916,38	960,23	979,66	1018,35	1037,77
1000	Watt	75/65 °C	1105	1105	1246	1246	1381	1381	1617	1617	1800	1800
		70/55 °C	892	892	1007	1007	1102	1102	1294	1294	1425	1425
	Preis	EUR	522,37	543,95	891,15	912,73	939,54	961,12	1004,86	1026,44	1069,43	1091,01
1100	Watt	75/65 °C	1216	1216	1371	1371	1519	1519	1779	1779	1980	1980
		70/55 °C	982	982	1108	1108	1212	1212	1424	1424	1568	1568
	Preis	EUR	549,37	573,10	928,89	952,63	982,12	1005,86	1049,49	1073,22	1120,51	1144,25
1200	Watt	75/65 °C	1326	1326	1495	1495	1657	1657	1940	1940	2160	2160
		70/55 °C	1070	1070	1208	1208	1323	1323	1553	1553	1710	1710
	Preis	EUR	576,36	602,26	966,63	992,52	1024,70	1050,59	1094,11	1120,01	1171,60	1197,49
1300	Watt	75/65 °C	1437	1437	1620	1620	1795	1795	2102	2102	2340	2340
		70/55 °C	1160	1160	1309	1309	1433	1433	1682	1682	1853	1853
	Preis	EUR	603,36	631,41	1004,37	1032,42	1067,27	1095,33	1138,74	1166,79	1222,68	1250,73
1400	Watt	75/65 °C	1547	1547	1744	1744	1933	1933	2264	2264	2520	2520
		70/55 °C	1249	1249	1409	1409	1543	1543	1812	1812	1995	1995
	Preis	EUR	630,35	660,57	1042,11	1072,32	1109,85	1140,06	1183,36	1213,58	1273,76	1303,97
1500	Watt	75/65 °C	1658	1658	1869	1869	2072	2072	2426	2426	2700	2700
		70/55 °C	1338	1338	1510	1510	1654	1654	1942	1942	2138	2138
	Preis	EUR	657,35	689,72	1079,85	1112,22	1152,43	1184,80	1227,99	1260,36	1324,85	1357,22
1600	Watt	75/65 °C	1768	1768	1994	1994	2210	2210	2587	2587	2880	2880
		70/55 °C	1427	1427	1611	1611	1764	1764	2071	2071	2281	2281
	Preis	EUR	684,35	718,87	1117,58	1152,11	1195,01	1229,54	1272,62	1307,14	1375,93	1410,46
1700	Watt	75/65 °C	1879	1879	2118	2118	2348	2348	2749	2749	3060	3060
		70/55 °C	1517	1517	1711	1711	1874	1874	2200	2200	2423	2423
	Preis	EUR	711,34	748,03	1155,32	1192,01	1237,59	1274,27	1317,24	1353,93	1427,01	1463,70
1800	Watt	75/65 °C	1989	1989	2243	2243	2486	2486	2911	2911	3240	3240
		70/55 °C	1606	1606	1812	1812	1984	1984	2330	2330	2566	2566
	Preis	EUR	738,34	777,18	1193,06	1231,91	1280,16	1319,01	1361,87	1400,71	1478,09	1516,94
1900	Watt	75/65 °C	2100	2100	2367	2367	2624	2624	3072	3072	3420	3420
		70/55 °C	1695	1695	1912	1912	2094	2094	2459	2459	2708	2708
	Preis	EUR	765,33	806,34	1230,80	1271,80	1322,74	1363,74	1406,49	1447,50	1529,18	1570,18
2000	Watt	75/65 °C	2210	2210	2492	2492	2762	2762	3234	3234	3600	3600
		70/55 °C	1784	1784	2013	2013	2204	2204	2589	2589	2851	2851
	Preis	EUR	792,33	835,49	1268,54	1311,70	1365,32	1408,48	1451,12	1494,28	1580,26	1623,42
2200	Watt	75/65 °C	2431	2431	2741	2741	3038	3038	3557	3557	3960	3960
		70/55 °C	1962	1962	2214	2214	2425	2425	2847	2847	3136	3136
	Preis	EUR	846,32	893,80	1344,02	1391,49	1450,48	1497,95	1540,37	1587,85	1682,43	1729,90
2400	Watt	75/65 °C	2652	2652	2990	2990	3314	3314	3881	3881	4320	4320
		70/55 °C	2141	2141	2416	2416	2645	2645	3106	3106	3421	3421
	Preis	EUR	900,31	952,11	1419,50	1471,29	1535,63	1587,42	1629,62	1681,42	1784,59	1836,38

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Bauhöhe 630 mm



Typ	HHN11-7 / HHV11-7		HHN21-1 / HHV21-1		HHN21-7 / HHV21-7		HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-7 / HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2617	1,2617	1,2570	1,2570	1,3287	1,3287	1,3120	1,3120	1,3753	1,3753
Lamellenhöhe mm	540	540	120	120	540	540	260	260	540	540
Bautiefe mm	61	61	72	72	72	72	122	122	122	122
Preis/m EUR	269,96	291,54	377,39	398,97	425,78	447,36	446,26	467,84	510,83	532,41
Stückzuschlag EUR	252,41	252,41	513,76	513,76	513,76	513,76	558,60	558,60	558,60	558,60
Watt/m 75/65/20 °C	1105	1105	1246	1246	1381	1381	1617	1617	1800	1800

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
2600	Watt 75/65 °C	2873	2873	3240	3240	3591	3591	4204	4204	4680	4680
	70/55 °C	2319	2319	2618	2618	2866	2866	3365	3365	3706	3706
	Preis EUR	954,31	1010,41	1494,97	1551,08	1620,79	1676,90	1718,88	1774,98	1886,76	1942,87
2800	Watt 75/65 °C	3094	3094	3489	3489	3867	3867	4528	4528	5040	5040
	70/55 °C	2498	2498	2819	2819	3086	3086	3624	3624	3991	3991
	Preis EUR	1008,30	1068,72	1570,45	1630,88	1705,94	1766,37	1808,13	1868,55	1988,92	2049,35
3000	Watt 75/65 °C	3315	3315	3738	3738	4143	4143	4851	4851	5400	5400
	70/55 °C	2676	2676	3020	3020	3307	3307	3883	3883	4276	4276
	Preis EUR	1062,29	1127,03	1645,93	1710,67	1791,10	1855,84	1897,38	1962,12	2091,09	2155,83
3200	Watt 75/65 °C	3536	3536	3987	3987	4419	4419	5174	5174	5760	5760
	70/55 °C	2854	2854	3221	3221	3527	3527	4141	4141	4561	4561
	Preis EUR	1116,28	1185,34	1721,41	1790,46	1876,26	1945,31	1986,63	2055,69	2193,26	2262,31
3400	Watt 75/65 °C	3757	3757	4236	4236	4695	4695	5498	5498	6120	6120
	70/55 °C	3033	3033	3422	3422	3747	3747	4401	4401	4846	4846
	Preis EUR	1170,27	1243,65	1796,89	1870,26	1961,41	2034,78	2075,88	2149,26	2295,42	2368,79
3600	Watt 75/65 °C	3978	3978	4486	4486	4972	4972	5821	5821	6480	6480
	70/55 °C	3211	3211	3624	3624	3968	3968	4659	4659	5131	5131
	Preis EUR	1224,27	1301,95	1872,36	1950,05	2046,57	2124,26	2165,14	2242,82	2397,59	2475,28
3800	Watt 75/65 °C	4199	4199	4735	4735	5248	5248	6145	6145	6840	6840
	70/55 °C	3390	3390	3825	3825	4189	4189	4918	4918	5416	5416
	Preis EUR	1278,26	1360,26	1947,84	2029,85	2131,72	2213,73	2254,39	2336,39	2499,75	2581,76
4000	Watt 75/65 °C	4420	4420	4984	4984	5524	5524	6468	6468	7200	7200
	70/55 °C	3568	3568	4027	4027	4409	4409	5177	5177	5701	5701
	Preis EUR	1332,25	1418,57	2023,32	2109,64	2216,88	2303,20	2343,64	2429,96	2601,92	2688,24
4200	Watt 75/65 °C	4641	4641	5233	5233	5800	5800	6791	6791	7560	7560
	70/55 °C	3747	3747	4228	4228	4629	4629	5436	5436	5986	5986
	Preis EUR	1386,24	1476,88	2098,80	2189,43	2302,04	2392,67	2432,89	2523,53	2704,09	2794,72
4400	Watt 75/65 °C	4862	4862	5482	5482	6076	6076	7115	7115		
	70/55 °C	3925	3925	4429	4429	4849	4849	5695	5695		
	Preis EUR	1440,23	1535,19	2174,28	2269,23	2387,19	2482,14	2522,14	2617,10		
4600	Watt 75/65 °C	5083	5083	5732	5732	6353	6353	7438	7438		
	70/55 °C	4103	4103	4631	4631	5071	5071	5953	5953		
	Preis EUR	1494,23	1593,49	2249,75	2349,02	2472,35	2571,62	2611,40	2710,66		
4800	Watt 75/65 °C	5304	5304	5981	5981	6629	6629	7762	7762		
	70/55 °C	4282	4282	4832	4832	5291	5291	6213	6213		
	Preis EUR	1548,22	1651,80	2325,23	2428,82	2557,50	2661,09	2700,65	2804,23		
5000	Watt 75/65 °C	5525	5525	6230	6230	6905	6905	8085	8085		
	70/55 °C	4460	4460	5033	5033	5511	5511	6471	6471		
	Preis EUR	1602,21	1710,11	2400,71	2508,61	2642,66	2750,56	2789,90	2897,80		
5200	Watt 75/65 °C	5746	5746	6479	6479	7181	7181	8408	8408		
	70/55 °C	4639	4639	5234	5234	5731	5731	6730	6730		
	Preis EUR	1656,20	1768,42	2476,19	2588,40	2727,82	2840,03	2879,15	2991,37		
5400	Watt 75/65 °C	5967	5967	6728	6728			8732	8732		
	70/55 °C	4817	4817	5436	5436			6989	6989		
	Preis EUR	1710,19	1826,73	2551,67	2668,20			2968,40	3084,94		
5600	Watt 75/65 °C	6188	6188	6978	6978						
	70/55 °C	4995	4995	5638	5638						
	Preis EUR	1764,19	1885,03	2627,14	2747,99						
5800	Watt 75/65 °C	6409	6409	7227	7227						
	70/55 °C	5174	5174	5839	5839						
	Preis EUR	1818,18	1943,34	2702,62	2827,79						
6000	Watt 75/65 °C	6630	6630	7476	7476						
	70/55 °C	5352	5352	6040	6040						
	Preis EUR	1872,17	2001,65	2778,10	2907,58						

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 700 mm



Typ	HHN10/HHV10		HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-7/HHV11-7		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-7/HHV21-7	
Abdeckung	ohne		ohne mit		ohne mit		ohne mit		ohne mit		ohne mit	
Heizkörperexponent	1,2319		1,2442 1,2442		1,2192 1,2192		1,2675 1,2675		1,2573 1,2573		1,3370 1,3370	
Lamellenhöhe mm					120 120		540 540		120 120		540 540	
Bautiefe mm	43		72 72		61 61		61 61		72 72		72 72	
Preis/m EUR	197,25		373,07 394,65		235,78 257,36		286,94 308,52		409,59 431,17		458,29 479,87	
Stückzuschlag EUR	220,06		496,81 496,81		267,67 267,67		267,67 267,67		541,96 541,96		541,96 541,96	
Watt/m 75/65/20 °C	725		1119 1119		881 881		1173 1173		1327 1327		1471 1471	

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C										
500	Watt 75/65 °C	363	560	560	441	441	587	587	664	664	736	736
	70/55 °C	295	453	453	359	359	473	473	536	536	587	587
	Preis EUR	318,69	683,35	694,14	385,56	396,35	411,14	421,93	746,76	757,55	771,11	781,90
600	Watt 75/65 °C	435	671	671	529	529	704	704	796	796	883	883
	70/55 °C	353	543	543	430	430	568	568	643	643	704	704
	Preis EUR	338,41	720,65	733,60	409,14	422,09	439,83	452,78	787,71	800,66	816,93	829,88
700	Watt 75/65 °C	508	783	783	617	617	821	821	929	929	1030	1030
	70/55 °C	412	634	634	502	502	662	662	751	751	821	821
	Preis EUR	358,14	757,96	773,07	432,72	447,82	468,53	483,63	828,67	843,78	862,76	877,87
800	Watt 75/65 °C	580	895	895	705	705	938	938	1062	1062	1177	1177
	70/55 °C	471	725	725	573	573	756	756	858	858	938	938
	Preis EUR	377,86	795,27	812,53	456,29	473,56	497,22	514,49	869,63	886,90	908,59	925,86
900	Watt 75/65 °C	653	1007	1007	793	793	1056	1056	1194	1194	1324	1324
	70/55 °C	530	815	815	645	645	852	852	965	965	1055	1055
	Preis EUR	397,59	832,57	852,00	479,87	499,29	525,92	545,34	910,59	930,01	954,42	973,84
1000	Watt 75/65 °C	725	1119	1119	881	881	1173	1173	1327	1327	1471	1471
	70/55 °C	588	906	906	716	716	946	946	1072	1072	1172	1172
	Preis EUR	417,31	869,88	891,46	503,45	525,03	554,61	576,19	951,55	973,13	1000,25	1021,83
1100	Watt 75/65 °C	798	1231	1231	969	969	1290	1290	1460	1460	1618	1618
	70/55 °C	647	997	997	788	788	1040	1040	1179	1179	1290	1290
	Preis EUR	437,04	907,19	930,93	527,03	550,77	583,30	607,04	992,51	1016,25	1046,08	1069,82
1200	Watt 75/65 °C	870	1343	1343	1057	1057	1408	1408	1592	1592	1765	1765
	70/55 °C	706	1087	1087	859	859	1136	1136	1286	1286	1407	1407
	Preis EUR	456,76	944,49	970,39	550,61	576,50	612,00	637,89	1033,47	1059,36	1091,91	1117,80
1300	Watt 75/65 °C	943	1455	1455	1145	1145	1525	1525	1725	1725	1912	1912
	70/55 °C	765	1178	1178	931	931	1230	1230	1394	1394	1524	1524
	Preis EUR	476,49	981,80	1009,86	574,18	602,24	640,69	668,75	1074,43	1102,48	1137,74	1165,79
1400	Watt 75/65 °C	1015	1567	1567	1233	1233	1642	1642	1858	1858	2059	2059
	70/55 °C	824	1269	1269	1003	1003	1324	1324	1501	1501	1641	1641
	Preis EUR	496,21	1019,11	1049,32	597,76	627,97	669,39	699,60	1115,39	1145,60	1183,57	1213,78
1500	Watt 75/65 °C	1088	1679	1679	1322	1322	1760	1760	1991	1991	2207	2207
	70/55 °C	883	1359	1359	1075	1075	1419	1419	1608	1608	1759	1759
	Preis EUR	515,94	1056,42	1088,79	621,34	653,71	698,08	730,45	1156,35	1188,72	1229,40	1261,77
1600	Watt 75/65 °C	1160	1790	1790	1410	1410	1877	1877	2123	2123	2354	2354
	70/55 °C	941	1449	1449	1146	1146	1514	1514	1715	1715	1876	1876
	Preis EUR	535,66	1093,72	1128,25	644,92	679,45	726,77	761,30	1197,30	1231,83	1275,22	1309,75
1700	Watt 75/65 °C	1233	1902	1902	1498	1498	1994	1994	2256	2256	2501	2501
	70/55 °C	1000	1540	1540	1218	1218	1608	1608	1823	1823	1993	1993
	Preis EUR	555,39	1131,03	1167,72	668,50	705,18	755,47	792,15	1238,26	1274,95	1321,05	1357,74
1800	Watt 75/65 °C	1305	2014	2014	1586	1586	2111	2111	2389	2389	2648	2648
	70/55 °C	1059	1631	1631	1290	1290	1702	1702	1930	1930	2110	2110
	Preis EUR	575,11	1168,34	1207,18	692,07	730,92	784,16	823,01	1279,22	1318,07	1366,88	1405,73
1900	Watt 75/65 °C	1378	2126	2126	1674	1674	2229	2229	2521	2521	2795	2795
	70/55 °C	1118	1721	1721	1361	1361	1798	1798	2037	2037	2228	2228
	Preis EUR	594,84	1205,64	1246,65	715,65	756,65	812,86	853,86	1320,18	1361,18	1412,71	1453,71
2000	Watt 75/65 °C	1450	2238	2238	1762	1762	2346	2346	2654	2654	2942	2942
	70/55 °C	1176	1812	1812	1433	1433	1892	1892	2144	2144	2345	2345
	Preis EUR	614,56	1242,95	1286,11	739,23	782,39	841,55	884,71	1361,14	1404,30	1458,54	1501,70
2200	Watt 75/65 °C	1595	2462	2462	1938	1938	2581	2581	2919	2919	3236	3236
	70/55 °C	1294	1993	1993	1576	1576	2082	2082	2358	2358	2579	2579
	Preis EUR	654,01	1317,56	1365,04	786,39	833,86	898,94	946,41	1443,06	1490,53	1550,20	1597,67
2400	Watt 75/65 °C	1740	2686	2686	2114	2114	2815	2815	3185	3185	3530	3530
	70/55 °C	1412	2175	2175	1719	1719	2270	2270	2573	2573	2813	2813
	Preis EUR	693,46	1392,18	1443,97	833,54	885,33	956,33	1008,12	1524,98	1576,77	1641,86	1693,65

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Bauhöhe 700 mm

Bauhöhe 700 mm													
													
Typ	HHN10/HHV10		HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-7/HHV11-7		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-7/HHV21-7		
Abdeckung	ohne		ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	
Heizkörperexponent	1,2319		1,2442	1,2442	1,2192	1,2192	1,2675	1,2675	1,2573	1,2573	1,3370	1,3370	
Lamellenhöhe mm					120	120	540	540	120	120	540	540	
Bautiefe mm	43		72	72	61	61	61	61	72	72	72	72	
Preis/m EUR	197,25		373,07	394,65	235,78	257,36	286,94	308,52	409,59	431,17	458,29	479,87	
Stückzuschlag EUR	220,06		496,81	496,81	267,67	267,67	267,67	267,67	541,96	541,96	541,96	541,96	
Watt/m 75/65/20 °C	725		1119	1119	881	881	1173	1173	1327	1327	1471	1471	
Baulänge mm													
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C													
2600	Watt	75/65 °C	1885	2909	2909	2291	2291	3050	3050	3450	3450	3825	3825
		70/55 °C	1529	2355	2355	1863	1863	2460	2460	2787	2787	3049	3049
	Preis	EUR	732,91	1466,79	1522,90	880,70	936,81	1013,71	1069,82	1606,89	1663,00	1733,51	1789,62
2800	Watt	75/65 °C	2030	3133	3133	2467	2467	3284	3284	3716	3716	4119	4119
		70/55 °C	1647	2537	2537	2006	2006	2648	2648	3002	3002	3283	3283
	Preis	EUR	772,36	1541,41	1601,83	927,85	988,28	1071,10	1131,53	1688,81	1749,24	1825,17	1885,60
3000	Watt	75/65 °C	2175	3357	3357	2643	2643	3519	3519	3981	3981	4413	4413
		70/55 °C	1765	2718	2718	2149	2149	2838	2838	3216	3216	3517	3517
	Preis	EUR	811,81	1616,02	1680,76	975,01	1039,75	1128,49	1193,23	1770,73	1835,47	1916,83	1981,57
3200	Watt	75/65 °C	2320	3581	3581	2819	2819	3754	3754	4246	4246	4707	4707
		70/55 °C	1882	2899	2899	2292	2292	3027	3027	3430	3430	3752	3752
	Preis	EUR	851,26	1690,63	1759,69	1022,17	1091,22	1185,88	1254,93	1852,65	1921,70	2008,49	2077,54
3400	Watt	75/65 °C	2465	3805	3805	2995	2995	3988	3988	4512	4512	5001	5001
		70/55 °C	2000	3081	3081	2435	2435	3216	3216	3645	3645	3986	3986
	Preis	EUR	890,71	1765,25	1838,62	1069,32	1142,69	1243,27	1316,64	1934,57	2007,94	2100,15	2173,52
3600	Watt	75/65 °C	2610	4028	4028	3172	3172	4223	4223	4777	4777	5296	5296
		70/55 °C	2118	3261	3261	2579	2579	3406	3406	3859	3859	4221	4221
	Preis	EUR	930,16	1839,86	1917,55	1116,48	1194,17	1300,65	1378,34	2016,48	2094,17	2191,80	2269,49
3800	Watt	75/65 °C	2755	4252	4252	3348	3348	4457	4457	5043	5043	5590	5590
		70/55 °C	2235	3443	3443	2722	2722	3594	3594	4074	4074	4455	4455
	Preis	EUR	969,61	1914,48	1996,48	1163,63	1245,64	1358,04	1440,05	2098,40	2180,41	2283,46	2365,47
4000	Watt	75/65 °C	2900	4476	4476	3524	3524	4692	4692	5308	5308	5884	5884
		70/55 °C	2353	3624	3624	2865	2865	3784	3784	4288	4288	4690	4690
	Preis	EUR	1009,06	1989,09	2075,41	1210,79	1297,11	1415,43	1501,75	2180,32	2266,64	2375,12	2461,44
4200	Watt	75/65 °C	3045	4700	4700	3700	3700	4927	4927	5573	5573	6178	6178
		70/55 °C	2471	3805	3805	3008	3008	3973	3973	4502	4502	4924	4924
	Preis	EUR	1048,51	2063,70	2154,34	1257,95	1348,58	1472,82	1563,45	2262,24	2352,87	2466,78	2557,41
4400	Watt	75/65 °C	3190	4924	4924	3876	3876	5161	5161	5839	5839	6472	6472
		70/55 °C	2588	3987	3987	3152	3152	4162	4162	4717	4717	5158	5158
	Preis	EUR	1087,96	2138,32	2233,27	1305,10	1400,05	1530,21	1625,16	2344,16	2439,11	2558,44	2653,39
4600	Watt	75/65 °C	3335	5147	5147	4053	4053	5396	5396	6104	6104	6767	6767
		70/55 °C	2706	4167	4167	3296	3296	4352	4352	4931	4931	5393	5393
	Preis	EUR	1127,41	2212,93	2312,20	1352,26	1451,53	1587,59	1686,86	2426,07	2525,34	2650,09	2749,36
4800	Watt	75/65 °C	3480	5371	5371	4229	4229	5630	5630	6370	6370		
		70/55 °C	2824	4349	4349	3439	3439	4540	4540	5146	5146		
	Preis	EUR	1166,86	2287,55	2391,13	1399,41	1503,00	1644,98	1748,57	2507,99	2611,58		
5000	Watt	75/65 °C	3625	5595	5595	4405	4405	5865	5865	6635	6635		
		70/55 °C	2941	4530	4530	3582	3582	4730	4730	5360	5360		
	Preis	EUR	1206,31	2362,16	2470,06	1446,57	1554,47	1702,37	1810,27	2589,91	2697,81		
5200	Watt	75/65 °C	3770	5819	5819	4581	4581	6100	6100	6900	6900		
		70/55 °C	3059	4711	4711	3725	3725	4919	4919	5574	5574		
	Preis	EUR	1245,76	2436,77	2548,99	1493,73	1605,94	1759,76	1871,97	2671,83	2784,04		
5400	Watt	75/65 °C	3915	6043	6043	4757	4757	6334	6334	7166	7166		
		70/55 °C	3176	4893	4893	3868	3868	5108	5108	5789	5789		
	Preis	EUR	1285,21	2511,39	2627,92	1540,88	1657,41	1817,15	1933,68	2753,75	2870,28		
5600	Watt	75/65 °C	4060	6266	6266	4934	4934	6569	6569	7431	7431		
		70/55 °C	3294	5073	5073	4012	4012	5298	5298	6003	6003		
	Preis	EUR	1324,66	2586,00	2706,85	1588,04	1708,89	1874,53	1995,38	2835,66	2956,51		
5800	Watt	75/65 °C	4205	6490	6490	5110	5110	6803	6803				
		70/55 °C	3412	5255	5255	4155	4155	5486	5486				
	Preis	EUR	1364,11	2660,62	2785,78	1635,19	1760,36	1931,92	2057,09				
6000	Watt	75/65 °C	4350			5286	5286	7038	7038				
		70/55 °C	3529			4298	4298	5676	5676				
	Preis	EUR	1403,56			1682,35	1811,83	1989,31	2118,79				

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.
Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

☒ Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 700

Bauhöhe 700 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-7 / HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3072	1,3072	1,3637	1,3637
Lamellenhöhe mm	260	260	540	540
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	478,78	500,36	543,19	564,77
Stückzuschlag EUR	586,81	586,81	586,81	586,81
Watt/m 75/65/20 °C	1683	1683	1874	1874

Baulänge mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
500	Watt	75/65 °C	842	842
		70/55 °C	674	674
	Preis	EUR	826,20	836,99
600	Watt	75/65 °C	1010	1010
		70/55 °C	809	809
	Preis	EUR	874,08	887,03
700	Watt	75/65 °C	1178	1178
		70/55 °C	944	944
	Preis	EUR	921,96	937,06
800	Watt	75/65 °C	1346	1346
		70/55 °C	1078	1078
	Preis	EUR	969,83	987,10
900	Watt	75/65 °C	1515	1515
		70/55 °C	1214	1214
	Preis	EUR	1017,71	1037,13
1000	Watt	75/65 °C	1683	1683
		70/55 °C	1348	1348
	Preis	EUR	1065,59	1087,17
1100	Watt	75/65 °C	1851	1851
		70/55 °C	1483	1483
	Preis	EUR	1113,47	1137,21
1200	Watt	75/65 °C	2020	2020
		70/55 °C	1618	1618
	Preis	EUR	1161,35	1187,24
1300	Watt	75/65 °C	2188	2188
		70/55 °C	1753	1753
	Preis	EUR	1209,22	1237,28
1400	Watt	75/65 °C	2356	2356
		70/55 °C	1887	1887
	Preis	EUR	1257,10	1287,31
1500	Watt	75/65 °C	2525	2525
		70/55 °C	2023	2023
	Preis	EUR	1304,98	1337,35
1600	Watt	75/65 °C	2693	2693
		70/55 °C	2157	2157
	Preis	EUR	1352,86	1387,39
1700	Watt	75/65 °C	2861	2861
		70/55 °C	2292	2292
	Preis	EUR	1400,74	1437,42
1800	Watt	75/65 °C	3029	3029
		70/55 °C	2426	2426
	Preis	EUR	1448,61	1487,46
1900	Watt	75/65 °C	3198	3198
		70/55 °C	2562	2562
	Preis	EUR	1496,49	1537,49
2000	Watt	75/65 °C	3366	3366
		70/55 °C	2696	2696
	Preis	EUR	1544,37	1587,53
2200	Watt	75/65 °C	3703	3703
		70/55 °C	2966	2966
	Preis	EUR	1640,13	1687,60
2400	Watt	75/65 °C	4039	4039
		70/55 °C	3235	3235
	Preis	EUR	1735,88	1787,67

Bauhöhe 700 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-7 / HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3072	1,3072	1,3637	1,3637
Lamellenhöhe mm	260	260	540	540
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	478,78	500,36	543,19	564,77
Stückzuschlag EUR	586,81	586,81	586,81	586,81
Watt/m 75/65/20 °C	1683	1683	1874	1874

Baulänge mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
2600	Watt	75/65 °C	4376	4376
		70/55 °C	3505	3505
	Preis	EUR	1831,64	1887,75
2800	Watt	75/65 °C	4712	4712
		70/55 °C	3775	3775
	Preis	EUR	1927,39	1987,82
3000	Watt	75/65 °C	5049	5049
		70/55 °C	4045	4045
	Preis	EUR	2023,15	2087,89
3200	Watt	75/65 °C	5386	5386
		70/55 °C	4314	4314
	Preis	EUR	2118,91	2187,96
3400	Watt	75/65 °C	5722	5722
		70/55 °C	4584	4584
	Preis	EUR	2214,66	2288,03
3600	Watt	75/65 °C	6059	6059
		70/55 °C	4854	4854
	Preis	EUR	2310,42	2388,11
3800	Watt	75/65 °C	6395	6395
		70/55 °C	5123	5123
	Preis	EUR	2406,17	2488,18
4000	Watt	75/65 °C	6732	6732
		70/55 °C	5393	5393
	Preis	EUR	2501,93	2588,25
4200	Watt	75/65 °C	7069	7069
		70/55 °C	5663	5663
	Preis	EUR	2597,69	2688,32
4400	Watt	75/65 °C	7405	7405
		70/55 °C	5932	5932
	Preis	EUR	2693,44	2788,39
4600	Watt	75/65 °C	7742	7742
		70/55 °C	6202	6202
	Preis	EUR	2789,20	2888,47
4800	Watt	75/65 °C	8078	8078
		70/55 °C	6471	6471
	Preis	EUR	2884,95	2988,54
5000	Watt	75/65 °C		
		70/55 °C		
	Preis	EUR		
5200	Watt	75/65 °C		
		70/55 °C		
	Preis	EUR		
5400	Watt	75/65 °C		
		70/55 °C		
	Preis	EUR		
5600	Watt	75/65 °C		
		70/55 °C		
	Preis	EUR		
5800	Watt	75/65 °C		
		70/55 °C		
	Preis	EUR		
6000	Watt	75/65 °C		
		70/55 °C		
	Preis	EUR		

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65. Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Bauhöhe 770 mm

Typ	HHN10/HHV10		HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-7/HHV11-7		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-7/HHV21-7		
Abdeckung	ohne		ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	
Heizkörperexponent	1,2347		1,2464	1,2464	1,2540	1,2540	1,2970	1,2970	1,2580	1,2580	1,3450	1,3450	
Lamellenhöhe mm					120	120	540	540	120	120	540	540	
Bautiefe mm	43		72	72	61	61	61	61	72	72	72	72	
Preis/m EUR	214,35		405,43	427,01	240,53	262,11	288,62	310,20	444,12	465,70	492,50	514,08	
Stückzuschlag EUR	234,99		525,01	525,01	268,89	268,89	268,89	268,89	573,56	573,56	573,56	573,56	
Watt/m 75/65/20 °C	789		1211	1211	930	930	1238	1238	1403	1403	1555	1555	
Baulänge mm													
Wärmeleistungen in Watt/ Raumtemperatur 20 °C													
500	Watt	75/65 °C	395	606	606	465	465	619	619	702	702	778	778
		70/55 °C	320	490	490	376	376	497	497	567	567	619	619
	Preis	EUR	342,17	727,73	738,52	389,16	399,95	413,20	423,99	795,62	806,41	819,81	830,60
600	Watt	75/65 °C	473	727	727	558	558	743	743	842	842	933	933
		70/55 °C	384	588	588	451	451	596	596	680	680	743	743
	Preis	EUR	363,60	768,27	781,22	413,21	426,16	442,06	455,01	840,03	852,98	869,06	882,01
700	Watt	75/65 °C	552	848	848	651	651	867	867	982	982	1089	1089
		70/55 °C	448	686	686	526	526	696	696	793	793	867	867
	Preis	EUR	385,04	808,81	823,92	437,26	452,37	470,92	486,03	884,44	899,55	918,31	933,42
800	Watt	75/65 °C	631	969	969	744	744	990	990	1122	1122	1244	1244
		70/55 °C	512	784	784	601	601	794	794	906	906	990	990
	Preis	EUR	406,47	849,35	866,62	461,31	478,58	499,79	517,05	928,86	946,12	967,56	984,82
900	Watt	75/65 °C	710	1090	1090	837	837	1114	1114	1263	1263	1400	1400
		70/55 °C	576	882	882	677	677	894	894	1020	1020	1114	1114
	Preis	EUR	427,91	889,90	909,32	485,37	504,79	528,65	548,07	973,27	992,69	1016,81	1036,23
1000	Watt	75/65 °C	789	1211	1211	930	930	1238	1238	1403	1403	1555	1555
		70/55 °C	640	980	980	752	752	993	993	1133	1133	1238	1238
	Preis	EUR	449,34	930,44	952,02	509,42	531,00	557,51	579,09	1017,68	1039,26	1066,06	1087,64
1100	Watt	75/65 °C	868	1332	1332	1023	1023	1362	1362	1543	1543	1711	1711
		70/55 °C	704	1078	1078	827	827	1093	1093	1246	1246	1362	1362
	Preis	EUR	470,78	970,98	994,72	533,47	557,21	586,37	610,11	1062,09	1085,83	1115,31	1139,05
1200	Watt	75/65 °C	947	1453	1453	1116	1116	1486	1486	1684	1684	1866	1866
		70/55 °C	768	1176	1176	902	902	1192	1192	1360	1360	1485	1485
	Preis	EUR	492,21	1011,53	1037,42	557,53	583,42	615,23	641,13	1106,50	1132,40	1164,56	1190,46
1300	Watt	75/65 °C	1026	1574	1574	1209	1209	1609	1609	1824	1824	2022	2022
		70/55 °C	832	1274	1274	977	977	1291	1291	1473	1473	1609	1609
	Preis	EUR	513,65	1052,07	1080,12	581,58	609,63	644,10	672,15	1150,92	1178,97	1213,81	1241,86
1400	Watt	75/65 °C	1105	1695	1695	1302	1302	1733	1733	1964	1964	2177	2177
		70/55 °C	896	1372	1372	1052	1052	1391	1391	1586	1586	1733	1733
	Preis	EUR	535,08	1092,61	1122,82	605,63	635,84	672,96	703,17	1195,33	1225,54	1263,06	1293,27
1500	Watt	75/65 °C	1184	1817	1817	1395	1395	1857	1857	2105	2105	2333	2333
		70/55 °C	960	1471	1471	1128	1128	1490	1490	1700	1700	1857	1857
	Preis	EUR	556,52	1133,16	1165,53	629,69	662,06	701,82	734,19	1239,74	1272,11	1312,31	1344,68
1600	Watt	75/65 °C	1262	1938	1938	1488	1488	1981	1981	2245	2245	2488	2488
		70/55 °C	1023	1569	1569	1203	1203	1590	1590	1813	1813	1980	1980
	Preis	EUR	577,95	1173,70	1208,23	653,74	688,27	730,68	765,21	1284,15	1318,68	1361,56	1396,09
1700	Watt	75/65 °C	1341	2059	2059	1581	1581	2105	2105	2385	2385	2644	2644
		70/55 °C	1088	1666	1666	1278	1278	1689	1689	1927	1927	2104	2104
	Preis	EUR	599,39	1214,24	1250,93	677,79	714,48	759,54	796,23	1328,56	1365,25	1410,81	1447,50
1800	Watt	75/65 °C	1420	2180	2180	1674	1674	2228	2228	2525	2525	2799	2799
		70/55 °C	1152	1764	1764	1353	1353	1788	1788	2040	2040	2228	2228
	Preis	EUR	620,82	1254,78	1293,63	701,84	740,69	788,41	827,25	1372,98	1411,82	1460,06	1498,90
1900	Watt	75/65 °C	1499	2301	2301	1767	1767	2352	2352	2666	2666	2955	2955
		70/55 °C	1216	1862	1862	1428	1428	1887	1887	2154	2154	2352	2352
	Preis	EUR	642,26	1295,33	1336,33	725,90	766,90	817,27	858,27	1417,39	1458,39	1509,31	1550,31
2000	Watt	75/65 °C	1578	2422	2422	1860	1860	2476	2476	2806	2806	3110	3110
		70/55 °C	1280	1960	1960	1503	1503	1987	1987	2267	2267	2475	2475
	Preis	EUR	663,69	1335,87	1379,03	749,95	793,11	846,13	889,29	1461,80	1504,96	1558,56	1601,72
2200	Watt	75/65 °C	1736	2664	2664	2046	2046	2724	2724	3087	3087	3421	3421
		70/55 °C	1408	2156	2156	1654	1654	2186	2186	2494	2494	2723	2723
	Preis	EUR	706,56	1416,96	1464,43	798,06	845,53	903,85	951,33	1550,62	1598,10	1657,06	1704,54
2400	Watt	75/65 °C	1894	2906	2906	2232	2232	2971	2971	3367	3367	3732	3732
		70/55 °C	1536	2352	2352	1804	1804	2384	2384	2720	2720	2970	2970
	Preis	EUR	749,43	1498,04	1549,83	846,16	897,95	961,58	1013,37	1639,45	1691,24	1755,56	1807,35

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 770 mm



Typ	HHN10/HHV10		HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-7/HHV11-7		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-7/HHV21-7	
Abdeckung	ohne		ohne mit		ohne mit		ohne mit		ohne mit		ohne mit	
Heizkörperexponent	1,2347		1,2464 1,2464		1,2540 1,2540		1,2970 1,2970		1,2580 1,2580		1,3450 1,3450	
Lamellenhöhe mm					120 120		540 540		120 120		540 540	
Bautiefe mm	43		72 72		61 61		61 61		72 72		72 72	
Preis/m EUR	214,35		405,43 427,01		240,53 262,11		288,62 310,20		444,12 465,70		492,50 514,08	
Stückzuschlag EUR	234,99		525,01 525,01		268,89 268,89		268,89 268,89		573,56 573,56		573,56 573,56	
Watt/m 75/65/20 °C	789		1211 1211		930 930		1238 1238		1403 1403		1555 1555	

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C										
2600	Watt 75/65 °C	2051	3149	3149	2418	2418	3219	3219	3648	3648	4043	4043
	70/55 °C	1663	2549	2549	1955	1955	2583	2583	2947	2947	3218	3218
	Preis EUR	792,30	1579,13	1635,24	894,27	950,38	1019,30	1075,41	1728,27	1784,38	1854,06	1910,17
2800	Watt 75/65 °C	2209	3391	3391	2604	2604	3466	3466	3928	3928	4354	4354
	70/55 °C	1791	2745	2745	2105	2105	2781	2781	3173	3173	3465	3465
	Preis EUR	835,17	1660,21	1720,64	942,37	1002,80	1077,03	1137,45	1817,10	1877,52	1952,56	2012,98
3000	Watt 75/65 °C	2367	3633	3633	2790	2790	3714	3714	4209	4209	4665	4665
	70/55 °C	1920	2940	2940	2255	2255	2980	2980	3400	3400	3713	3713
	Preis EUR	878,04	1741,30	1806,04	990,48	1055,22	1134,75	1199,49	1905,92	1970,66	2051,06	2115,80
3200	Watt 75/65 °C	2525	3875	3875	2976	2976	3962	3962	4490	4490	4976	4976
	70/55 °C	2048	3136	3136	2406	2406	3179	3179	3627	3627	3961	3961
	Preis EUR	920,91	1822,39	1891,44	1038,59	1107,64	1192,47	1261,53	1994,74	2063,80	2149,56	2218,62
3400	Watt 75/65 °C	2683	4117	4117	3162	3162	4209	4209	4770	4770	5287	5287
	70/55 °C	2176	3332	3332	2556	2556	3377	3377	3853	3853	4208	4208
	Preis EUR	963,78	1903,47	1976,84	1086,69	1160,06	1250,20	1323,57	2083,57	2156,94	2248,06	2321,43
3600	Watt 75/65 °C	2840	4360	4360	3348	3348	4457	4457	5051	5051	5598	5598
	70/55 °C	2303	3529	3529	2706	2706	3576	3576	4080	4080	4456	4456
	Preis EUR	1006,65	1984,56	2062,25	1134,80	1212,49	1307,92	1385,61	2172,39	2250,08	2346,56	2424,25
3800	Watt 75/65 °C	2998	4602	4602	3534	3534	4704	4704	5331	5331	5909	5909
	70/55 °C	2431	3725	3725	2857	2857	3775	3775	4306	4306	4703	4703
	Preis EUR	1049,52	2065,64	2147,65	1182,90	1264,91	1365,65	1447,65	2261,22	2343,22	2445,06	2527,06
4000	Watt 75/65 °C	3156	4844	4844	3720	3720	4952	4952	5612	5612	6220	6220
	70/55 °C	2559	3921	3921	3007	3007	3974	3974	4533	4533	4951	4951
	Preis EUR	1092,39	2146,73	2233,05	1231,01	1317,33	1423,37	1509,69	2350,04	2436,36	2543,56	2629,88
4200	Watt 75/65 °C	3314	5086	5086	3906	3906	5200	5200	5893	5893	6531	6531
	70/55 °C	2688	4116	4116	3157	3157	4173	4173	4760	4760	5198	5198
	Preis EUR	1135,26	2227,82	2318,45	1279,12	1369,75	1481,09	1571,73	2438,86	2529,50	2642,06	2732,70
4400	Watt 75/65 °C	3472	5328	5328	4092	4092	5447	5447	6173	6173	6842	6842
	70/55 °C	2816	4312	4312	3308	3308	4371	4371	4986	4986	5446	5446
	Preis EUR	1178,13	2308,90	2403,85	1327,22	1422,17	1538,82	1633,77	2527,69	2622,64	2740,56	2835,51
4600	Watt 75/65 °C	3629	5571	5571	4278	4278	5695	5695	6454	6454		
	70/55 °C	2943	4509	4509	3458	3458	4570	4570	5213	5213		
	Preis EUR	1221,00	2389,99	2489,26	1375,33	1474,60	1596,54	1695,81	2616,51	2715,78		
4800	Watt 75/65 °C	3787	5813	5813	4464	4464	5942	5942	6734	6734		
	70/55 °C	3071	4705	4705	3608	3608	4768	4768	5440	5440		
	Preis EUR	1263,87	2471,07	2574,66	1423,43	1527,02	1654,27	1757,85	2705,34	2808,92		
5000	Watt 75/65 °C	3945	6055	6055	4650	4650	6190	6190	7015	7015		
	70/55 °C	3199	4901	4901	3759	3759	4967	4967	5667	5667		
	Preis EUR	1306,74	2552,16	2660,06	1471,54	1579,44	1711,99	1819,89	2794,16	2902,06		
5200	Watt 75/65 °C	4103	6297	6297	4836	4836	6438	6438	7296	7296		
	70/55 °C	3327	5097	5097	3909	3909	5166	5166	5894	5894		
	Preis EUR	1349,61	2633,25	2745,46	1519,65	1631,86	1769,71	1881,93	2882,98	2995,20		
5400	Watt 75/65 °C	4261			5022	5022	6685	6685				
	70/55 °C	3456			4059	4059	5364	5364				
	Preis EUR	1392,48			1567,75	1684,28	1827,44	1943,97				
5600	Watt 75/65 °C	4418			5208	5208	6933	6933				
	70/55 °C	3583			4210	4210	5563	5563				
	Preis EUR	1435,35			1615,86	1736,71	1885,16	2006,01				
5800	Watt 75/65 °C	4576			5394	5394	7180	7180				
	70/55 °C	3711			4360	4360	5762	5762				
	Preis EUR	1478,22			1663,96	1789,13	1942,89	2068,05				
6000	Watt 75/65 °C	4734			5580	5580	7428	7428				
	70/55 °C	3839			4510	4510	5961	5961				
	Preis EUR	1521,09			1712,07	1841,55	2000,61	2130,09				

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.
Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Bauhöhe 770 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-7 / HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3020	1,3020	1,3520	1,3520
Lamellenhöhe mm	260	260	540	540
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	513,76	535,34	578,63	600,21
Stückzuschlag EUR	618,55	618,55	618,55	618,55
Watt/m 75/65/20 °C	1745	1745	1943	1943

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
500	Watt 75/65 °C	873	873	972	972
	70/55 °C	700	700	773	773
	Preis EUR	875,43	886,22	907,87	918,66
600	Watt 75/65 °C	1047	1047	1166	1166
	70/55 °C	839	839	927	927
	Preis EUR	926,81	939,75	965,73	978,68
700	Watt 75/65 °C	1222	1222	1360	1360
	70/55 °C	980	980	1081	1081
	Preis EUR	978,18	993,29	1023,59	1038,70
800	Watt 75/65 °C	1396	1396	1554	1554
	70/55 °C	1119	1119	1235	1235
	Preis EUR	1029,56	1046,82	1081,45	1098,72
900	Watt 75/65 °C	1571	1571	1749	1749
	70/55 °C	1260	1260	1390	1390
	Preis EUR	1080,93	1100,36	1139,32	1158,74
1000	Watt 75/65 °C	1745	1745	1943	1943
	70/55 °C	1399	1399	1545	1545
	Preis EUR	1132,31	1153,89	1197,18	1218,76
1100	Watt 75/65 °C	1920	1920	2137	2137
	70/55 °C	1539	1539	1699	1699
	Preis EUR	1183,69	1207,42	1255,04	1278,78
1200	Watt 75/65 °C	2094	2094	2332	2332
	70/55 °C	1679	1679	1854	1854
	Preis EUR	1235,06	1260,96	1312,91	1338,80
1300	Watt 75/65 °C	2269	2269	2526	2526
	70/55 °C	1819	1819	2008	2008
	Preis EUR	1286,44	1314,49	1370,77	1398,82
1400	Watt 75/65 °C	2443	2443	2720	2720
	70/55 °C	1959	1959	2162	2162
	Preis EUR	1337,81	1368,03	1428,63	1458,84
1500	Watt 75/65 °C	2618	2618	2915	2915
	70/55 °C	2099	2099	2317	2317
	Preis EUR	1389,19	1421,56	1486,50	1518,87
1600	Watt 75/65 °C	2792	2792	3109	3109
	70/55 °C	2239	2239	2472	2472
	Preis EUR	1440,57	1475,09	1544,36	1578,89
1700	Watt 75/65 °C	2967	2967	3303	3303
	70/55 °C	2379	2379	2626	2626
	Preis EUR	1491,94	1528,63	1602,22	1638,91
1800	Watt 75/65 °C	3141	3141	3497	3497
	70/55 °C	2518	2518	2780	2780
	Preis EUR	1543,32	1582,16	1660,08	1698,93
1900	Watt 75/65 °C	3316	3316	3692	3692
	70/55 °C	2659	2659	2935	2935
	Preis EUR	1594,69	1635,70	1717,95	1758,95
2000	Watt 75/65 °C	3490	3490	3886	3886
	70/55 °C	2798	2798	3089	3089
	Preis EUR	1646,07	1689,23	1775,81	1818,97
2200	Watt 75/65 °C	3839	3839	4275	4275
	70/55 °C	3078	3078	3399	3399
	Preis EUR	1748,82	1796,30	1891,54	1939,01
2400	Watt 75/65 °C	4188	4188	4663	4663
	70/55 °C	3358	3358	3707	3707
	Preis EUR	1851,57	1903,37	2007,26	2059,05

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65. Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

Bauhöhe 770 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-7 / HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3020	1,3020	1,3520	1,3520
Lamellenhöhe mm	260	260	540	540
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	513,76	535,34	578,63	600,21
Stückzuschlag EUR	618,55	618,55	618,55	618,55
Watt/m 75/65/20 °C	1745	1745	1943	1943

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
2600	Watt 75/65 °C	4537	4537	5052	5052
	70/55 °C	3638	3638	4016	4016
	Preis EUR	1954,33	2010,43	2122,99	2179,10
2800	Watt 75/65 °C	4886	4886	5440	5440
	70/55 °C	3917	3917	4325	4325
	Preis EUR	2057,08	2117,50	2238,71	2299,14
3000	Watt 75/65 °C	5235	5235	5829	5829
	70/55 °C	4197	4197	4634	4634
	Preis EUR	2159,83	2224,57	2354,44	2419,18
3200	Watt 75/65 °C	5584	5584	6218	6218
	70/55 °C	4477	4477	4943	4943
	Preis EUR	2262,58	2331,64	2470,17	2539,22
3400	Watt 75/65 °C	5933	5933	6606	6606
	70/55 °C	4757	4757	5252	5252
	Preis EUR	2365,33	2438,71	2585,89	2659,26
3600	Watt 75/65 °C	6282	6282	6995	6995
	70/55 °C	5037	5037	5561	5561
	Preis EUR	2468,09	2545,77	2701,62	2779,31
3800	Watt 75/65 °C	6631	6631	7383	7383
	70/55 °C	5316	5316	5869	5869
	Preis EUR	2570,84	2652,84	2817,34	2899,35
4000	Watt 75/65 °C	6980	6980		
	70/55 °C	5596	5596		
	Preis EUR	2673,59	2759,91		
4200	Watt 75/65 °C	7329	7329		
	70/55 °C	5876	5876		
	Preis EUR	2776,34	2866,98		
4400	Watt 75/65 °C	7678	7678		
	70/55 °C	6156	6156		
	Preis EUR	2879,09	2974,05		
4600	Watt 75/65 °C	8027	8027		
	70/55 °C	6436	6436		
	Preis EUR	2981,85	3081,11		
4800	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5000	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5200	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5400	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5600	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5800	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
6000	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				

Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 840 mm



Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-7/HHV11-7		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-7/HHV21-7	
Abdeckung	ohne	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2376	1,2485	1,2485	1,2550	1,2550	1,2980	1,1,2980	1,2580	1,2580	1,3540	1,3540
Lamellenhöhe mm				120	120	540	540	120	120	540	540
Bautiefe mm	43	72	72	61	61	61	61	72	72	72	72
Preis/m EUR	231,31	437,64	459,22	256,58	278,16	305,41	326,99	476,63	498,21	525,32	546,90
Stückzuschlag EUR	250,10	553,21	553,21	282,76	282,76	282,76	282,76	602,36	602,36	602,36	602,36
Watt/m 75/65/20 °C	853	1303	1303	977	977	1301	1301	1474	1474	1634	1634

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C										
500	Watt 75/65 °C	427	652	652	489	489	651	651	737	737	817	817
	70/55 °C	346	528	528	395	395	522	522	595	595	649	649
	Preis EUR	365,76	772,03	782,82	411,05	421,84	435,47	446,26	840,68	851,47	865,02	875,81
600	Watt 75/65 °C	512	782	782	586	586	781	781	884	884	980	980
	70/55 °C	415	633	633	474	474	627	627	714	714	779	779
	Preis EUR	388,89	815,79	828,74	436,71	449,66	466,01	478,95	888,34	901,29	917,55	930,50
700	Watt 75/65 °C	597	912	912	684	684	911	911	1032	1032	1144	1144
	70/55 °C	484	738	738	553	553	731	731	834	834	909	909
	Preis EUR	412,02	859,56	874,66	462,37	477,47	496,55	511,65	936,00	951,11	970,08	985,19
800	Watt 75/65 °C	682	1042	1042	782	782	1041	1041	1179	1179	1307	1307
	70/55 °C	553	843	843	632	632	835	835	952	952	1039	1039
	Preis EUR	435,15	903,32	920,59	488,02	505,29	527,09	544,35	983,66	1000,93	1022,62	1039,88
900	Watt 75/65 °C	768	1173	1173	879	879	1171	1171	1327	1327	1471	1471
	70/55 °C	623	949	949	710	710	940	940	1072	1072	1169	1169
	Preis EUR	458,28	947,09	966,51	513,68	533,10	557,63	577,05	1031,33	1050,75	1075,15	1094,57
1000	Watt 75/65 °C	853	1303	1303	977	977	1301	1301	1474	1474	1634	1634
	70/55 °C	691	1054	1054	790	790	1044	1044	1191	1191	1299	1299
	Preis EUR	481,41	990,85	1012,43	539,34	560,92	588,17	609,75	1078,99	1100,57	1127,68	1149,26
1100	Watt 75/65 °C	938	1433	1433	1075	1075	1431	1431	1621	1621	1797	1797
	70/55 °C	760	1159	1159	869	869	1148	1148	1309	1309	1428	1428
	Preis EUR	504,54	1034,61	1058,35	565,00	588,74	618,71	642,45	1126,65	1150,39	1180,21	1203,95
1200	Watt 75/65 °C	1024	1564	1564	1172	1172	1561	1561	1769	1769	1961	1961
	70/55 °C	830	1265	1265	947	947	1252	1252	1429	1429	1558	1558
	Preis EUR	527,67	1078,38	1104,27	590,66	616,55	649,25	675,15	1174,32	1200,21	1232,74	1258,64
1300	Watt 75/65 °C	1109	1694	1694	1270	1270	1691	1691	1916	1916	2124	2124
	70/55 °C	899	1371	1371	1026	1026	1357	1357	1548	1548	1688	1688
	Preis EUR	550,80	1122,14	1150,20	616,31	644,37	679,79	707,85	1221,98	1250,03	1285,28	1313,33
1400	Watt 75/65 °C	1194	1824	1824	1368	1368	1821	1821	2064	2064	2288	2288
	70/55 °C	968	1476	1476	1106	1106	1461	1461	1667	1667	1818	1818
	Preis EUR	573,93	1165,91	1196,12	641,97	672,18	710,33	740,55	1269,64	1299,85	1337,81	1368,02
1500	Watt 75/65 °C	1280	1955	1955	1466	1466	1952	1952	2211	2211	2451	2451
	70/55 °C	1038	1582	1582	1185	1185	1566	1566	1786	1786	1948	1948
	Preis EUR	597,07	1209,67	1242,04	667,63	700,00	740,88	773,25	1317,31	1349,68	1390,34	1422,71
1600	Watt 75/65 °C	1365	2085	2085	1563	1563	2082	2082	2358	2358	2614	2614
	70/55 °C	1106	1687	1687	1263	1263	1670	1670	1905	1905	2077	2077
	Preis EUR	620,20	1253,43	1287,96	693,29	727,82	771,42	805,94	1364,97	1399,50	1442,87	1477,40
1700	Watt 75/65 °C	1450	2215	2215	1661	1661	2212	2212	2506	2506	2778	2778
	70/55 °C	1175	1792	1792	1342	1342	1775	1775	2024	2024	2208	2208
	Preis EUR	643,33	1297,20	1333,88	718,95	755,63	801,96	838,64	1412,63	1449,32	1495,40	1532,09
1800	Watt 75/65 °C	1535	2345	2345	1759	1759	2342	2342	2653	2653	2941	2941
	70/55 °C	1244	1897	1897	1422	1422	1879	1879	2143	2143	2337	2337
	Preis EUR	666,46	1340,96	1379,81	744,60	783,45	832,50	871,34	1460,29	1499,14	1547,94	1586,78
1900	Watt 75/65 °C	1621	2476	2476	1856	1856	2472	2472	2801	2801	3105	3105
	70/55 °C	1314	2003	2003	1500	1500	1983	1983	2263	2263	2468	2468
	Preis EUR	689,59	1384,73	1425,73	770,26	811,26	863,04	904,04	1507,96	1548,96	1600,47	1641,47
2000	Watt 75/65 °C	1706	2606	2606	1954	1954	2602	2602	2948	2948	3268	3268
	70/55 °C	1383	2108	2108	1579	1579	2088	2088	2381	2381	2597	2597
	Preis EUR	712,72	1428,49	1471,65	795,92	839,08	893,58	936,74	1555,62	1598,78	1653,00	1696,16
2200	Watt 75/65 °C	1877	2867	2867	2149	2149	2862	2862	3243	3243	3595	3595
	70/55 °C	1521	2320	2320	1737	1737	2296	2296	2620	2620	2857	2857
	Preis EUR	758,98	1516,02	1563,49	847,24	894,71	954,66	1002,14	1650,95	1698,42	1758,06	1805,54
2400	Watt 75/65 °C	2047	3127	3127	2345	2345	3122	3122	3538	3538	3922	3922
	70/55 °C	1659	2530	2530	1895	1895	2505	2505	2858	2858	3117	3117
	Preis EUR	805,24	1603,55	1655,34	898,55	950,34	1015,74	1067,54	1746,27	1798,06	1863,13	1914,92

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Bauhöhe 840 mm

Baulänge mm													
		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C											
Typ		HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN11-1/HHV11-1		HHN11-7/HHV11-7		HHN21-1/HHV21-1		HHN21-7/HHV21-7		
		ohne	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	
Abdeckung		ohne	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	
Heizkörperexponent		1,2376	1,2485	1,2485	1,2550	1,2550	1,2980	1,1,2980	1,2580	1,2580	1,3540	1,3540	
Lamellenhöhe mm					120	120	540	540	120	120	540	540	
Bautiefe mm		43	72	72	61	61	61	61	72	72	72	72	
Preis/m EUR		231,31	437,64	459,22	256,58	278,16	305,41	326,99	476,63	498,21	525,32	546,90	
Stückzuschlag EUR		250,10	553,21	553,21	282,76	282,76	282,76	282,76	602,36	602,36	602,36	602,36	
Watt/m 75/65/20 °C		853	1303	1303	977	977	1301	1301	1474	1474	1634	1634	
Baulänge mm													
2600	Watt	75/65 °C	2218	3388	3388	2540	2540	3383	3383	3832	3832	4248	4248
	70/55 °C	1798	2741	2741	2053	2053	2714	2714	3095	3095	3376	3376	
2800	Preis	EUR	851,51	1691,07	1747,18	949,87	1005,98	1076,83	1132,93	1841,60	1897,71	1968,19	2024,30
	Watt	75/65 °C	2388	3648	3648	2736	2736	3643	3643	4127	4127	4575	4575
3000	70/55 °C	1936	2952	2952	2211	2211	2923	2923	3334	3334	3636	3636	
	Preis	EUR	897,77	1778,60	1839,03	1001,18	1061,61	1137,91	1198,33	1936,92	1997,35	2073,26	2133,68
3200	Watt	75/65 °C	2559	3909	3909	2931	2931	3903	3903	4422	4422	4902	4902
	70/55 °C	2074	3163	3163	2369	2369	3131	3131	3572	3572	3896	3896	
3400	Preis	EUR	944,03	1866,13	1930,87	1052,50	1117,24	1198,99	1263,73	2032,25	2096,99	2178,32	2243,06
	Watt	75/65 °C	2730	4170	4170	3126	3126	4163	4163	4717	4717	5229	5229
3600	70/55 °C	2213	3374	3374	2526	2526	3340	3340	3810	3810	4156	4156	
	Preis	EUR	990,29	1953,66	2022,71	1103,82	1172,87	1260,07	1329,13	2127,58	2196,63	2283,38	2352,44
3800	Watt	75/65 °C	2900	4430	4430	3322	3322	4423	4423	5012	5012	5556	5556
	70/55 °C	2351	3584	3584	2685	2685	3549	3549	4049	4049	4415	4415	
4000	Preis	EUR	1036,55	2041,19	2114,56	1155,13	1228,50	1321,15	1394,53	2222,90	2296,27	2388,45	2461,82
	Watt	75/65 °C	3071	4691	4691	3517	3517	4684	4684	5306	5306	5882	5882
4200	70/55 °C	2489	3795	3795	2842	2842	3758	3758	4286	4286	4675	4675	
	Preis	EUR	1082,82	2128,71	2206,40	1206,45	1284,14	1382,24	1459,92	2318,23	2395,92	2493,51	2571,20
4400	Watt	75/65 °C	3241	4951	4951	3713	3713	4944	4944	5601	5601	6209	6209
	70/55 °C	2627	4006	4006	3001	3001	3967	3967	4524	4524	4934	4934	
4600	Preis	EUR	1129,08	2216,24	2298,25	1257,76	1339,77	1443,32	1525,32	2413,55	2495,56	2598,58	2680,58
	Watt	75/65 °C	3412	5212	5212	3908	3908	5204	5204	5896	5896	6536	6536
4800	70/55 °C	2766	4217	4217	3158	3158	4175	4175	4763	4763	5194	5194	
	Preis	EUR	1175,34	2303,77	2390,09	1309,08	1395,40	1504,40	1590,72	2508,88	2595,20	2703,64	2789,96
5000	Watt	75/65 °C	3583	5473	5473	4103	4103	5464	5464	6191	6191		
	70/55 °C	2904	4428	4428	3316	3316	4384	4384	5001	5001			
5200	Preis	EUR	1221,60	2391,30	2481,93	1360,40	1451,03	1565,48	1656,12	2604,21	2694,84		
	Watt	75/65 °C	3753	5733	5733	4299	4299	5724	5724	6486	6486		
5400	70/55 °C	3042	4638	4638	3474	3474	4592	4592	5239	5239			
	Preis	EUR	1267,86	2478,83	2573,78	1411,71	1506,66	1626,56	1721,52	2699,53	2794,48		
5600	Watt	75/65 °C	3924	5994	5994	4494	4494	5985	5985	6780	6780		
	70/55 °C	3181	4850	4850	3632	3632	4802	4802	5477	5477			
5800	Preis	EUR	1314,13	2566,35	2665,62	1463,03	1562,30	1687,65	1786,91	2794,86	2894,13		
	Watt	75/65 °C	4094	6254	6254	4690	4690	6245	6245	7075	7075		
6000	70/55 °C	3318	5060	5060	3790	3790	5010	5010	5715	5715			
	Preis	EUR	1360,39	2653,88	2757,47	1514,34	1617,93	1748,73	1852,31	2890,18	2993,77		
6200	Watt	75/65 °C	4265			4885	4885	6505	6505				
	70/55 °C	3457			3948	3948	5219	5219					
6400	Preis	EUR	1406,65			1565,66	1673,56	1809,81	1917,71				
	Watt	75/65 °C	4436			5080	5080	6765	6765				
6600	70/55 °C	3596			4106	4106	5428	5428					
	Preis	EUR	1452,91			1616,98	1729,19	1870,89	1983,11				
6800	Watt	75/65 °C	4606			5276	5276	7025	7025				
	70/55 °C	3733			4264	4264	5636	5636					
7000	Preis	EUR	1499,17			1668,29	1784,82	1931,97	2048,51				
	Watt	75/65 °C	4777			5471	5471	7286	7286				
7200	70/55 °C	3872			4422	4422	5846	5846					
	Preis	EUR	1545,44			1719,61	1840,46	1993,06	2113,90				
7400	Watt	75/65 °C	4947			5667	5667	7546	7546				
	70/55 °C	4010			4580	4580	6054	6054					
7600	Preis	EUR	1591,70			1770,92	1896,09	2054,14	2179,30				
	Watt	75/65 °C	5118			5862	5862	7806	7806				
7800	70/55 °C	4149			4738	4738	6263	6263					
	Preis	EUR	1637,96			1822,24	1951,72	2115,22	2244,70				

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung/Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.
Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 840

Bauhöhe 840 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-7 / HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2980	1,2980	1,3410	1,3410
Lamellenhöhe mm	260	260	540	540
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	545,97	567,55	610,99	632,57
Stückzuschlag EUR	646,75	646,75	646,75	646,75
Watt/m 75/65/20 °C	1802	1802	2007	2007

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
500	Watt 75/65 °C	901	901	1004	1004
	70/55 °C	723	723	800	800
	Preis EUR	919,74	930,53	952,25	963,04
600	Watt 75/65 °C	1081	1081	1204	1204
	70/55 °C	867	867	959	959
	Preis EUR	974,33	987,28	1013,34	1026,29
700	Watt 75/65 °C	1261	1261	1405	1405
	70/55 °C	1012	1012	1119	1119
	Preis EUR	1028,93	1044,04	1074,44	1089,55
800	Watt 75/65 °C	1442	1442	1606	1606
	70/55 °C	1157	1157	1279	1279
	Preis EUR	1083,53	1100,79	1135,54	1152,81
900	Watt 75/65 °C	1622	1622	1806	1806
	70/55 °C	1301	1301	1438	1438
	Preis EUR	1138,12	1157,55	1196,64	1216,06
1000	Watt 75/65 °C	1802	1802	2007	2007
	70/55 °C	1446	1446	1599	1599
	Preis EUR	1192,72	1214,30	1257,74	1279,32
1100	Watt 75/65 °C	1982	1982	2208	2208
	70/55 °C	1590	1590	1759	1759
	Preis EUR	1247,32	1271,06	1318,84	1342,58
1200	Watt 75/65 °C	2162	2162	2408	2408
	70/55 °C	1735	1735	1918	1918
	Preis EUR	1301,91	1327,81	1379,94	1405,83
1300	Watt 75/65 °C	2343	2343	2609	2609
	70/55 °C	1880	1880	2078	2078
	Preis EUR	1356,51	1384,57	1441,04	1469,09
1400	Watt 75/65 °C	2523	2523	2810	2810
	70/55 °C	2024	2024	2238	2238
	Preis EUR	1411,11	1441,32	1502,14	1532,35
1500	Watt 75/65 °C	2703	2703	3011	3011
	70/55 °C	2169	2169	2398	2398
	Preis EUR	1465,71	1498,08	1563,24	1595,61
1600	Watt 75/65 °C	2883	2883	3211	3211
	70/55 °C	2313	2313	2557	2557
	Preis EUR	1520,30	1554,83	1624,33	1658,86
1700	Watt 75/65 °C	3063	3063	3412	3412
	70/55 °C	2457	2457	2718	2718
	Preis EUR	1574,90	1611,59	1685,43	1722,12
1800	Watt 75/65 °C	3244	3244	3613	3613
	70/55 °C	2603	2603	2878	2878
	Preis EUR	1629,50	1668,34	1746,53	1785,38
1900	Watt 75/65 °C	3424	3424	3813	3813
	70/55 °C	2747	2747	3037	3037
	Preis EUR	1684,09	1725,10	1807,63	1848,63
2000	Watt 75/65 °C	3604	3604	4014	4014
	70/55 °C	2892	2892	3197	3197
	Preis EUR	1738,69	1781,85	1868,73	1911,89
2200	Watt 75/65 °C	3964	3964	4415	4415
	70/55 °C	3180	3180	3516	3516
	Preis EUR	1847,88	1895,36	1990,93	2038,40
2400	Watt 75/65 °C	4325	4325	4817	4817
	70/55 °C	3470	3470	3837	3837
	Preis EUR	1957,08	2008,87	2113,13	2164,92

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65. Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

Bauhöhe 840 mm



Typ	HHN22-3 / HHV22-3		HHN22-7 / HHV22-7	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2980	1,2980	1,3410	1,3410
Lamellenhöhe mm	260	260	540	540
Bautiefe mm	122	122	122	122
Preis/m EUR	545,97	567,55	610,99	632,57
Stückzuschlag EUR	646,75	646,75	646,75	646,75
Watt/m 75/65/20 °C	1802	1802	2007	2007

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
2600	Watt 75/65 °C	4685	4685	5218	5218
	70/55 °C	3759	3759	4156	4156
	Preis EUR	2066,27	2122,38	2235,32	2291,43
2800	Watt 75/65 °C	5046	5046	5620	5620
	70/55 °C	4048	4048	4476	4476
	Preis EUR	2175,47	2235,89	2357,52	2417,95
3000	Watt 75/65 °C	5406	5406	6021	6021
	70/55 °C	4337	4337	4796	4796
	Preis EUR	2284,66	2349,40	2479,72	2544,46
3200	Watt 75/65 °C	5766	5766	6422	6422
	70/55 °C	4626	4626	5115	5115
	Preis EUR	2393,85	2462,91	2601,92	2670,97
3400	Watt 75/65 °C	6127	6127	6824	6824
	70/55 °C	4916	4916	5435	5435
	Preis EUR	2503,05	2576,42	2724,12	2797,49
3600	Watt 75/65 °C	6487	6487		
	70/55 °C	5205	5205		
	Preis EUR	2612,24	2689,93		
3800	Watt 75/65 °C	6848	6848		
	70/55 °C	5494	5494		
	Preis EUR	2721,44	2803,44		
4000	Watt 75/65 °C	7208	7208		
	70/55 °C	5783	5783		
	Preis EUR	2830,63	2916,95		
4200	Watt 75/65 °C	7568	7568		
	70/55 °C	6072	6072		
	Preis EUR	2939,82	3030,46		
4400	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
4600	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
4800	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5000	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5200	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5400	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5600	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
5800	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				
6000	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				

Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 910 / 980 / 1050

Bauhöhe 910 mm					Bauhöhe 980 mm				Bauhöhe 1050 mm			
												
Typ	HHN10/HHV10		HHN20/HHV20		HHN10/HHV10		HHN20/HHV20		HHN10/HHV10		HHN20/HHV20	
Abdeckung	ohne		ohne	mit	ohne	ohne	mit	ohne	ohne	mit		
Heizkörperexponent	1,2405		1,2506	1,2506	1,2434	1,2528	1,2528	1,2463	1,2549	1,2549		
Lamellenhöhe mm												
Bautiefe mm	43		72	72	43	72	72	43	72	72		
Preis/m EUR	248,24		469,70	491,28	265,35	502,07	523,65	282,45	534,25	555,83		
Stückzuschlag EUR	264,43		581,40	581,40	279,69	609,61	609,61	294,17	637,66	637,66		
Watt/m 75/65/20 °C	916		1394	1394	979	1485	1485	1041	1577	1577		
Baulänge mm												
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C												
500	Watt	75/65 °C	458	697	697	490	743	743	521	789	789	
		70/55 °C	371	564	564	397	601	601	422	638	638	
	Preis	EUR	388,55	816,25	827,04	412,37	860,65	871,44	435,40	904,79	915,58	
600	Watt	75/65 °C	550	836	836	587	891	891	625	946	946	
		70/55 °C	446	676	676	475	720	720	506	765	765	
	Preis	EUR	413,37	863,22	876,17	438,90	910,85	923,80	463,64	958,21	971,16	
700	Watt	75/65 °C	641	976	976	685	1040	1040	729	1104	1104	
		70/55 °C	519	789	789	555	841	841	590	892	892	
	Preis	EUR	438,20	910,19	925,30	465,44	961,06	976,17	491,89	1011,64	1026,74	
800	Watt	75/65 °C	733	1115	1115	783	1188	1188	833	1262	1262	
		70/55 °C	594	902	902	634	960	960	674	1020	1020	
	Preis	EUR	463,02	957,16	974,42	491,97	1011,27	1028,53	520,13	1065,06	1082,32	
900	Watt	75/65 °C	824	1255	1255	881	1337	1337	937	1419	1419	
		70/55 °C	668	1015	1015	713	1081	1081	758	1147	1147	
	Preis	EUR	487,85	1004,13	1023,55	518,51	1061,47	1080,90	548,38	1118,49	1137,91	
1000	Watt	75/65 °C	916	1394	1394	979	1485	1485	1041	1577	1577	
		70/55 °C	742	1127	1127	793	1201	1201	843	1275	1275	
	Preis	EUR	512,67	1051,10	1072,68	545,04	1111,68	1133,26	576,62	1171,91	1193,49	
1100	Watt	75/65 °C	1008	1533	1533	1077	1634	1634	1145	1735	1735	
		70/55 °C	817	1240	1240	872	1321	1321	927	1402	1402	
	Preis	EUR	537,49	1098,07	1121,81	571,58	1161,89	1185,63	604,87	1225,34	1249,07	
1200	Watt	75/65 °C	1099	1673	1673	1175	1782	1782	1249	1892	1892	
		70/55 °C	890	1353	1353	951	1441	1441	1011	1529	1529	
	Preis	EUR	562,32	1145,04	1170,94	598,11	1212,09	1237,99	633,11	1278,76	1304,66	
1300	Watt	75/65 °C	1191	1812	1812	1273	1931	1931	1353	2050	2050	
		70/55 °C	965	1466	1466	1031	1561	1561	1095	1657	1657	
	Preis	EUR	587,14	1192,01	1220,06	624,65	1262,30	1290,36	661,36	1332,19	1360,24	
1400	Watt	75/65 °C	1282	1952	1952	1371	2079	2079	1457	2208	2208	
		70/55 °C	1039	1579	1579	1110	1681	1681	1179	1784	1784	
	Preis	EUR	611,97	1238,98	1269,19	651,18	1312,51	1342,72	689,60	1385,61	1415,82	
1500	Watt	75/65 °C	1374	2091	2091	1469	2228	2228	1562	2366	2366	
		70/55 °C	1113	1691	1691	1190	1801	1801	1264	1912	1912	
	Preis	EUR	636,79	1285,95	1318,32	677,72	1362,72	1395,09	717,85	1439,04	1471,41	
1600	Watt	75/65 °C	1466	2230	2230	1566	2376	2376	1666	2523	2523	
		70/55 °C	1188	1804	1804	1268	1921	1921	1348	2039	2039	
	Preis	EUR	661,61	1332,92	1367,45	704,25	1412,92	1447,45	746,09	1492,46	1526,99	
1700	Watt	75/65 °C	1557	2370	2370	1664	2525	2525	1770	2681	2681	
		70/55 °C	1261	1917	1917	1347	2041	2041	1433	2167	2167	
	Preis	EUR	686,44	1379,89	1416,58	730,79	1463,13	1499,82	774,34	1545,89	1582,57	
1800	Watt	75/65 °C	1649	2509	2509	1762	2673	2673	1874	2839	2839	
		70/55 °C	1336	2029	2029	1427	2161	2161	1517	2294	2294	
	Preis	EUR	711,26	1426,86	1465,70	757,32	1513,34	1552,18	802,58	1599,31	1638,15	
1900	Watt	75/65 °C	1740	2649	2649	1860	2822	2822	1978	2996	2996	
		70/55 °C	1410	2142	2142	1506	2282	2282	1601	2421	2421	
	Preis	EUR	736,09	1473,83	1514,83	783,86	1563,54	1604,55	830,83	1652,74	1693,74	
2000	Watt	75/65 °C	1832	2788	2788	1958	2970	2970	2082	3154	3154	
		70/55 °C	1484	2255	2255	1586	2401	2401	1685	2549	2549	
	Preis	EUR	760,91	1520,80	1563,96	810,39	1613,75	1656,91	859,07	1706,16	1749,32	
2200	Watt	75/65 °C	2015	3067	3067	2154	3267	3267	2290	3469	3469	
		70/55 °C	1633	2481	2481	1744	2641	2641	1853	2804	2804	
	Preis	EUR	810,56	1614,74	1662,22	863,46	1714,16	1761,64	915,56	1813,01	1860,49	
2400	Watt	75/65 °C	2198	3346	3346	2350	3564	3564	2498	3785	3785	
		70/55 °C	1781	2706	2706	1903	2881	2881	2022	3059	3059	
	Preis	EUR	860,21	1708,68	1760,47	916,53	1814,58	1866,37	972,05	1919,86	1971,65	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 910/980/1050

Bauhöhe 910 mm					Bauhöhe 980 mm			Bauhöhe 1.050 mm			
											
Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN10/HHV10	HHN20/HHV20			
Abdeckung	ohne	ohne	mit	ohne	ohne	mit	ohne	ohne	mit		
Heizkörperexponent	1,2405	1,2506	1,2506	1,2434	1,2528	1,2528	1,2463	1,2549	1,2549		
Lamellenhöhe mm											
Bautiefe mm	43	72	72	43	72	72	43	72	72		
Preis/m EUR	248,24	469,70	491,28	265,35	502,07	523,65	282,45	534,25	555,83		
Stückzuschlag EUR	264,43	581,40	581,40	279,69	609,61	609,61	294,17	637,66	637,66		
Watt/m 75/65/20 °C	916	1394	1394	979	1485	1485	1041	1577	1577		
Baulänge mm											
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C											
2600	Watt	75/65 °C	2382	3624	3624	2545	3861	3861	2707	4100	4100
		70/55 °C	1930	2931	2931	2061	3122	3122	2191	3314	3314
	Preis	EUR	909,85	1802,62	1858,73	969,60	1914,99	1971,10	1028,54	2026,71	2082,82
2800	Watt	75/65 °C	2565	3903	3903	2741	4158	4158	2915	4416	4416
		70/55 °C	2078	3157	3157	2220	3362	3362	2359	3569	3569
	Preis	EUR	959,50	1896,56	1956,98	1022,67	2015,41	2075,83	1085,03	2133,56	2193,98
3000	Watt	75/65 °C	2748	4182	4182	2937	4455	4455	3123	4731	4731
		70/55 °C	2226	3382	3382	2378	3602	3602	2528	3824	3824
	Preis	EUR	1009,15	1990,50	2055,24	1075,74	2115,82	2180,56	1141,52	2240,41	2305,15
3200	Watt	75/65 °C	2931	4461	4461	3133	4752	4752	3331	5046	5046
		70/55 °C	2375	3608	3608	2537	3842	3842	2696	4078	4078
	Preis	EUR	1058,80	2084,44	2153,50	1128,81	2216,23	2285,29	1198,01	2347,26	2416,32
3400	Watt	75/65 °C	3114	4740	4740	3329	5049	5049	3539	5362	5362
		70/55 °C	2523	3834	3834	2696	4082	4082	2864	4334	4334
	Preis	EUR	1108,45	2178,38	2251,75	1181,88	2316,65	2390,02	1254,50	2454,11	2527,48
3600	Watt	75/65 °C	3298	5018	5018	3524	5346	5346	3748	5677	5677
		70/55 °C	2672	4058	4058	2854	4322	4322	3034	4588	4588
	Preis	EUR	1158,09	2272,32	2350,01	1234,95	2417,06	2494,75	1310,99	2560,96	2638,65
3800	Watt	75/65 °C	3481	5297	5297	3720	5643	5643	3956	5993	5993
		70/55 °C	2820	4284	4284	3012	4562	4562	3202	4844	4844
	Preis	EUR	1207,74	2366,26	2448,26	1288,02	2517,48	2599,48	1367,48	2667,81	2749,81
4000	Watt	75/65 °C	3664	5576	5576	3916	5940	5940	4164		
		70/55 °C	2968	4510	4510	3171	4802	4802	3370		
	Preis	EUR	1257,39	2460,20	2546,52	1341,09	2617,89	2704,21	1423,97		
4200	Watt	75/65 °C	3847	5855	5855	4112			4372		
		70/55 °C	3117	4735	4735	3330			3539		
	Preis	EUR	1307,04	2554,14	2644,78	1394,16			1480,46		
4400	Watt	75/65 °C	4030	6134	6134	4308			4580		
		70/55 °C	3265	4961	4961	3489			3707		
	Preis	EUR	1356,69	2648,08	2743,03	1447,23			1536,95		
4600	Watt	75/65 °C	4214			4503			4789		
		70/55 °C	3414			3646			3876		
	Preis	EUR	1406,33			1500,30			1593,44		
4800	Watt	75/65 °C	4397			4699			4997		
		70/55 °C	3562			3805			4044		
	Preis	EUR	1455,98			1553,37			1649,93		
5000	Watt	75/65 °C	4580			4895			5205		
		70/55 °C	3711			3964			4213		
	Preis	EUR	1505,63			1606,44			1706,42		
5200	Watt	75/65 °C	4763			5091			5413		
		70/55 °C	3859			4123			4381		
	Preis	EUR	1555,28			1659,51			1762,91		
5400	Watt	75/65 °C	4946			5287			5621		
		70/55 °C	4007			4281			4550		
	Preis	EUR	1604,93			1712,58			1819,40		
5600	Watt	75/65 °C	5130			5482			5830		
		70/55 °C	4156			4439			4719		
	Preis	EUR	1654,57			1765,65			1875,89		
5800	Watt	75/65 °C	5313			5678			6038		
		70/55 °C	4304			4598			4887		
	Preis	EUR	1704,22			1818,72			1932,38		
6000	Watt	75/65 °C	5496			5874			6246		
		70/55 °C	4453			4757			5055		
	Preis	EUR	1753,87			1871,79			1988,87		

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.
Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 1120/1190/1260

Bauhöhe 1120 mm				Bauhöhe 1190 mm				Bauhöhe 1260 mm			
Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN10/HHV10	HHN20/HHV20		HHN10/HHV10	HHN20/HHV20			
Abdeckung	ohne	ohne	mit	ohne	ohne	mit	ohne	ohne	mit		
Heizkörperexponent	1,2478	1,2642	1,2642	1,2493	1,2734	1,2734	1,2509	1,2827	1,2827		
Lamellenhöhe mm											
Bautiefe mm	43	72	72	43	72	72	43	72	72		
Preis/m EUR	299,41	566,77	588,35	316,82	598,98	620,56	333,78	631,49	653,07		
Stückzuschlag EUR	309,59	666,17	666,17	324,07	693,90	693,90	339,02	722,12	722,12		
Watt/m 75/65/20 °C	1104	1669	1669	1166	1761	1761	1227	1853	1853		
Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
500	Watt 75/65 °C	552	835	835	583	881	881	614	927	927	
	70/55 °C	447	674	674	472	710	710	497	746	746	
	Preis EUR	459,30	949,56	960,35	482,48	993,39	1004,18	505,91	1037,87	1048,66	
600	Watt 75/65 °C	662	1001	1001	700	1057	1057	736	1112	1112	
	70/55 °C	536	808	808	566	852	852	595	894	894	
	Preis EUR	489,24	1006,23	1019,18	514,16	1053,29	1066,24	539,29	1101,01	1113,96	
700	Watt 75/65 °C	773	1168	1168	816	1233	1233	859	1297	1297	
	70/55 °C	625	942	942	660	993	993	695	1043	1043	
	Preis EUR	519,18	1062,91	1078,02	545,84	1113,19	1128,29	572,67	1164,16	1179,27	
800	Watt 75/65 °C	883	1335	1335	933	1409	1409	982	1482	1482	
	70/55 °C	714	1077	1077	755	1135	1135	794	1192	1192	
	Preis EUR	549,12	1119,59	1136,85	577,53	1173,08	1190,35	606,04	1227,31	1244,58	
900	Watt 75/65 °C	994	1502	1502	1049	1585	1585	1104	1668	1668	
	70/55 °C	804	1212	1212	849	1277	1277	893	1342	1342	
	Preis EUR	579,06	1176,26	1195,69	609,21	1232,98	1252,40	639,42	1290,46	1309,88	
1000	Watt 75/65 °C	1104	1669	1669	1166	1761	1761	1227	1853	1853	
	70/55 °C	893	1347	1347	943	1419	1419	992	1491	1491	
	Preis EUR	609,00	1232,94	1254,52	640,89	1292,88	1314,46	672,80	1353,61	1375,19	
1100	Watt 75/65 °C	1214	1836	1836	1283	1937	1937	1350	2038	2038	
	70/55 °C	982	1482	1482	1038	1561	1561	1092	1639	1639	
	Preis EUR	638,94	1289,62	1313,36	672,57	1352,78	1376,52	706,18	1416,76	1440,50	
1200	Watt 75/65 °C	1325	2003	2003	1399	2113	2113	1472	2224	2224	
	70/55 °C	1072	1616	1616	1132	1702	1702	1190	1789	1789	
	Preis EUR	668,88	1346,29	1372,19	704,25	1412,68	1438,57	739,56	1479,91	1505,80	
1300	Watt 75/65 °C	1435	2170	2170	1516	2289	2289	1595	2409	2409	
	70/55 °C	1161	1751	1751	1226	1844	1844	1290	1938	1938	
	Preis EUR	698,82	1402,97	1431,03	735,94	1472,57	1500,63	772,93	1543,06	1571,11	
1400	Watt 75/65 °C	1546	2337	2337	1632	2465	2465	1718	2594	2594	
	70/55 °C	1251	1886	1886	1320	1986	1986	1389	2087	2087	
	Preis EUR	728,76	1459,65	1489,86	767,62	1532,47	1562,68	806,31	1606,21	1636,42	
1500	Watt 75/65 °C	1656	2504	2504	1749	2642	2642	1841	2780	2780	
	70/55 °C	1340	2021	2021	1415	2129	2129	1489	2236	2236	
	Preis EUR	758,71	1516,33	1548,70	799,30	1592,37	1624,74	839,69	1669,36	1701,73	
1600	Watt 75/65 °C	1766	2670	2670	1866	2818	2818	1963	2965	2965	
	70/55 °C	1429	2154	2154	1510	2270	2270	1588	2385	2385	
	Preis EUR	788,65	1573,00	1607,53	830,98	1652,27	1686,80	873,07	1732,50	1767,03	
1700	Watt 75/65 °C	1877	2837	2837	1982	2994	2994	2086	3150	3150	
	70/55 °C	1519	2289	2289	1603	2412	2412	1687	2534	2534	
	Preis EUR	818,59	1629,68	1666,37	862,66	1712,17	1748,85	906,45	1795,65	1832,34	
1800	Watt 75/65 °C	1987	3004	3004	2099	3170	3170	2209	3335	3335	
	70/55 °C	1608	2424	2424	1698	2554	2554	1787	2683	2683	
	Preis EUR	848,53	1686,36	1725,20	894,35	1772,06	1810,91	939,82	1858,80	1897,65	
1900	Watt 75/65 °C	2098	3171	3171	2215	3346	3346	2331	3521	3521	
	70/55 °C	1698	2559	2559	1792	2696	2696	1885	2832	2832	
	Preis EUR	878,47	1743,03	1784,04	926,03	1831,96	1872,96	973,20	1921,95	1962,95	
2000	Watt 75/65 °C	2208	3338	3338	2332	3522	3522	2454	3706	3706	
	70/55 °C	1787	2694	2694	1887	2838	2838	1985	2981	2981	
	Preis EUR	908,41	1799,71	1842,87	957,71	1891,86	1935,02	1006,58	1985,10	2028,26	
2200	Watt 75/65 °C	2429	3672	3672	2565	3874	3874	2699	4077	4077	
	70/55 °C	1965	2963	2963	2075	3121	3121	2183	3280	3280	
	Preis EUR	968,29	1913,06	1960,54	1021,07	2011,66	2059,13	1073,34	2111,40	2158,87	
2400	Watt 75/65 °C	2650	4006	4006	2798	4226	4226	2945	4447	4447	
	70/55 °C	2144	3233	3233	2263	3405	3405	2382	3577	3577	
	Preis EUR	1028,17	2026,42	2078,21	1084,44	2131,45	2183,24	1140,09	2237,70	2289,49	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 1120/1190/1260

Bauhöhe 1120 mm			Bauhöhe 1190 mm			Bauhöhe 1260 mm		
								
Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20
Abdeckung	ohne	ohne mit	ohne	ohne mit	ohne	ohne mit	ohne	ohne mit
Heizkörperexponent	1,2478	1,2642	1,2642	1,2493	1,2734	1,2734	1,2509	1,2827
Lamellenhöhe mm								
Bautiefe mm	43	72	72	43	72	72	43	72
Preis/m EUR	299,41	566,77	588,35	316,82	598,98	620,56	333,78	631,49
Stückzuschlag EUR	309,59	666,17	666,17	324,07	693,90	693,90	339,02	722,12
Watt/m 75/65/20 °C	1104	1669	1669	1166	1761	1761	1227	1853

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C								
2600	Watt 75/65 °C	2870	4339	4339	3032	4579	4579	3190	4818	4818
	70/55 °C	2322	3501	3501	2453	3689	3689	2580	3876	3876
	Preis EUR	1088,06	2139,77	2195,88	1147,80	2251,25	2307,36	1206,85	2363,99	2420,10
2800	Watt 75/65 °C	3091	4673	4673	3265	4931	4931	3436	5188	5188
	70/55 °C	2501	3771	3771	2641	3973	3973	2779	4173	4173
	Preis EUR	1147,94	2253,13	2313,55	1211,17	2371,04	2431,47	1273,60	2490,29	2550,72
3000	Watt 75/65 °C	3312	5007	5007	3498	5283	5283	3681	5559	5559
	70/55 °C	2680	4040	4040	2830	4256	4256	2977	4472	4472
	Preis EUR	1207,82	2366,48	2431,22	1274,53	2490,84	2555,58	1340,36	2616,59	2681,33
3200	Watt 75/65 °C	3533	5341	5341	3731	5635	5635	3926	5930	5930
	70/55 °C	2859	4310	4310	3018	4540	4540	3175	4770	4770
	Preis EUR	1267,70	2479,83	2548,89	1337,89	2610,64	2679,69	1407,12	2742,89	2811,94
3400	Watt 75/65 °C	3754	5675	5675	3964	5987	5987	4172		
	70/55 °C	3038	4579	4579	3207	4824	4824	3374		
	Preis EUR	1327,58	2593,19	2666,56	1401,26	2730,43	2803,80	1473,87		
3600	Watt 75/65 °C	3974	6008	6008	4198			4417		
	70/55 °C	3216	4848	4848	3396			3572		
	Preis EUR	1387,47	2706,54	2784,23	1464,62			1540,63		
3800	Watt 75/65 °C	4195			4431			4663		
	70/55 °C	3394			3585			3771		
	Preis EUR	1447,35			1527,99			1607,38		
4000	Watt 75/65 °C	4416			4664			4908		
	70/55 °C	3573			3773			3969		
	Preis EUR	1507,23			1591,35			1674,14		
4200	Watt 75/65 °C	4637			4897			5153		
	70/55 °C	3752			3962			4167		
	Preis EUR	1567,11			1654,71			1740,90		
4400	Watt 75/65 °C	4858			5130			5399		
	70/55 °C	3931			4150			4366		
	Preis EUR	1626,99			1718,08			1807,65		
4600	Watt 75/65 °C	5078			5364			5644		
	70/55 °C	4109			4339			4565		
	Preis EUR	1686,88			1781,44			1874,41		
4800	Watt 75/65 °C	5299			5597			5890		
	70/55 °C	4288			4528			4764		
	Preis EUR	1746,76			1844,81			1941,16		
5000	Watt 75/65 °C	5520			5830			6135		
	70/55 °C	4467			4716			4962		
	Preis EUR	1806,64			1908,17			2007,92		
5200	Watt 75/65 °C	5741			6063			6380		
	70/55 °C	4645			4905			5160		
	Preis EUR	1866,52			1971,53			2074,68		
5400	Watt 75/65 °C	5962			6296			6626		
	70/55 °C	4824			5093			5359		
	Preis EUR	1926,40			2034,90			2141,43		
5600	Watt 75/65 °C	6182			6530			6871		
	70/55 °C	5002			5283			5557		
	Preis EUR	1986,29			2098,26			2208,19		
5800	Watt 75/65 °C	6403			6763			7117		
	70/55 °C	5181			5471			5756		
	Preis EUR	2046,17			2161,63			2274,94		
6000	Watt 75/65 °C	6624			6996			7362		
	70/55 °C	5360			5660			5954		
	Preis EUR	2106,05			2224,99			2341,70		

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65.
Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

 Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 1330

Bauhöhe 1330 mm



Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20	
Abdeckung	ohne	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2524	1,2920	1,2920
Lamellenhöhe mm			
Bautiefe mm	43	72	72
Preis/m EUR	350,57	663,56	685,14
Stückzuschlag EUR	353,97	750,30	750,30
Watt/m 75/65/20 °C	1289	1946	1946

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
500	Watt 75/65 °C	645	973	973	
	70/55 °C	522	781	781	
	Preis EUR	529,26	1082,08	1092,87	
600	Watt 75/65 °C	773	1168	1168	
	70/55 °C	625	938	938	
	Preis EUR	564,31	1148,44	1161,38	
700	Watt 75/65 °C	902	1362	1362	
	70/55 °C	729	1094	1094	
	Preis EUR	599,37	1214,79	1229,90	
800	Watt 75/65 °C	1031	1557	1557	
	70/55 °C	834	1250	1250	
	Preis EUR	634,43	1281,15	1298,41	
900	Watt 75/65 °C	1160	1751	1751	
	70/55 °C	938	1406	1406	
	Preis EUR	669,48	1347,50	1366,93	
1000	Watt 75/65 °C	1289	1946	1946	
	70/55 °C	1042	1563	1563	
	Preis EUR	704,54	1413,86	1435,44	
1100	Watt 75/65 °C	1418	2141	2141	
	70/55 °C	1147	1719	1719	
	Preis EUR	739,60	1480,22	1503,95	
1200	Watt 75/65 °C	1547	2335	2335	
	70/55 °C	1251	1875	1875	
	Preis EUR	774,65	1546,57	1572,47	
1300	Watt 75/65 °C	1676	2530	2530	
	70/55 °C	1355	2032	2032	
	Preis EUR	809,71	1612,93	1640,98	
1400	Watt 75/65 °C	1805	2724	2724	
	70/55 °C	1459	2188	2188	
	Preis EUR	844,77	1679,28	1709,50	
1500	Watt 75/65 °C	1934	2919	2919	
	70/55 °C	1564	2344	2344	
	Preis EUR	879,83	1745,64	1778,01	
1600	Watt 75/65 °C	2062	3114	3114	
	70/55 °C	1667	2501	2501	
	Preis EUR	914,88	1812,00	1846,52	
1700	Watt 75/65 °C	2191	3308	3308	
	70/55 °C	1772	2657	2657	
	Preis EUR	949,94	1878,35	1915,04	
1800	Watt 75/65 °C	2320	3503	3503	
	70/55 °C	1876	2813	2813	
	Preis EUR	985,00	1944,71	1983,55	
1900	Watt 75/65 °C	2449	3697	3697	
	70/55 °C	1980	2969	2969	
	Preis EUR	1020,05	2011,06	2052,07	
2000	Watt 75/65 °C	2578	3892	3892	
	70/55 °C	2084	3126	3126	
	Preis EUR	1055,11	2077,42	2120,58	
2200	Watt 75/65 °C	2836	4281	4281	
	70/55 °C	2293	3438	3438	
	Preis EUR	1125,22	2210,13	2257,61	
2400	Watt 75/65 °C	3094	4670	4670	
	70/55 °C	2502	3751	3751	
	Preis EUR	1195,34	2342,84	2394,64	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65. Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

Bauhöhe 1330 mm



Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20	
Abdeckung	ohne	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2524	1,2920	1,2920
Lamellenhöhe mm			
Bautiefe mm	43	72	72
Preis/m EUR	350,57	663,56	685,14
Stückzuschlag EUR	353,97	750,30	750,30
Watt/m 75/65/20 °C	1289	1946	1946

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
2600	Watt 75/65 °C	3351	5060	5060	
	70/55 °C	2709	4064	4064	
	Preis EUR	1265,45	2475,56	2531,66	
2800	Watt 75/65 °C	3609	5449	5449	
	70/55 °C	2918	4376	4376	
	Preis EUR	1335,57	2608,27	2668,69	
3000	Watt 75/65 °C	3867	5838	5838	
	70/55 °C	3127	4689	4689	
	Preis EUR	1405,68	2740,98	2805,72	
3200	Watt 75/65 °C	4125			
	70/55 °C	3335			
	Preis EUR	1475,79			
3400	Watt 75/65 °C	4383			
	70/55 °C	3544			
	Preis EUR	1545,91			
3600	Watt 75/65 °C	4640			
	70/55 °C	3752			
	Preis EUR	1616,02			
3800	Watt 75/65 °C	4898			
	70/55 °C	3960			
	Preis EUR	1686,14			
4000	Watt 75/65 °C	5156			
	70/55 °C	4169			
	Preis EUR	1756,25			
4200	Watt 75/65 °C	5414			
	70/55 °C	4377			
	Preis EUR	1826,36			
4400	Watt 75/65 °C	5672			
	70/55 °C	4586			
	Preis EUR	1896,48			
4600	Watt 75/65 °C	5929			
	70/55 °C	4794			
	Preis EUR	1966,59			
4800	Watt 75/65 °C	6187			
	70/55 °C	5002			
	Preis EUR	2036,71			
5000	Watt 75/65 °C	6445			
	70/55 °C	5211			
	Preis EUR	2106,82			
5200	Watt 75/65 °C	6703			
	70/55 °C	5420			
	Preis EUR	2176,93			
5400	Watt 75/65 °C	6961			
	70/55 °C	5628			
	Preis EUR	2247,05			
5600	Watt 75/65 °C	7218			
	70/55 °C	5836			
	Preis EUR	2317,16			
5800	Watt 75/65 °C	7476			
	70/55 °C	6045			
	Preis EUR	2387,28			
6000	Watt 75/65 °C	7734			
	70/55 °C	6253			
	Preis EUR	2457,39			

Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Horizontale Heizwände

Bauhöhe 1400

Bauhöhe 1400 mm



Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20	
Abdeckung	ohne	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2539	1,3012	1,3012
Lamellenhöhe mm			
Bautiefe mm	43	72	72
Preis/m EUR	367,84	696,07	717,65
Stückzuschlag EUR	368,91	778,50	778,50
Watt/m 75/65/20 °C	1350	2040	2040

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
500	Watt 75/65 °C	675	1020	1020	
	70/55 °C	546	818	818	
	Preis EUR	552,83	1126,54	1137,33	
600	Watt 75/65 °C	810	1224	1224	
	70/55 °C	655	981	981	
	Preis EUR	589,61	1196,14	1209,09	
700	Watt 75/65 °C	945	1428	1428	
	70/55 °C	764	1145	1145	
	Preis EUR	626,40	1265,75	1280,86	
800	Watt 75/65 °C	1080	1632	1632	
	70/55 °C	873	1309	1309	
	Preis EUR	663,18	1335,36	1352,62	
900	Watt 75/65 °C	1215	1836	1836	
	70/55 °C	982	1472	1472	
	Preis EUR	699,97	1404,96	1424,39	
1000	Watt 75/65 °C	1350	2040	2040	
	70/55 °C	1091	1636	1636	
	Preis EUR	736,75	1474,57	1496,15	
1100	Watt 75/65 °C	1485	2244	2244	
	70/55 °C	1200	1799	1799	
	Preis EUR	773,53	1544,18	1567,92	
1200	Watt 75/65 °C	1620	2448	2448	
	70/55 °C	1310	1963	1963	
	Preis EUR	810,32	1613,78	1639,68	
1300	Watt 75/65 °C	1755	2652	2652	
	70/55 °C	1419	2127	2127	
	Preis EUR	847,10	1683,39	1711,45	
1400	Watt 75/65 °C	1890	2856	2856	
	70/55 °C	1528	2290	2290	
	Preis EUR	883,89	1753,00	1783,21	
1500	Watt 75/65 °C	2025	3060	3060	
	70/55 °C	1637	2454	2454	
	Preis EUR	920,67	1822,61	1854,98	
1600	Watt 75/65 °C	2160	3264	3264	
	70/55 °C	1746	2617	2617	
	Preis EUR	957,45	1892,21	1926,74	
1700	Watt 75/65 °C	2295	3468	3468	
	70/55 °C	1855	2781	2781	
	Preis EUR	994,24	1961,82	1998,51	
1800	Watt 75/65 °C	2430	3672	3672	
	70/55 °C	1964	2944	2944	
	Preis EUR	1031,02	2031,43	2070,27	
1900	Watt 75/65 °C	2565	3876	3876	
	70/55 °C	2073	3108	3108	
	Preis EUR	1067,81	2101,03	2142,04	
2000	Watt 75/65 °C	2700	4080	4080	
	70/55 °C	2183	3272	3272	
	Preis EUR	1104,59	2170,64	2213,80	
2200	Watt 75/65 °C	2970	4488	4488	
	70/55 °C	2401	3599	3599	
	Preis EUR	1178,16	2309,85	2357,33	
2400	Watt 75/65 °C	3240	4896	4896	
	70/55 °C	2619	3926	3926	
	Preis EUR	1251,73	2449,07	2500,86	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 65. Nicht aufgeführte Heizwände auf Anfrage lieferbar.

Bauhöhe 1400 mm



Typ	HHN10/HHV10	HHN20/HHV20	
Abdeckung	ohne	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2539	1,3012	1,3012
Lamellenhöhe mm			
Bautiefe mm	43	72	72
Preis/m EUR	367,84	696,07	717,65
Stückzuschlag EUR	368,91	778,50	778,50
Watt/m 75/65/20 °C	1350	2040	2040


Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C			
2600	Watt 75/65 °C	3510	5304	5304	
	70/55 °C	2837	4253	4253	
	Preis EUR	1325,29	2588,28	2644,39	
2800	Watt 75/65 °C	3780	5712	5712	
	70/55 °C	3056	4580	4580	
	Preis EUR	1398,86	2727,50	2787,92	
3000	Watt 75/65 °C	4050			
	70/55 °C	3274			
	Preis EUR	1472,43			
3200	Watt 75/65 °C	4320			
	70/55 °C	3492			
	Preis EUR	1546,00			
3400	Watt 75/65 °C	4590			
	70/55 °C	3710			
	Preis EUR	1619,57			
3600	Watt 75/65 °C	4860			
	70/55 °C	3929			
	Preis EUR	1693,13			
3800	Watt 75/65 °C	5130			
	70/55 °C	4147			
	Preis EUR	1766,70			
4000	Watt 75/65 °C	5400			
	70/55 °C	4365			
	Preis EUR	1840,27			
4200	Watt 75/65 °C	5670			
	70/55 °C	4583			
	Preis EUR	1913,84			
4400	Watt 75/65 °C	5940			
	70/55 °C	4802			
	Preis EUR	1987,41			
4600	Watt 75/65 °C	6210			
	70/55 °C	5020			
	Preis EUR	2060,97			
4800	Watt 75/65 °C	6480			
	70/55 °C	5238			
	Preis EUR	2134,54			
5000	Watt 75/65 °C	6750			
	70/55 °C	5456			
	Preis EUR	2208,11			
5200	Watt 75/65 °C	7020			
	70/55 °C	5675			
	Preis EUR	2281,68			
5400	Watt 75/65 °C	7290			
	70/55 °C	5893			
	Preis EUR	2355,25			
5600	Watt 75/65 °C	7560			
	70/55 °C	6111			
	Preis EUR	2428,81			
5800	Watt 75/65 °C	7830			
	70/55 °C	6329			
	Preis EUR	2502,38			
6000	Watt 75/65 °C				
	70/55 °C				
	Preis EUR				

Produkte als Ventil-Heizwand nicht lieferbar.

Sonderlösungen Heizwände

Programm Sonderlösungen

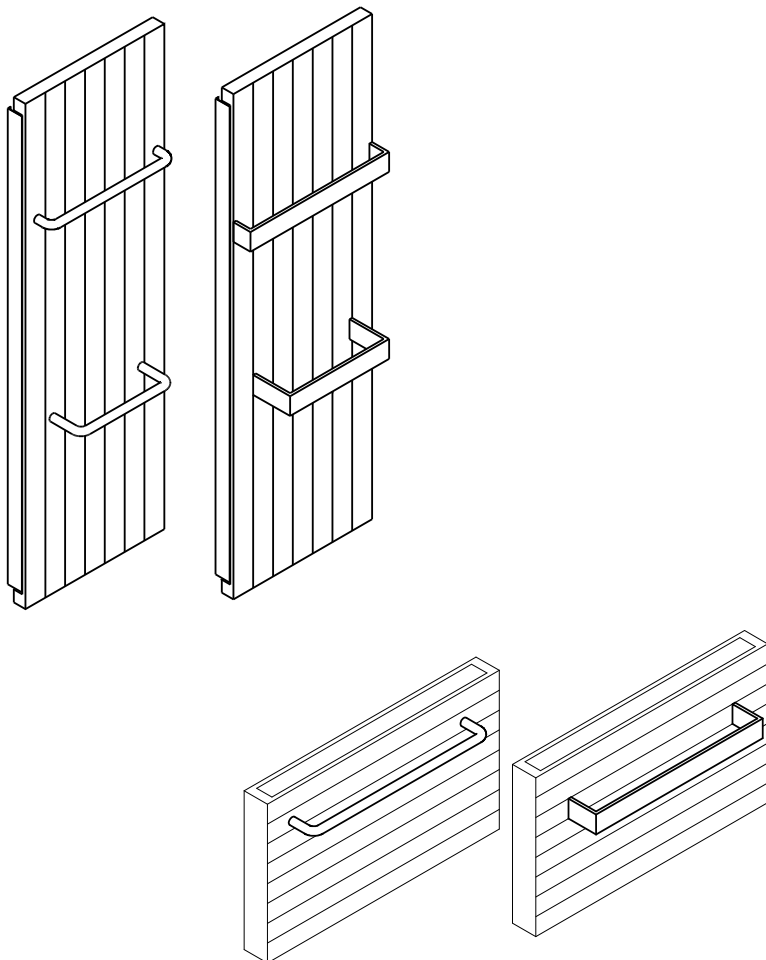Handtuchhalter für horizontale und vertikale Heizwände*



Hinweis:

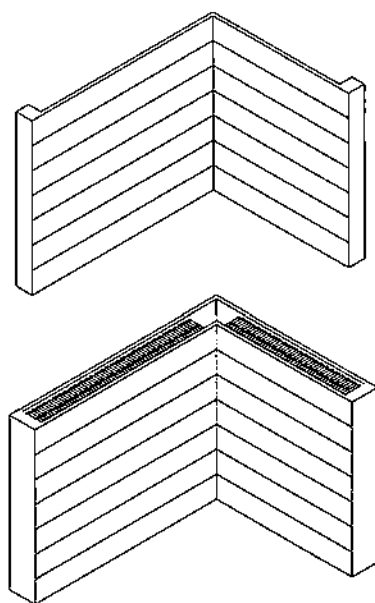
Vertikale und horizontale Heizwände:
Baulänge 280 mm bis 840 mm, Mindestlänge Handtuchbügel 210 mm.

Vertikale und horizontale Heizwände (nur Rundrohr):
Handtuchbügel Rundrohr Durchmesser 24 mm (Form A).

Vertikale und horizontale Heizwände (nur Flachrohr):
Handtuchbügel Flachrohr 70 mm x 11 mm (Form B).

Für beide vertikale Heizwände (Rundrohrbügel und Flachrohrbügel):
Bitte bei Länge des Handtuchbügels das Rastermaß von 70 mm beachten.


Gewinkelte horizontale Heizwände*




Hinweis: Preise siehe Seite 65

* Bitte bei Bestellung Maßzeichnung einreichen. Formblätter zum Download unter www.kermi.de

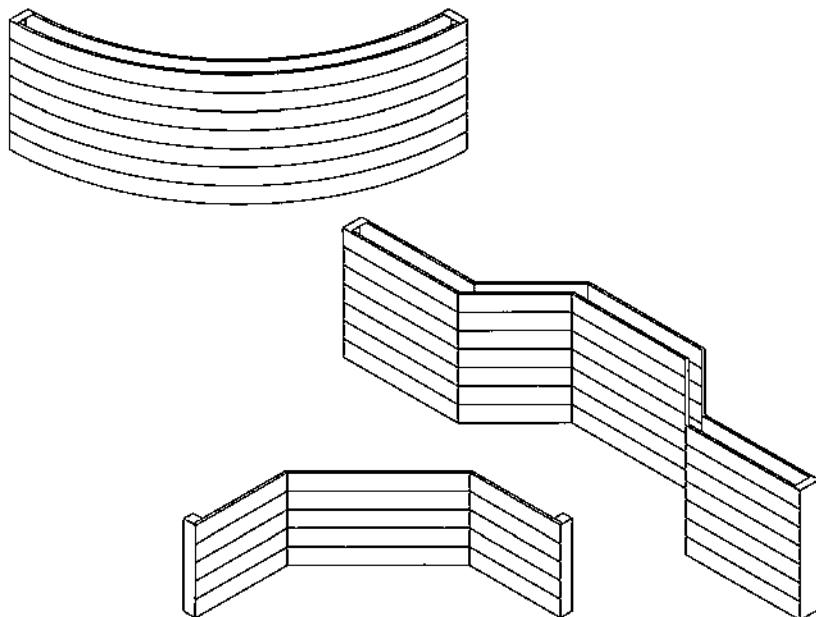
Mehrfach gewinkelte oder gebogene horizontale Heizwände*



Gewinkelte vertikale Heizwände*

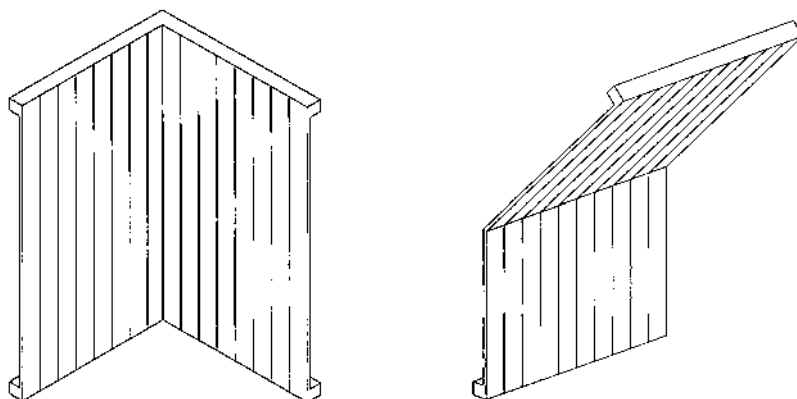

Abgeschrägte vertikale Heizwände*

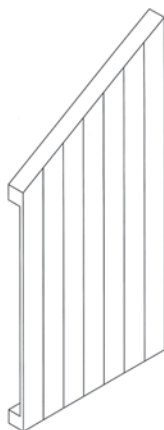


Hinweis: Preise siehe Seite 65

* Bitte bei Bestellung Maßzeichnung einreichen. Formblätter zum Download unter www.kermi.de

Preise Sonderlösungen

Sonderlösungen	Mehrpreise in EUR oder %:	Hinweis
Zwischenlängen		
Zwischenlängen (horizontale Heizwände)	+ 15 %	Berechnung nach nächstgrößerer Katalog-Baulänge / Bauhöhe.
Zwischenhöhen (vertikale Heizwände)	+ 15 %	
Ventilausführung		
Ventil-Heizwand vertikal (HVV), Anschluss unten links oder rechts, Ventil unten oder oben links oder rechts, Anschluss unten mittig (50 mm), Ventil unten links oder rechts	+ 161,63 EUR	Aufpreis auf die jeweilige Standardausführung Heizwand vertikal (HVN) oder Heizwand horizontal (HHN). Anschluss mittig nur bis Baulänge 2000 mm lieferbar.
Ventil-Heizwand vertikal (HVV), Anschluss unten mittig (50 mm), Ventil oben links oder rechts	+ 285,14 EUR	
Ventil-Heizwand horizontal (HHV), Anschluss unten links oder rechts (50 mm), Ventil oben links oder rechts	+ 130,05 EUR	
Ventil-Heizwand horizontal (HHV), Anschluss unten mittig (50 mm), Ventil oben links oder rechts	+ 160,88 EUR	
Lackierung / Beschichtung		
Sanitärfarben, Sondereditionen, RAL CLASSIC	+ 25 %	Hinweis: Durch das Feuerverzinken können Strukturen auf der Oberfläche entstehen. Saubere und glatte Oberflächen können daher nicht garantiert werden. Verzinkte Heizwände sind nur in 10 bar Ausführung lieferbar. Maximale (max.) Bauhöhe: 2000 mm oder maximaler (max.) Wasserinhalt 100 l.
weitere Farben	auf Anfrage	
Verzinkte Ausführung mit Pulverbeschichtung nur in RAL 9016	+ 180 %	
Korrosionsschutzbeschichtung RAL 9016	+ 40 %	
Korrosionsschutzbeschichtung Farbe	auf Anfrage	
Betriebsdruck		
10 bar	+ 8 %	Bei einem Gesamtgewicht ≥ 300 kg zusätzlicher Aufpreis in Höhe von EUR 1.000,-
GUV-Ausführung		
Vertikale Heizwände und horizontale Heizwände mit oberer Abdeckung entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.	ohne Aufpreis	
Anschlussrichtung		
seitlich hinten	+ 11,45 EUR	
seitlich vorn	+ 11,45 EUR	
Sonderausführungen		
gewinkelt	Preis auf Anfrage	
gebogen	Preis auf Anfrage	
Typ HVN/HVV abgeschrägt	Preis auf Anfrage	
Handtuchhalter	+ 171,50 EUR	
Typ HVN/HVV 10 mit seitr. Abdeckung Typ HVN/HVV 20 mit zus. seitr. Abdeckung hinten*	+ 99,37 EUR	
Typ HHN/HHV mit oberer Abdeckung*	+ 21,58 EUR/m	
DIN-Nabenabstand (Austauschlösung bei der Renovierung)		
Heizwand horizontal (HHN) mit DIN-Nabenabstand	+ 51,77 EUR	

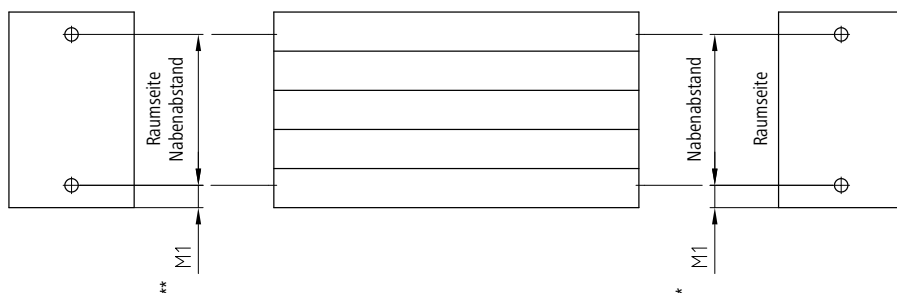Sonderabstand:



Bei der Bestellung sind folgende Angaben zwingend nötig:

- Heizwand-Typ (z.B. HHN 20)
- Bauhöhe
- Baulänge
- Farbe
- Anschlussbild
- Nabenabstand (max. Bauhöhe – 40 mm)

* Achtung: Bei der Befestigung höheres Gewicht beachten! ** Maß „M1“: mindestens (min.) 20 mm, maximal (max.) 60 mm

Zubehör Heizwände

Zubehör Befestigung Wand

Rabattgruppe Zubehör


Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Bohrkonsole					
  Geeignet für Anforderungs- klassen I und II. Nur in Verbindung mit Sicherungsbügel ZB02790002 erfüllt.	Durchmesser der Bohrkonsole 18 mm. Hinweis: Einsatzbereich siehe Seite 80 - 83.				
	Länge 95 mm	ZB0278 0005	1	Stück	3,00 / Stück
	Länge 130 mm	ZB0278 0006	1	Stück	3,00 / Stück
	Länge 160 mm	ZB0278 0007	1	Stück	3,00 / Stück
	Länge 200 mm	ZB0278 0008	1	Stück	3,00 / Stück
Sicherungsbügel für Bohrkonsole					
					
	Für Bohrkonsole Ø 18 mm	ZB0279 0001	10	Stück	0,24 / Stück
	Für Bohrkonsole Ø 18 mm	ZB0279 0002	1	Stück	0,65 / Stück
Abstandhalter komplett					
					
	Wandabstand 34 - 50 mm, weiß	ZB0047 0001	1	Stück	0,79 / Stück
Verlängerung Abstandhalter					
	Zum Beispiel als Distanzstück vor Wandputz erforderlich für Wandkonsole.				
		ZB0048 0001	1	Stück	0,65 / Stück

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Wandkonsolen-Set (kurz) 2er Set					
 Geeignet für Anforderungs- klassen I, II und III. Anforderungs- klasse III wird durch die Verwendung der Verschiebe- sicherung ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt. 	Für universellen Einsatz.				
	Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen kurz, 4 Schrauben, 4 Scheiben, 4 Dübel, 2 Schallschutzclips, 2 Aushebesicherungen für Wandkonsole, 2 Abstandhalter.				
	Sichtbare Teile weiß				
	Wandabstand 30 mm, Einhängepunkt 23 mm	ZB0264 0001	1	Stück	8,18 / Stück
	Wandabstand 40 mm, Einhängepunkt 33 mm	ZB0264 0002	1	Stück	8,18 / Stück
	Wandabstand 50 mm, Einhängepunkt 43 mm	ZB0264 0003	1	Stück	8,18 / Stück
	Wandabstand 60 mm, Einhängepunkt 53 mm	ZB0264 0004	1	Stück	8,18 / Stück
	Sichtbare Teile verzinkt				
	Wandabstand 30 mm, Einhängepunkt 23 mm	ZB0264 0005	1	Stück	6,62 / Stück
	Wandabstand 40 mm, Einhängepunkt 33 mm	ZB0264 0006	1	Stück	6,62 / Stück
	Wandabstand 50 mm, Einhängepunkt 43 mm	ZB0264 0007	1	Stück	6,62 / Stück
	Wandabstand 60 mm, Einhängepunkt 53 mm	ZB0264 0008	1	Stück	6,62 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0264*	1	Stück	10,23 / Stück
Wandkonsole (kurz) 1er Set					
 Geeignet für Anforderungs- klassen I, II und III. Anforderungs- klasse III wird durch die Verwendung der Verschiebe- sicherung ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt. 	Für universellen Einsatz.				
	Set bestehend aus: 1 Wandkonsole kurz, 2 Schrauben, 2 Scheiben, 2 Dübel, 1 Schallschutzclip, 1 Aushebesicherung für Wandkonsolen, 1 Abstandhalter.				
	Sichtbare Teile weiß				
	Wandabstand 30 mm, Einhängepunkt 23 mm	ZB0265 0001	1	Stück	5,26 / Stück
	Wandabstand 40 mm, Einhängepunkt 33 mm	ZB0265 0002	1	Stück	5,26 / Stück
	Wandabstand 50 mm, Einhängepunkt 43 mm	ZB0265 0003	1	Stück	5,26 / Stück
	Wandabstand 60 mm, Einhängepunkt 53 mm	ZB0265 0004	1	Stück	5,26 / Stück
	Sichtbare Teile verzinkt				
	Wandabstand 30 mm, Einhängepunkt 23 mm	ZB0265 0005	1	Stück	4,10 / Stück
	Wandabstand 40 mm, Einhängepunkt 33 mm	ZB0265 0006	1	Stück	4,10 / Stück
	Wandabstand 50 mm, Einhängepunkt 43 mm	ZB0265 0007	1	Stück	4,10 / Stück
	Wandabstand 60 mm, Einhängepunkt 53 mm	ZB0265 0008	1	Stück	4,10 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0265*	1	Stück	6,58 / Stück

Hinweis: Einsatzmöglichkeiten siehe Seite 80 - 83.

Rabattgruppe Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Verschiebesicherung für Wandkonsole					
  Geeignet für Anforderungsklasse I, II und III.	Für Wandkonsole ZB0264... und ZB0265... 2 Stück im Satz.				
		ZK0020 0001	2	Stück	6,92 / Stück
Verschiebesicherung für Lasche					
  Geeignet für Anforderungsklasse I, II und III.	Zur Montage an der unteren Lasche. Erforderlich falls Bauhöhe > 1,5 x Baulänge. Zur Sicherung des Heizkörpers gegen Verschieben im unteren Bereich. Pro Heizkörper ein Satz erforderlich. 2 Stück im Satz.				
		ZK0082 0001	2	Stück	2,93 / Stück

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Wandkonsolen-Set variabel mit Tiefenverstellung					
 Geeignet für Anforderungs- klassen I, II und III. Anforde- rungsklasse III ist durch die zusätzliche Verwendung von Verschiebesicherungen Art.-Nr. ZK00200002 und ZK00820001 erfüllt. VDI 6036	Set bestehend aus: 1 Wandkonsole variabel, 2 Schrauben, 2 Scheiben, 2 Dübel, 2 Schallschutzclips, 1 Aushebesicherung für Wandkonsole. Einsatzmöglichkeiten siehe Seite 80 - 83.				
	Sichtbare Teile weiß				
	Wandabstand 35 - 45 mm	ZB0287 0001	1	Stück	11,91 / Stück
	Wandabstand 45 - 60 mm	ZB0287 0002	1	Stück	11,91 / Stück
	Wandabstand 60 - 100 mm	ZB0287 0003	1	Stück	11,91 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0287*	1	Stück	14,89 / Stück
Verschiebesicherung für Wandkonsole variabel					
 Geeignet für Anforderungsklasse I, II und III. VDI 6036	Für Wandkonsole ZB0287... 2 Stück im Satz.				
		ZK0020 0002	2	Stück	6,92 / Stück
Abstandhalter komplett					
	Einhängepunkt 18 - 28 mm				
	Wandabstand 25 - 35 mm, weiß	ZB0285 0001	1	Stück	0,79 / Stück
	Wandabstand 25 - 35 mm, grau	ZB0285 0002	1	Stück	1,09 / Stück
	Einhängepunkt 27 - 43 mm				
	Wandabstand 34 - 50 mm, weiß	ZB0047 0001	1	Stück	0,79 / Stück
	Wandabstand 34 - 50 mm, grau	ZB0286 0001	1	Stück	1,09 / Stück
Abstandhalter Verlängerung 35 mm					
	Für Abstandhalter komplett. ZB00470001, ZB02850001, ZB02850002, ZB02860001. Für Abstandhalter komplett ZB01140001. 2 Stück im Satz.				
		ZB0294 0001	2	Stück	2,93 / Stück




Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Standkonsolenfuß, außenliegend					
  Geeignet für Anforderungsklasse I, II und III.	Geeignet für Anforderungsklasse I, II und III bis zur Länge des Rohres 750 mm. (bei Rohbodenmontage bis zur Länge des Rohres 900 mm) Geeignet für Anforderungsklasse I und II bis zur Länge des Rohres 1200 mm. Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 x 10 mm, 1 Verschlusskappe. Benötigt zusätzlich ein Trägerset. Empfehlung: bei Fertigboden: Länge des Rohres = Bauhöhe + 150 mm ** bei Rohboden: Länge des Rohres = Bauhöhe + 300 mm **				
	Weiß				
	Länge des Rohres 450 mm	ZB0308 0001	1	Stück	15,21 / Stück
	Länge des Rohres 550 mm	ZB0308 0002	1	Stück	15,21 / Stück
	Länge des Rohres 600 mm	ZB0308 0003	1	Stück	15,21 / Stück
	Länge des Rohres 650 mm	ZB0308 0004	1	Stück	15,21 / Stück
	Länge des Rohres 750 mm	ZB0308 0005	1	Stück	15,21 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Länge angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0308*	1	Stück	19,01 / Stück
	Weiß				
	Länge des Rohres 850 mm	ZB0308 0006	1	Stück	18,70 / Stück
	Länge des Rohres 900 mm	ZB0308 0007	1	Stück	18,70 / Stück
	Länge des Rohres 1050 mm	ZB0308 0008	1	Stück	18,70 / Stück
	Länge des Rohres 1200 mm	ZB0308 0009	1	Stück	18,70 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Länge angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0308*	1	Stück	23,38 / Stück
Trägerset für Standkonsolenfuß					
	Für Heizwände vom Typ HHN / HHV außer HHV 10/11. Für Standkonsolenfuß 60 x 10 mm. Set bestehend aus: 1 Träger für obere Lasche (inkl. Gewindestift), 1 Träger für untere Lasche (inkl. Gewindestift), 1 Verschiebesicherung ZK00200001, 2 Schallschutzclips.				
	Weiß				
	Trägerset für Standkonsolenfuß	ZB0310 0001	1	Stück	15,21 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0310*	1	Stück	19,01 / Stück



** Bei Verwendung mit Fensterbankträger ZC0105 und ZC0106 zusätzlich + 70 mm

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Trägerset für Standkonsolenfuß					
	Für Heizwände vom Typ HHV 10/11. Für Standkonsolenfuß 60 x 10 mm.				
	Set bestehend aus: 1 Träger für obere Lasche (inkl. Gewindestift), 1 Träger für untere Lasche (inkl. Gewindestift), 1 Verschiebesicherung ZK00200001, 2 Schallschutzclips.				
	Weiß	ZB0332 0001	1	Stück	15,21 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0332*	1	Stück	19,01 / Stück
Fensterbankträger					
	Für Standrohr 60 x 10 mm. Bautiefe: 160 mm.**				
	Weiß	ZC0105 0001	1	Stück	18,36 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZC0105*	1	Stück	22,95 / Stück
Fensterbankträger					
	Für Standrohr 60 x 10 mm. Bautiefe: 200 mm.**				
	Weiß	ZC0106 0001	1	Stück	18,36 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZC0106*	1	Stück	22,95 / Stück

** Hinweis: Länge des Rohres + 70 mm beachten!

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengenein- heit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Abdeckrosette					
	Metall, für Standrohr 60 x 10 mm (bei Montage auf Rohboden).				
	Weiß	ZB0311 0001	1	Stück	11,70 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0311*	1	Stück	14,63 / Stück
Blende					
	Metall, für Konsolenfuß 60 x 10 mm (bei Montage auf Fertigboden).				
	Weiß	ZB0312 0001	1	Stück	17,54 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0312*	1	Stück	21,93 / Stück
Abdeckrosette					
	Kunststoff, für Standrohr 60 x 10 mm (bei Montage auf Rohboden).				
	Weiß	ZB0373 0001	1	Stück	4,69 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0373*	1	Stück	5,86 / Stück
Blende					
	Kunststoff, für Standrohr 60 x 10 mm (bei Montage auf Fertigboden).				
	Weiß	ZB0374 0001	1	Stück	9,93 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0374*	1	Stück	12,41 / Stück

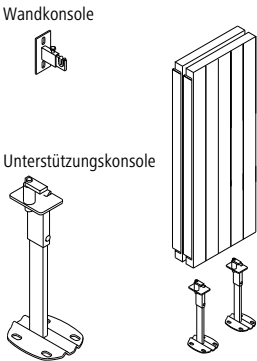Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Unterstützungskonsolen-Set					
 Wandkonsole Unterstützungskonsolle Geeignet für Anforderungs- klassen I, II und III. Anforderungs- klassen III wird nur in Kombination mit Wandkonsole kurz ZB0264* oder Wandkon- sole variabel ZB0287* und zusätzlicher Verschiebesicherung erfüllt.	Für Heizwände vom Typ HVN/HVV 20 und 22. Zum Unterfangen von hohen Gewichtskräften bei nicht ausreichend tragendem Wandaufbau. Set bestehend aus: 2 Unterstützungskonsolen, 2 Wandkonsolen. Montage zulässig nur in Verbindung mit den mitgelieferten Wandkonsolen! Nicht geeignet für eine freistehende Montage als Raumteiler!				
Sichtbare Teile weiß		ZB0116 0001	1	Stück	70,08 / Stück
* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:					
Sichtbare Teile Farbe		ZB0116*	1	Stück	87,60 / Stück
Kunststoffrosette					
	Für Standrohr 30 x 10 mm (bei Montage auf Rohboden).				
Weiß		ZB0119 0001	1	Stück	4,65 / Stück
* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:					
Farbe		ZB0119*	1	Stück	5,81 / Stück
Blende					
	Für Konsolenfuß, Rohr 30 x 10 mm (bei Montage auf Fertigboden).				
Weiß		ZB0029 0001	1	Stück	9,43 / Stück
* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:					
Farbe		ZB0029*	1	Stück	11,79 / Stück


Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengenein- heit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.								
Abdeckung (zur Nachrüstung)													
	Quadratlochabdeckung. Geeignet für die Modelle HHN/HHV 20, 21 und 22.**												
	<table><tr><th>Typ</th><th>Anzahl der Abdeckungen</th></tr><tr><td>20</td><td>1</td></tr><tr><td>21</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>2</td></tr></table>		Typ	Anzahl der Abdeckungen	20	1	21	1	22	2	Bestellbeispiel: Abdeckung für HHN 22, Baulänge 1900 mm in Farbe weiß (RAL 9016) = 1 Stück ZA0011, Baulänge 1900 mm, weiß (RAL 9016).		
	Typ	Anzahl der Abdeckungen											
	20	1											
	21	1											
22	2												
* Bitte bei Bestellung Farbe, Typ und Baulänge angeben:													
Weiß	ZA0011*	1	Meter	15,58 / Meter									
Farbe	ZA0011*	1	Meter	19,48 / Meter									
Abdeckung													
	Quadratlochabdeckung. Geeignet für das Modell HHN/HHV 11.***												
	<table><tr><th>Typ</th><th>Anzahl der Abdeckungen</th></tr><tr><td>10</td><td>nicht möglich</td></tr><tr><td>11</td><td>1</td></tr></table>		Typ	Anzahl der Abdeckungen	10	nicht möglich	11	1	Bestellbeispiel: Abdeckung für HHN 11, Baulänge 1900 mm in Farbe weiß (RAL 9016) = 1 Stück ZA0012, Baulänge 1900 mm, weiß (RAL 9016).				
	Typ	Anzahl der Abdeckungen											
	10	nicht möglich											
	11	1											
* Bitte bei Bestellung Farbe und Baulänge angeben:													
Weiß	ZA0012*	1	Meter	22,44 / Meter									
Farbe	ZA0012*	1	Meter	28,05 / Meter									
Abstützklammer													
	Für Abdeckband. Geeignet für die Modelle HHN/HHV 11 und 22.												
			ZK0035 0001	1	Stück	2,00 / Stück							
GUV-Sicherungs-Set für obere Abdeckung													
	Set bestehend aus: Spannhaken.												
	Für Heizwände Typ HH. 11/21/22		ZK0060 0002	1	Stück	2,00 / Stück							

** Hinweis: Bei Verwendung von Abdeckungen vermindert sich die Wärmeleistung um ca. 5 - 7 %. Bei mehrlagigen Typen werden in der Bautiefe mehrere Abdeckungen benötigt.

*** Hinweis: Bei Verwendung von Abdeckungen vermindert sich die Wärmeleistung um ca. 5 - 7 %.

Zubehör k_V-Einsätze für Ventil-Heizwände

Rabattgruppe Zubehör


Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
k _V -Einsatz Standard					
	k_V-Einsatz Kermi V6K-S (Standardventil) mit stetig öffnender Regelschürze, 8 k_V-Haupteinstellungen und 7 Zwischeneinstellungen. Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001. Zertifiziert nach EN 215 (Register-Nr. 6T0006).				
		ZV0170 0001	1	Stück	9,72 / Stück
k _V -Einsatz für geringe Wassermengen (Fernwärmanlagen)					
	Nur für Heizwände der Modelle HHV/HVV geeignet. k_V-Einsatz Kermi V3K-F (Feinregulierventil) mit stetig öffnender Regelschürze, 8 k_V-Haupteinstellungen und 7 Zwischeneinstellungen. Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001. Zertifiziert nach EN 215 (Register-Nr. 6T0002 + 6T0006).				
		ZV0005 0001	1	Stück	9,72 / Stück

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengenein- heit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Einrohrarmatur Durchgang					
	Nur für Ventil-Heizwände mit 50 mm-Anschluss möglich. 50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen. Mit Rückwärmehemmnisse.				
	Absperrbar	ZV0104 0001	1	Stück	24,55 / Stück
Zweirohrarmatur Durchgang					
	Nur für Ventil-Heizwände mit 50 mm-Anschluss möglich. 50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.				
	Absperrbar	ZV0105 0001	1	Stück	14,32 / Stück
Einrohrarmatur Eckform					
	Nur für Ventil-Heizwände mit 50 mm-Anschluss möglich. 50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen. Mit Rückwärmehemmnisse.				
	Absperrbar	ZV0106 0001	1	Stück	24,55 / Stück
Zweirohrarmatur Eckform					
	Nur für Ventil-Heizwände mit 50 mm-Anschluss möglich. 50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.				
	Absperrbar	ZV0107 0001	1	Stück	14,32 / Stück

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengenein- heit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Blende für Verschraubung Durchgang					
	Blende passend für Zweirohrarmatur Durchgang. Absperrbar (ZV01050001).				
	Nur für Ventil-Heizwände mit 50 mm-Anschluss möglich. Weiß	ZA0106 0001	1	Stück	6,98 / Stück
	Nur für Ventil-Heizwände mit 50 mm-Anschluss möglich. Chrom	ZA0106 0002	1	Stück	8,65 / Stück
Blende für Verschraubung Eckform					
	Blende passend für Zweirohrarmatur Eckform. Absperrbar (ZV01070001).				
	Nur für Ventil-Heizwände mit 50 mm-Anschluss möglich. Weiß	ZA0107 0001	1	Stück	6,98 / Stück
	Nur für Ventil-Heizwände mit 50 mm-Anschluss möglich. Chrom	ZA0107 0002	1	Stück	8,65 / Stück

Wandbefestigung (Anzahl der Konsolen) vertikale Heizwände

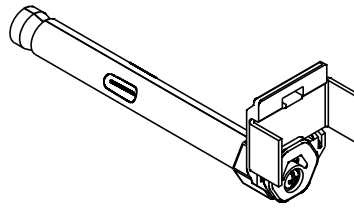
Bohrkonsole - Heizwand vertikal



Geeignet für
Anforderungsklasse I und II.

Typ	HVN/HVV 10/11						HVN/HVV 20/22					
Bauhöhe	600 - 2000			2100 - 3600			600 - 2000			2100 - 3600		
Baulänge	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750	350-1050	1120-1470	1540-1750	350-1050	1120-1470	1540-1750
Vertikale Heizwände (6 bar)												
Bohrkonsole oben	2	2	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Abstandhalter unten	2	2	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Bohrkonsole oben / unten	-	-	-	-	6	-	4	4	6	6	6	8
Vertikale Heizwände (10 bar)												
Bohrkonsole oben	2	2	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Abstandhalter unten	2	2	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Bohrkonsole oben / unten	-	-	-	-	6	-	4	4	6	6	6	8

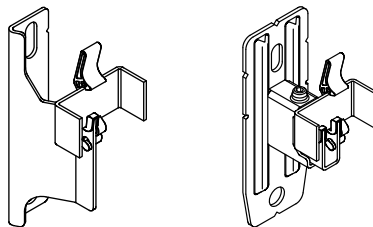Wandkonsole kurz, Wandkonsole variabel Wandabstand 35 - 45 mm und Wandabstand 45 - 60 mm - Heizwand vertikal




Geeignet für
Anforderungsklasse I und II.

Typ	HVN/HVV 10/11						HVN/HVV 20/22					
Bauhöhe	600 - 2000			2100 - 3600			600 - 2000			2100 - 3600		
Baulänge	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750
Vertikale Heizwände (6 bar)												
Wandkonsole kurz oben	2	2	3	2	2	3	-	-	-	-	-	-
Abstandhalter unten	2	2	3	2	2	3	-	-	-	-	-	-
Wandkonsole kurz oben / unten	-	-	-	-	-	-	4	4	6	6	6	8
Vertikale Heizwände (10 bar)												
Wandkonsole kurz oben	2	2	3	2	2	3	-	-	-	-	-	-
Abstandhalter unten	2	2	3	2	2	3	-	-	-	-	-	-
Wandkonsole kurz oben / unten	-	-	-	-	-	-	4	4	6	6	6	8

Wandkonsole variabel Wandabstand 60 - 100 mm - Heizwand vertikal



Geeignet für
Anforderungskategorie I und II.



Typ	HVN/HVV 10/11						HVN/HVV 20/22			
Bauhöhe	600 - 2800		3200 - 3600				600 - 1600		1800 - 3600	
Baulänge	140 - 1470	1540 - 1750	140 - 1190	1260 - 1470	1540 - 1750		350 - 1050	1120 - 1470	1540 - 1750	350 - 1750

Vertikale Heizwände (6 bar)

Anzahl Wandkonsole	2	3	2	6	3	4	-	6	-
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Vertikale Heizwände (10 bar)

Anzahl Wandkonsole	2	3	2	6	3	8	4	6	4	-	6	-
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wandkonsole kurz, Wandkonsole variabel Wandabstand 35 - 45 mm und Wandabstand 45 - 60 mm - Heizwand vertikal



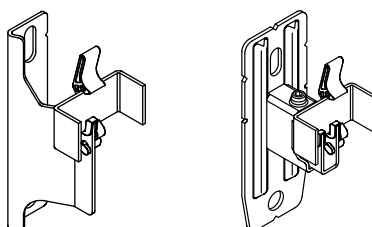Geeignet für
Anforderungskategorie III.



Typ	HVN/HVV 10/11						HVN/HVV 20/22					
Bauhöhe	600 - 2000			2100 - 3600			600 - 2000			2100 - 3600		
Baulänge	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750

Vertikale Heizwände (6 bar)

Typ	HVN/HVV 10/11						HVN/HVV 20/22					
Bauhöhe	600 - 2000			2100 - 3600			600 - 2000			2100 - 3600		
Baulänge	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750

Vertikale Heizwände (10 bar)

Typ	HVN/HVV 10/11						HVN/HVV 20/22					
Bauhöhe	600 - 2000			2100 - 3600			600 - 2000			2100 - 3600		
Baulänge	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750	140-1050	1120-1470	1540-1750


Hinweis: Bei HVN/HVV 20/22 nur mit Wandabstand bis 50 mm möglich.

Wandbefestigung (Anzahl der Konsolen) vertikale Heizwände

Wandkonsole variabel Wandabstand 60 - 100 mm - Heizwand vertikal



Geeignet für
Anforderungsklasse III.



Typ	HVN/HVV 10/11				HVN/HVV 20/22				
Bauhöhe	600 - 2000		2100 - 3600		600 - 2000		2100 - 2800		3200 - 3600
Baulänge	140 - 1470	1540 - 1750	140 - 1470	1540 - 1750	350 - 700	770 - 1750	350 - 700	770 - 1750	350 - 1750

Vertikale Heizwände (6 bar)

Anzahl Wandkonsole	4	6	6	8	4	-	6	-	-
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Typ	HVN/HVV 10/11				HVN/HVV 20/22				
Bauhöhe	600 - 2000		2100 - 3600		600 - 2000		2100 - 3200		3600
Baulänge	140 - 1470	1540 - 1750	140 - 1470	1540 - 1750	350 - 560	630 - 1750	350 - 560	630 - 1750	350 - 1750

Vertikale Heizwände (10 bar)

Anzahl Wandkonsole	4	6	6	8	4	-	6	-	-
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hinweis:

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichtlochziegel T14 mit 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituation nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D gemäß Technik Kermi Heizwände I/2018. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Hinweis:


Wenn die Bauhöhe größer als 1,5 x die Baulänge ist, sind 4 Stück Verschiebesicherungen zu montieren. Bei Baulängen 140, 210 und 280 mm sind immer 4 Stück Verschiebesicherungen (ZK00200001 bzw. ZK00200002) zu montieren.

Hinweis:

Bei zweireihiger Montage werden die unteren Wandkonsolen ohne der im Lieferumfang enthaltenen Ausbebesicherung montiert. 2-reihige Montage aufgrund Abzugsicherung bei Anforderungsklasse 3 immer erforderlich. Bohrkonsolen kann aufgrund fehlender Verschiebesicherung bei Anforderungsklasse 3 nicht verwendet werden.

Wandbefestigung (Anzahl der Konsolen) horizontale Heizwände

Bohrkonsole - Heizwand horizontal




Geeignet für
Anforderungskategorie I und II.

Typ	HHN/HHV 10/11 *								HHN/HHV 20/21/22 *							
Bauhöhe	140 - 630				631 - 1400				350 - 630				631 - 1400			
Baulänge	500-2000	2100-3600	3600-4800	4800-6000	500-2000	2100-3600	3600-4800	4800-6000	500-2000	2100-3600	3600-4800	4800-6000	500-2000	2100-3600	3600-4800	4800-6000
Horizontale Heizwände (6 bar)																
Bohrkonsole oben	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	-	-	-	-
Abstandhalter unten	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	-	-	-	-
Bohrkonsole oben / unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	10
Horizontale Heizwände (10 bar)																
Bohrkonsole oben	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	-	-	-	-
Abstandhalter unten	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	-	-	-	-
Bohrkonsole oben / unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	10

* lamellierte Ausführung nur bis Bauhöhe 840 mm lieferbar

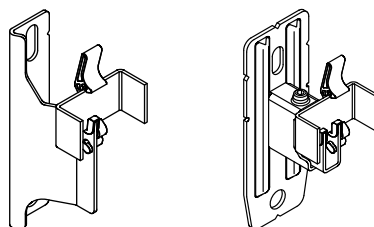Wandkonsole kurz, Wandkonsole variabel Wandabstand 35 - 45 mm und Wandabstand 45 - 60 mm - Heizwand horizontal **




Geeignet für
Anforderungskategorie I und II.

Typ	HHN/HHV 10/11 *								HHN/HHV 20/21/22 *							
Bauhöhe	210 - 1120				1190 - 1400				210 - 1120				1190 - 1400			
Baulänge	500-2000	> 2000-3600	> 3600-4800	> 4800-6000	500-2000	> 2000-3600	> 3600-4800	> 4800-6000	500-2000	> 2000-3600	> 3600-4800	> 4800-6000	500-2000	> 2000-3600	> 3600-4800	> 4800-6000
Horizontale Heizwände (6 bar)																
Wandkonsole kurz oben	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Abstandhalter unten	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Wandkonsole kurz oben / unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horizontale Heizwände (10 bar)																
Wandkonsole kurz oben	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	-	-	-	-
Abstandhalter unten	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	-	-	-	-
Wandkonsole kurz oben / unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	10

* lamellierte Ausführung nur bis Bauhöhe 840 mm lieferbar. ** Bei allen Typen HHV mit Mittenanschluss ist die Montage erst ab Bauhöhe 350 mm möglich.

Wandbefestigung (Anzahl der Konsolen) horizontale Heizwände

Wandkonsole variabel Wandabstand 60 - 100 mm - Heizwand horizontal **




Geeignet für
Anforderungsklasse I und II.

Typ	HHN/HHV 10/11 *						HHN/HHV 20/21/22 *		
Bauhöhe	210 - 1400						210 - 1400		
Baulänge	500-1700	1800-2000	2200-3000	3200-3600	3800-4800	5000-6000	500-1200	2200-2600	2800-6000
Horizontale Heizwände (6 bar)									
Wandkonsole variabel oben	2	2	3	3	4	5	-	-	-
Abstandhalter unten	2	2	3	3	4	5	-	-	-
Wandkonsole variabel oben / unten	-	-	-	-	-	-	4	6	-
Horizontale Heizwände (10 bar)									
Wandkonsole variabel oben	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Abstandhalter unten	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Wandkonsole variabel oben / unten	-	4	-	6	8	10	4	-	-

* lamellierte Ausführung nur bis Bauhöhe 840 mm lieferbar. ** Bei allen Typen HHV mit Mittenanschluss ist die Montage erst ab Bauhöhe 350 mm möglich.

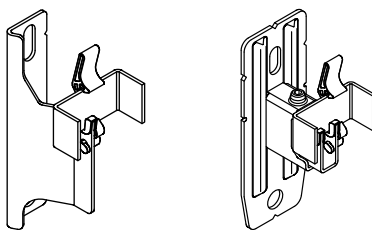Wandkonsole kurz, Wandkonsole variabel Wandabstand 35 - 45 mm und Wandabstand 45 - 60 mm - Heizwand horizontal **



Geeignet für
Anforderungsklasse III.


Typ	HHN/HHV 10/11 *								HHN/HHV 20/21/22 *							
Bauhöhe	280 - 1120				1190 - 1400				280 - 1120				1190 - 1400			
Baulänge	500-2000	> 2000-3600	> 3600-4800	> 4800-6000	500-2000	> 2000-3600	> 3600-4800	> 4800-6000	500-2000	> 2000-3600	> 3600-4800	> 4800-6000	500-2000	> 2000-3600	> 3600-4800	> 4800-6000
Horizontale Heizwände (6 bar)																
Wandkonsole kurz oben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abstandhalter unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandkonsole kurz oben / unten	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10
Horizontale Heizwände (10 bar)																
Wandkonsole kurz oben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abstandhalter unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandkonsole kurz oben / unten	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10

* lamellierte Ausführung nur bis Bauhöhe 840 mm lieferbar. ** Bei allen Typen HHV mit Mittenanschluss ist die Montage erst ab Bauhöhe 350 mm möglich.

Wandkonsole variabel Wandabstand 60 - 100 mm - Heizwand horizontal **



Geeignet für
Anforderungsklasse III.



Typ	HHN/HHV 10/11 *		HHN/HHV 20/21/22 *	
Bauhöhe	280 - 1400		280 - 1400	
Baulänge	500-1500	1600-6000	500-800	900-6000
Horizontale Heizwände (6 bar)				
Wandkonsole variabel oben	-	-	-	-
Abstandhalter unten	-	-	-	-
Wandkonsole variabel oben / unten	4	-	4	-
Horizontale Heizwände (10 bar)				
Wandkonsole variabel oben	2	-	-	-
Abstandhalter unten	2	-	-	-
Wandkonsole variabel oben / unten	-	10	4	-

* lamellierte Ausführung nur bis Bauhöhe 840 mm lieferbar. ** Bei allen Typen HHV mit Mittenanschluss ist die Montage erst ab Bauhöhe 350 mm möglich.

Hinweis:

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 mit 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituation nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D gemäß Technik Kermi Heizwände I/2018. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Hinweis:

Wenn die Bauhöhe größer als 1,5 x die Baulänge ist, sind 4 Stück Verschiebesicherungen zu montieren.


Hinweis:

Bei zweireihiger Montage werden die unteren Wandkonsolen ohne der im Lieferumfang enthaltenen Aushebesicherung montiert. 2-reihige Montage aufgrund Abzugsicherung bei Anforderungsklasse 3 immer erforderlich. Bohrkonsolen kann aufgrund fehlender Verschiebesicherung bei Anforderungsklasse 3 nicht verwendet werden.

Bestellung Heizwände

Anschlüsse / Beschreibung des Bestellvorgangs


Beispiel 1




1 Kermi Heizwand vertikal, Typ HVN11, Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 560 mm, Betriebsdruck 6 bar, Anschlüsse wechselseitig 1/2" von unten, Vorlauf bei 6, Rücklauf bei 8, Entlüftung 1/2" bei 3, Farbe RAL 9016 (HVN / HVV immer ohne obere Abdeckung).

Hinweis: Zur Planung und Montage sind die Richtlinien der VDI 2035, VDI 6036 und DIN 55900 zu beachten!

Beispiel 2















1 Kermi Heizwand horizontal Typ HHN21-1, Bauhöhe 560 mm, Baulänge 3000 mm, Lamellenhöhe 120 mm, Betriebsdruck 10 bar, Anschlüsse wechselseitig 1/2" seitlich, Vorlauf bei 1, Rücklauf bei 4, Entlüftung 1/2" bei 3, Entleerung 1/2" bei 2, Farbe RAL 9016, mit Abdeckung.

Anzahl	Typ	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Farbe	Anschluss- bild	Lamellenhöhe mm	Betriebsdruck bar	Abdeckung		GUV		Anschlüsse				Preis
								ja	nein	ja	nein					
																
				6	5		7					1	2	3	4	
1	HVN11	1800	560	9016	68		6		x		x	1/2	1/2	1/2	1/2	
1	HHN21-1	560	3000	9016	14	120	10	x			x	1/2	1/2	1/2	1/2	








Feld	Anschlüsse	Schlüssel
1 2 3 4	Zweirohr-Anschlüsse	
	Anschluss-Durchmesser:	1/2"
		3/8"
		3/4"
1 2 3 4	Entlüftung und Entleerung	
	Anschluss-Durchmesser:	1/2"
		= Standard-Entlüftung sowie Blindstopfen für Entleerung werkseitig eingedichtet
1 2 3 4	Einrohr-Anschlüsse	
	Anschluss-Durchmesser:	1/2"

Anschlüsse / Beschreibung des Bestellvorgangs

Feld	Anschlussbilder	Mehrpreis	Hinweis
5	Anschlussverschlüsselung: Dazu wird folgendes Schema benutzt: 1. Ziffer: Anschlusslage des Vorlaufs 2. Ziffer: Anschlusslage des Rücklaufs		Bei mehrlagigen vertikalen Heizwänden (HVN 20 und HVN 22) liegen die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf nicht immer in einer Ebene. Bitte beachten sie die Skizzen im hinteren Teil der Unterlagen.
	Zweirohr-Anschlüsse (HVN/HHN) gleichseitig		
		ohne Aufpreis	
		+ 68,22 EUR	Anschlussbild 57/75 nur mit Anschlussgröße 1/2" + 3/8" möglich. Bei 3/8" Anschluss ist der Entlüftungstopfen beim Vorlauf angebracht.
		+ 80,37 EUR	Anschlussbild 66/88 nur bei mehrlagigen Typen möglich (Typ 20/21/22).
	Zweirohr-Anschlüsse (HVN) gleichseitig		
		+ 38,20 EUR	
		+ 80,37 EUR	
	Zweirohr-Anschlüsse (HHN) gleichseitig		
		+ 80,37 EUR	Anschlussbild 99 nur bei mehrlagigen Typen möglich (Typ 20/21/22).





Feld	Anschlussbilder		Mehrpreis	Hinweis
5	Zweirohr-Anschlüsse wechselseitig (HVN/HHN)			
			ohne Aufpreis	Bei Anschlussbild 14 und 32 mit Anschlussgewinde 3/4" erhöht sich bauartbedingt die Baulänge um 34 mm.
			ohne Aufpreis	
			+ 53,23 EUR	Anschlussbild 68 + 86 auf Wunsch mit Anschlussmuffen 3/4" Außengewinde möglich.
	Zweirohr Mittenanschluss (HVN)			
			+ 141,58 EUR	Anschlussbild 98 + 96 nur für vertikale Heizwände (HVN). Abstand Vor- / Rücklauf: 50 mm
	Einrohr-Anschlüsse (HVN/HHN) *			
			+ 23,67 EUR	* Anschlussdurchmesser 1/2" (mit allen gängigen Einrohrventilen möglich).
			+ 23,67 EUR	

Anschlüsse / Beschreibung des Bestellvorgangs

Feld	Anschlussbilder		Mehrpreis	Hinweis		
5	Anschlüsse für horizontale und vertikale Ventil-Heizwände (HHV + HVV)					
		L 1/2" Anschluss unten links, Ventil oben links E 1/2" ▼ ▲		L 1/2" Anschluss unten rechts, Ventil oben rechts E 1/2" ▲ ▼	+ 130,05 EUR ** + 161,63 EUR ***	HVV mit Ventil oben lieferbar von Baulänge 420 mm bis 1750 mm.
		L 1/2" Anschluss mittig, Ventil oben links E 1/2" ▲ ▼		L 1/2" Anschluss mittig, Ventil oben rechts E 1/2" ▲ ▼	+ 160,88 EUR ** + 285,14 EUR ***	Bauartbedingte Minderleistung von ca. 11 % durch geringere Lamellenhöhe wegen dem Mittenanschluss.
	Anschlüsse für vertikale Ventil-Heizwände (HVV)					
		L 1/2" Anschluss unten links, Ventil unten links E 1/2" ▼ ▲		L 1/2" Anschluss unten rechts, Ventil unten rechts E 1/2" ▲ ▼	+ 161,63 EUR ***	HVV mit Ventil unten lieferbar von Baulänge 280 mm bis Baulänge 1750 mm.
		L 1/2" Anschluss mittig, Ventil unten links E 1/2" ▲ ▼		L 1/2" Anschluss mittig, Ventil unten rechts E 1/2" ▲ ▼	+ 161,63 EUR ***	Bauartbedingte Minderleistung von ca. 11 % durch geringere Lamellenhöhe wegen dem Mittenanschluss.

L: Entlüftung, E: Entleerung, ** auf Preis HHN, *** auf Preis HVN

Anschlüsse / Beschreibung des Bestellvorgangs

Feld	Beschreibung			Mehrpreis	Hinweis
6	Farbton				Aufpreise Sonderlösungen siehe Seite 65.
	Standardfarbe:	RAL 9016	9016		
	Andere Farbe	(mit Aufpreis)	...		
7	Druck				
	Standardbetriebsdruck:	6 bar	6		
	Höherer Betriebsdruck:	10 bar	10		
8	Abdeckung				HHN10/HHV10 sind immer ohne Abdeckung.
	Typ HHN / HHV mit oberer Abdeckung gegen Mehrpreis.			+ 21,58 EUR / m	
	Typ HVN / HVV nur ohne obere Abdeckung 1 Stück seitliche Abdeckung bei HVN / HVV 11, 20, 21 und 2 Stück bei HVN / HVV 22 im Lieferumfang enthalten.				
	HVN 10 HVV 10 	HVN 11 HVV 11 	HVN 20 / 21 HVV 20 / 21 	HVN 22 HVV 22 	
	Bei Typ HVN / HVV 10 müssen seitliche Abdeckungen und bei Typ HVN / HVV 20 die seitliche Abdeckung nach der hinteren Heizplatte separat bestellt werden (bitte bei Bestellung der Heizwand angeben).			+ 99,37 EUR	

Bestellbeispiel vertikale Heizwände

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben:
Artikelnummer

Bestellbeispiel

Kermi Heizwand vertikal
Typ 11
Bauhöhe 1800 mm
Baulänge 630 mm
weiß
Anschlussbild 86
6 bar ohne Abdeckung

HVN11180063282K

Achtung:

Falls die gewünschte Heizwand mit den hier angebotenen Ausprägungen noch nicht beschrieben ist, finden Sie auf den Seiten 88 - 91 weitere Bestellmöglichkeiten:

- Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
- Einrohr-Anschlüsse
- Kermi Farbkonzept
- viele RAL CLASSIC Farben
- Betriebsdruck 10 bar
- Sonderausführungen

Kermi Heizwand vertikal Bestellung

H V .								K	
Modell		Typ	Bauhöhe *	Baulänge *	Farbe	Anschlussbild **/ Ausführung		Besonderheit	
HVN	= Heizwand vertikal	Kermi HVN	060 = 600 mm	014 = 140 mm	Farbe Serie 2 = weiß (RAL 9016)	1	= Anschlussbild 12	2	6 bar ohne Abdeckung
HVV	= vertikal Ventil-ausführung	10	080 = 800 mm	021 = 210 mm		2	= Anschlussbild 34		
		11	100 = 1000 mm	028 = 280 mm		9	= Anschlussbild 69		
		20	120 = 1200 mm	035 = 350 mm		A	= Anschlussbild 89		
		22	140 = 1400 mm	042 = 420 mm		5	= Anschlussbild 24		
		Kermi HVV	160 = 1600 mm	049 = 490 mm		6	= Anschlussbild 42		
		10	180 = 1800 mm	056 = 560 mm		7	= Anschlussbild 68		
		11	200 = 2000 mm	063 = 630 mm		8	= Anschlussbild 86		
		20	220 = 2200 mm	070 = 700 mm		R	= Anschluss mittig, Ventil unten rechts		
		22	240 = 2400 mm	077 = 770 mm		L	= Anschluss mittig, Ventil unten links		
			280 = 2800 mm	084 = 840 mm					
			320 = 3200 mm	091 = 910 mm					
			360 = 3600 mm	098 = 980 mm					
				105 = 1050 mm					
				112 = 1120 mm					
				119 = 1190 mm					
				126 = 1260 mm					
				133 = 1330 mm					
				140 = 1400 mm					
				147 = 1470 mm					
				154 = 1540 mm					
				161 = 1610 mm					
				168 = 1680 mm					
				175 = 1750 mm					

* Achtung: Einschränkung gemäß Preisliste beachten! ** Achtung: alle Anschlussbilder mit G 1/2" Innengewinde.

Bestellbeispiel horizontale Heizwände

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben:
 Artikelnummer

Bestellbeispiel

Kermi Heizwand horizontal
 Typ 21
 Bauhöhe 560 mm
 Baulänge 1200 mm
 weiß
 Anschlussbild 12
 Lamellenhöhe 540 mm
 6 bar mit Abdeckung

HHN21056120216K

Achtung:

Falls die gewünschte Heizwand mit den hier angebotenen Ausprägungen noch nicht beschrieben ist, finden Sie auf den Seiten 88 - 91 weitere Bestellmöglichkeiten:

- zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
- Einrohr-Anschlüsse
- Kermi Farbkonzept
- viele RAL CLASSIC Farben
- Betriebsdruck 10 bar
- Sonderausführungen

Kermi Heizwand horizontal Bestellung


Modell	Typ	Bauhöhe *	Baulänge *	Farbe	Anschlussbild **/ Ausführung	Lamellenhöhe (LH) ***/ Abdeckung
HHN = Heizwand horizontal	Kermi HHN	014 = 140 mm	050 = 500 mm	Farbe Serie	1 = Anschlussbild 12	1 = 6 bar mit Abdeckung
	10	021 = 210 mm	060 = 600 mm		2 = Anschlussbild 34	2 = 6 bar ohne Abdeckung
	11	028 = 280 mm	070 = 700 mm		Weitere Anschlussmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 88 u. 91. Bei Bestellung sind diese separat anzugeben.	3 = 6 bar mit Abdeckung
	20	035 = 350 mm	080 = 800 mm	2 = weiß (RAL 9016)	R = Anschluss unten rechts, Ventil oben rechts	4 = 6 bar mit Abdeckung
	21	042 = 420 mm	090 = 900 mm		L = Anschluss unten links, Ventil oben links	5 = 6 bar mit Abdeckung
	22	049 = 490 mm	100 = 1000 mm			6 = 6 bar mit Abdeckung
HHV = Heizwand horizontal Ventilausführung	Kermi HHV	056 = 560 mm	110 = 1100 mm			A = 6 bar ohne Abdeckung
	10	063 = 630 mm	120 = 1200 mm			B = 6 bar ohne Abdeckung
	11	070 = 700 mm	130 = 1300 mm			C = 6 bar ohne Abdeckung
	20	077 = 770 mm	140 = 1400 mm			D = 6 bar ohne Abdeckung
	21	084 = 840 mm	150 = 1500 mm			
	22	091 = 910 mm	160 = 1600 mm			
		098 = 980 mm	170 = 1700 mm			
		105 = 1050 mm	180 = 1800 mm			
		112 = 1120 mm	190 = 1900 mm			
		119 = 1190 mm	200 = 2000 mm			
		126 = 1260 mm	220 = 2200 mm			
		133 = 1330 mm	240 = 2400 mm			
		140 = 1400 mm	260 = 2600 mm			
			280 = 2800 mm			
			300 = 3000 mm			
			320 = 3200 mm			
			340 = 3400 mm			
			360 = 3600 mm			
			380 = 3800 mm			
			400 = 4000 mm			
			420 = 4200 mm			
			440 = 4400 mm			
			460 = 4600 mm			
			480 = 4800 mm			
			500 = 5000 mm			
			520 = 5200 mm			
			540 = 5400 mm			
			560 = 5600 mm			
			580 = 5800 mm			
			600 = 6000 mm			

* Achtung: Einschränkung gemäß Preisliste beachten! ** Achtung: alle Anschlussbilder mit G 1/2" Innengewinde. *** Achtung: Bei den Typen 11, 21 und 22 die Zuordnung der Lamellenhöhe gemäß Preisliste beachten!

Kompakter, eleganter Wärme-Komfort

- Kompakt und leistungsstark
- Version mit integrierter Ventilgarnitur
- Sonderlösungen zur individuellen Anpassung an die Architektur
- Versionen mit integriertem Strahlungsschirm
- Bauhöhen 70 - 280 mm
- Baulängen 500 - 6000 mm

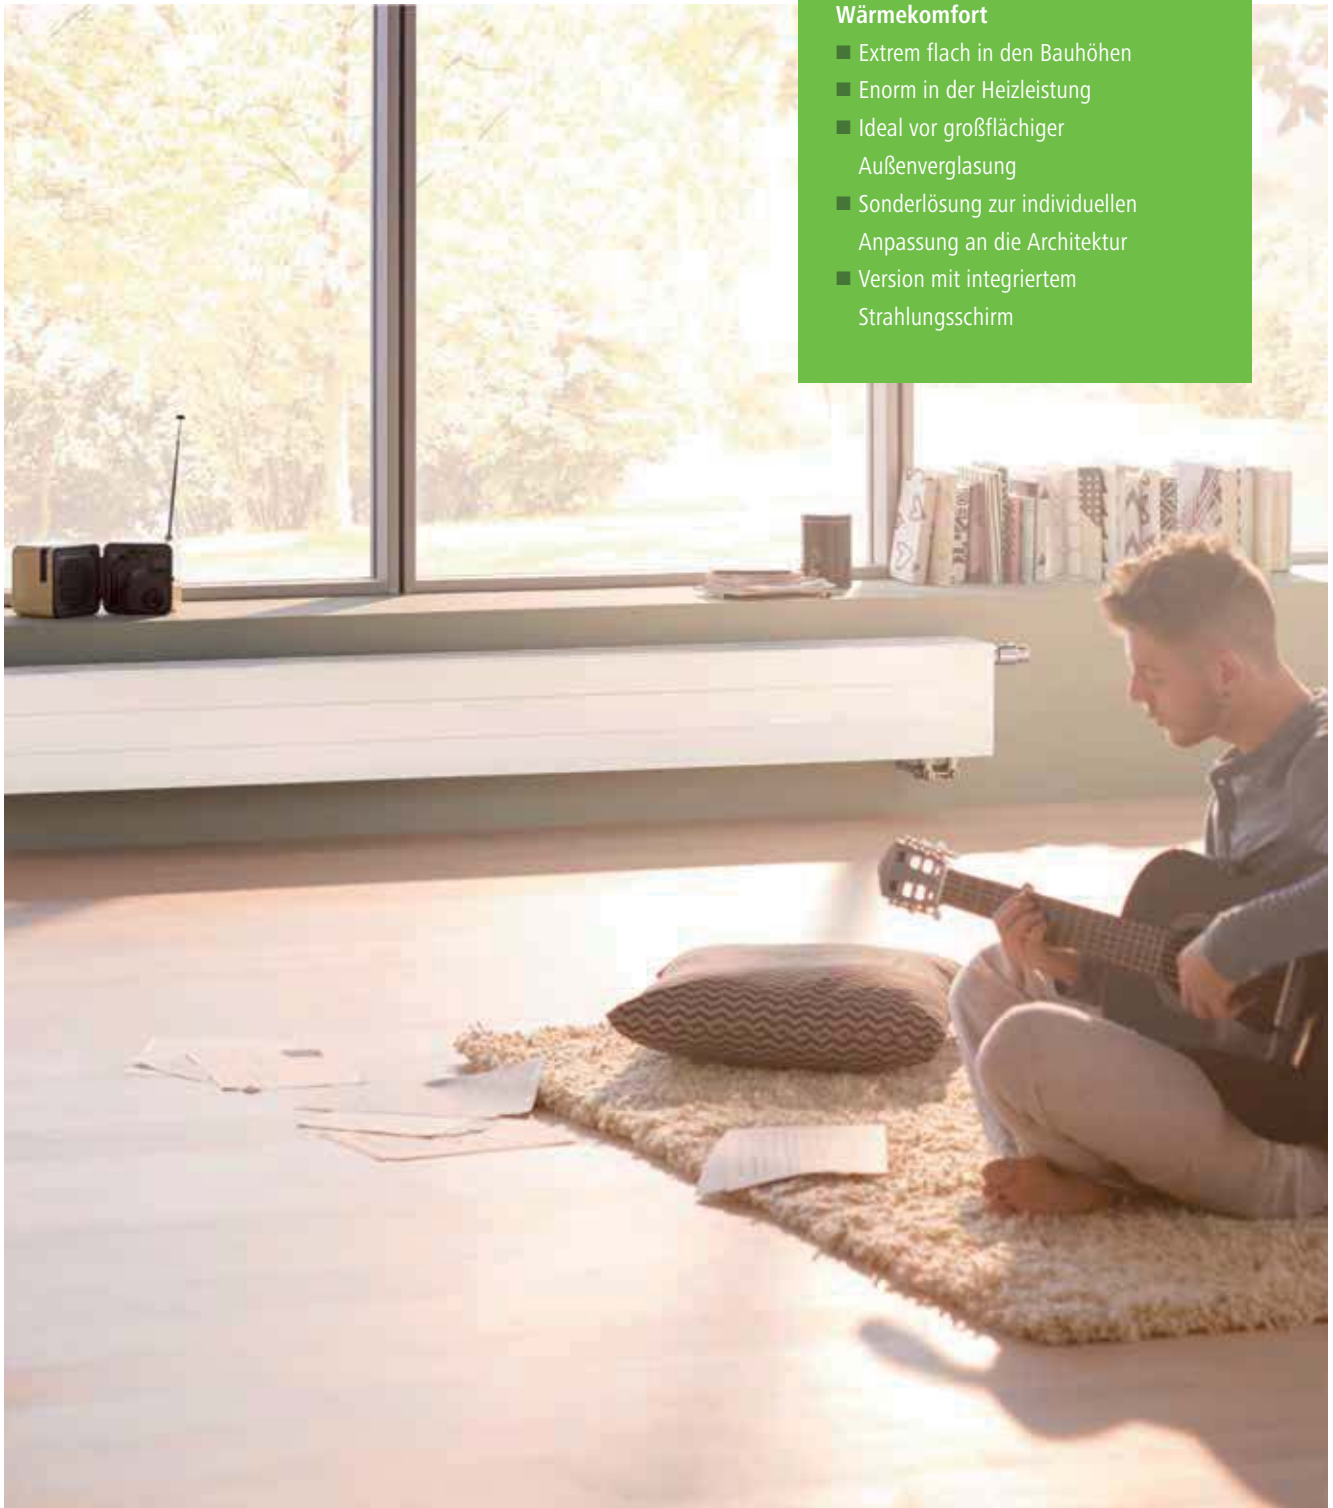Konvektoren



Kompakter, eleganter Wärmekomfort

- Extrem flach in den Bauhöhen
- Enorm in der Heizleistung
- Ideal vor großflächiger Außenverglasung
- Sonderlösung zur individuellen Anpassung an die Architektur
- Version mit integriertem Strahlungsschirm

Allgemeine Beschreibung

Konvektoren und Ventil-Konvektoren mit integriertem Strahlungsschirm.

Beschreibung

Kermi Konvektoren bestehen aus rechteckigen wasserführenden Stahlrohren. 70 x 11 x 1,5 mm (6 bar) bzw. 70 x 11 x 2,0 mm (10 bar) mit Lamellen aus Spaltblech. Lamellentiefe 50 mm.

■ Typen: KNN21, KNN22, KNN32, KNN43, KNN54

Werden Konvektoren vor außenliegenden Fenstern angeordnet, sind zur Verringerung der Wärmeverluste geeignete, nicht demontierbare oder integrierte Abdeckungen an der Konvektorrückseite vorzusehen. Der K-Wert der Abdeckung darf 0,9 Watt / (m² x K) nicht überschreiten.

■ Typen KSN22, KSN33, KSN44, KSN55 mit Strahlungsschirm.

Ventil-Konvektoren

Die Konvektoren vom Typ KNN sind auch mit integriertem Ventil als Typ KNV lieferbar. Die Konvektoren vom Typ KSN sind auch mit integriertem Ventil als Typ KSV lieferbar.

Erweiterte Garantie

Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK.

Betriebsdruck

Standardbetriebsdruck: 6 bar. Auf Wunsch: 10 bar Betriebsdruck.

Lieferumfang

Kermi Konvektor inklusive Schutzverpackung. Bei Bestellung mit 4 x 1/2" Muffen sind Blind- und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang enthalten und werkseitig eingedichtet. Bei Bestellung mit 6 x 1/2" Muffen (Kermi Lagerprogramm) sind Blind- und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang enthalten.

Qualität

Alle Konvektoren werden auf Dichtheit geprüft. Prüfdruck: 7,8 bar. Standardbetriebsdruck: 6 bar. GUV-Ausführung optional gegen Aufpreis bestellbar. Abdeckungen sind bauseits zu montieren und dann nur noch mit Werkzeug entfernbar.

Lackierung

Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Serienfarbe: RAL 9016. Farblackierung gemäß Kermi Farbkonzept. Verzinkte Ausführung / Korrosionsschutzbeschichtung gegen Aufpreis bzw. auf Anfrage möglich.

Leistungen

Nach DIN EN 442 beziehen sich auf eine Heizwassertemperatur von 75/65 °C und 70/55 °C sowie eine Raumlufttemperatur von 20 °C. Bei Verwendung von Abdeckungen vermindert sich die Wärmeleistung um ca. 5 - 7 %.

Verpackung

Montagefertig mit Karton und in Folie verpackt.

Kermi Konvektor KNN. Eleganter Wärmekomfort ganz kompakt

Extrem flach in den Bauhöhen, enorm in der Heizleistung, sind Kermi Konvektoren die ideale Wärmeverteilungs-Lösung besonders in Räumen mit großflächiger Außenverglasung wie z. B. Panoramafenster, Schaufenster oder Wintergärten. Kurz in der Aufheizzeit, feinfühlig in der Regelung. Fix und fertig geliefert in brillanter Qualität inklusive montagefertiger Schutzverpackung. Wahlweise mit oder ohne dekorativer Abdeckung. Und dabei leicht und problemlos zu montieren mit dem Universal-Anschluss (s. unten).

Kermi Konvektor KSN. Mit integriertem Strahlungsschirm

Was die Wärmeschutzverordnung fordert, ist beim Typ KSV zusätzlich elegant und unsichtbar integriert: die Wärmedämmung zur Vermeidung von Wärmeverlusten vor außenliegenden Fensterflächen. In einem speziellen Verfahren entwickelt und auf der Konvektorrückseite installiert, verhindert sie wirkungsvoll die Abstrahlung zur Fensterfläche und sorgt dadurch für eine Wärmeverlustverringerung um bis zu 80 Prozent.

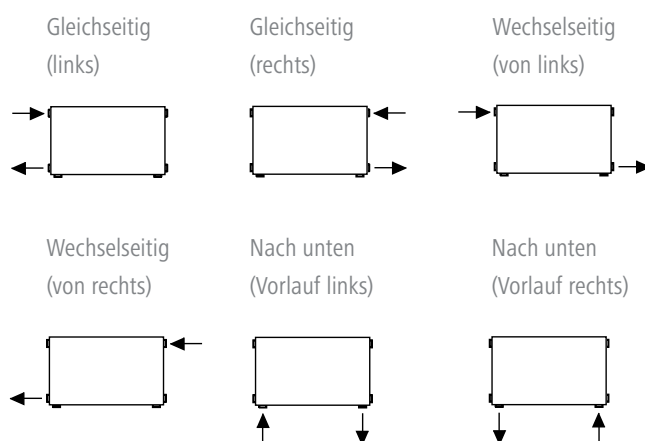


Kompakt, leistungsstark, universell zu montieren und kurzfristig lieferbar. Durch das Werkslager Konvektoren. Mit über 30 verschiedenen Modellen (s. Seite 98).



Ein Konvektor, sechs Anschluss-Varianten, alle Montage-Vorteile

Die Montage voll im Griff, durch den Kermi Konvektor mit Universal-Anschluss. Universell einsetzbar für sechs verschiedene Anschluss-Arten (siehe unten). Bei generell garantierter Norm-Heizleistung. Für deutlich mehr Montagefreiheit und schnelle Verfügbarkeit. Und selbst kurzfristige Rohrleitungsänderungen ohne Probleme.



Werkslagerprogramm


Über 30 verschiedene Konvektoren
kurzfristig verfügbar.

Schnell lieferbar, vielseitig einsetzbar: Konvektoren mit Universal-Anschluss


Universell einsetzbar für sechs verschiedene Anschluss-Arten: 2 wechselseitig, 2 gleichseitig und 2 wechselseitig von unten. Bei generell garantierter Norm-Heizleistung. Das bedeutet für Sie deutlich mehr Montagefreiheit und schnelle Verfügbarkeit. Und selbst kurzfristige Rohrleitungsänderungen ohne Probleme.

- Farbe: RAL 9016
- Serienmäßig mit formschöner Abdeckung
- Universale Fuß- und Wandkonsole. Extra zu bestellen (siehe Seite 121)


Gleichseitig (links)




Gleichseitig (rechts)




Wechselseitig (von links)




Nach unten (Vorlauf links)



Wechselseitig (von rechts)



Nach unten (Vorlauf rechts)



Anschlussmöglichkeiten





Ausführung mit dem Anschlussbild U
(nicht lieferbar bei Bauhöhe 70 mm):

- Konvektor
- 6 Anschlussmuffen (6 x 1/2" Innengewinde)
- 6 verschiedene Anschlussbilder möglich

Hohe Leistungsabgabe durch optimale Wasserführung im Konvektor.

Bei gleichseitigen Anschlüssen: flexible Montage der beige-packten Verschlusschraube in der innenliegenden Trennscheibe (über einen der beiden unteren Anschlüsse).

Lagerprogramm

Bauhöhe 140 mm					Bauhöhe 210 mm														
																			
																			
Typ	KNN32			KNN43		KNN32		KNN43											
Bauhöhe mm	140			140		210		210											
Bautiefe mm	133			194		133		194											
Preis/m EUR mit Abdeckung	321,16			444,74		357,22		521,17											
Stückzuschlag EUR	265,19			319,74		296,32		369,23											
Watt/m 75/65/20 °C	878			1185		1127		1640											
Baulänge mm										Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
800	Watt	75/65 °C		702		948		902		1312									
		70/55 °C		564		762		715		1043									
	Art-Nr./	EUR	KNN320140802U1K	522,12	KNN430140802U1K	675,53	KNN320210802U1K	582,10	KNN430210802U1K	786,17									
1000	Watt	75/65 °C		878		1185		1127		1640									
		70/55 °C		705		952		893		1304									
	Art-Nr./	EUR	KNN320141002U1K	586,35	KNN430141002U1K	764,48	KNN320211002U1K	653,54	KNN430211002U1K	890,40									
1200	Watt	75/65 °C		1054		1422		1352		1968									
		70/55 °C		846		1143		1071		1564									
	Art-Nr./	EUR	KNN320141202U1K	650,58	KNN430141202U1K	853,43	KNN320211202U1K	724,98	KNN430211202U1K	994,63									
1400	Watt	75/65 °C		1229		1659		1578		2296									
		70/55 °C		987		1333		1250		1825									
	Art-Nr./	EUR	KNN320141402U1K	714,81	KNN430141402U1K	942,38	KNN320211402U1K	796,43	KNN430211402U1K	1098,87									
1600	Watt	75/65 °C		1405		1896		1803		2624									
		70/55 °C		1128		1524		1429		2086									
	Art-Nr./	EUR	KNN320141602U1K	779,05	KNN430141602U1K	1031,32	KNN320211602U1K	867,87	KNN430211602U1K	1203,10									
1800	Watt	75/65 °C		1580		2133		2029		2952									
		70/55 °C		1269		1714		1608		2347									
	Art-Nr./	EUR	KNN320141802U1K	843,28	KNN430141802U1K	1120,27	KNN320211802U1K	939,32	KNN430211802U1K	1307,34									
2000	Watt	75/65 °C		1756		2370		2254		3280									
		70/55 °C		1410		1905		1786		2607									
	Art-Nr./	EUR	KNN320142002U1K	907,51	KNN430142002U1K	1209,22	KNN320212002U1K	1010,76	KNN430212002U1K	1411,57									
2200	Watt	75/65 °C		1932		2607		2479		3608									
		70/55 °C		1551		2095		1965		2868									
	Art-Nr./	EUR	KNN320142202U1K	971,74	KNN430142202U1K	1298,17	KNN320212202U1K	1082,20	KNN430212202U1K	1515,80									
2400	Watt	75/65 °C																	
		70/55 °C																	
	Art-Nr./	EUR																	
2600	Watt	75/65 °C																	
		70/55 °C																	
	Art-Nr./	EUR																	
2800	Watt	75/65 °C																	
		70/55 °C																	
	Art-Nr./	EUR																	
3000	Watt	75/65 °C																	
		70/55 °C																	
	Art-Nr./	EUR																	

Achtung: Die Konvektoren des Lagerprogramms haben keine Laschen zur Wandbefestigung mittels Bohrkonsole.

- Alle Lagermodelle serienmäßig in Kerma Standardfarbe RAL 9016
- Abdeckgitter (gehört beim Lagerprogramm zum Lieferumfang):
Leistungsminderung 5 - 7 %
- Anschlussbild (U): 6 verschiedene Anschlussbilder möglich
- Anschluss 6 x 1/2"
- Montage mittels Universalkonsolen

Anzahl der Konsolen	0,6 - 2,0 m	2,2 - 3,0 m
KNN32	2	3
KNN43	4	6





Hinweis: Weitere Informationen hierzu siehe Seite 129 und Seite 130.



Preise Konvektoren

Konvektoren

Bauhöhe 70 mm





Typ	KNN21 / KNV21		KNN22 / KNV22		KNN32 / KNV32		KNN43 / KNV43		KNN54 / KNV54	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2371	1,2371	1,2301	1,2301	1,2168	1,2168	1,2246	1,2246	1,2094	1,2094
Bautiefe mm	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Preis/m EUR	85,53	102,95	118,03	152,87	138,22	173,06	204,03	256,29	251,95	321,63
Stückzuschlag EUR	179,37	179,37	208,62	208,62	233,61	233,61	274,91	274,91	321,90	321,90
Watt/m 75/65/20 °C	349	349	405	405	593	593	813	813	1025	1025

Baulänge mm			Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
500	Watt	75/65 °C	175	175	203	203	297	297	407	407	513	513
		70/55 °C	142	142	165	165	242	242	331	331	418	418
	Preis	EUR	222,14	230,85	267,64	285,06	302,72	320,14	376,93	403,06	447,88	482,72
600	Watt	75/65 °C	209	209	243	243	356	356	488	488	615	615
		70/55 °C	169	169	197	197	290	290	396	396	501	501
	Preis	EUR	230,69	241,14	279,44	300,34	316,54	337,45	397,33	428,68	473,07	514,88
700	Watt	75/65 °C	244	244	284	284	415	415	569	569	718	718
		70/55 °C	198	198	230	230	338	338	462	462	585	585
	Preis	EUR	239,24	251,44	291,24	315,63	330,36	354,75	417,73	454,31	498,27	547,04
800	Watt	75/65 °C	279	279	324	324	474	474	650	650	820	820
		70/55 °C	226	226	263	263	386	386	528	528	668	668
	Preis	EUR	247,79	261,73	303,04	330,92	344,19	372,06	438,13	479,94	523,46	579,20
900	Watt	75/65 °C	314	314	365	365	534	534	732	732	923	923
		70/55 °C	255	255	296	296	434	434	595	595	752	752
	Preis	EUR	256,35	272,03	314,85	346,20	358,01	389,36	458,54	505,57	548,66	611,37
1000	Watt	75/65 °C	349	349	405	405	593	593	813	813	1025	1025
		70/55 °C	283	283	329	329	482	482	660	660	835	835
	Preis	EUR	264,90	282,32	326,65	361,49	371,83	406,67	478,94	531,20	573,85	643,53
1100	Watt	75/65 °C	384	384	446	446	652	652	894	894	1128	1128
		70/55 °C	311	311	362	362	530	530	726	726	919	919
	Preis	EUR	273,45	292,62	338,45	376,78	385,65	423,98	499,34	556,83	599,05	675,69
1200	Watt	75/65 °C	419	419	486	486	712	712	976	976	1230	1230
		70/55 °C	340	340	394	394	579	579	793	793	1002	1002
	Preis	EUR	282,01	302,91	350,26	392,06	399,47	441,28	519,75	582,46	624,24	707,86
1300	Watt	75/65 °C	454	454	527	527	771	771	1057	1057	1333	1333
		70/55 °C	368	368	428	428	627	627	859	859	1086	1086
	Preis	EUR	290,56	313,21	362,06	407,35	413,30	458,59	540,15	608,09	649,44	740,02
1400	Watt	75/65 °C	489	489	567	567	830	830	1138	1138	1435	1435
		70/55 °C	396	396	460	460	675	675	924	924	1169	1169
	Preis	EUR	299,11	323,50	373,86	422,64	427,12	475,89	560,55	633,72	674,63	772,18
1500	Watt	75/65 °C	524	524	608	608	890	890	1220	1220	1538	1538
		70/55 °C	425	425	493	493	724	724	991	991	1253	1253
	Preis	EUR	307,67	333,80	385,67	437,93	440,94	493,20	580,96	659,35	699,83	804,35
1600	Watt	75/65 °C	558	558	648	648	949	949	1301	1301	1640	1640
		70/55 °C	452	452	526	526	772	772	1057	1057	1336	1336
	Preis	EUR	316,22	344,09	397,47	453,21	454,76	510,51	601,36	684,97	725,02	836,51
1700	Watt	75/65 °C	593	593	689	689	1008	1008	1382	1382	1743	1743
		70/55 °C	481	481	559	559	820	820	1123	1123	1420	1420
	Preis	EUR	324,77	354,39	409,27	468,50	468,58	527,81	621,76	710,60	750,22	868,67
1800	Watt	75/65 °C	628	628	729	729	1067	1067	1463	1463	1845	1845
		70/55 °C	509	509	592	592	868	868	1188	1188	1503	1503
	Preis	EUR	333,32	364,68	421,07	483,79	482,41	545,12	642,16	736,23	775,41	900,83
1900	Watt	75/65 °C	663	663	770	770	1127	1127	1545	1545	1948	1948
		70/55 °C	537	537	625	625	917	917	1255	1255	1587	1587
	Preis	EUR	341,88	374,98	432,88	499,07	496,23	562,42	662,57	761,86	800,61	933,00
2000	Watt	75/65 °C	698	698	810	810	1186	1186	1626	1626	2050	2050
		70/55 °C	566	566	657	657	965	965	1321	1321	1670	1670
	Preis	EUR	350,43	385,27	444,68	514,36	510,05	579,73	682,97	787,49	825,80	965,16
2200	Watt	75/65 °C	768	768	891	891	1305	1305	1789	1789	2255	2255
		70/55 °C	623	623	723	723	1062	1062	1453	1453	1837	1837
	Preis	EUR	367,54	405,86	468,29	544,93	537,69	614,34	723,78	838,75	876,19	1029,49
2400	Watt	75/65 °C	838	838	972	972	1423	1423	1951	1951	2460	2460
		70/55 °C	679	679	789	789	1158	1158	1585	1585	2004	2004
	Preis	EUR	384,64	426,45	491,89	575,51	565,34	648,95	764,58	890,01	926,58	1093,81

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 115.

Bauhöhe 70 mm





Typ	KNN21 / KNV21		KNN22 / KNV22		KNN32 / KNV32		KNN43 / KNV43		KNN54 / KNV54	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2371	1,2371	1,2301	1,2301	1,2168	1,2168	1,2246	1,2246	1,2094	1,2094
Bautiefe mm	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Preis/m EUR	85,53	102,95	118,03	152,87	138,22	173,06	204,03	256,29	251,95	321,63
Stückzuschlag EUR	179,37	179,37	208,62	208,62	233,61	233,61	274,91	274,91	321,90	321,90
Watt/m 75/65/20 °C	349	349	405	405	593	593	813	813	1025	1025

Baulänge mm			Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C								
2600	Watt	75/65 °C	907	907	1053	1053	1542	1542	2114	2665	2665
		70/55 °C	735	735	855	855	1254	1254	1717	2171	2171
	Preis	EUR	401,75	447,04	515,50	606,08	592,98	683,57	805,39	941,26	976,97
2800	Watt	75/65 °C	977	977	1134	1134	1660	1660	2276	2870	2870
		70/55 °C	792	792	920	920	1350	1350	1849	2338	2338
	Preis	EUR	418,85	467,63	539,10	636,66	620,63	718,18	846,19	992,52	1027,36
3000	Watt	75/65 °C	1047	1047	1215	1215	1779	1779	2439	3075	3075
		70/55 °C	849	849	986	986	1447	1447	1981	2504	2504
	Preis	EUR	435,96	488,22	562,71	667,23	648,27	752,79	887,00	1043,78	1077,75
3200	Watt	75/65 °C	1117	1117	1296	1296	1898	1898	2602	3280	3280
		70/55 °C	905	905	1052	1052	1544	1544	2114	2671	2671
	Preis	EUR	453,07	508,81	586,32	697,80	675,91	787,40	927,81	1095,04	1128,14
3400	Watt	75/65 °C	1187	1187	1377	1377	2016	2016	2764	3485	3485
		70/55 °C	962	962	1118	1118	1640	1640	2245	2838	2838
	Preis	EUR	470,17	529,40	609,92	728,38	703,56	822,01	968,61	1146,30	1178,53
3600	Watt	75/65 °C	1256	1256	1458	1458	2135	2135	2927	3690	3690
		70/55 °C	1018	1018	1183	1183	1737	1737	2378	3005	3005
	Preis	EUR	487,28	549,99	633,53	758,95	731,20	856,63	1009,42	1197,55	1228,92
3800	Watt	75/65 °C	1326	1326	1539	1539	2253	2253	3089	3895	3895
		70/55 °C	1075	1075	1249	1249	1833	1833	2509	3172	3172
	Preis	EUR	504,38	570,58	657,13	789,53	758,85	891,24	1050,22	1248,81	1279,31
4000	Watt	75/65 °C	1396	1396	1620	1620	2372	2372	3252	4100	4100
		70/55 °C	1132	1132	1315	1315	1929	1929	2642	3339	3339
	Preis	EUR	521,49	591,17	680,74	820,10	786,49	925,85	1091,03	1300,07	1329,70
4200	Watt	75/65 °C	1466	1466	1701	1701	2491	2491	3415	4305	4305
		70/55 °C	1188	1188	1381	1381	2026	2026	2774	3506	3506
	Preis	EUR	538,60	611,76	704,35	850,67	814,13	960,46	1131,84	1351,33	1380,09
4400	Watt	75/65 °C	1536	1536	1782	1782	2609	2609	3577	4510	4510
		70/55 °C	1245	1245	1446	1446	2122	2122	2906	3673	3673
	Preis	EUR	555,70	632,35	727,95	881,25	841,78	995,07	1172,64	1402,59	1430,48
4600	Watt	75/65 °C	1605	1605	1863	1863	2728	2728	3740	4715	4715
		70/55 °C	1301	1301	1512	1512	2219	2219	3038	3840	3840
	Preis	EUR	572,81	652,94	751,56	911,82	869,42	1029,69	1213,45	1453,84	1480,87
4800	Watt	75/65 °C	1675	1675	1944	1944	2846	2846	3902	4920	4920
		70/55 °C	1358	1358	1578	1578	2315	2315	3170	4007	4007
	Preis	EUR	589,91	673,53	775,16	942,40	897,07	1064,30	1254,25	1505,10	1531,26
5000	Watt	75/65 °C	1745	1745	2025	2025	2965	2965	4065	5125	5125
		70/55 °C	1415	1415	1644	1644	2412	2412	3302	4174	4174
	Preis	EUR	607,02	694,12	798,77	972,97	924,71	1098,91	1295,06	1556,36	1581,65
5200	Watt	75/65 °C	1815	1815	2106	2106	3084	3084	4228	5330	5330
		70/55 °C	1471	1471	1709	1709	2509	2509	3435	4341	4341
	Preis	EUR	624,13	714,71	822,38	1003,54	952,35	1133,52	1335,87	1607,62	1632,04
5400	Watt	75/65 °C	1885	1885	2187	2187	3202	3202	4390	5535	5535
		70/55 °C	1528	1528	1775	1775	2605	2605	3566	4508	4508
	Preis	EUR	641,23	735,30	845,98	1034,12	980,00	1168,13	1376,67	1658,88	1682,43
5600	Watt	75/65 °C	1954	1954	2268	2268	3321	3321	4553	5740	5740
		70/55 °C	1584	1584	1841	1841	2701	2701	3699	4675	4675
	Preis	EUR	658,34	755,89	869,59	1064,69	1007,64	1202,75	1417,48	1710,13	1732,82
5800	Watt	75/65 °C	2024	2024	2349	2349	3439	3439	4715	5945	5945
		70/55 °C	1641	1641	1906	1906	2797	2797	3830	4842	4842
	Preis	EUR	675,44	776,48	893,19	1095,27	1035,29	1237,36	1458,28	1761,39	1783,21
6000	Watt	75/65 °C	2094	2094	2430	2430	3558	3558	4878	6150	6150
		70/55 °C	1697	1697	1972	1972	2894	2894	3963	5009	5009
	Preis	EUR	692,55	797,07	916,80	1125,84	1062,93	1271,97	1499,09	1812,65	1833,60

☒ Produkte als Ventil-Konvektor nicht lieferbar.

Konvektoren

Bauhöhe 140 mm




Typ	KNN21 / KNV21		KNN22 / KNV22		KNN32 / KNV32		KNN43 / KNV43		KNN54 / KNV54	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2952	1,2952	1,2696	1,2696	1,2938	1,2938	1,2885	1,2885	1,2866	1,2866
Bautiefe mm	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Preis/m EUR	148,38	165,80	242,09	276,93	286,32	321,16	392,48	444,74	528,55	598,23
Stückzuschlag EUR	224,37	224,37	246,24	246,24	265,19	265,19	319,74	319,74	381,07	381,07
Watt/m 75/65/20 °C	543	543	727	727	878	878	1185	1185	1486	1486

Baulänge mm			Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C								
500	Watt	75/65 °C	272	272	364	364	439	439	593	593	743
		70/55 °C	218	218	293	293	352	352	477	477	597
	Preis	EUR	298,56	307,27	367,29	384,71	408,35	425,77	515,98	542,11	645,35
600	Watt	75/65 °C	326	326	436	436	527	527	711	711	892
		70/55 °C	262	262	351	351	423	423	571	571	717
	Preis	EUR	313,40	323,85	391,49	412,40	436,98	457,89	555,23	586,58	698,20
700	Watt	75/65 °C	380	380	509	509	615	615	830	830	1040
		70/55 °C	305	305	410	410	494	494	667	667	836
	Preis	EUR	328,24	340,43	415,70	440,09	465,61	490,00	594,48	631,06	751,06
800	Watt	75/65 °C	434	434	582	582	702	702	948	948	1189
		70/55 °C	348	348	469	469	564	564	762	762	956
	Preis	EUR	343,07	357,01	439,91	467,78	494,25	522,12	633,72	675,53	803,91
900	Watt	75/65 °C	489	489	654	654	790	790	1067	1067	1337
		70/55 °C	393	393	527	527	634	634	857	857	1075
	Preis	EUR	357,91	373,59	464,12	495,48	522,88	554,23	672,97	720,01	856,77
1000	Watt	75/65 °C	543	543	727	727	878	878	1185	1185	1486
		70/55 °C	436	436	586	586	705	705	952	952	1195
	Preis	EUR	372,75	390,17	488,33	523,17	551,51	586,35	712,22	764,48	909,62
1100	Watt	75/65 °C	597	597	800	800	966	966	1304	1304	1635
		70/55 °C	479	479	645	645	776	776	1048	1048	1314
	Preis	EUR	387,59	406,75	512,54	550,86	580,14	618,47	751,47	808,95	962,48
1200	Watt	75/65 °C	652	652	872	872	1054	1054	1422	1422	1783
		70/55 °C	523	523	703	703	846	846	1143	1143	1433
	Preis	EUR	402,43	423,33	536,75	578,56	608,77	650,58	790,72	853,43	1015,33
1300	Watt	75/65 °C	706	706	945	945	1141	1141	1541	1541	1932
		70/55 °C	567	567	762	762	916	916	1238	1238	1553
	Preis	EUR	417,26	439,91	560,96	606,25	637,41	682,70	829,96	897,90	1068,19
1400	Watt	75/65 °C	760	760	1018	1018	1229	1229	1659	1659	2080
		70/55 °C	610	610	821	821	987	987	1333	1333	1672
	Preis	EUR	432,10	456,49	585,17	633,94	666,04	714,81	869,21	942,38	1121,04
1500	Watt	75/65 °C	815	815	1091	1091	1317	1317	1778	1778	2229
		70/55 °C	654	654	880	880	1057	1057	1429	1429	1792
	Preis	EUR	446,94	473,07	609,38	661,64	694,67	746,93	908,46	986,85	1173,90
1600	Watt	75/65 °C	869	869	1163	1163	1405	1405	1896	1896	2378
		70/55 °C	698	698	938	938	1128	1128	1524	1524	1912
	Preis	EUR	461,78	489,65	633,58	689,33	723,30	779,05	947,71	1031,32	1226,75
1700	Watt	75/65 °C	923	923	1236	1236	1493	1493	2015	2015	2526
		70/55 °C	741	741	996	996	1199	1199	1619	1619	2031
	Preis	EUR	476,62	506,23	657,79	717,02	751,93	811,16	986,96	1075,80	1279,61
1800	Watt	75/65 °C	977	977	1309	1309	1580	1580	2133	2133	2675
		70/55 °C	784	784	1055	1055	1269	1269	1714	1714	2150
	Preis	EUR	491,45	522,81	682,00	744,71	780,57	843,28	1026,20	1120,27	1332,46
1900	Watt	75/65 °C	1032	1032	1381	1381	1668	1668	2252	2252	2823
		70/55 °C	828	828	1113	1113	1339	1339	1810	1810	2269
	Preis	EUR	506,29	539,39	706,21	772,41	809,20	875,39	1065,45	1164,75	1385,32
2000	Watt	75/65 °C	1086	1086	1454	1454	1756	1756	2370	2370	2972
		70/55 °C	872	872	1172	1172	1410	1410	1905	1905	2389
	Preis	EUR	521,13	555,97	730,42	800,10	837,83	907,51	1104,70	1209,22	1438,17
2200	Watt	75/65 °C	1195	1195	1599	1599	1932	1932	2607	2607	3269
		70/55 °C	959	959	1289	1289	1551	1551	2095	2095	2628
	Preis	EUR	550,81	589,13	778,84	855,49	895,09	971,74	1183,20	1298,17	1543,88
2400	Watt	75/65 °C	1303	1303	1745	1745	2107	2107	2844	2844	3566
		70/55 °C	1046	1046	1407	1407	1692	1692	2285	2285	2867
	Preis	EUR	580,48	622,29	827,26	910,87	952,36	1035,97	1261,69	1387,12	1649,59

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 115.

Farbig hinterlegte Felder sind KNN Modelle aus dem Lagerprogramm.

Bauhöhe 140 mm






Typ	KNN21 / KNV21		KNN22 / KNV22		KNN32 / KNV32		KNN43 / KNV43		KNN54 / KNV54	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,2952	1,2952	1,2696	1,2696	1,2938	1,2938	1,2885	1,2885	1,2866	1,2866
Bautiefe mm	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Preis/m EUR	148,38	165,80	242,09	276,93	286,32	321,16	392,48	444,74	528,55	598,23
Stückzuschlag EUR	224,37	224,37	246,24	246,24	265,19	265,19	319,74	319,74	381,07	381,07
Watt/m 75/65/20 °C	543	543	727	727	878	878	1185	1185	1486	1486

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
2600	Watt 75/65 °C	1412	1412	1890	1890	2283	2283	3081	3081	3864	3864
	70/55 °C	1133	1133	1524	1524	1833	1833	2476	2476	3106	3106
	Preis EUR	610,16	655,45	875,67	966,26	1009,62	1100,21	1340,19	1476,06	1755,30	1936,47
2800	Watt 75/65 °C	1520	1520	2036	2036	2458	2458	3318	3318	4161	4161
	70/55 °C	1220	1220	1641	1641	1973	1973	2666	2666	3345	3345
	Preis EUR	639,83	688,61	924,09	1021,64	1066,89	1164,44	1418,68	1565,01	1861,01	2056,11
3000	Watt 75/65 °C	1629	1629	2181	2181	2634	2634	3555	3555	4458	4458
	70/55 °C	1308	1308	1758	1758	2115	2115	2857	2857	3584	3584
	Preis EUR	669,51	721,77	972,51	1077,03	1124,15	1228,67	1497,18	1653,96	1966,72	2175,76
3200	Watt 75/65 °C	1738	1738	2326	2326	2810	2810	3792	3792	4755	4755
	70/55 °C	1395	1395	1875	1875	2256	2256	3047	3047	3822	3822
	Preis EUR	699,19	754,93	1020,93	1132,42	1181,41	1292,90	1575,68	1742,91	2072,43	2295,41
3400	Watt 75/65 °C	1846	1846	2472	2472	2985	2985	4029	4029	5052	5052
	70/55 °C	1482	1482	1993	1993	2397	2397	3238	3238	4061	4061
	Preis EUR	728,86	788,09	1069,35	1187,80	1238,68	1357,13	1654,17	1831,86	2178,14	2415,05
3600	Watt 75/65 °C	1955	1955	2617	2617	3161	3161	4266	4266	5350	5350
	70/55 °C	1569	1569	2110	2110	2538	2538	3428	3428	4301	4301
	Preis EUR	758,54	821,25	1117,76	1243,19	1295,94	1421,37	1732,67	1920,80	2283,85	2534,70
3800	Watt 75/65 °C	2063	2063	2763	2763	3336	3336	4503	4503	5647	5647
	70/55 °C	1656	1656	2227	2227	2678	2678	3619	3619	4539	4539
	Preis EUR	788,21	854,41	1166,18	1298,57	1353,21	1485,60	1811,16	2009,75	2389,56	2654,34
4000	Watt 75/65 °C	2172	2172	2908	2908	3512	3512	4740	4740	5944	5944
	70/55 °C	1743	1743	2344	2344	2820	2820	3809	3809	4778	4778
	Preis EUR	817,89	887,57	1214,60	1353,96	1410,47	1549,83	1889,66	2098,70	2495,27	2773,99
4200	Watt 75/65 °C	2281	2281	3053	3053	3688	3688	4977	4977	6241	6241
	70/55 °C	1831	1831	2461	2461	2961	2961	4000	4000	5017	5017
	Preis EUR	847,57	920,73	1263,02	1409,35	1467,73	1614,06	1968,16	2187,65	2600,98	2893,64
4400	Watt 75/65 °C	2389	2389	3199	3199	3863	3863	5214	5214	6538	6538
	70/55 °C	1918	1918	2579	2579	3102	3102	4190	4190	5256	5256
	Preis EUR	877,24	953,89	1311,44	1464,73	1525,00	1678,29	2046,65	2276,60	2706,69	3013,28
4600	Watt 75/65 °C	2498	2498	3344	3344	4039	4039	5451	5451	6836	6836
	70/55 °C	2005	2005	2696	2696	3243	3243	4380	4380	5495	5495
	Preis EUR	906,92	987,05	1359,85	1520,12	1582,26	1742,53	2125,15	2365,54	2812,40	3132,93
4800	Watt 75/65 °C	2606	2606	3490	3490	4214	4214	5688	5688	7133	7133
	70/55 °C	2092	2092	2814	2814	3383	3383	4571	4571	5734	5734
	Preis EUR	936,59	1020,21	1408,27	1575,50	1639,53	1806,76	2203,64	2454,49	2918,11	3252,57
5000	Watt 75/65 °C	2715	2715	3635	3635	4390	4390	5925	5925	7430	7430
	70/55 °C	2179	2179	2930	2930	3525	3525	4761	4761	5973	5973
	Preis EUR	966,27	1053,37	1456,69	1630,89	1696,79	1870,99	2282,14	2543,44	3023,82	3372,22
5200	Watt 75/65 °C	2824	2824	3780	3780	4566	4566	6162	6162	7727	7727
	70/55 °C	2267	2267	3047	3047	3666	3666	4952	4952	6211	6211
	Preis EUR	995,95	1086,53	1505,11	1686,28	1754,05	1935,22	2360,64	2632,39	3129,53	3491,87
5400	Watt 75/65 °C	2932	2932	3926	3926	4741	4741	6399	6399	8024	8024
	70/55 °C	2353	2353	3165	3165	3806	3806	5142	5142	6450	6450
	Preis EUR	1025,62	1119,69	1553,53	1741,66	1811,32	1999,45	2439,13	2721,34	3235,24	3611,51
5600	Watt 75/65 °C	3041	3041	4071	4071	4917	4917	6636	6636	8322	8322
	70/55 °C	2441	2441	3282	3282	3948	3948	5333	5333	6690	6690
	Preis EUR	1055,30	1152,85	1601,94	1797,05	1868,58	2063,69	2517,63	2810,28	3340,95	3731,16
5800	Watt 75/65 °C	3149	3149	4217	4217	5092	5092	6873	6873	8619	8619
	70/55 °C	2528	2528	3400	3400	4088	4088	5523	5523	6928	6928
	Preis EUR	1084,97	1186,01	1650,36	1852,43	1925,85	2127,92	2596,12	2899,23	3446,66	3850,80
6000	Watt 75/65 °C	3258	3258	4362	4362	5268	5268	7110	7110	8916	8916
	70/55 °C	2615	2615	3517	3517	4230	4230	5714	5714	7167	7167
	Preis EUR	1114,65	1219,17	1698,78	1907,82	1983,11	2192,15	2674,62	2988,18	3552,37	3970,45

☒ Produkte als Ventil-Konvektor nicht lieferbar.

Konvektoren

Bauhöhe 210 mm




Typ	KNN21 / KNV21		KNN22 / KNV22		KNN32 / KNV32		KNN43 / KNV43		KNN54 / KNV54	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3532	1,3532	1,3091	1,3091	1,3708	1,3708	1,3524	1,3524	1,3637	1,3637
Bautiefe mm	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Preis/m EUR	188,93	206,35	269,05	303,89	322,38	357,22	468,91	521,17	613,61	683,29
Stückzuschlag EUR	267,67	267,67	282,01	282,01	296,32	296,32	369,23	369,23	432,11	432,11
Watt/m 75/65/20 °C	691	691	977	977	1127	1127	1640	1640	2092	2092

Baulänge mm			Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
500	Watt	75/65 °C	346	346	489	489	564	564	820	820	1046	1046
		70/55 °C	275	275	392	392	447	447	652	652	830	830
	Preis	EUR	362,14	370,85	416,54	433,96	457,51	474,93	603,69	629,82	738,92	773,76
600	Watt	75/65 °C	415	415	586	586	676	676	984	984	1255	1255
		70/55 °C	330	330	469	469	536	536	782	782	996	996
	Preis	EUR	381,03	391,48	443,44	464,34	489,75	510,65	650,58	681,93	800,28	842,08
700	Watt	75/65 °C	484	484	684	684	789	789	1148	1148	1464	1464
		70/55 °C	385	385	548	548	625	625	913	913	1162	1162
	Preis	EUR	399,92	412,12	470,35	494,73	521,99	546,37	697,47	734,05	861,64	910,41
800	Watt	75/65 °C	553	553	782	782	902	902	1312	1312	1674	1674
		70/55 °C	440	440	626	626	715	715	1043	1043	1328	1328
	Preis	EUR	418,81	432,75	497,25	525,12	554,22	582,10	744,36	786,17	923,00	978,74
900	Watt	75/65 °C	622	622	879	879	1014	1014	1476	1476	1883	1883
		70/55 °C	494	494	704	704	804	804	1173	1173	1494	1494
	Preis	EUR	437,71	453,39	524,16	555,51	586,46	617,82	791,25	838,28	984,36	1047,07
1000	Watt	75/65 °C	691	691	977	977	1127	1127	1640	1640	2092	2092
		70/55 °C	549	549	782	782	893	893	1304	1304	1660	1660
	Preis	EUR	456,60	474,02	551,06	585,90	618,70	653,54	838,14	890,40	1045,72	1115,40
1100	Watt	75/65 °C	760	760	1075	1075	1240	1240	1804	1804	2301	2301
		70/55 °C	604	604	861	861	983	983	1434	1434	1826	1826
	Preis	EUR	475,49	494,66	577,97	616,29	650,94	689,26	885,03	942,52	1107,08	1183,73
1200	Watt	75/65 °C	829	829	1172	1172	1352	1352	1968	1968	2510	2510
		70/55 °C	659	659	939	939	1071	1071	1564	1564	1991	1991
	Preis	EUR	494,39	515,29	604,87	646,68	683,18	724,98	931,92	994,63	1168,44	1252,06
1300	Watt	75/65 °C	898	898	1270	1270	1465	1465	2132	2132	2720	2720
		70/55 °C	714	714	1017	1017	1161	1161	1695	1695	2158	2158
	Preis	EUR	513,28	535,93	631,78	677,07	715,41	760,71	978,81	1046,75	1229,80	1320,39
1400	Watt	75/65 °C	967	967	1368	1368	1578	1578	2296	2296	2929	2929
		70/55 °C	769	769	1095	1095	1250	1250	1825	1825	2324	2324
	Preis	EUR	532,17	556,56	658,68	707,46	747,65	796,43	1025,70	1098,87	1291,16	1388,72
1500	Watt	75/65 °C	1037	1037	1466	1466	1691	1691	2460	2460	3138	3138
		70/55 °C	824	824	1174	1174	1340	1340	1956	1956	2490	2490
	Preis	EUR	551,07	577,20	685,59	737,85	779,89	832,15	1072,60	1150,99	1352,53	1457,05
1600	Watt	75/65 °C	1106	1106	1563	1563	1803	1803	2624	2624	3347	3347
		70/55 °C	879	879	1252	1252	1429	1429	2086	2086	2656	2656
	Preis	EUR	569,96	597,83	712,49	768,23	812,13	867,87	1119,49	1203,10	1413,89	1525,37
1700	Watt	75/65 °C	1175	1175	1661	1661	1916	1916	2788	2788	3556	3556
		70/55 °C	934	934	1330	1330	1518	1518	2216	2216	2821	2821
	Preis	EUR	588,85	618,47	739,40	798,62	844,37	903,59	1166,38	1255,22	1475,25	1593,70
1800	Watt	75/65 °C	1244	1244	1759	1759	2029	2029	2952	2952	3766	3766
		70/55 °C	989	989	1409	1409	1608	1608	2347	2347	2988	2988
	Preis	EUR	607,74	639,10	766,30	829,01	876,60	939,32	1213,27	1307,34	1536,61	1662,03
1900	Watt	75/65 °C	1313	1313	1856	1856	2141	2141	3116	3116	3975	3975
		70/55 °C	1044	1044	1486	1486	1697	1697	2477	2477	3154	3154
	Preis	EUR	626,64	659,74	793,21	859,40	908,84	975,04	1260,16	1359,45	1597,97	1730,36
2000	Watt	75/65 °C	1382	1382	1954	1954	2254	2254	3280	3280	4184	4184
		70/55 °C	1098	1098	1565	1565	1786	1786	2607	2607	3320	3320
	Preis	EUR	645,53	680,37	820,11	889,79	941,08	1010,76	1307,05	1411,57	1659,33	1798,69
2200	Watt	75/65 °C	1520	1520	2149	2149	2479	2479	3608	3608	4602	4602
		70/55 °C	1208	1208	1721	1721	1965	1965	2868	2868	3651	3651
	Preis	EUR	683,32	721,64	873,92	950,57	1005,56	1082,20	1400,83	1515,80	1782,05	1935,35
2400	Watt	75/65 °C	1658	1658	2345	2345	2705	2705	3936	3936	5021	5021
		70/55 °C	1318	1318	1878	1878	2144	2144	3129	3129	3984	3984
	Preis	EUR	721,10	762,91	927,73	1011,35	1070,03	1153,65	1494,61	1620,04	1904,77	2072,01

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 115.

Farbig hinterlegte Felder sind KNN Modelle aus dem Lagerprogramm.

Bauhöhe 210 mm



Typ	KNN21 / KNV21		KNN22 / KNV22		KNN32 / KNV32		KNN43 / KNV43		KNN54 / KNV54	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3532	1,3532	1,3091	1,3091	1,3708	1,3708	1,3524	1,3524	1,3637	1,3637
Bautiefe mm	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Preis/m EUR	188,93	206,35	269,05	303,89	322,38	357,22	468,91	521,17	613,61	683,29
Stückzuschlag EUR	267,67	267,67	282,01	282,01	296,32	296,32	369,23	369,23	432,11	432,11
Watt/m 75/65/20 °C	691	691	977	977	1127	1127	1640	1640	2092	2092



Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
2600	Watt 75/65 °C	1797	1797	2540	2540	2930	2930	4264	4264	5439	5439
	70/55 °C	1428	1428	2034	2034	2322	2322	3390	3390	4315	4315
	Preis EUR	758,89	804,18	981,54	1072,12	1134,51	1225,09	1588,40	1724,27	2027,50	2208,66
2800	Watt 75/65 °C	1935	1935	2736	2736	3156	3156	4592	4592	5858	5858
	70/55 °C	1538	1538	2191	2191	2501	2501	3650	3650	4648	4648
	Preis EUR	796,67	845,45	1035,35	1132,90	1198,98	1296,54	1682,18	1828,51	2150,22	2345,32
3000	Watt 75/65 °C	2073	2073	2931	2931	3381	3381	4920	4920	6276	6276
	70/55 °C	1648	1648	2347	2347	2679	2679	3911	3911	4979	4979
	Preis EUR	834,46	886,72	1089,16	1193,68	1263,46	1367,98	1775,96	1932,74	2272,94	2481,98
3200	Watt 75/65 °C	2211	2211	3126	3126	3606	3606	5248	5248	6694	6694
	70/55 °C	1757	1757	2503	2503	2858	2858	4172	4172	5311	5311
	Preis EUR	872,25	927,99	1142,97	1254,46	1327,94	1439,42	1869,74	2036,97	2395,66	2618,64
3400	Watt 75/65 °C	2349	2349	3322	3322	3832	3832	5576	5576	7113	7113
	70/55 °C	1867	1867	2660	2660	3037	3037	4433	4433	5644	5644
	Preis EUR	910,03	969,26	1196,78	1315,24	1392,41	1510,87	1963,52	2141,21	2518,38	2755,30
3600	Watt 75/65 °C	2488	2488	3517	3517	4057	4057	5904	5904	7531	7531
	70/55 °C	1978	1978	2816	2816	3215	3215	4693	4693	5975	5975
	Preis EUR	947,82	1010,53	1250,59	1376,01	1456,89	1582,31	2057,31	2245,44	2641,11	2891,95
3800	Watt 75/65 °C	2626	2626	3713	3713	4283	4283	6232	6232	7950	7950
	70/55 °C	2087	2087	2973	2973	3394	3394	4954	4954	6308	6308
	Preis EUR	985,60	1051,80	1304,40	1436,79	1521,36	1653,76	2151,09	2349,68	2763,83	3028,61
4000	Watt 75/65 °C	2764	2764	3908	3908	4508	4508	6560	6560	8368	8368
	70/55 °C	2197	2197	3130	3130	3572	3572	5215	5215	6639	6639
	Preis EUR	1023,39	1093,07	1358,21	1497,57	1585,84	1725,20	2244,87	2453,91	2886,55	3165,27
4200	Watt 75/65 °C	2902	2902	4103	4103	4733	4733	6888	6888	8786	8786
	70/55 °C	2307	2307	3286	3286	3751	3751	5476	5476	6971	6971
	Preis EUR	1061,18	1134,34	1412,02	1558,35	1650,32	1796,64	2338,65	2558,14	3009,27	3301,93
4400	Watt 75/65 °C	3040	3040	4299	4299	4959	4959	7216	7216	9205	9205
	70/55 °C	2416	2416	3443	3443	3930	3930	5736	5736	7303	7303
	Preis EUR	1098,96	1175,61	1465,83	1619,13	1714,79	1868,09	2432,43	2662,38	3131,99	3438,59
4600	Watt 75/65 °C	3179	3179	4494	4494	5184	5184	7544	7544	9623	9623
	70/55 °C	2527	2527	3599	3599	4108	4108	5997	5997	7635	7635
	Preis EUR	1136,75	1216,88	1519,64	1679,90	1779,27	1939,53	2526,22	2766,61	3254,72	3575,24
4800	Watt 75/65 °C	3317	3317	4690	4690	5410	5410	7872	7872	10042	10042
	70/55 °C	2636	2636	3756	3756	4287	4287	6258	6258	7967	7967
	Preis EUR	1174,53	1258,15	1573,45	1740,68	1843,74	2010,98	2620,00	2870,85	3377,44	3711,90
5000	Watt 75/65 °C	3455	3455	4885	4885	5635	5635	8200	8200	10460	10460
	70/55 °C	2746	2746	3912	3912	4465	4465	6518	6518	8299	8299
	Preis EUR	1212,32	1299,42	1627,26	1801,46	1908,22	2082,42	2713,78	2975,08	3500,16	3848,56
5200	Watt 75/65 °C	3593	3593	5080	5080	5860	5860	8528	8528		
	70/55 °C	2856	2856	4068	4068	4644	4644	6779	6779		
	Preis EUR	1250,11	1340,69	1681,07	1862,24	1972,70	2153,86	2807,56	3079,31		
5400	Watt 75/65 °C	3731	3731	5276	5276	6086	6086	8856	8856		
	70/55 °C	2966	2966	4225	4225	4823	4823	7040	7040		
	Preis EUR	1287,89	1381,96	1734,88	1923,02	2037,17	2225,31	2901,34	3183,55		
5600	Watt 75/65 °C	3870	3870	5471	5471	6311	6311	9184	9184		
	70/55 °C	3076	3076	4381	4381	5001	5001	7301	7301		
	Preis EUR	1325,68	1423,23	1788,69	1983,79	2101,65	2296,75	2995,13	3287,78		
5800	Watt 75/65 °C	4008	4008	5667	5667	6537	6537	9512	9512		
	70/55 °C	3186	3186	4538	4538	5180	5180	7561	7561		
	Preis EUR	1363,46	1464,50	1842,50	2044,57	2166,12	2368,20	3088,91	3392,02		
6000	Watt 75/65 °C	4146	4146	5862	5862	6762	6762	9840	9840		
	70/55 °C	3295	3295	4694	4694	5359	5359	7822	7822		
	Preis EUR	1401,25	1505,77	1896,31	2105,35	2230,60	2439,64	3182,69	3496,25		

Hinweis: Nicht aufgeführte Konvektoren auf Anfrage lieferbar.

☒ Produkte als Ventil-Konvektor nicht lieferbar.

Konvektoren

Bauhöhe 280 mm




Typ	KNN21 / KNV21		KNN22 / KNV22		KNN32 / KNV32		KNN43 / KNV43		KNN54 / KNV54	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3518	1,3518	1,3361	1,3361	1,3912	1,3912	1,3953	1,3953	1,4107	1,4107
Bautiefe mm	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Preis/m EUR	242,24	259,66	346,42	381,26	416,82	451,66	603,60	655,86	796,68	866,36
Stückzuschlag EUR	314,83	314,83	321,90	321,90	331,46	331,46	419,29	419,29	490,18	490,18
Watt/m 75/65/20 °C	809	809	1154	1154	1363	1363	1884	1884	2395	2395

Baulänge mm			Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
500	Watt	75/65 °C	405	405	577	577	682	682	942	942	1198	1198
		70/55 °C	322	322	460	460	539	539	743	743	943	943
	Preis	EUR	435,95	444,66	495,11	512,53	539,87	557,29	721,09	747,22	888,52	923,36
600	Watt	75/65 °C	485	485	692	692	818	818	1130	1130	1437	1437
		70/55 °C	386	386	552	552	646	646	892	892	1131	1131
	Preis	EUR	460,17	470,63	529,75	550,66	581,55	602,46	781,45	812,81	968,19	1010,00
700	Watt	75/65 °C	566	566	808	808	954	954	1319	1319	1677	1677
		70/55 °C	450	450	644	644	753	753	1041	1041	1320	1320
	Preis	EUR	484,40	496,59	564,39	588,78	623,23	647,62	841,81	878,39	1047,86	1096,63
800	Watt	75/65 °C	647	647	923	923	1090	1090	1507	1507	1916	1916
		70/55 °C	514	514	736	736	861	861	1189	1189	1508	1508
	Preis	EUR	508,62	522,56	599,04	626,91	664,92	692,79	902,17	943,98	1127,52	1183,27
900	Watt	75/65 °C	728	728	1039	1039	1227	1227	1696	1696	2156	2156
		70/55 °C	579	579	828	828	969	969	1338	1338	1697	1697
	Preis	EUR	532,85	548,52	633,68	665,03	706,60	737,95	962,53	1009,56	1207,19	1269,90
1000	Watt	75/65 °C	809	809	1154	1154	1363	1363	1884	1884	2395	2395
		70/55 °C	643	643	920	920	1076	1076	1487	1487	1885	1885
	Preis	EUR	557,07	574,49	668,32	703,16	748,28	783,12	1022,89	1075,15	1286,86	1356,54
1100	Watt	75/65 °C	890	890	1269	1269	1499	1499	2072	2072	2635	2635
		70/55 °C	708	708	1012	1012	1184	1184	1635	1635	2074	2074
	Preis	EUR	581,29	600,46	702,96	741,29	789,96	828,29	1083,25	1140,74	1366,53	1443,18
1200	Watt	75/65 °C	971	971	1385	1385	1636	1636	2261	2261	2874	2874
		70/55 °C	772	772	1104	1104	1292	1292	1784	1784	2262	2262
	Preis	EUR	605,52	626,42	737,60	779,41	831,64	873,45	1143,61	1206,32	1446,20	1529,81
1300	Watt	75/65 °C	1052	1052	1500	1500	1772	1772	2449	2449	3114	3114
		70/55 °C	836	836	1196	1196	1399	1399	1933	1933	2451	2451
	Preis	EUR	629,74	652,39	772,25	817,54	873,33	918,62	1203,97	1271,91	1525,86	1616,45
1400	Watt	75/65 °C	1133	1133	1616	1616	1908	1908	2638	2638	3353	3353
		70/55 °C	901	901	1288	1288	1507	1507	2082	2082	2639	2639
	Preis	EUR	653,97	678,35	806,89	855,66	915,01	963,78	1264,33	1337,49	1605,53	1703,08
1500	Watt	75/65 °C	1214	1214	1731	1731	2045	2045	2826	2826	3593	3593
		70/55 °C	965	965	1380	1380	1615	1615	2230	2230	2828	2828
	Preis	EUR	678,19	704,32	841,53	893,79	956,69	1008,95	1324,69	1403,08	1685,20	1789,72
1600	Watt	75/65 °C	1294	1294	1846	1846	2181	2181	3014	3014	3832	3832
		70/55 °C	1029	1029	1472	1472	1722	1722	2379	2379	3016	3016
	Preis	EUR	702,41	730,29	876,17	931,92	998,37	1054,12	1385,05	1468,67	1764,87	1876,36
1700	Watt	75/65 °C	1375	1375	1962	1962	2317	2317	3203	3203	4072	4072
		70/55 °C	1093	1093	1564	1564	1830	1830	2528	2528	3205	3205
	Preis	EUR	726,64	756,25	910,81	970,04	1040,05	1099,28	1445,41	1534,25	1844,54	1962,99
1800	Watt	75/65 °C	1456	1456	2077	2077	2453	2453	3391	3391	4311	4311
		70/55 °C	1158	1158	1656	1656	1937	1937	2676	2676	3393	3393
	Preis	EUR	750,86	782,22	945,46	1008,17	1081,74	1144,45	1505,77	1599,84	1924,20	2049,63
1900	Watt	75/65 °C	1537	1537	2193	2193	2590	2590	3580	3580	4551	4551
		70/55 °C	1222	1222	1748	1748	2045	2045	2825	2825	3582	3582
	Preis	EUR	775,09	808,18	980,10	1046,29	1123,42	1189,61	1566,13	1665,42	2003,87	2136,26
2000	Watt	75/65 °C	1618	1618	2308	2308	2726	2726	3768	3768	4790	4790
		70/55 °C	1286	1286	1840	1840	2153	2153	2974	2974	3770	3770
	Preis	EUR	799,31	834,15	1014,74	1084,42	1165,10	1234,78	1626,49	1731,01	2083,54	2222,90
2200	Watt	75/65 °C	1780	1780	2539	2539	2999	2999	4145	4145	5269	5269
		70/55 °C	1415	1415	2024	2024	2368	2368	3271	3271	4147	4147
	Preis	EUR	847,76	886,08	1084,02	1160,67	1248,46	1325,11	1747,21	1862,18	2242,88	2396,17
2400	Watt	75/65 °C	1942	1942	2770	2770	3271	3271	4522	4522	5748	5748
		70/55 °C	1544	1544	2208	2208	2583	2583	3569	3569	4524	4524
	Preis	EUR	896,21	938,01	1153,31	1236,92	1331,83	1415,44	1867,93	1993,35	2402,21	2569,44

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 115.

Bauhöhe 280 mm




Typ	KNN21 / KNV21		KNN22 / KNV22		KNN32 / KNV32		KNN43 / KNV43		KNN54 / KNV54	
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Heizkörperexponent	1,3518	1,3518	1,3361	1,3361	1,3912	1,3912	1,3953	1,3953	1,4107	1,4107
Bautiefe mm	72	72	122	122	133	133	194	194	255	255
Preis/m EUR	242,24	259,66	346,42	381,26	416,82	451,66	603,60	655,86	796,68	866,36
Stückzuschlag EUR	314,83	314,83	321,90	321,90	331,46	331,46	419,29	419,29	490,18	490,18
Watt/m 75/65/20 °C	809	809	1154	1154	1363	1363	1884	1884	2395	2395

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
2600	Watt 75/65 °C	2103	2103	3000	3000	3544	3544	4898	4898	6227	6227
	70/55 °C	1672	1672	2391	2391	2799	2799	3865	3865	4901	4901
	Preis EUR	944,65	989,95	1222,59	1313,18	1415,19	1505,78	1988,65	2124,53	2561,55	2742,72
2800	Watt 75/65 °C	2265	2265	3231	3231	3816	3816	5275	5275	6706	6706
	70/55 °C	1801	1801	2576	2576	3014	3014	4163	4163	5278	5278
	Preis EUR	993,10	1041,88	1291,88	1389,43	1498,56	1596,11	2109,37	2255,70	2720,88	2915,99
3000	Watt 75/65 °C	2427	2427	3462	3462	4089	4089	5652	5652	7185	7185
	70/55 °C	1930	1930	2760	2760	3229	3229	4460	4460	5655	5655
	Preis EUR	1041,55	1093,81	1361,16	1465,68	1581,92	1686,44	2230,09	2386,87	2880,22	3089,26
3200	Watt 75/65 °C	2589	2589	3693	3693	4362	4362	6029	6029	7664	7664
	70/55 °C	2058	2058	2944	2944	3445	3445	4758	4758	6032	6032
	Preis EUR	1090,00	1145,74	1430,44	1541,93	1665,28	1776,77	2350,81	2518,04	3039,56	3262,53
3400	Watt 75/65 °C	2751	2751	3924	3924	4634	4634	6406	6406	8143	8143
	70/55 °C	2187	2187	3128	3128	3660	3660	5055	5055	6409	6409
	Preis EUR	1138,45	1197,67	1499,73	1618,18	1748,65	1867,10	2471,53	2649,21	3198,89	3435,80
3600	Watt 75/65 °C	2912	2912	4154	4154	4907	4907	6782	6782	8622	8622
	70/55 °C	2315	2315	3311	3311	3875	3875	5352	5352	6786	6786
	Preis EUR	1186,89	1249,61	1569,01	1694,44	1832,01	1957,44	2592,25	2780,39	3358,23	3609,08
3800	Watt 75/65 °C	3074	3074	4385	4385	5179	5179	7159	7159		
	70/55 °C	2444	2444	3495	3495	4090	4090	5650	5650		
	Preis EUR	1235,34	1301,54	1638,30	1770,69	1915,38	2047,77	2712,97	2911,56		
4000	Watt 75/65 °C	3236	3236	4616	4616	5452	5452	7536	7536		
	70/55 °C	2573	2573	3680	3680	4306	4306	5947	5947		
	Preis EUR	1283,79	1353,47	1707,58	1846,94	1998,74	2138,10	2833,69	3042,73		
4200	Watt 75/65 °C	3398	3398	4847	4847	5725	5725	7913	7913		
	70/55 °C	2701	2701	3864	3864	4521	4521	6245	6245		
	Preis EUR	1332,24	1405,40	1776,86	1923,19	2082,10	2228,43	2954,41	3173,90		
4400	Watt 75/65 °C	3560	3560	5078	5078	5997	5997	8290	8290		
	70/55 °C	2830	2830	4048	4048	4736	4736	6542	6542		
	Preis EUR	1380,69	1457,33	1846,15	1999,44	2165,47	2318,76	3075,13	3305,07		
4600	Watt 75/65 °C	3721	3721	5308	5308	6270	6270	8666	8666		
	70/55 °C	2958	2958	4231	4231	4952	4952	6839	6839		
	Preis EUR	1429,13	1509,27	1915,43	2075,70	2248,83	2409,10	3195,85	3436,25		
4800	Watt 75/65 °C	3883	3883	5539	5539	6542	6542	9043	9043		
	70/55 °C	3087	3087	4415	4415	5166	5166	7136	7136		
	Preis EUR	1477,58	1561,20	1984,72	2151,95	2332,20	2499,43	3316,57	3567,42		
5000	Watt 75/65 °C	4045	4045	5770	5770	6815	6815				
	70/55 °C	3216	3216	4599	4599	5382	5382				
	Preis EUR	1526,03	1613,13	2054,00	2228,20	2415,56	2589,76				
5200	Watt 75/65 °C	4207	4207	6001	6001	7088	7088				
	70/55 °C	3345	3345	4784	4784	5598	5598				
	Preis EUR	1574,48	1665,06	2123,28	2304,45	2498,92	2680,09				
5400	Watt 75/65 °C	4369	4369	6232	6232	7360	7360				
	70/55 °C	3473	3473	4968	4968	5812	5812				
	Preis EUR	1622,93	1716,99	2192,57	2380,70	2582,29	2770,42				
5600	Watt 75/65 °C	4530	4530	6462	6462	7633	7633				
	70/55 °C	3601	3601	5151	5151	6028	6028				
	Preis EUR	1671,37	1768,93	2261,85	2456,96	2665,65	2860,76				
5800	Watt 75/65 °C	4692	4692	6693	6693	7905	7905				
	70/55 °C	3730	3730	5335	5335	6243	6243				
	Preis EUR	1719,82	1820,86	2331,14	2533,21	2749,02	2951,09				
6000	Watt 75/65 °C	4854	4854	6924	6924	8178	8178				
	70/55 °C	3859	3859	5519	5519	6458	6458				
	Preis EUR	1768,27	1872,79	2400,42	2609,46	2832,38	3041,42				



Hinweis: Nicht aufgeführte Konvektoren auf Anfrage lieferbar.

☒ Produkte als Ventil-Konvektor nicht lieferbar.



Konvektoren mit Strahlungsschirm

Bauhöhe 70 mm										Bauhöhe 140 mm							
																	
Typ	KSN22 / KSV22		KSN33 / KSV33		KSN44 / KSV44		KSN55 / KSV55		KSN22 / KSV22		KSN33 / KSV33		KSN44 / KSV44		KSN55 / KSV55		
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	
Heizkörperexponent	1,2030	1,2030	1,2104	1,2104	1,2178	1,2178	1,2365	1,2365	1,2564	1,2564	1,2698	1,2698	1,2832	1,2832	1,2875	1,2875	
Bautiefe mm	133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316	
Preis/m EUR	182,61	217,45	221,12	273,38	285,24	354,92	334,54	421,64	317,45	352,29	384,02	436,28	481,55	551,23	626,27	713,37	
Stückzuschlag EUR	317,30	317,30	373,07	373,07	410,21	410,21	458,90	458,90	356,91	356,91	408,36	408,36	461,69	461,69	520,85	520,85	
Watt/m 75/65/20 °C	458	458	720	720	933	933	1097	1097	723	723	1145	1145	1372	1372	1796	1796	
Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C															
500	Watt	75/65 °C	229	229	360	360	467	467	549	549	362	362	573	573	686	686	898
		70/55 °C	187	187	293	293	380	380	445	445	292	292	462	462	552	552	722
	Preis	EUR	408,61	426,03	483,63	509,76	552,83	587,67	626,17	669,72	515,64	533,06	600,37	626,50	702,47	737,31	833,99
600	Watt	75/65 °C	275	275	432	432	560	560	658	658	434	434	687	687	823	823	1078
		70/55 °C	224	224	352	352	455	455	533	533	351	351	554	554	662	662	866
	Preis	EUR	426,87	447,77	505,74	537,10	581,35	623,16	659,62	711,88	547,38	568,28	638,77	670,13	750,62	792,43	896,61
700	Watt	75/65 °C	321	321	504	504	653	653	768	768	506	506	802	802	960	960	1257
		70/55 °C	262	262	410	410	531	531	623	623	409	409	647	647	772	772	1010
	Preis	EUR	445,13	469,52	527,85	564,44	609,88	658,65	693,08	754,05	579,13	603,51	677,17	713,76	798,78	847,55	959,24
800	Watt	75/65 °C	366	366	576	576	746	746	878	878	578	578	916	916	1098	1098	1437
		70/55 °C	298	298	469	469	607	607	712	712	467	467	738	738	883	883	1155
	Preis	EUR	463,39	491,26	549,97	591,77	638,40	694,15	726,53	796,21	610,87	638,74	715,58	757,38	846,93	902,67	1021,87
900	Watt	75/65 °C	412	412	648	648	840	840	987	987	651	651	1031	1031	1235	1235	1616
		70/55 °C	336	336	528	528	683	683	800	800	526	526	831	831	993	993	1299
	Preis	EUR	481,65	513,01	572,08	619,11	666,93	729,64	759,99	838,38	642,62	673,97	753,98	801,01	895,09	957,80	1084,49
1000	Watt	75/65 °C	458	458	720	720	933	933	1097	1097	723	723	1145	1145	1372	1372	1796
		70/55 °C	373	373	586	586	759	759	889	889	584	584	923	923	1104	1104	1444
	Preis	EUR	499,91	534,75	594,19	646,45	695,45	765,13	793,44	880,54	674,36	709,20	792,38	844,64	943,24	1012,92	1147,12
1100	Watt	75/65 °C	504	504	792	792	1026	1026	1207	1207	795	795	1260	1260	1509	1509	1976
		70/55 °C	411	411	645	645	834	834	979	979	642	642	1016	1016	1214	1214	1588
	Preis	EUR	518,17	556,50	616,30	673,79	723,97	800,62	826,89	922,70	706,11	744,43	830,78	888,27	991,40	1068,04	1209,75
1200	Watt	75/65 °C	550	550	864	864	1120	1120	1316	1316	868	868	1374	1374	1646	1646	2155
		70/55 °C	448	448	704	704	911	911	1067	1067	701	701	1108	1108	1324	1324	1732
	Preis	EUR	536,43	578,24	638,41	701,13	752,50	836,11	860,35	964,87	737,85	779,66	869,18	931,90	1039,55	1123,17	1272,37
1300	Watt	75/65 °C	595	595	936	936	1213	1213	1426	1426	940	940	1489	1489	1784	1784	2335
		70/55 °C	485	485	762	762	987	987	1156	1156	760	760	1200	1200	1435	1435	1877
	Preis	EUR	554,69	599,99	660,53	728,46	781,02	871,61	893,80	1007,03	769,60	814,89	907,59	975,52	1087,71	1178,29	1335,00
1400	Watt	75/65 °C	641	641	1008	1008	1306	1306	1536	1536	1012	1012	1603	1603	1921	1921	2514
		70/55 °C	523	523	821	821	1062	1062	1245	1245	818	818	1292	1292	1545	1545	2021
	Preis	EUR	572,95	621,73	682,64	755,80	809,55	907,10	927,26	1049,20	801,34	850,12	945,99	1019,15	1135,86	1233,41	1397,63
1500	Watt	75/65 °C	687	687	1080	1080	1400	1400	1646	1646	1085	1085	1718	1718	2058	2058	2694
		70/55 °C	560	560	879	879	1139	1139	1334	1334	877	877	1385	1385	1655	1655	2165
	Preis	EUR	591,22	643,48	704,75	783,14	838,07	942,59	960,71	1091,36	833,09	885,35	984,39	1062,78	1184,02	1288,54	1460,26
1600	Watt	75/65 °C	733	733	1152	1152	1493	1493	1755	1755	1157	1157	1832	1832	2195	2195	2874
		70/55 °C	598	598	938	938	1214	1214	1423	1423	935	935	1477	1477	1765	1765	2310
	Preis	EUR	609,48	665,22	726,86	810,48	866,59	978,08	994,16	1133,52	864,83	920,57	1022,79	1106,41	1232,17	1343,66	1522,88
1700	Watt	75/65 °C	779	779	1224	1224	1586	1586	1865	1865	1229	1229	1947	1947	2332	2332	3053
		70/55 °C	635	635	997	997	1290	1290	1512	1512	993	993	1570	1570	1876	1876	2454
	Preis	EUR	627,74	686,97	748,97	837,82	895,12	1013,57	1027,62	1175,69	896,58	955,80	1061,19	1150,04	1280,33	1398,78	1585,51
1800	Watt	75/65 °C	824	824	1296	1296	1679	1679	1975	1975	1301	1301	2061	2061	2470	2470	3233
		70/55 °C	672	672	1055	1055	1366	1366	1601	1601	1051	1051	1661	1661	1987	1987	2598
	Preis	EUR	646,00	708,71	771,09	865,15	923,64	1049,07	1061,07	1217,85	928,32	991,03	1099,60	1193,66	1328,48	1453,90	1648,14
1900	Watt	75/65 °C	870	870	1368	1368	1773	1773	2084	2084	1374	1374	2176	2176	2607	2607	3412
		70/55 °C	709	709	1114	1114	1442	1442	1690	1690	1110	1110	1754	1754	2097	2097	2742
	Preis	EUR	664,26	730,46	793,20	892,49	952,17	1084,56	1094,53	1260,02	960,07	1026,26	1138,00	1237,29	1376,64	1509,03	1710,76
2000	Watt	75/65 °C	916	916	1440	1440	1866	1866	2194	2194	1446	1446	2290	2290	2744	2744	3592
		70/55 °C	747	747	1173	1173	1518	1518	1779	1779	1168	1168	1846	1846	2207	2207	2887
	Preis	EUR	682,52	752,20	815,31	919,83	980,69	1120,05	1127,98	1302,18	991,81	1061,49	1176,40	1280,92	1424,79	1564,15	1773,39
2200	Watt	75/65 °C	1008	1008	1584	1584	2053	2053	2413	2413	1591	1591	2519	2519	3018	3018	3951
		70/55 °C	822	822	1290	1290	1670	1670	1956	1956	1286	1286	2031	2031	2427	2427	3176
	Preis	EUR	719,04	795,69	859,53	974,51	1037,74	1191,03	1194,89	1386,51	1055,30	1131,95	1253,20	1368,18	1521,10	1674,40	1898,64
2400	Watt	75/65 °C	1099	1099	1728	1728	2239	2239	2633	2633	1735	1735	2748	2748	3293	3293	4310
		70/55 °C	896	896	1407	1407	1821	1821	2135	2135	1402	1402	2215	2215	2649	2649	3464
	Preis	EUR	755,56	839,18	903,76	1029,18	1094,79	1262,02	1261,80	1470,84	1118,79	1202,41	1330,01	1455,43	1617,41	1784,64	2023,90

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 115.

Bauhöhe 70 mm										Bauhöhe 140 mm								
																		
Typ	KSN22/ KSV22		KSN33/ KSV33		KSN44/ KSV44		KSN55/ KSV55		KSN22/ KSV22		KSN33/ KSV33		KSN44/ KSV44		KSN55/ KSV55			
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit		
Heizkörperexponent	1,2030	1,2030	1,2104	1,2104	1,2178	1,2178	1,2365	1,2365	1,2564	1,2564	1,2698	1,2698	1,2832	1,2832	1,2875	1,2875		
Bautiefe mm	133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316		
Preis/m EUR	182,61	217,45	221,12	273,38	285,24	354,92	334,54	421,64	317,45	352,29	384,02	436,28	481,55	551,23	626,27	713,37		
Stückzuschlag EUR	317,30	317,30	373,07	373,07	410,21	410,21	458,90	458,90	356,91	356,91	408,36	408,36	461,69	461,69	520,85	520,85		
Watt/m 75/65/20 °C	458	458	720	720	933	933	1097	1097	723	723	1145	1145	1372	1372	1796	1796		
Baulänge mm										Wärmeleistungen in Watt/ Raumtemperatur 20 °C								
2600	Watt	75/65 °C	1191	1191	1872	1872	2426	2426	2852	2852	1880	1880	2977	2977	3567	3567	4670	4670
		70/55 °C	971	971	1524	1524	1973	1973	2312	2312	1519	1519	2400	2400	2869	2869	3753	3753
	Preis	EUR	792,09	882,67	947,98	1083,86	1151,83	1333,00	1328,70	1555,16	1182,28	1272,86	1406,81	1542,69	1713,72	1894,89	2149,15	2375,61
2800	Watt	75/65 °C	1282	1282	2016	2016	2612	2612	3072	3072	2024	2024	3206	3206	3842	3842	5029	5029
		70/55 °C	1045	1045	1642	1642	2124	2124	2491	2491	1635	1635	2585	2585	3090	3090	4042	4042
	Preis	EUR	828,61	926,16	992,21	1138,53	1208,88	1403,99	1395,61	1639,49	1245,77	1343,32	1483,62	1629,94	1810,03	2005,13	2274,41	2518,29
3000	Watt	75/65 °C	1374	1374	2160	2160	2799	2799	3291	3291	2169	2169	3435	3435	4116	4116	5388	5388
		70/55 °C	1120	1120	1759	1759	2276	2276	2668	2668	1753	1753	2769	2769	3311	3311	4331	4331
	Preis	EUR	865,13	969,65	1036,43	1193,21	1265,93	1474,97	1462,52	1723,82	1309,26	1413,78	1560,42	1717,20	1906,34	2115,38	2399,66	2660,96
3200	Watt	75/65 °C	1466	1466	2304	2304	2986	2986	3510	3510	2314	2314	3664	3664	4390	4390	5747	5747
		70/55 °C	1195	1195	1876	1876	2429	2429	2846	2846	1870	1870	2954	2954	3531	3531	4619	4619
	Preis	EUR	901,65	1013,14	1080,65	1247,89	1322,98	1545,95	1529,43	1808,15	1372,75	1484,24	1637,22	1804,46	2002,65	2225,63	2524,91	2803,63
3400	Watt	75/65 °C	1557	1557	2448	2448	3172	3172	3730	3730	2458	2458	3893	3893	4665	4665	6106	6106
		70/55 °C	1269	1269	1993	1993	2580	2580	3024	3024	1986	1986	3138	3138	3752	3752	4908	4908
	Preis	EUR	938,17	1056,63	1124,88	1302,56	1380,03	1616,94	1596,34	1892,48	1436,24	1554,70	1714,03	1891,71	2098,96	2335,87	2650,17	2946,31
3600	Watt	75/65 °C	1649	1649	2592	2592	3359	3359	3949	3949	2603	2603	4122	4122	4939	4939	6466	6466
		70/55 °C	1345	1345	2111	2111	2732	2732	3202	3202	2103	2103	3323	3323	3973	3973	5197	5197
	Preis	EUR	974,70	1100,12	1169,10	1357,24	1437,07	1687,92	1663,24	1976,80	1499,73	1625,15	1790,83	1978,97	2195,27	2446,12	2775,42	3088,98
3800	Watt	75/65 °C	1740	1740	2736	2736	3545	3545	4169	4169	2747	2747	4351	4351	5214	5214	6825	6825
		70/55 °C	1419	1419	2228	2228	2883	2883	3380	3380	2220	2220	3508	3508	4194	4194	5486	5486
	Preis	EUR	1011,22	1143,61	1213,33	1411,91	1494,12	1758,91	1730,15	2061,13	1563,22	1695,61	1867,64	2066,22	2291,58	2556,36	2900,68	3231,66
4000	Watt	75/65 °C	1832	1832	2880	2880	3732	3732	4388	4388	2892	2892	4580	4580	5488	5488	7184	7184
		70/55 °C	1494	1494	2345	2345	3035	3035	3557	3557	2337	2337	3692	3692	4414	4414	5774	5774
	Preis	EUR	1047,74	1187,10	1257,55	1466,59	1551,17	1829,89	1797,06	2145,46	1626,71	1766,07	1944,44	2153,48	2387,89	2666,61	3025,93	3374,33
4200	Watt	75/65 °C	1924	1924	3024	3024	3919	3919	4607	4607	3037	3037	4809	4809	5762	5762	7543	7543
		70/55 °C	1569	1569	2463	2463	3187	3187	3735	3735	2454	2454	3877	3877	4635	4635	6063	6063
	Preis	EUR	1084,26	1230,59	1301,77	1521,27	1608,22	1900,87	1863,97	2229,79	1690,20	1836,53	2021,24	2240,74	2484,20	2776,86	3151,18	3517,00
4400	Watt	75/65 °C	2015	2015	3168	3168	4105	4105	4827	4827	3181	3181	5038	5038	6037	6037	7902	7902
		70/55 °C	1643	1643	2580	2580	3339	3339	3913	3913	2570	2570	4061	4061	4856	4856	6351	6351
	Preis	EUR	1120,78	1274,08	1346,00	1575,94	1665,27	1971,86	1930,88	2314,12	1753,69	1906,99	2098,05	2327,99	2580,51	2887,10	3276,44	3659,68
4600	Watt	75/65 °C	2107	2107	3312	3312	4292	4292	5046	5046	3326	3326	5267	5267	6311	6311	8262	8262
		70/55 °C	1718	1718	2697	2697	3491	3491	4091	4091	2687	2687	4246	4246	5076	5076	6640	6640
	Preis	EUR	1157,31	1317,57	1390,22	1630,62	1722,31	2042,84	1997,78	2398,44	1817,18	1977,44	2174,85	2415,25	2676,82	2997,35	3401,69	3802,35
4800	Watt	75/65 °C	2198	2198	3456	3456	4478	4478	5266	5266	3470	3470	5496	5496	6586	6586	8621	8621
		70/55 °C	1792	1792	2814	2814	3642	3642	4269	4269	2804	2804	4431	4431	5297	5297	6929	6929
	Preis	EUR	1193,83	1361,06	1434,45	1685,29	1779,36	2113,83	2064,69	2482,77	1880,67	2047,90	2251,66	2502,50	2773,13	3107,59	3526,95	3945,03
5000	Watt	75/65 °C	2290	2290	3600	3600	4665	4665	5485	5485	3615	3615	5725	5725	6860	6860	8980	8980
		70/55 °C	1867	1867	2932	2932	3794	3794	4447	4447	2921	2921	4615	4615	5518	5518	7218	7218
	Preis	EUR	1230,35	1404,55	1478,67	1739,97	1836,41	2184,81	2131,60	2567,10	1944,16	2118,36	2328,46	2589,76	2869,44	3217,84	3652,20	4087,70
5200	Watt	75/65 °C	2382	2382	3744	3744	4852	4852	5704	5704	3760	3760	5954	5954	7134	7134	9339	9339
		70/55 °C	1942	1942	3049	3049	3946	3946	4624	4624	3038	3038	4800	4800	5738	5738	7506	7506
	Preis	EUR	1266,87	1448,04	1522,89	1794,65	1893,46	2255,79	2198,51	2651,43	2007,65	2188,82	2405,26	2677,02	2965,75	3328,09	3777,45	4230,37
5400	Watt	75/65 °C	2473	2473	3888	3888	5038	5038	5924	5924	3904	3904	6183	6183	7409	7409	9698	9698
		70/55 °C	2016	2016	3166	3166	4097	4097	4803	4803	3154	3154	4984	4984	5959	5959	7795	7795
	Preis	EUR	1303,39	1491,53	1567,12	1849,32	1950,51	2326,78	2265,42	2735,76	2071,14	2259,28	2482,07	2764,27	3062,06	3438,33	3902,71	4373,05
5600	Watt	75/65 °C	2565	2565	4032	4032	5225	5225	6143	6143	4049	4049	6412	6412	7683	7683	10058	10058
		70/55 °C	2091	2091	3283	3283	4249	4249	4980	4980	3272	3272	5169	5169	6180	6180	8084	8084
	Preis	EUR	1339,92	1535,02	1611,34	1904,00	2007,55	2397,76	2332,32	2820,08	2134,63	2329,73	2558,87	2851,53	3158,37	3548,58	4027,96	4515,72
5800	Watt	75/65 °C	2656	2656	4176	4176	5411	5411	6363	6363	4193	4193	6641	6641	7958	7958	10417	10417
		70/55 °C	2166	2166	3401	3401	4401	4401	5159	5159	3388	3388	5354	5354	6401	6401	8373	8373
	Preis	EUR	1376,44	1578,51	1655,57	1958,67	2064,60	2468,75	2399,23	2904,41	2198,12	2400,19	2635,68	2938,78	3254,68	3658,82	4153,22	4658,40
6000	Watt	75/65 °C	2748	2748	4320	4320	5598	5										



Konvektoren mit Strahlungsschirm

Bauhöhe 210 mm										Bauhöhe 280 mm									
																			
Typ	KSN22 / KSV22		KSN33 / KSV33		KSN44 / KSV44		KSN55 / KSV55		KSN22 / KSV22		KSN33 / KSV33		KSN44 / KSV44		KSN55 / KSV55				
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit			
Heizkörperexponent	1,3098	1,3098	1,3292	1,3292	1,3486	1,3486	1,3384	1,3384	1,3785	1,3785	1,3733	1,3733	1,3681	1,3681	1,3837	1,3837			
Bautiefe mm	133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316			
Preis/m EUR	361,51	396,35	451,99	504,25	591,74	661,42	750,46	837,56	450,12	484,96	566,62	618,88	744,77	814,45	948,93	1036,03			
Stückzuschlag EUR	396,80	396,80	443,64	443,64	513,30	513,30	584,97	584,97	437,00	437,00	478,95	478,95	564,31	564,31	648,80	648,80			
Watt/m 75/65/20 °C	934	934	1432	1432	1911	1911	2372	2372	1110	1110	1580	1580	2167	2167	2870	2870			
Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																	
500	Watt	75/65 °C	467	467	716	716	956	956	1186	1186	555	555	790	790	1084	1084	1435	1435	
		70/55 °C	374	374	571	571	760	760	945	945	439	439	626	626	859	859	1135	1135	
	Preis	EUR	577,56	594,98	669,64	695,77	809,17	844,01	960,20	1003,75	662,06	679,48	762,26	788,39	936,70	971,54	1123,27	1166,82	
600	Watt	75/65 °C	560	560	859	859	1147	1147	1423	1423	666	666	948	948	1300	1300	1722	1722	
		70/55 °C	448	448	686	686	912	912	1134	1134	527	527	751	751	1031	1031	1362	1362	
	Preis	EUR	613,71	634,61	714,83	746,19	868,34	910,15	1035,25	1087,51	707,07	727,98	818,92	850,28	1011,17	1052,98	1218,16	1270,42	
700	Watt	75/65 °C	654	654	1002	1002	1338	1338	1660	1660	777	777	1106	1106	1517	1517	2009	2009	
		70/55 °C	524	524	800	800	1064	1064	1323	1323	615	615	876	876	1203	1203	1589	1589	
	Preis	EUR	649,86	674,25	760,03	796,62	927,52	976,29	1110,29	1171,26	752,08	776,47	875,58	912,17	1085,65	1134,43	1313,05	1374,02	
800	Watt	75/65 °C	747	747	1146	1146	1529	1529	1898	1898	888	888	1264	1264	1734	1734	2296	2296	
		70/55 °C	598	598	915	915	1216	1216	1512	1512	703	703	1001	1001	1375	1375	1816	1816	
	Preis	EUR	686,01	713,88	805,23	847,04	986,69	1042,44	1185,34	1255,02	797,10	824,97	932,25	974,05	1160,13	1215,87	1407,94	1477,62	
900	Watt	75/65 °C	841	841	1289	1289	1720	1720	2135	2135	999	999	1422	1422	1950	1950	2583	2583	
		70/55 °C	673	673	1029	1029	1368	1368	1701	1701	791	791	1126	1126	1546	1546	2042	2042	
	Preis	EUR	722,16	753,52	850,43	897,47	1045,87	1108,58	1260,38	1338,77	842,11	873,46	988,91	1035,94	1234,60	1297,32	1502,84	1581,23	
1000	Watt	75/65 °C	934	934	1432	1432	1911	1911	2372	2372	1110	1110	1580	1580	2167	2167	2870	2870	
		70/55 °C	748	748	1143	1143	1520	1520	1890	1890	878	878	1252	1252	1718	1718	2269	2269	
	Preis	EUR	758,31	793,15	895,63	947,89	1105,04	1174,72	1335,43	1422,53	887,12	921,96	1045,57	1097,83	1309,08	1378,76	1597,73	1684,83	
1100	Watt	75/65 °C	1027	1027	1575	1575	2102	2102	2609	2609	1221	1221	1738	1738	2384	2384	3157	3157	
		70/55 °C	822	822	1257	1257	1672	1672	2079	2079	966	966	1377	1377	1890	1890	2496	2496	
	Preis	EUR	794,46	832,79	940,83	998,32	1164,21	1240,86	1410,48	1506,29	932,13	970,46	1102,23	1159,72	1383,56	1460,21	1692,62	1788,43	
1200	Watt	75/65 °C	1121	1121	1718	1718	2293	2293	2846	2846	1332	1332	1896	1896	2600	2600	3444	3444	
		70/55 °C	898	898	1371	1371	1824	1824	2268	2268	1054	1054	1502	1502	2061	2061	2723	2723	
	Preis	EUR	830,61	872,42	986,03	1048,74	1223,39	1307,00	1485,52	1590,04	977,14	1018,95	1158,89	1221,61	1458,03	1541,65	1787,52	1892,04	
1300	Watt	75/65 °C	1214	1214	1862	1862	2484	2484	3084	3084	1443	1443	2054	2054	2817	2817	3731	3731	
		70/55 °C	972	972	1486	1486	1976	1976	2457	2457	1142	1142	1627	1627	2233	2233	2950	2950	
	Preis	EUR	866,76	912,06	1031,23	1099,17	1282,56	1373,15	1560,57	1673,80	1022,16	1067,45	1215,56	1283,49	1532,51	1623,10	1882,41	1995,64	
1400	Watt	75/65 °C	1308	1308	2005	2005	2675	2675	3321	3321	1554	1554	2212	2212	3034	3034	4018	4018	
		70/55 °C	1047	1047	1600	1600	2128	2128	2646	2646	1230	1230	1752	1752	2405	2405	3177	3177	
	Preis	EUR	902,91	951,69	1076,43	1149,59	1341,74	1439,29	1635,61	1757,55	1067,17	1115,94	1272,22	1345,38	1606,99	1704,54	1977,30	2099,24	
1500	Watt	75/65 °C	1401	1401	2148	2148	2867	2867	3558	3558	1665	1665	2370	2370	3251	3251	4305	4305	
		70/55 °C	1122	1122	1714	1714	2281	2281	2835	2835	1318	1318	1877	1877	2577	2577	3404	3404	
	Preis	EUR	939,07	991,33	1121,63	1200,02	1400,91	1505,43	1710,66	1841,31	1112,18	1164,44	1328,88	1407,27	1681,47	1785,99	2072,20	2202,85	
1600	Watt	75/65 °C	1494	1494	2291	2291	3058	3058	3795	3795	1776	1776	2528	2528	3467	3467	4592	4592	
		70/55 °C	1196	1196	1828	1828	2432	2432	3024	3024	1406	1406	2002	2002	2749	2749	3631	3631	
	Preis	EUR	975,22	1030,96	1166,82	1250,44	1460,08	1571,57	1785,71	1925,07	1157,19	1212,94	1385,54	1469,16	1755,94	1867,43	2167,09	2306,45	
1700	Watt	75/65 °C	1588	1588	2434	2434	3249	3249	4032	4032	1887	1887	2686	2686	3684	3684	4879	4879	
		70/55 °C	1272	1272	1943	1943	2584	2584	3213	3213	1493	1493	2128	2128	2921	2921	3858	3858	
	Preis	EUR	1011,37	1070,60	1212,02	1300,87	1519,26	1637,71	1860,75	2008,82	1202,20	1261,43	1442,20	1531,05	1830,42	1948,88	2261,98	2410,05	
1800	Watt	75/65 °C	1681	1681	2578	2578	3440	3440	4270	4270	1998	1998	2844	2844	3901	3901	5166	5166	
		70/55 °C	1346	1346	2057	2057	2736	2736	3402	3402	1581	1581	2253	2253	3093	3093	4085	4085	
	Preis	EUR	1047,52	1110,23	1257,22	1351,29	1578,43	1703,86	1935,80	2092,58	1247,22	1309,93	1498,87	1592,93	1904,90	2030,32	2356,87	2513,65	
1900	Watt	75/65 °C	1775	1775	2721	2721	3631	3631	4507	4507	2109	2109	3002	3002	4117	4117	5453	5453	
		70/55 °C	1421	1421	2172	2172	2888	2888	3591	3591	1669	1669	2378	2378	3264	3264	4312	4312	
	Preis	EUR	1083,67	1149,87	1302,42	1401,72	1637,61	1770,00	2010,84	2176,33	1292,23	1358,42	1555,53	1654,82	1979,37	2111,77	2451,77	2617,26	
2000	Watt	75/65 °C	1868	1868	2864	2864	3822	3822	4744	4744	2220	2220	3160	3160	4334	4334	5740	5740	
		70/55 °C	1496	1496	2286	2286	3040	3040	3780	3780	1757	1757	2503	2503	3436	3436	4539	4539	
	Preis	EUR	1119,82	1189,50	1347,62	1452,14	1696,78	1836,14	2085,89	2260,09	1337,24	1406,92	1612,19	1716,71	2053,85	2193,21	2546,66	2720,86	
2200	Watt	75/65 °C	2055	2055	3150	3150	4204	4204	5218	5218	2442	2442	3476	3476	4767	4767	6314	6314	
		70/55 °C	1645	1645	2514	2514	3344	3344	4158	4158	1933	1933	2753	2753	3779	3779	4993	4993	
	Preis	EUR	1192,12	1268,77	1438,02	1552,99	1815,13	1968,42	2235,98	2427,60	1427,26	1503,91	1725,51	1840,49	2202,80	2356,10	2736,45	2928,07	
2400	Watt	75/65 °C	2242	2242	3437	3437	4586	4586	5693	5693	2664	2664	3792	3792	5201	5201	6888	6888	
		70/55 °C	1795	1795	2743	2743	3648	3648	4536	4536	2108	2108	3004	3004	4123	4123	5447	5447	

Hinweis: Mehrpreise für Ventilausführung / Anschlussvarianten und Sonderausführungen siehe Seite 115.

</

Bauhöhe 210/280 mm

Bauhöhe 210 mm										Bauhöhe 280 mm									
																			
Typ	KSN22 / KSV22		KSN33 / KSV33		KSN44 / KSV44		KSN55 / KSV55		KSN22 / KSV22		KSN33 / KSV33		KSN44 / KSV44		KSN55 / KSV55				
Abdeckung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit			
Heizkörperexponent	1,3098	1,3098	1,3292	1,3292	1,3486	1,3486	1,3384	1,3384	1,3785	1,3785	1,3733	1,3733	1,3681	1,3681	1,3837	1,3837			
Bautiefe mm	133	133	194	194	255	255	316	316	133	133	194	194	255	255	316	316			
Preis/m EUR	361,51	396,35	451,99	504,25	591,74	661,42	750,46	837,56	450,12	484,96	566,62	618,88	744,77	814,45	948,93	1036,03			
Stückzuschlag EUR	396,80	396,80	443,64	443,64	513,30	513,30	584,97	584,97	437,00	437,00	478,95	478,95	564,31	564,31	648,80	648,80			
Watt/m 75/65/20 °C	934	934	1432	1432	1911	1911	2372	2372	1110	1110	1580	1580	2167	2167	2870	2870			
Baulänge mm										Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C									
2600	Watt	75/65 °C	2428	2428	3723	3723	4969	6167	6167	2886	2886	4108	4108	5634	5634	7462	7462		
		70/55 °C	1944	1944	2971	2971	3953	3953	Ø 4914	Ø 4914	2284	2284	3254	3254	4467	4467	Ø 5900	Ø 5900	
	Preis	EUR	1336,73	1427,31	1618,81	1754,69	2051,82	2232,99	2536,17	2762,63	1607,31	1697,90	1952,16	2088,04	2500,71	2681,88	3116,02	3342,48	
2800	Watt	75/65 °C	2615	2615	4010	4010	5351	5351	6642	6642	3108	3108	4424	4424	6068	6068	8036	8036	
		70/55 °C	2094	2094	3200	3200	4256	4256	Ø 5293	Ø 5293	2460	2460	3504	3504	Ø 4811	Ø 4811	Ø 6354	Ø 6354	
	Preis	EUR	1409,03	1506,58	1709,21	1855,54	2170,17	2365,28	2686,26	2930,14	1697,34	1794,89	2065,49	2211,81	2649,67	2844,77	3305,80	3549,68	
3000	Watt	75/65 °C	2802	2802	4296	4296	5733	5733	7116	7116	3330	3330	4740	4740	6501	6501	8610	8610	
		70/55 °C	2244	2244	3429	3429	4560	4560	Ø 5670	Ø 5670	2635	2635	3755	3755	Ø 5154	Ø 5154	Ø 6808	Ø 6808	
	Preis	EUR	1481,33	1585,85	1799,61	1956,39	2288,52	2497,56	2836,35	3097,65	1787,36	1891,88	2178,81	2335,59	2798,62	3007,66	3495,59	3756,89	
3200	Watt	75/65 °C	2989	2989	4582	4582	6115	6115	7590	7590	3552	3552	5056	5056	6934	6934	9184	9184	
		70/55 °C	2393	2393	3657	3657	Ø 4864	Ø 4864	Ø 6048	Ø 6048	2811	2811	4005	4005	Ø 5497	Ø 5497	Ø 7262	Ø 7262	
	Preis	EUR	1553,63	1665,12	1890,01	2057,24	2406,87	2629,84	2986,44	3265,16	1877,38	1988,87	2292,13	2459,37	2947,57	3170,55	3685,38	3964,10	
3400	Watt	75/65 °C	3176	3176	4869	4869	6497	6497	8065	8065	3774	3774	5372	5372	7368	7368			
		70/55 °C	2543	2543	3886	3886	Ø 5168	Ø 5168	Ø 6426	Ø 6426	2987	2987	4255	4255	Ø 5841	Ø 5841			
	Preis	EUR	1625,93	1744,39	1980,41	2158,09	2525,22	2762,13	3136,53	3432,67	1967,41	2085,86	2405,46	2583,14	3096,53	3333,44			
3600	Watt	75/65 °C	3362	3362	5155	5155	6880	6880	8539	8539	3996	3996	5688	5688	7801	7801			
		70/55 °C	2692	2692	4114	4114	Ø 5473	Ø 5473	Ø 6804	Ø 6804	3163	3163	4506	4506	Ø 6185	Ø 6185			
	Preis	EUR	1698,24	1823,66	2070,80	2258,94	2643,56	2894,41	3286,63	3600,19	2057,43	2182,86	2518,78	2706,92	3245,48	3496,33			
3800	Watt	75/65 °C	3549	3549	5442	5442	7262	7262	9014	9014	4218	4218	6004	6004	8235	8235			
		70/55 °C	2842	2842	4343	4343	Ø 5777	Ø 5777	Ø 7183	Ø 7183	3338	3338	Ø 4756	Ø 4756	Ø 6529	Ø 6529			
	Preis	EUR	1770,54	1902,93	2161,20	2359,79	2761,91	3026,70	3436,72	3767,70	2147,46	2279,85	2632,11	2830,69	3394,44	3659,22			
4000	Watt	75/65 °C	3736	3736	5728	5728	7644	7644	9488	9488	4440	4440	6320	6320	8668	8668			
		70/55 °C	2991	2991	4571	4571	Ø 6080	Ø 6080	Ø 7560	Ø 7560	3514	3514	Ø 5006	Ø 5006	Ø 6872	Ø 6872			
	Preis	EUR	1842,84	1982,20	2251,60	2460,64	2880,26	3158,98	3586,81	3935,21	2237,48	2376,84	2745,43	2954,47	3543,39	3822,11			
4200	Watt	75/65 °C	3923	3923	6014	6014	8026	8026	9962	9962	4662	4662	6636	6636					
		70/55 °C	3141	3141	Ø 4800	Ø 4800	Ø 6384	Ø 6384	Ø 7938	Ø 7938	3690	3690	Ø 5257	Ø 5257					
	Preis	EUR	1915,14	2061,47	2342,00	2561,49	2998,61	3291,26	3736,90	4102,72	2327,50	2473,83	2858,75	3078,25					
4400	Watt	75/65 °C	4110	4110	6301	6301	8408	8408			4884	4884	6952	6952					
		70/55 °C	3291	3291	Ø 5029	Ø 5029	Ø 6688	Ø 6688			3865	3865	Ø 5507	Ø 5507					
	Preis	EUR	1987,44	2140,74	2432,40	2662,34	3116,96	3423,55			2417,53	2570,82	2972,08	3202,02					
4600	Watt	75/65 °C	4296	4296	6587	6587	8791	8791			5106	5106	7268	7268					
		70/55 °C	3440	3440	Ø 5257	Ø 5257	Ø 6993	Ø 6993			4041	4041	Ø 5757	Ø 5757					
	Preis	EUR	2059,75	2220,01	2522,79	2763,19	3235,30	3555,83			2507,55	2667,82	3085,40	3325,80					
4800	Watt	75/65 °C	4483	4483	6874	6874	9173	9173			5328	5328	7584	7584					
		70/55 °C	3590	3590	Ø 5486	Ø 5486	Ø 7297	Ø 7297			4217	4217	Ø 6007	Ø 6007					
	Preis	EUR	2132,05	2299,28	2613,19	2864,04	3353,65	3688,12			2597,58	2764,81	3198,73	3449,57					
5000	Watt	75/65 °C	4670	4670	7160	7160	9555	9555			5550	5550	7900	7900					
		70/55 °C	3739	3739	Ø 5714	Ø 5714	Ø 7601	Ø 7601			4392	4392	Ø 6258	Ø 6258					
	Preis	EUR	2204,35	2378,55	2703,59	2964,89	3472,00	3820,40			2687,60	2861,80	3312,05	3573,35					
5200	Watt	75/65 °C	4857	4857	7446	7446	9937	9937			5772	5772	8216	8216					
		70/55 °C	3889	3889	Ø 5942	Ø 5942	Ø 7904	Ø 7904			4568	4568	Ø 6508	Ø 6508					
	Preis	EUR	2276,65	2457,82	2793,99	3065,74	3590,35	3952,68			2777,62	2958,79	3425,37	3697,13					
5400	Watt	75/65 °C	5044	5044	7733	7733	10319	10319			5994	5994	8532	8532					
		70/55 °C	4039	4039	Ø 6171	Ø 6171	Ø 8208	Ø 8208			Ø 4744	Ø 4744	Ø 6758	Ø 6758					
	Preis	EUR	2348,95	2537,09	2884,39	3166,59	3708,70	4084,97			2867,65	3055,78	3538,70	3820,90					
5600	Watt	75/65 °C	5230	5230	8019	8019					6216	6216							
		70/55 °C	4188	4188	Ø 6400	Ø 6400					Ø 4919	Ø 4919							
	Preis	EUR	2421,26	2616,36	2974,78	3267,44					2957,67	3152,78							
5800	Watt	75/65 °C	5417	5417	8306	8306					6438	6438							
		70/55 °C	4337	4337	Ø 6629	Ø 6629					Ø 5095	Ø 5095							
	Preis	EUR	2493,56	2695,63	3065,18	3368,29					3047,70	3249,77							
6000	Watt	75/65 °C	5604	5604	8592	8592					6660	6660							
		70/55 °C	4487	4487	Ø 6857	Ø 6857					Ø 5271	Ø 5271							
	Preis	EUR	2565,86	2774,90	3155,58	3469,14					3137,72	3346,76							

Hinweis: Nicht aufgeführte Konvektoren auf Anfrage lieferbar.

⊗ Produkte als Ventil-Konvektor nicht lieferbar.

Sonderlösungen Konvektor

Programm und Preise Sonderlösungen

Sonderlösungen	Mehrpreise in EUR oder %:	Hinweis
Zwischenlängen		
Berechnung nach nächstgrößerer Katalog-Baulänge	+ 15 %	
Lackierung / Beschichtung		
Sanitärfarben, Sondereditionen, RAL CLASSIC	+ 25 %	Hinweis: Durch das Feuerverzinken entstehen Strukturen auf der Oberfläche. Saubere und glatte Oberflächen können daher nicht garantiert werden. Maximale (max.) Bauhöhe: 2000 mm oder maximaler (max.) Wasserinhalt 100 l.
weitere Farben	auf Anfrage	
verzinkte Ausführung mit Pulverbeschichtung nur in RAL 9016	+ 180 % Lieferbar in 10 bar Betriebsdruck	
Korrosionsschutzbeschichtung RAL 9016	+ 40 %	
Korrosionsschutzbeschichtung Farbe	Preis auf Anfrage	
Betriebsdruck		
10 bar	+ 8 %	
Schraubsicherung für obere Abdeckung (GUV-Ausführung) Anzahl siehe Tabelle unten.		
Ventil-Konvektor / Konvektor	+ 5,21 EUR / pro Sicherung	
Ventil-Konvektor		
Ventil-Konvektor mit Anschluss unten seitlich (Ventil links oder rechts)	+ 130,05 EUR / Konvektor	Anschluss mittig nicht lieferbar bei Bauhöhe 70 mm.
Ventil-Konvektor mit Anschluss unten mittig ≤ 2000 mm (Ventil links oder rechts)	+ 160,88 EUR / Konvektor	
Ventil-Konvektor mit Anschluss mittig > 2000 mm (Ventil links oder rechts)	Preis auf Anfrage	
Sonderanschlüsse		
versetzte Anschlussmuffen	Preis auf Anfrage	
weitere Anschlüsse	Preis auf Anfrage	
Sonderlösungen		
	Preis auf Anfrage	
gewinkelt oder gebogen		
Linearrostabdeckung statt Quadratlochabdeckung	doppelter Preis für Abdeckung	
Linearrostabdeckung als Einzelbestellung	3-facher Preis für Abdeckung (siehe Seite „Preisliste Befestigungs-Zubehör“)	
Sondernabenabstand zum Austausch von DIN-Radiatoren	+ 51,77 EUR	

Anzahl Schraubsicherungen in Abhängigkeit der Baugröße des Konvektors								
Typ	KNx 21	KNx 22	KNx 32	KNx 43		KNx 54		
		KSx 22		KSx 33		KSx 44		KSx 55
Baulänge mm	Anzahl an Satz Sicherungen (2 Stück im Satz)							
0 - 1000	1	2	2	3	3	4	4	5
1001 - 2000	2	3	3	5	5	6	6	8
2001 - 3000	2	4	4	6	6	8	8	10
3001 - 4500	3	6	6	9	9	12	12	16
4501 - 6000	4	8	8	12	12	16	16	20

Sonderlösung: gekuppelte Konvektoren

Anschluss wechselseitig

Bauhöhe	Vorlauf links	Vorlauf rechts
70 mm		
140 mm		
210 mm		
280 mm		

Anschluss gleichseitig

Bauhöhe	Vorlauf links	Vorlauf rechts
70 mm		
140 mm		
210 mm		
280 mm		

T = Trennscheibe / E = Entleerung / L = Entlüftung

Es sollten maximal drei Kermi Konvektoren mit je maximal 3 m Baulänge, wie oben abgebildet, gekuppelt werden. Die Konvektoren werden einzeln geliefert. Bei der Bestellung bitte die Nummern der gewünschten Anordnung angeben.

Die Verbindungen sind bauseits zu installieren und nicht im Lieferumfang enthalten. Die Konvektoren sind gemäß der gewünschten Anordnung einzubauen, um die optimale Durchströmung der Heizkörper sicherzustellen.


Der Zeta-Wert beschreibt den Durchflusswiderstand, z. B. eines Heizkörpers. Der Gesamtwiderstand für den Ein- und Austrittswiderstand wird als Zeta-Wert angegeben. Bei Kermi Konvektoren beträgt der Zeta-Wert $\zeta = 2,0$ pro Konvektor für Anschlussgrößen von 3/8" bis 3/4" und Wassergeschwindigkeiten bis 1 m/sec.

Der innere Konvektorenwiderstand kann vernachlässigt werden. Bei gekuppelter Ausführung ist der Zeta-Wert für den Ein- und Austritt pro Konvektor zu berücksichtigen, das heißt Vor- und Rücklauf = Zeta-Wert 2 + jede weitere Verbindung zu einem weiteren Konvektor hat einen Zeta-Wert von 2,0.

(Beispiel: Kupplungsanordnung 10/11/12 hat Zeta-Wert von 10)



(Beispiel: Kupplungsanordnung 10/12 hat Zeta-Wert von 6)





Zubehör
Konvektor

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Wandkonsolen-Set (kurz)					
  Geeignet für Anforderungs- klassen I und II	Nur für Konvektoren der Modelle KNN/KNV Typ 21/22 mit Laschen geeignet. Nur für Bauhöhe 280 mm.				
	Set bestehend aus: 1 Wandkonsole kurz, 2 Schrauben, 2 Scheiben, 2 Dübel, 1 Schallschutzclip, 1 Aushebesicherung für Wandkonsole.				
	Sichtbare Teile weiß				
	Wandabstand 30 mm, Einhängepunkt 23 mm	ZB0282 0001	1	Stück	5,08 / Stück
	Wandabstand 40 mm, Einhängepunkt 33 mm	ZB0282 0002	1	Stück	5,08 / Stück
	Wandabstand 50 mm, Einhängepunkt 43 mm	ZB0282 0003	1	Stück	5,08 / Stück
	Wandabstand 60 mm, Einhängepunkt 53 mm	ZB0282 0004	1	Stück	5,08 / Stück
	Sichtbare Teile verzinkt				
	Wandabstand 30 mm, Einhängepunkt 23 mm	ZB0282 0005	1	Stück	3,88 / Stück
	Wandabstand 40 mm, Einhängepunkt 33 mm	ZB0282 0006	1	Stück	3,88 / Stück
	Wandabstand 50 mm, Einhängepunkt 43 mm	ZB0282 0007	1	Stück	3,88 / Stück
	Wandabstand 60 mm, Einhängepunkt 53 mm	ZB0282 0008	1	Stück	3,88 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0282*	1	Stück	6,35 / Stück
Wandkonsolen-Set variabel mit Tiefenverstellung					
  Geeignet für Anforderungs- klassen I und II	Nur für Konvektoren der Modelle KNN/KNV Typ 21/22 mit Laschen geeignet. Nur für Bauhöhe 280 mm. Nur mit Wandabstand 35 - 60 mm möglich.				
	Set bestehend aus: 1 Wandkonsole variabel, 2 Schrauben, 2 Scheiben, 2 Dübel, 2 Schallschutzclips, 1 Aushebesicherung für Wandkonsole.				
	Sichtbare Teile weiß				
	Wandabstand 35 - 45 mm	ZB0287 0001	1	Stück	11,91 / Stück
	Wandabstand 45 - 60 mm	ZB0287 0002	1	Stück	11,91 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0287*	1	Stück	14,89 / Stück



Befestigungszubehör Konvektoren


Rabattgruppe Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.																	
Abstandhalter komplett																						
	Nur für Konvektoren der Modelle KNN/KNV Typ 21/22 mit Laschen geeignet.																					
	Einhängepunkt 18 - 28 mm																					
	Wandabstand 25 - 35 mm, weiß	ZB0285 0001	1	Stück	0,79 / Stück																	
	Wandabstand 25 - 35 mm, graphitgrau	ZB0285 0002	1	Stück	1,09 / Stück																	
	Einhängepunkt 27 - 43 mm																					
	Wandabstand 34 - 50 mm, weiß	ZB0047 0001	1	Stück	0,79 / Stück																	
	Wandabstand 34 - 50 mm, graphitgrau	ZB0286 0001	1	Stück	1,09 / Stück																	
Abstandhalter Verlängerung 35 mm																						
	Nur für Konvektoren der Modelle KNN/KNV Typ 21/22 mit Laschen geeignet.																					
	Für Abstandhalter komplett ZB00470001, ZB02850001, ZB02850002, ZB02860001.																					
	Für Abstandhalter komplett ZB01140001.																					
	2 Stück im Satz.																					
		ZB0294 0001	2	Stück	2,93 / Stück																	
Abdeckung (zur Nachrüstung)																						
	Quadratlochabdeckung.																					
	Achtung: Bei Verwendung von Abdeckungen vermindert sich die Wärmeleistung um ca. 5 - 7 %.																					
	Bei mehrlagigen Typen werden in der Bautiefe mehrere Abdeckungen benötigt.																					
	<table><thead><tr><th>Typ</th><th>Anzahl der Abdeckungen</th></tr></thead><tbody><tr><td>21</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>2</td></tr><tr><td>32</td><td>2</td></tr><tr><td>33</td><td>3</td></tr><tr><td>43</td><td>3</td></tr><tr><td>44</td><td>4</td></tr><tr><td>54</td><td>4</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td></tr></tbody></table>	Typ	Anzahl der Abdeckungen	21	1	22	2	32	2	33	3	43	3	44	4	54	4	55	5	Bestellbeispiel: Abdeckung für KSN 55, Baulänge 2.000 mm in Farbe weiß (RAL 9016) = 5 Stück ZA0011, Baulänge 2.000 mm, weiß (RAL 9016)		
Typ	Anzahl der Abdeckungen																					
21	1																					
22	2																					
32	2																					
33	3																					
43	3																					
44	4																					
54	4																					
55	5																					
* Bitte bei Bestellung Farbe, Typ und Baulänge angeben:																						
Weiß		ZA0011*	1	Meter	15,58 / Meter																	
Farbe		ZA0011*	1	Meter	19,48 / Meter																	
Abdeckung (zur Nachrüstung)																						
	Linearrost für die Konvektoren vom Typ KNN, KNV, KSN, KSV.																					
	Bei mehrlagigen Typen werden in der Bautiefe mehrere Abdeckungen benötigt.																					
	Nur mit GUV-Ausführung.																					
	* Bitte bei Bestellung Farbe, Typ und Baulänge angeben:																					
Weiß		ZA0010*	1	Meter	46,68 / Meter																	
Farbe		ZA0010*	1	Meter	58,35 / Meter																	

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Universalkonsolen-Set					
 Geeignet für Anforderungs- klassen I, II und III. Anzahl der Befestigungen in Abhängigkeit der Heizkörpergröße.	Für Wand- und Bodenbefestigung.				
	Set bestehend aus: Universalkonsole, inkl. Schallschutz, inkl. Festhalter, ohne Schrauben und Dübel.				
	Anzahl der Konsolen siehe Seite 129 - 130 „Befestigungen (Anzahl der Konsolen)“				
	Länge 350 mm für Wand- und Fertigbodenmontage				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0018 0001	1	Stück	20,37 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0018*	1	Stück	25,46 / Stück
	Länge 800 mm für Rohbodenmontage				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0018 0002	1	Stück	30,14 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0018*	1	Stück	37,68 / Stück
Kunststoffrosette					
	Für Standrohr 30 x 10 mm (bei Montage auf Rohboden).				
	Weiß	ZB0119 0001	1	Stück	4,65 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0119*	1	Stück	5,81 / Stück
Blende					
	Für Konsolenfuß (Rohr 30 x 10 mm) (bei Montage auf Fertigboden).				
	Weiß	ZB0029 0001	1	Stück	9,43 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0029*	1	Stück	11,79 / Stück




Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Standkonsole					
 Geeignet für Anforderungs- klasse I, II und III. Anzahl der Befestigungen in Abhängigkeit der Heizkörpergröße.	Für Rohboden- und Fertigbodenmontage Set bestehend aus: Konsolenfuß 60 x 10 mm, inkl. Schallschutz, inkl. Festhalter, inkl. Abdeckkappen, ohne Schrauben und Dübel. Höhe = 300 mm, stufenlos verstellbar Anzahl der Konsolen siehe Seite 129 „Befestigungen (Anzahl der Konsolen)“				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0362 0001	1	Stück	33,31 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0362*	1	Stück	41,64 / Stück
Abdeckrosette					
	Metall, für Standrohr 60 x 10 mm (bei Montage auf Rohboden).				
	Weiß	ZB0311 0001	1	Stück	11,70 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0311*	1	Stück	14,63 / Stück
Blende					
	Metall, für Konsolenfuß 60 x 10 mm (bei Montage auf Fertigboden).				
	Weiß	ZB0312 0001	1	Stück	17,54 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0312*	1	Stück	21,93 / Stück
Abdeckrosette					
	Kunststoff, für Standrohr 60 x 10 mm (bei Montage auf Rohboden).				
	Weiß	ZB0373 0001	1	Stück	4,69 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0373*	1	Stück	5,86 / Stück
Blende					
	Kunststoff, für Standrohr 60 x 10 mm (bei Montage auf Fertigboden).				
	Weiß	ZB0374 0001	1	Stück	9,93 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0374*	1	Stück	12,41 / Stück

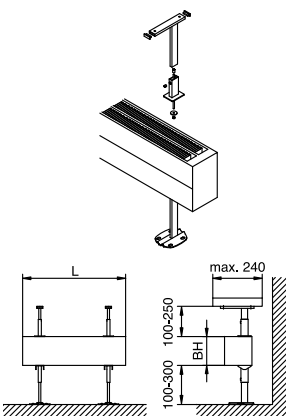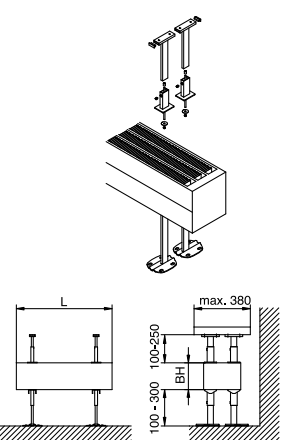Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.															
Bankträger-Set 1																				
	Für die Konvektoren vom Typ 21/22/32/33. Set bestehend aus: 1 Basisplatte für Fensterbankträger, 1 Gewindestange, 1 Kleinteilebeutel. Nachrüstbar, auch für Lager-Konvektoren. Ablagefläche nicht im Lieferprogramm. Zur Verwendung in Verbindung mit Kermi Konsole ZB0018... Zur Verwendung in Verbindung mit Kermi Konsole ZB0018... und Fußkonsole.	<table><tr><th colspan="5">Benötigte Anzahl Bankträger-Sets</th></tr><tr><th>Baulänge</th><th>500 - 1000</th><th>1100 - 2000</th><th>2100 - 4000</th><th>4100 - 6000</th></tr><tr><td>Anzahl</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr></table>				Benötigte Anzahl Bankträger-Sets					Baulänge	500 - 1000	1100 - 2000	2100 - 4000	4100 - 6000	Anzahl	2	3	5	7
Benötigte Anzahl Bankträger-Sets																				
Baulänge	500 - 1000	1100 - 2000	2100 - 4000	4100 - 6000																
Anzahl	2	3	5	7																
Sichtbare Teile weiß		ZM0002 0001	1	Stück	24,10 / Stück															
* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:																				
Sichtbare Teile Farbe		ZM0002*	1	Stück	30,13 / Stück															
Bankträger-Set 2																				
	Für die Konvektoren vom Typ 43/44/54/55. Set bestehend aus: 2 Basisplatten für Fensterbankträger, 2 Gewindestangen, 1 Zubehörbeutel. Nachrüstbar, auch für Lager-Konvektoren. Ablagefläche nicht im Lieferprogramm. Zur Verwendung in Verbindung mit Kermi Konsole ZB0018... Zur Verwendung in Verbindung mit Kermi Konsole ZB0018... und Fußkonsole.	<table><tr><th colspan="5">Benötigte Anzahl Bankträger-Sets</th></tr><tr><th>Baulänge</th><th>500 - 1000</th><th>1100 - 2000</th><th>2100 - 4000</th><th>4100 - 6000</th></tr><tr><td>Anzahl</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>				Benötigte Anzahl Bankträger-Sets					Baulänge	500 - 1000	1100 - 2000	2100 - 4000	4100 - 6000	Anzahl	2	2	3	4
Benötigte Anzahl Bankträger-Sets																				
Baulänge	500 - 1000	1100 - 2000	2100 - 4000	4100 - 6000																
Anzahl	2	2	3	4																
Sichtbare Teile weiß		ZM0003 0001	1	Stück	48,07 / Stück															
* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:																				
Sichtbare Teile Farbe		ZM0003*	1	Stück	60,09 / Stück															




Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.																																																			
Rahmenkonsole																																																								
	Für die Konvektoren vom Typ KNN, KNV, KSN, KSV (für Typen KNN21, KNV21, KNN22, KNV22 als angeschweißte Ausführung möglich). Auch für Lager-Konvektoren. Für Rohboden- oder Fertigbodenmontage. Zusatznutzen als Sitzbank. Sitzfläche nicht im Lieferprogramm.																																																							
	<table><tr><th colspan="12">Abmessungen Konsolen</th></tr><tr><th>Konvektortyp</th><th colspan="4">KN..32 / KS..22</th><th colspan="4">KN..43 / KS..33</th><th colspan="4">KN..54 / KS..44 / KS..55</th></tr><tr><th>RT in mm</th><td colspan="4">131</td><td colspan="4">192</td><td colspan="4">253</td></tr><tr><th>RH in mm</th><td>110</td><td>180</td><td>250</td><td>320</td><td>110</td><td>180</td><td>250</td><td>320</td><td>110</td><td>180</td><td>250</td><td>320</td></tr></table>	Abmessungen Konsolen												Konvektortyp	KN..32 / KS..22				KN..43 / KS..33				KN..54 / KS..44 / KS..55				RT in mm	131				192				253				RH in mm	110	180	250	320	110	180	250	320	110	180	250	320				
Abmessungen Konsolen																																																								
Konvektortyp	KN..32 / KS..22				KN..43 / KS..33				KN..54 / KS..44 / KS..55																																															
RT in mm	131				192				253																																															
RH in mm	110	180	250	320	110	180	250	320	110	180	250	320																																												
A: Montage auf Rohboden B: Montage auf Fertigboden	Sichtbare Teile weiß																																																							
T: Tiefe H: Höhe BH: Bauhöhe BT: Bautiefe RH: Rahmenhöhe RT: Rahmentiefe KS.. (mit Strahlungsschirm)	Konsole für Typ KNN32/KNV32/KSN22/KSV22 T = 131 mm, H = 110 mm	ZB0035 0001	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KNN32/KNV32/KSN22/KSV22 T = 131 mm, H = 180 mm	ZB0035 0002	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KNN32/KNV32/KSN22/KSV22 T = 131 mm, H = 250 mm	ZB0035 0003	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KNN43/KNV43/KSN33/KSV33 T = 192 mm, H = 110 mm	ZB0035 0004	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
 Geeignet für Anforderungs- klassen I, II und III.	Konsole für Typ KNN43/KNV43/KSN33/KSV33 T = 192 mm, H = 180 mm	ZB0035 0005	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KNN43/KNV43/KSN33/KSV33 T = 192 mm, H = 250 mm	ZB0035 0006	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KSN44/KSV44/KNN54/KNV54/KSN55/KSV55 T = 253 mm, H = 110 mm	ZB0035 0007	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KSN44/KSV44/KNN54/KNV54/KSN55/KSV55 T = 253 mm, H = 180 mm	ZB0035 0008	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KSN44/KSV44/KNN54/KNV54/KSN55/KSV55 T = 253 mm, H = 250 mm	ZB0035 0009	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KNN32/KNV32/KSN22/KSV22 T = 131 mm, H = 320 mm	ZB0035 0010	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KNN43/KNV43/KSN33/KSV33 T = 192 mm, H = 320 mm	ZB0035 0011	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	Konsole für Typ KSN44/KSV44/KNN54/KNV54/KSN55/KSV55 T = 253 mm, H = 320 mm	ZB0035 0012	1	Stück	46,72 / Stück																																																			
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:																																																							
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0035*	1	Stück	58,40 / Stück																																																			



Geeignet für Anforderungs-
klassen I, II und III.

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Befestigungs-Set für Rahmenkonsole					
	Set bestehend aus: 2 Gewindestangen, 2 Hutmuttern, 2 Muttern, 4 Unterlegscheiben, 4 Schutzkappen, 2 Schallschutzfolien.				
	Für Konvektoren Bauhöhe 70 mm	ZB0036 0001	1	Stück	4,19 / Stück
	Für Konvektoren Bauhöhe 140 mm	ZB0036 0002	1	Stück	4,19 / Stück
	Für Konvektoren Bauhöhe 210 mm	ZB0036 0003	1	Stück	4,19 / Stück
	Für Konvektoren Bauhöhe 280 mm	ZB0036 0004	1	Stück	4,19 / Stück
Festhalter Rahmenkonsole					
	Festhalter Rahmenkonsole wird benötigt, wenn oben keine Rahmenkonsole für eine Sitzbank angebracht wird. 1 Satz pro Rahmenkonsole erforderlich.** 4 Stück im Satz.				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0295 0001	4	Stück	3,23 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Sichtbare Teile Farbe	ZB0295*	4	Stück	4,04 / Stück
Fußkonsole					
	Für die Konvektoren vom Typ KNN und KSN mit oder ohne Thermostat-Durchbruch. Für Anschlussart 2-Rohr, von unten, wechselseitig. Für andere Anschlussarten auf Anfrage lieferbar. Aufbauhöhe 120 mm. Anzahl der Konsolen analog der Vorgaben auf Seite 129 „Befestigung (Anzahl der Konsolen)“. Nicht nachrüstbar. Die Bestellung muss mit dem Konvektor erfolgen. Thermostatkopf-Durchbruch: 58 mm. Nur dafür geeignete Thermostatköpfe verwenden.				
 Geeignet für Anforderungs- klassen I, II und III.	Fußkonsole mit Ventildurchbruch				
	Weiß	ZB0227*	1	Stück	58,53 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0227*	1	Stück	73,16 / Stück
	Fußkonsole ohne Ventildurchbruch				
	Weiß	ZB0228*	1	Stück	58,53 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0228*	1	Stück	73,16 / Stück

**** Hinweis:** Verwendung zusammen mit Linearrost ZA0010 nicht möglich.

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Anschlusslehre					
	Vormontagelehre für Ventilkonvektoren.	ZK0050 0001	1	Stück	38,94 / Stück
k _V -Einsatz Standard					
	k _V -Einsatz Kermi V6K-S (Standardventil) mit stetig öffnender Regelschürze, 8 k _V -Haupteinstellungen und 7 Zwischeneinstellungen. Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001. Zertifiziert nach EN 215 (Register-Nr. 6T0006).	ZV0170 0001	1	Stück	9,72 / Stück
k _V -Einsatz für geringe Wassermengen (Fernwärmanlagen)					
	Nur für Konvektoren der Modelle KSV/KNV geeignet. k _V -Einsatz Kermi V3K-F (Feinregulierventil) mit stetig öffnender Regelschürze, 8 k _V -Haupteinstellungen und 7 Zwischeneinstellungen. Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001. Zertifiziert nach EN 215 . (Register-Nr. 6T0002 + 6T0006).	ZV0005 0001	1	Stück	9,72 / Stück
Abstützklammer					
	Nur für Konvektoren der Modelle KNN/KNV Typ 22 geeignet. Für Abdeckband.	ZK0035 0001	1	Stück	2,00 / Stück
Sicherung für Gitterdeckel und Linearrost (GUV-Ausführung)					
	Für Konvektoren mit Gitterdeckel oder Linearrost. 2 Stück im Satz.	ZK0116 0001	2	Stück	12,42 / Stück
Für Konvektoren Bauhöhe 70 mm					
Für Konvektoren Bauhöhe 140 mm					
Für Konvektoren Bauhöhe 210 mm					
Für Konvektoren Bauhöhe 280 mm					

Anschlussverschraubungen


Rabattgruppe Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Einrohrarmatur Durchgang					
	50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen. Mit Rückwärmehemmnisse.				
	Absperrbar	ZV0104 0001	1	Stück	24,55 / Stück
Einrohrarmatur Eckform					
	50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen. Mit Rückwärmehemmnisse.				
	Absperrbar	ZV0106 0001	1	Stück	24,55 / Stück
Zweirohrarmatur Durchgang					
	50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.				
	Absperrbar	ZV0105 0001	1	Stück	14,32 / Stück
Zweirohrarmatur Eckform					
	50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.				
	Absperrbar	ZV0107 0001	1	Stück	14,32 / Stück
Blende für Verschraubung Durchgang					
	Blende passend für Zweirohrarmatur Durchgang. Absperrbar (ZV01050001).				
	Weiß	ZA0106 0001	1	Stück	6,98 / Stück
	Chrom	ZA0106 0002	1	Stück	8,65 / Stück
Blende für Verschraubung Eckform					
	Blende passend für Zweirohrarmatur Eckform. Absperrbar (ZV01070001).				
	Weiß	ZA0107 0001	1	Stück	6,98 / Stück
	Chrom	ZA0107 0002	1	Stück	8,65 / Stück

Befestigung Konvektor

Befestigungen Boden (Anzahl der Konsolen)


Universalkonsole als Standkonsole - Konvektor



Geeignet für Anforderungsklassen I und II.

Baulänge mm		- 2000	- 3600	- 4800	- 6000
Typ		Anzahl Konsolen			
KNN 21	KNV 21	2	3	4	5
KNN 22	KNV 22	2	3	4	5
KSN 22	KSV 22	2	3	4	5
KNN 32	KNV 32	2	3	4	5
KSN 33	KSV 33	2	3	4	5
KNN 43	KNV 43	4	6	8	8
KSN 44	KSV 44	4	6	8	8
KNN 54	KNV 54	4	6	8	8
KSN 55	KSV 55	4	6	8	8


Universalkonsole als Standkonsole - Konvektor



Geeignet für Anforderungsklasse III.

Baulänge mm		- 2000	- 3600	- 4800	- 6000
Typ		Anzahl Konsolen			
KNN 21	KNV 21	-	-	-	-
KNN 22	KNV 22	-	-	-	-
KSN 22	KSV 22	-	-	-	-
KNN 32	KNV 32	-	-	-	-
KSN 33	KSV 33	-	-	-	-
KNN 43	KNV 43	4	6	8	8
KSN 44	KSV 44	4	6	8	8
KNN 54	KNV 54	4	6	8	8
KSN 55	KSV 55	4	6	8	8

Standkonsole - Konvektor




Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III.

Baulänge mm		- 2000	- 3600	- 4800	- 6000
Typ		Anzahl Konsolen			
KNN 21	KNV 21	2	3	4	5
KNN 22	KNV 22	2	3	4	5
KSN 22	KSV 22	2	3	4	5
KNN 32	KNV 32	2	3	4	5
KSN 33	KSV 33	2	3	4	5
KNN 43	KNV 43	4	6	8	8
KSN 44	KSV 44	4	6	8	8
KNN 54	KNV 54	4	6	8	8
KSN 55	KSV 55	4	6	8	8

Befestigungen Wand (Anzahl der Konsolen)

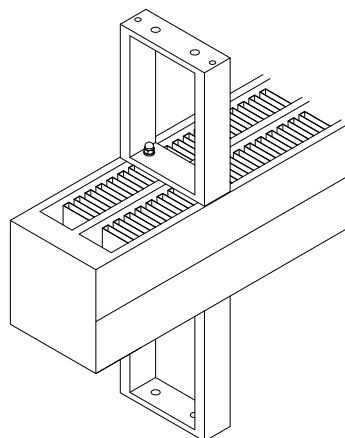
Rahmenkonsole - Konvektor



Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III.

Baulänge mm	500 - 2000	2100 - 4000	4100 - 6000
Typ	Anzahl Konsolen Unterteil		
Für alle Typen KNx/KSx	2	3	4
Typ	Anzahl Konsolen Oberteil		
Für alle Typen KNx/KSx	3	5	7

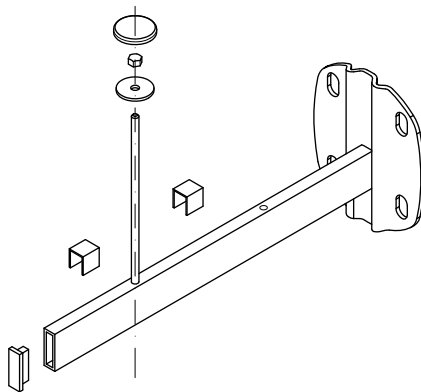
Universalkonsole als Wandkonsole - Konvektor



Geeignet für Anforderungsklassen I und II.

Baulänge mm		- 800	- 1300	- 1700	- 2000	- 2200	- 2600	- 2800	- 3000	- 3400	- 3800	- 4000	- 4200	- 4600	- 5000	- 5400	- 6000
Typ		Anzahl Konsolen															
KNN 21	KNV 21	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
KNN 22	KNV 22	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
KNN 32	KNV 32	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
KNN 43	KNV 43	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	-	-
KNN 54	KNV 54	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	-	-

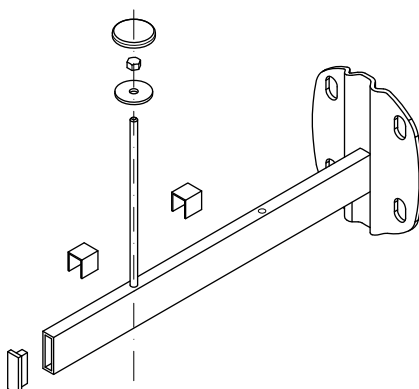
Universalkonsole als Wandkonsole - Konvektor



VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklasse III.

Baulänge mm		- 500	- 800	- 1100	- 1300	- 1600	- 1700	- 1900	- 2200	- 2400	- 2600	- 2800	- 3000	- 3200	- 3400	- 3800	- 4200	- 4600	- 5000
Typ		Anzahl Konsolen																	
KNN 21	KNV 21	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	11	12
KNN 22	KNV 22	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	11	12
KNN 32	KNV 32	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	11	12
KNN 43	KNV 43	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	-	-	-	-	-
KNN 54	KNV 54	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	-	-	-	-	-

Wandkonsole kurz, Wandkonsole variabel Wandabstand 35 - 45 mm und 45 - 60 mm - Konvektor



VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklasse I und II.

Bauhöhe mm		280							
Baulänge mm		500 - 2000		2100 - 3600		3700 - 4800		4900 - 6000	
Typ		Anzahl Konsolen	Anzahl Abstandhalter	Anzahl Konsolen	Anzahl Abstandhalter	Anzahl Konsolen	Anzahl Abstandhalter	Anzahl Konsolen	Anzahl Abstandhalter
KNN 21	KNV 21	2	2	3	3	4	4	5	5
KNN 22	KNV 22	2	2	3	3	4	4	5	5

Die Anzahl der Befestigungspunkte hängt von der jeweiligen Baugröße des Heizkörpers ab.

Bei Wandmontage: Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte, geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 mit 15 mm Gipsputz.


Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Bei Bodenmontage: Bauseits ist die Bodenbeschaffenheit auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Bestellung
Konvektor

Beschreibung des Bestellvorgangs

Beispiel



1 Kermi Konvektor mit Strahlungsschirm
 Typ KSN33, Bauhöhe 210 mm,
 Baulänge 1500 mm, Betriebsdruck 10 bar,
 Anschlüsse wechselseitig 1/2" seitlich, Vorlauf bei 1 und Rücklauf bei 4,
 Entlüftung 1/2" bei 3, Entleerung 1/2" bei 2,
 Farbe RAL 9016, mit Abdeckung










Hinweis: Zur Planung und Montage sind die Richtlinien der VDI 2035, VDI 6036 und DIN 55900 zu beachten!

Anzahl	Typ	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Farbe	Anschluss- bild	Betriebsdruck bar	Abdeckung		GUV		Anschlüsse	Preis
							ja	nein	ja	nein		
				6	5	7						
1	KSN33	210	1500	9016	14	10	x			x	1/2 1/2 1/2 1/2	

Feld	Anschlüsse			Schlüssel		
	Zweirohr-Anschlüsse					
	Anschluss-Durchmesser:		1/2"	1/2		
			3/8"	3/8		
			3/4"	3/4		
	Entlüftung und Entleerung					
	Anschluss-Durchmesser:		1/2"	1/2		
			= Standard-Entlüftung sowie Blindstopfen für Entleerung werkseitig eingedichtet			
	Einrohr-Anschlüsse					
	Anschluss-Durchmesser:		1/2"	1/2		
	Farbton					
	Standardfarbe:		RAL 9016	9016		
	Andere Farbe		(mit Aufpreis)			
	Druck					
	Standardbetriebsdruck:		6 bar	6		
	Höherer Betriebsdruck:		10 bar	10		

Beschreibung des Bestellvorgangs

Feld	Anschlussbilder	Mehrpreis	Hinweis
5	Anschlussverschlüsselung: Dazu wird folgendes Schema benutzt: 1. Ziffer: Anschlusslage des Vorlaufs 2. Ziffer: Anschlusslage des Rücklaufs	Anschlussbild „U“ Universal-anschluss mit 6 Anschlussmöglichkeiten bei KNN und KSN ab Bauhöhe 140 mm ohne Mehrpreis lieferbar.	
Zweirohr-Anschlüsse (KNN / KSN) gleichseitig:			
▶	seitlich links	seitlich rechts	ohne Aufpreis
	nebeneinander, nach unten links	nebeneinander, nach unten rechts	+ 52,99 EUR
	hintereinander, nach unten links	hintereinander, nach unten rechts	+ 24,89 EUR
	nebeneinander, nach unten, mittig Anschlüsse G1/2" Innengewinde Vorlauf links		+ 80,37 EUR
Zweirohr-Anschlüsse (KNN / KSN) wechselseitig:			
▶	diagonal, von links	diagonal, von rechts	ohne Aufpreis
	reitend, von links	reitend, von rechts	ohne Aufpreis
	nach unten (Vorlauf links)	nach unten (Vorlauf rechts)	+ 24,89 EUR

Feld	Anschlussbilder	Mehrpreis	Hinweis
5	Anschlussverschlüsselung: Dazu wird folgendes Schema benutzt: 1. Ziffer: Anschlusslage des Vorlaufs 2. Ziffer: Anschlusslage des Rücklaufs 	Anschlussbild „U“ Universalanschluss mit 6 Anschlussmöglichkeiten bei KNN und KSN ab Bauhöhe 140 mm ohne Mehrpreis lieferbar.	
Einrohr-Anschlüsse (KNN / KSN):			
	 	+ 24,10 EUR	
	 	+ 24,10 EUR	Anschlussbild 60 + 80 nur mit 1/2" möglich
Anschlüsse für Ventil-Konvektoren (KNV / KSV):			
	 	+ 130,05 EUR *	
	 	+ 160,88 EUR *	Anschlussbild MOL + MOR nicht lieferbar bei Bauhöhe 70 mm. Bei Bauhöhe 140, 210, 280 mm lieferbar bis Baulänge 2000 mm. Weitere Baulängen auf Anfrage.

E: Entleerung / L: Entlüftung, * auf Preis KNN/KSN

Bestellbeispiel

Bestellbeispiel

Kermi Konvektor
Typ 32
Bauhöhe 140 mm
Baulänge 1200 mm
weiß
Anschlussbild 12
6 bar mit Abdeckung

KNN32014120211K

Achtung:

Falls der gewünschte Konvektor mit den hier angebotenen Ausprägungen noch nicht beschrieben ist, finden Sie auf den Seiten 134 - 135 weitere Bestellmöglichkeiten:

- zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
- Einrohr-Anschlüsse
- Kermi Farbkonzept
- viele RAL CLASSIC Farben
- Betriebsdruck 10 bar
- Sonderausführungen

Kermi Konvektor Bestellung

K K K = Kermi						
Modell	Typ	Bauhöhe	Baulänge *	Farbe	Anschlussbild**/Ausführung	Besonderheit
KNN = Konvektor	Kermi KNN	007 = 70 mm	050 = 500 mm	Farbe	1 = Anschlussbild 12	1 = 6 bar mit Abdeckung
	21	014 = 140 mm	060 = 600 mm	Serie	2 = Anschlussbild 34	
KSN = Strahlungsschirm	22	021 = 210 mm	070 = 700 mm	2 = weiß	3 = Anschlussbild 14	2 = 6 bar ohne Abdeckung
	32	028 = 280 mm	080 = 800 mm	(RAL 9016)	4 = Anschlussbild 32	
KNV = Ventil-Konvektor	43		090 = 900 mm		5 = Anschlussbild 24	
	54		100 = 1000 mm		6 = Anschlussbild 42	
KSV = Ventil-Konvektor mit Strahlungsschirm	Kermi KSN		110 = 1100 mm		7 = Anschlussbild 68	
	22		120 = 1200 mm		8 = Anschlussbild 86	
	33		130 = 1300 mm		R = Ventil rechts	
	44		140 = 1400 mm		L = Ventil links	
	55		150 = 1500 mm			
	Kermi KNV		160 = 1600 mm			
	21		170 = 1700 mm			
	22		180 = 1800 mm			
	32		190 = 1900 mm			
	43		200 = 2000 mm			
	Kermi KSV		220 = 2200 mm			
	22		240 = 2400 mm			
	33		260 = 2600 mm			
	44		280 = 2800 mm			
	55		300 = 3000 mm			
			320 = 3200 mm			
			340 = 3400 mm			
			360 = 3600 mm			
			380 = 3800 mm			
			400 = 4000 mm			
			420 = 4200 mm			
			440 = 4400 mm			
			460 = 4600 mm			
			480 = 4800 mm			
			500 = 5000 mm			
			520 = 5200 mm			
			540 = 5400 mm			
			560 = 5600 mm			
			580 = 5800 mm			
			600 = 6000 mm			

* Achtung: Einschränkung gemäß Preisliste beachten! ** Achtung: Alle Anschlussbilder mit 1/2"-IG

Qualität in Bestform

- Kompakt und leistungsstark
- Version mit integrierter Ventilgarnitur
- Schnelle Reaktionszeit
- Hohe Montagefreundlichkeit
- Bauhöhen 100 - 250 mm
- Baulängen 600 - 3000 mm

Kompakt-Konvektoren

Kompakter, eleganter Wärmekomfort

- Extrem flach in den Bauhöhen
- Enorm in der Heizleistung
- Ideal vor großflächiger Außenverglasung
- Sonderlösung zur individuellen Anpassung an die Architektur
- Version mit integriertem Strahlungsschirm



Allgemeine Beschreibung

Beschreibung

Kermi Kompakt-Konvektoren zeichnen sich aus durch ihre hohe Montagefreundlichkeit in Kombination mit dem sehr geringen Gewicht. Geringe Wasserinhalte sichern eine sehr schnelle Reaktionszeit. Kermi Kompakt-Konvektoren sind aufgebaut aus einem Wärmeregister und der stabilen Blechverkleidung. Das Wärmeregister besteht aus Kupfer-Rohren und Aluminium-Lamellen.

Typen KKN 10, KKN 13, KKN 16, KKN 21, KKN 26

Kompakt-Ventilkonvektoren

Die Kompakt-Konvektoren sind auch mit integriertem Ventil lieferbar. Typen: KKV 10, KKV 13, KKV 16, KKV 21, KKV 26.

Erweiterte Garantie

Erweiterte Gewährleistung gemäß Haftungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK.

Betriebsdruck

Standardbetriebsdruck: 10 bar.

Lieferumfang

Kermi Kompakt-Konvektor inklusive Schutzverpackung.

Qualität

Alle Kompakt-Konvektoren werden auf Dichtheit geprüft. Prüfdruck: 13 bar. Betriebsdruck: 10 bar.

Lackierung

Zweischichtlackierung gem. DIN 55900. Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS). Emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Serienfarbe: RAL 9016. Farbblackierung gemäß Kermi Farbkonzept. Verzinkte Ausführung/Korrosionsschutzbeschichtung gegen Aufpreis bzw. auf Anfrage möglich.

Leistungen

Die angegebenen Wärmeleistungen sind gemessen nach DIN EN 442 und beziehen sich auf Heizwassertemperaturen von 75/65 °C und 70/55 °C sowie einer Raumlufttemperatur von 20 °C.

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit sind nach VDI 2035 einzuhalten, ebenso die branchenüblichen Montagevorschriften.



Sie haben die Anforderung – wir die Lösung.

Das Einsatzspektrum für Kompakt-Konvektoren in der modernen Architektur wird immer breiter. Entsprechend variabel ist auch das Kermi Programm: Feinfühlige Ventil-Version oder kompakte Standard-Ausführung. Mit viel Planungsspielraum in Bauhöhen und Baulängen. Und dem Vorteil hoher Montagefreundlichkeit in Verbindung mit sehr niedrigem Gewicht. Hinzu kommt der geringe Wasserinhalt, der für



eine enorm schnelle Reaktionszeit sorgt. Kermi Kompakt-Konvektoren werden serienmäßig geliefert in weiß, RAL 9016. Darüber hinaus bietet das Kermi Farbkonzept als Option vielfältige Möglichkeiten der trendgerechten, individuellen Farbgestaltung. Und auch die Lackierung in jedem gewünschten Farbton ist gegen Aufpreis möglich.



Preise Kompakt-Konvektoren

Kompakt-Konvektoren

Bauhöhe 100 mm

Bauhöhe 100 mm					
					
Typ	KKN10/KKV10	KKN13/KKV13	KKN16/KKV16	KKN21/KKV21	KKN26/KKV26
Heizkörperexponent	1,4103	1,4153	1,4267	1,4318	1,4125
Bautiefe mm	100	130	160	210	260
Preis/m EUR	154,90	172,80	178,74	235,94	268,11
Stückzuschlag EUR	53,62	61,97	64,37	69,10	77,46
Watt/m	502	643	729	1106	1315

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C				
600	Watt 75/65 °C	301	386	437	664	789
	70/55 °C	237	304	343	521	621
	Preis EUR	146,56	165,65	171,61	210,66	238,33
700	Watt 75/65 °C	351	450	510	774	921
	70/55 °C	276	354	400	607	725
	Preis EUR	162,05	182,93	189,49	234,26	265,14
800	Watt 75/65 °C	402	514	583	885	1052
	70/55 °C	316	404	458	694	828
	Preis EUR	177,54	200,21	207,36	257,85	291,95
900	Watt 75/65 °C	452	579	656	995	1184
	70/55 °C	356	455	515	780	932
	Preis EUR	193,03	217,49	225,24	281,45	318,76
1000	Watt 75/65 °C	502	643	729	1106	1315
	70/55 °C	395	506	572	867	1035
	Preis EUR	208,52	234,77	243,11	305,04	345,57
1200	Watt 75/65 °C	602	772	875	1327	1578
	70/55 °C	474	607	687	1041	1242
	Preis EUR	239,50	269,33	278,86	352,23	399,19
1400	Watt 75/65 °C	703	900	1021	1548	1841
	70/55 °C	553	708	801	1214	1449
	Preis EUR	270,48	303,89	314,61	399,42	452,81
1600	Watt 75/65 °C	803	1029	1166	1770	2104
	70/55 °C	632	809	915	1388	1656
	Preis EUR	301,46	338,45	350,35	446,60	506,44
1800	Watt 75/65 °C	904	1157	1312	1991	2367
	70/55 °C	712	910	1030	1562	1863
	Preis EUR	332,44	373,01	386,10	493,79	560,06
2000	Watt 75/65 °C	1004	1286	1458	2212	2630
	70/55 °C	790	1011	1144	1735	2069
	Preis EUR	363,42	407,57	421,85	540,98	613,68
2200	Watt 75/65 °C	1104	1415	1604	2433	2893
	70/55 °C	869	1113	1259	1908	2276
	Preis EUR	394,40	442,13	457,60	588,17	667,30
2400	Watt 75/65 °C	1205	1543	1750	2654	3156
	70/55 °C	949	1214	1374	2082	2483
	Preis EUR	425,38	476,69	493,35	635,36	720,92
2600	Watt 75/65 °C	1305	1672	1895	2876	3419
	70/55 °C	1027	1315	1488	2256	2690
	Preis EUR	456,36	511,25	529,09	682,54	774,55
2800	Watt 75/65 °C	1406	1800	2041	3097	3682
	70/55 °C	1107	1416	1602	2429	2897
	Preis EUR	487,34	545,81	564,84	729,73	828,17
3000	Watt 75/65 °C	1506	1929	2187	3318	3945
	70/55 °C	1185	1517	1717	2602	3104
	Preis EUR	518,32	580,37	600,59	776,92	881,79

Artikelnummer

K	K	V	16	015	060	2	1XK
							Farbe Kermi Weiß (RAL 9016)
							Baulänge
							Bauhöhe
							Typ
							V = Ventil, N = ohne Ventil
							Kompakt
							Konvektor

Preis Kompakt-Ventilkonvektor = **Aufpreis + 27,77 EUR.**

Ausführung zur Montage eines Heizkostenverteilers = **Aufpreis + 39,79 EUR.**

Bauhöhe 150 mm					
Typ	KKN10/KKV10	KKN13/KKV13	KKN16/KKV16	KKN21/KKV21	KKN26/KKV26
Heizkörperexponent	1,4080	1,4219	1,4366	1,4664	1,4838
Bautiefe mm	100	130	160	210	260
Preis/m EUR	172,80	214,49	240,71	336,02	359,86
Stückzuschlag EUR	53,62	61,97	64,37	69,10	77,46
Watt/m	591	740	972	1404	1775

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C				
600	Watt 75/65 °C	355	444	583	842	1065
	770/55 °C	280	349	457	657	828
	Preis EUR	157,30	190,66	208,80	270,71	293,38
700	Watt 75/65 °C	414	518	680	983	1243
	770/55 °C	326	407	533	766	966
	Preis EUR	174,58	212,11	232,87	304,31	329,36
800	Watt 75/65 °C	473	592	778	1123	1420
	770/55 °C	372	465	610	876	1104
	Preis EUR	191,86	233,56	256,94	337,92	365,35
900	Watt 75/65 °C	532	666	875	1264	1598
	770/55 °C	419	523	686	986	1242
	Preis EUR	209,14	255,01	281,01	371,52	401,33
1000	Watt 75/65 °C	591	740	972	1404	1775
	770/55 °C	465	581	762	1095	1380
	Preis EUR	226,42	276,46	305,08	405,12	437,32
1200	Watt 75/65 °C	709	888	1166	1685	2130
	770/55 °C	558	698	914	1314	1656
	Preis EUR	260,98	319,36	353,22	472,32	509,29
1400	Watt 75/65 °C	827	1036	1361	1966	2485
	770/55 °C	651	814	1067	1533	1932
	Preis EUR	295,54	362,26	401,36	539,53	581,26
1600	Watt 75/65 °C	946	1184	1555	2246	2840
	770/55 °C	745	930	1219	1751	2208
	Preis EUR	330,10	405,15	449,51	606,73	653,24
1800	Watt 75/65 °C	1064	1332	1750	2527	3195
	770/55 °C	838	1046	1371	1970	2484
	Preis EUR	364,66	448,05	497,65	673,94	725,21
2000	Watt 75/65 °C	1182	1480	1944	2808	3550
	770/55 °C	931	1163	1523	2189	2760
	Preis EUR	399,22	490,95	545,79	741,14	797,18
2200	Watt 75/65 °C	1300	1628	2138	3089	3905
	770/55 °C	1024	1279	1675	2409	3036
	Preis EUR	433,78	533,85	593,93	808,34	869,15
2400	Watt 75/65 °C	1418	1776	2333	3370	4260
	770/55 °C	1117	1395	1828	2628	3312
	Preis EUR	468,34	576,75	642,07	875,55	941,12
2600	Watt 75/65 °C	1537	1924	2527	3650	4615
	770/55 °C	1210	1512	1980	2846	3588
	Preis EUR	502,90	619,64	690,22	942,75	1013,10
2800	Watt 75/65 °C	1655	2072	2722	3931	4970
	770/55 °C	1303	1628	2133	3065	3864
	Preis EUR	537,46	662,54	738,36	1009,96	1085,07
3000	Watt 75/65 °C	1773	2220	2916	4212	5325
	770/55 °C	1396	1744	2285	3284	4140
	Preis EUR	572,02	705,44	786,50	1077,16	1157,04

Artikelnummer

K	K	V	16	015	060	2	1XK
							Farbe Kerma Weiß (RAL 9016)
							Baulänge
							Bauhöhe
							Typ
							V = Ventil, N = ohne Ventil
							Kompakt
							Konvektor



Preis Kompakt-Ventilkonvektor = **Aufpreis + 27,77 EUR.**

Ausführung zur Montage
eines Heizkostenverteilers = **Aufpreis + 39,79 EUR.**

Kompakt-Konvektoren

Bauhöhe 250 mm

Bauhöhe 250 mm

					
Typ	KKN10/KKV10	KKN13/KKV13	KKN16/KKV16	KKN21/KKV21	KKN26/KKV26
Heizkörperexponent	1,4415	1,4408	1,4357	1,4792	1,4881
Bautiefe mm	100	130	160	210	260
Preis/m EUR	309,81	327,71	359,86	443,27	464,72
Stückzuschlag EUR	53,62	61,97	64,37	69,10	77,46
Watt/m	825	1050	1276	1794	2210

Baulänge mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C				
600	Watt 75/65 °C	495	630	766	1076	1326
	70/55 °C	388	493	600	837	1030
	Preis EUR	239,51	258,60	280,29	335,06	356,29
700	Watt 75/65 °C	578	735	893	1256	1547
	70/55 °C	453	576	700	977	1202
	Preis EUR	270,49	291,37	316,27	379,39	402,76
800	Watt 75/65 °C	660	840	1021	1435	1768
	70/55 °C	517	658	800	1116	1373
	Preis EUR	301,47	324,14	352,26	423,72	449,24
900	Watt 75/65 °C	743	945	1148	1615	1989
	70/55 °C	582	740	900	1256	1545
	Preis EUR	332,45	356,91	388,24	468,04	495,71
1000	Watt 75/65 °C	825	1050	1276	1794	2210
	70/55 °C	646	822	1000	1396	1717
	Preis EUR	363,43	389,68	424,23	512,37	542,18
1200	Watt 75/65 °C	990	1260	1531	2153	2652
	70/55 °C	775	987	1200	1675	2060
	Preis EUR	425,39	455,22	496,20	601,02	635,12
1400	Watt 75/65 °C	1155	1470	1786	2512	3094
	70/55 °C	904	1151	1400	1954	2404
	Preis EUR	487,35	520,76	568,17	689,68	728,07
1600	Watt 75/65 °C	1320	1680	2042	2870	3536
	70/55 °C	1034	1316	1600	2233	2747
	Preis EUR	549,32	586,31	640,15	778,33	821,01
1800	Watt 75/65 °C	1485	1890	2297	3229	3978
	70/55 °C	1163	1480	1800	2512	3090
	Preis EUR	611,28	651,85	712,12	866,99	913,96
2000	Watt 75/65 °C	1650	2100	2552	3588	4420
	70/55 °C	1292	1645	2000	2792	3434
	Preis EUR	673,24	717,39	784,09	955,64	1006,90
2200	Watt 75/65 °C	1815	2310	2807	3947	4862
	70/55 °C	1421	1809	2200	3071	3777
	Preis EUR	735,20	782,93	856,06	1044,29	1099,84
2400	Watt 75/65 °C	1980	2520	3062	4306	5304
	70/55 °C	1550	1973	2400	3350	4120
	Preis EUR	797,16	848,47	928,03	1132,95	1192,79
2600	Watt 75/65 °C	2145	2730	3318	4664	5746
	70/55 °C	1680	2138	2601	3629	4464
	Preis EUR	859,13	914,02	1000,01	1221,60	1285,73
2800	Watt 75/65 °C	2310	2940	3573	5023	6188
	70/55 °C	1809	2302	2800	3908	4807
	Preis EUR	921,09	979,56	1071,98	1310,26	1378,68
3000	Watt 75/65 °C	2475	3150	3828	5382	6630
	70/55 °C	1938	2467	3000	4187	5150
	Preis EUR	983,05	1045,10	1143,95	1398,91	1471,62




Artikelnummer




K	K	V	16	015	060	2	1XK
							Farbe Kermi Weiß (RAL 9016)
							Baulänge
							Bauhöhe
							Typ
							V = Ventil, N = ohne Ventil
							Kompakt
							Konvektor

Preis Kompakt-Ventilkonvektor = **Aufpreis + 27,77 EUR.**

Ausführung zur Montage
eines Heizkostenverteilers = **Aufpreis + 39,79 EUR.**


Zubehör Kompakt-Konvektor

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Fixkonsole					
 Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Anzahl der Befestigungen in Abhängigkeit der Heizkörpergröße. VDI 6036	Für Bodenbefestigung. Aufbauhöhe 100 mm. Ohne Schrauben und Dübel.				
	Weiß				
	Typ 10	ZB0086 0001	1	Stück	13,33 / Stück
	Typ 13	ZB0086 0002	1	Stück	13,33 / Stück
	Typ 16	ZB0086 0003	1	Stück	13,33 / Stück
	Typ 21	ZB0086 0004	1	Stück	13,33 / Stück
	Typ 26	ZB0086 0005	1	Stück	13,33 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0086*	1	Stück	16,66 / Stück
Standkonsole					
	Für Bodenbefestigung. Höhenverstellbar (100 - 350 mm). Ohne Schrauben und Dübel.				
	Weiß				
	Typ 10	ZB0087 0001	1	Stück	21,26 / Stück
	Typ 13	ZB0087 0002	1	Stück	21,26 / Stück
	Typ 16	ZB0087 0003	1	Stück	21,26 / Stück
	Typ 21	ZB0087 0004	1	Stück	21,26 / Stück
	Typ 26	ZB0087 0005	1	Stück	21,26 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0087*	1	Stück	26,58 / Stück
Geeignet für Anforderungsklassen I und II. Anzahl der Befestigungen in Abhängigkeit der Heizkörpergröße. VDI 6036					


Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengenein- heit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.
Fixkonsole					
  Geeignet für Anforderungsklassen I und II. Anzahl der Befestigungen in Abhängigkeit der Heizkörpergröße.	Für Wandbefestigung. Einstellbar (Wandabstand 30 - 80 mm). Ohne Schrauben und Dübel.				
	Weiß				
	Typ 10	ZB0088 0001	1	Stück	13,33 / Stück
	Typ 13	ZB0088 0002	1	Stück	13,33 / Stück
	Typ 16	ZB0088 0003	1	Stück	13,33 / Stück
	Typ 21	ZB0088 0004	1	Stück	13,33 / Stück
	Typ 26	ZB0088 0005	1	Stück	13,33 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0088*	1	Stück	16,66 / Stück
Kunststoffrosette					
	Für Standrohr 30 x 10 mm (bei Montage auf Rohboden).				
	Weiß	ZB0119 0001	1	Stück	4,65 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0119*	1	Stück	5,81 / Stück
Blende					
	Für Konsolenfuß (Rohr 30 x 10 mm) (bei Montage auf Fertigboden).				
	Weiß	ZB0029 0001	1	Stück	9,43 / Stück
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:				
	Farbe	ZB0029*	1	Stück	11,79 / Stück

Montagemaße Zubehör

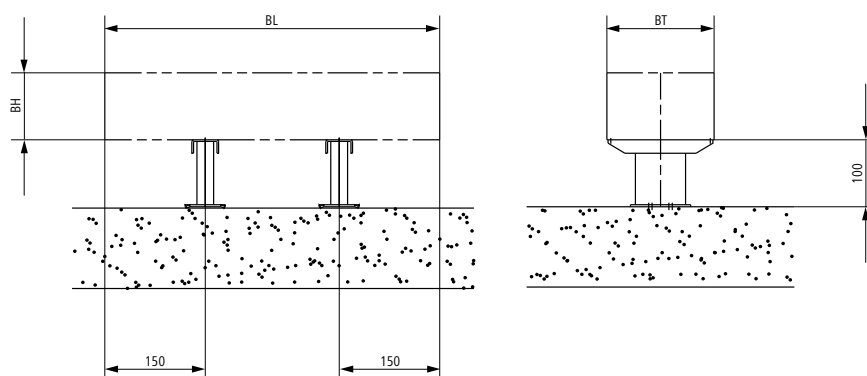
Fixkonsole



Standkonsole

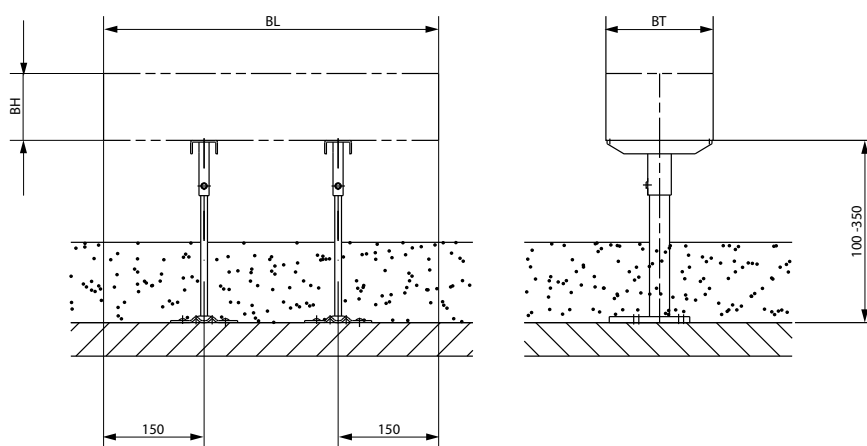




Wandkonsole

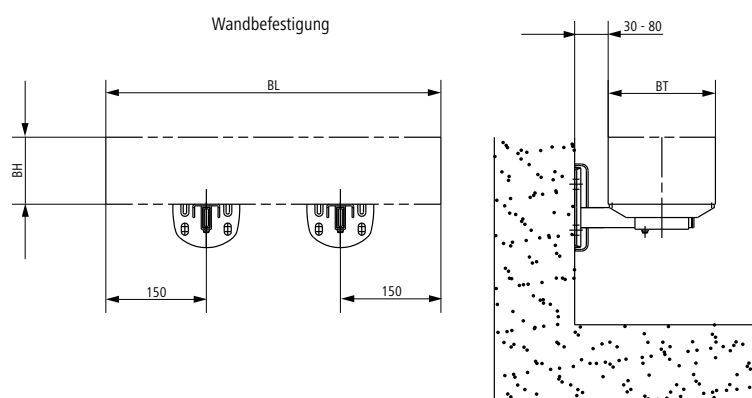





Anzahl der Fix-, Stand- oder Wandkonsolen: bis Baulänge 1.400 mm: 2 Stück, ab Baulänge 1.600 mm: 3 Stück

Kermi Farbkonzept

Das innovative Farbkonzept. Im Trend der Zeit.

Serienfarbe	Sanitärfarben			RAL CLASSIC
				 Lackierung in jedem RAL CLASSIC Farbton möglich
weiß, RAL 9016	reinweiß, RAL 9010	manhattan	ägäis	
				
	bahamabeige	pergamon	schwarz	

Sondereditionen


 Edition Soft Die Klassiker der Sanitär- farben in edelmatter Oberfläche.					
	weiß, RAL 9016 Soft	reinweiß, RAL 9010 Soft	manhattan Soft	ägäis Soft	bahamabeige Soft
					
	pergamon Soft	schwarz Soft			
 Edition Nature Die elementaren Töne der Natur. Frisch und ausdrucksstark.					
	citrus Nature	oliva Nature	mais Nature	purpur Nature	crocus Nature
					
	lavendel Nature				

Feuerverzinkung (Strukturlack RAL 9016)

Widerstandsfähiger Korrosionsschutz für hohe Anforderungen in Bereichen mit feuchter und/oder aggressiver Atmosphäre (z. B. Industriebetriebe, Schwimmbäder etc.). Ebenso für Räume, die regelmäßig mittels Hochdruckreiner nass gereinigt werden. Die Feuerverzinkung leistet hierfür den bestmöglichen Korrosionsschutz.

Korrosionsschutzbeschichtung

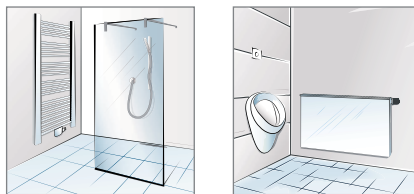Die neue Korrosionsschutzbeschichtung von Kermi ist ideal geeignet für Bereiche, in denen ein erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe erforderlich ist. Eine Lackierung ist in jedem beliebigen Farbton möglich, natürlich in bekannt hoher Kermi Qualität.



Mehrpreis:
Feuerverzinkung: 180 %

Mehrpreis:
Korrosionsschutz-
beschichtung:
Weiß: 40 %
Farbe: Auf Anfrage



Edition Ethno

Gefragt wie nie:
Die warmen, kräftigen
Töne exotischer Kulturen.



solaris Ethno



inka Ethno



carmina Ethno



terra Ethno



Edition Metallic

Der glanzvolle Retro-Trend
der Fünfziger-Jahre.
Klassisch interpretiert in
brillanten Metallic-Tönen.



graphit Metallic



heliosgold Metallic



circonsilber Metallic



mattbronze Metallic



classic-kupfer Metallic

Sondereditionen:
Bitte bei Bestellung
Edition und Farbton
angeben.

Bestellbeispiel:
Farbton purpur,
Edition Nature.

Mehrpreis: 25 %
Sanitärfarben
Sondereditionen
RAL CLASSIC

Weitere Farben:
Auf Anfrage

Farbabweichungen sind aus
drucktechnischen Gründen
unvermeidbar.



x-change
Wärmepumpen



x-buffer
Wärmespeicher



x-center
Regelung



x-net Flächen-
heizung/-kühlung



therm-x2
Flachheizkörper



x-well
Wohnraumlüftung



Designheizkörper



Heizwand



Konvektor



Kermi Decor



Duschplatz



Duschkabine

Gesunde Wohlfühlwärme und grenzenloser
Duschkomfort mit den ganzheitlichen Kermi
Komplett-Programmen für Raumklima und
Duschdesign.

Mehr Informationen finden Sie auf
www.kermi.de / www.kermi.at



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de