


Geberit Duofix Montageplatte universell



Beispielbild

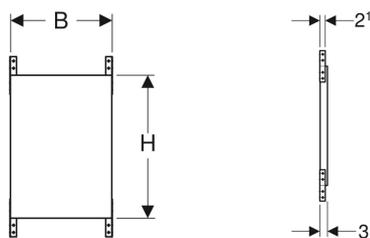

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

Eigenschaften

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt

Lieferumfang

- 8 Befestigungswinkel

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar

Technische Daten

Werkstoff

| Holz

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	VE1	VE2
111.859.00.1	35 cm	50 cm	1 St.	40 St.