

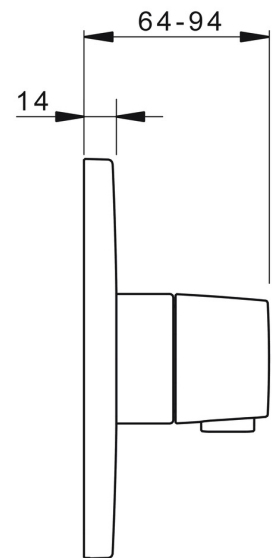


EAN: 4015474287198
static.hansa.com/88669501

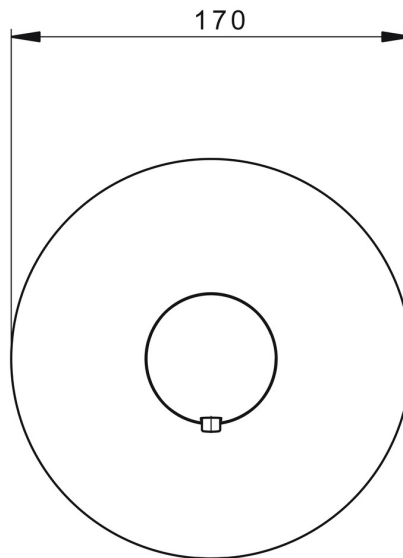

- Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Rosettenträger, Rosette rund, Hülse, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung
- Ohne Mengenregulierung, Ohne Umstellung

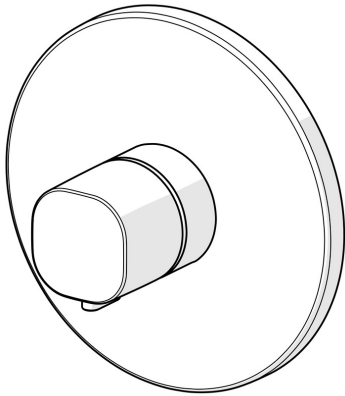

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **25.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


DVGW **DW-6509CS0197**
 ABP **PA-IX 38190/I**
 Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-07752**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **11,81**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,37**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **7,37**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **19,48**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,32**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **4979,40**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,26**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,03**

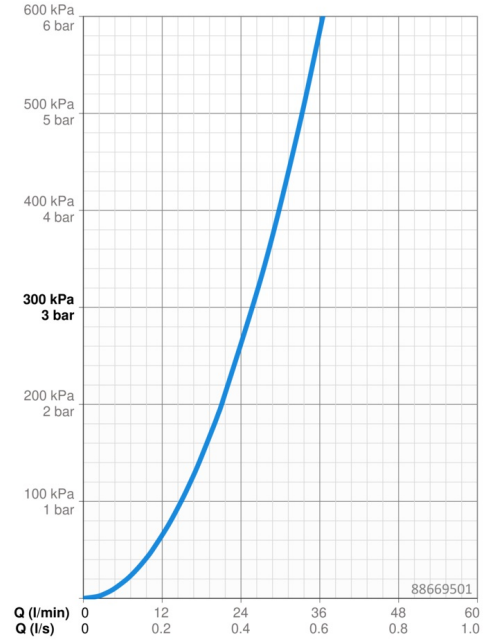

Ersatzteile

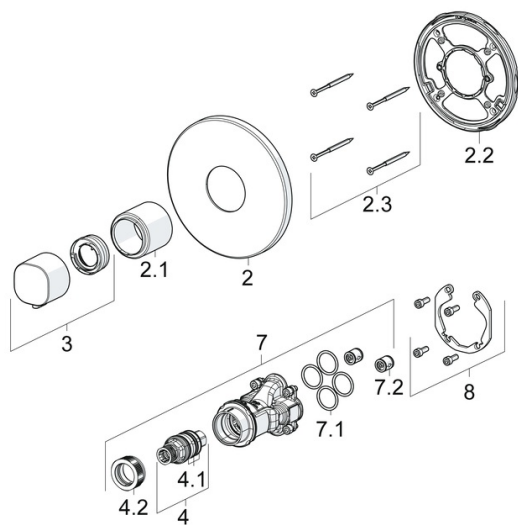

SP88669501

	Name	Art.-Nr.
1.1	Temperaturanschlag	59914426
2	Rosette, d 170 mm	59914318
2.1	Abdeckhülse	59914294
2.2	Befestigungsteil	59914296
2.3	Schraube, M4.5x80	59912890
3	Temperatureinstellgriff	59914295
4	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
4.1	O-Ringsatz	59914113
4.2	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
7	Funktionseinheit	59914293
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Rückflussverhinderer	59905714
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Schalldämpfer	59904792
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Temperaturanschlag, max 38°C	59914619
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191