


Geberit HS10 Hygienespülung

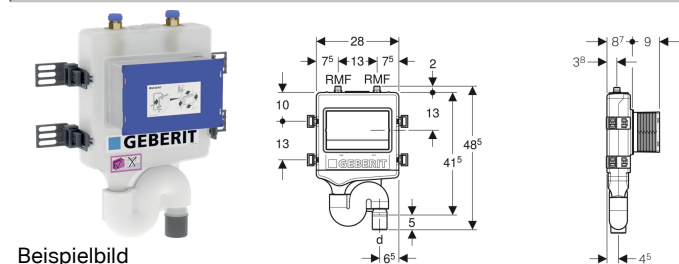

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zur AP-Montage
- Zur UP-Montage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- Zur direkten Ansteuerung durch ein Gebäudeautomationssystem

Eigenschaften

- Wasseranschluss oben
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Mit integriertem Geruchsverschluss
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Abwasseranschluss unten
- Schallschutz nach DIN 4109
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1

- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90 (nur in Verbindung mit Geberit Quattro)
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1
- Ohne Steuereinheit
- Ohne integrierte Spülprogramme
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Rückstausensor

Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme	9.1 W
Mindestanzahl Schaltzyklen	10000
Fließdruck	50-1000 kPa
Betriebstemperatur	0-70 °C
Spüleistung pro Magnetventil	10 l/min

Lieferumfang

- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Rückstausensor mit Schaltausgang $\leq 50 \text{ V DC}$ / $\leq 500 \text{ mA DC}$, Öffner, mit Anschlusskabel Länge 5 m
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø	RMF	H	T	Anschluss	VE1	VE2
616.277.00.1	40	50 mm	1/2 "	48.5 cm	8.7 cm	2 Wasseranschlüsse	1 St.	14 St.

Zubehör

- Geberit Abdeckplatte für Hygienespülung
- Geberit Set Durchflussbegrenzer für Hygienespülung
- Geberit Temperatur- und Volumenstromsensor für Gebäudeleittechnik
- Geberit Rohbauset für Hygienespülung
- Geberit Abdeckung für Hygienespülung
- Geberit Duofix Montageplatte universell, UP
- Geberit GIS Montageplatte universell, 24 x 42 cm, Unterputz



- Die Abdeckplatte muss separat bestellt werden!