


Geberit PushFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, schallgedämmt, Messing

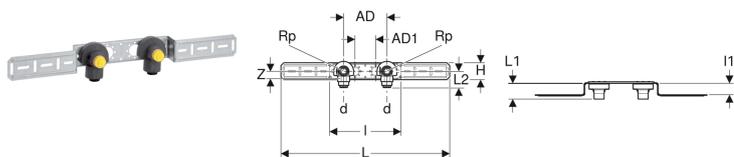

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün

- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	H	Z	VE1	VE2
650.300.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	5.9 cm	25.3 cm	4 cm	6 cm	3.3 cm	1 St.	5 St.

Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel