


Geberit Silent-db20 Spannverbinder

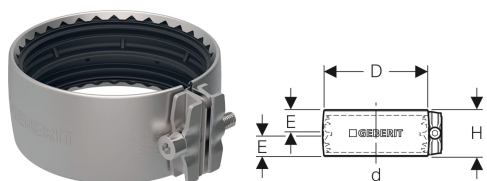

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Kombinieren mit Geberit Silent-db20 Stütz- und Dehnmuffen
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | CrTi-Stahl 1.4510 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	E	H	VE1	VE2	VE3	VE4
307.003.14.3	70	75 mm	8.6 cm	2.4 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	1050 St.