



EAN: 4057304017964  
[static.hansa.com/44170220](http://static.hansa.com/44170220)

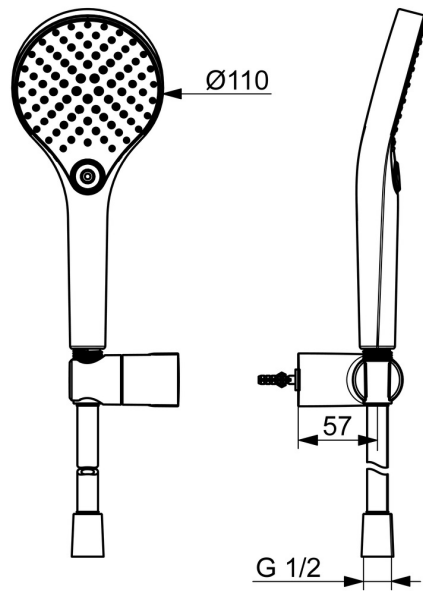

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehsschutz für Brauseschlauch
- Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

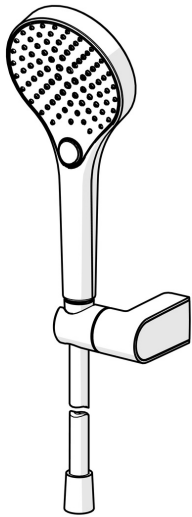

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**  
Arbeitsdruck **0.5-5 bar**  
Anschlussgröße **G1/2**  
Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

### Vorschriften

EN Standard **EN1112**  
Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

