


**Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP**

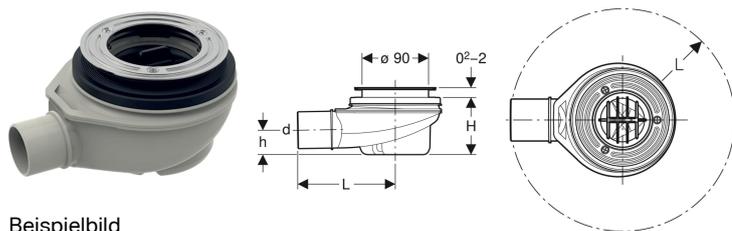

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Duschwannen mit Ventilloch  $\varnothing$  90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 274-3

**Lieferumfang**

- Geruchsverschluss

**Zusätzlich zu bestellen**

- Ablaufkappe  $\varnothing$  90 mm

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

**Technische Daten**

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Anschlussstutzen	d, $\varnothing$	L	H	h	VE1	VE2
150.553.00.1	PP	50 mm	13.2 cm	7.8 cm	3.3 cm	1 St.	10 St.