
Werkraumbecken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer

MODELL-LINIE: SIRIUS | SIRW773 | 2000102723

Reinigungsbecken, Waschtröge, Ausgüsse | Mehrzweckbecken



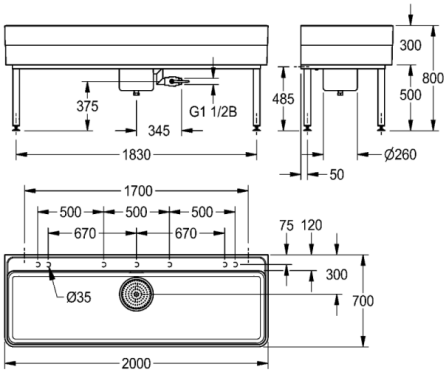

Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für bauseitige Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank. Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer, Überlauf DN 40 am Ablaufkörper und Entleerungsstutzen DN 25 aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper mit Kugelabsperrhahn DN 40 komplett verrohrt. Ablaufkörper um jeweils 90° drehbar. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
Beckenmaße 1960 x 283 x 555 mm (B x H x T)

Technische Daten	
Becken: Höhe	283.00 mm
Becken: Tiefe	555.00 mm
Becken: Breite	1,960.00 mm
Gesamttiefe	700.00 mm
Gesamthöhe	800.00 mm
Gesamtbreite	2,000.00 mm
Ausladung Ablauf	300.00 mm
Höhe Oberkante Becken	800.00 mm
Material	Mineralischer Werkstoff
Materialtyp	Miranit
Armaturenbank	ja
Position Ablauf	mittig hinten
Oberflächenbehandlung des Beckens	hochglanzpoliert
Überlauf	nein
Schwallrand	nein
Rückwand	nein
Oberflächenbehandlung	beschichtet
Bürsten	ohne Bürsten
Abtropffläche oder Ablage	nein
Rost	nein
Anzahl der Abläufe	1.00000
Riffelung	nein
Überlaufkanal	nein
Schlammsammelbehälter	ja
Schlammfangkorb	enthalten
Typ Des Mehrzweckbecken	Reinigungsbecken