

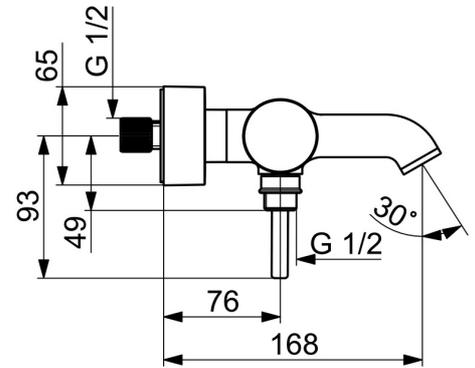


EAN: 4057304022234
static.hansa.com/5444220781

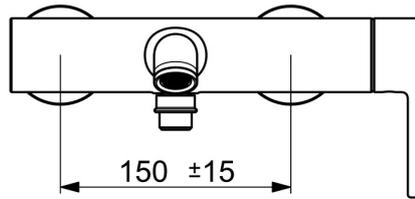

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\varnothing 4.0$ Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 15.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/4**
 Installationsabstand **150 ± 15 mm**
 Ausladung **168 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **II (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

