


# RSR 25-1

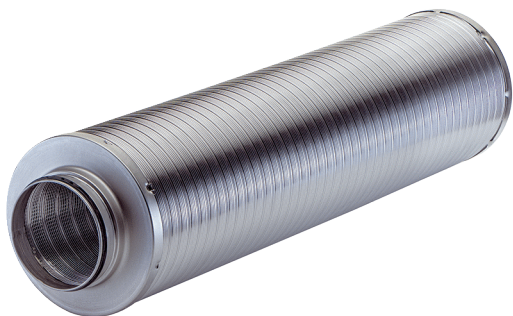

## Kurzinformation

Flexibler Rohrschalldämpfer mit Lippendichtung, 25 mm Schallschluckpackung, Länge 1000 mm, DN 250

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0598

## Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Einbauort	Ventilator
Material	Aluminium
Farbe	silber
Gewicht	1,95 kg
Gewicht mit Verpackung	2,71 kg
Anschlussdurchmesser	250 mm
Geeignet für Nennweite	250 mm
Breite	310 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	1.000 mm
Breite mit Verpackung	320 mm
Höhe mit Verpackung	350 mm
Tiefe mit Verpackung	1.175 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	19 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	13 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799925989

# RSR 25-1

## Kennlinie

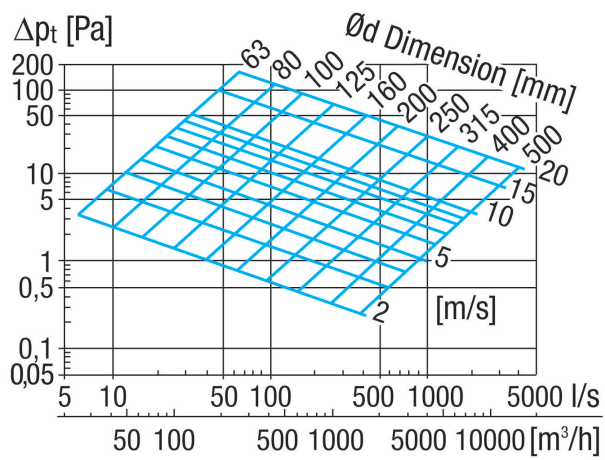

## Maßzeichnung [mm]

