


## Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standardarmatur



Beispielbild

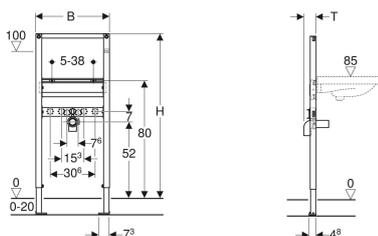

### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standardarmaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

### Eigenschaften

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau

### Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  50 mm

- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schalldämmend
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl

- Dichtung  $\varnothing$  44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2	VE3	VE4
111.430.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm	1 St.	20 St.	60 St.	120 St.

### Zubehör

- Geberit Duofix Befestigung für Waschtische mit Befestigungsabstand 38–58 cm
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm
- Geberit Duofix V-Schiene für Beplankungsaufgabe 45° / 90°
- Geberit Übergangsstück auf PVC