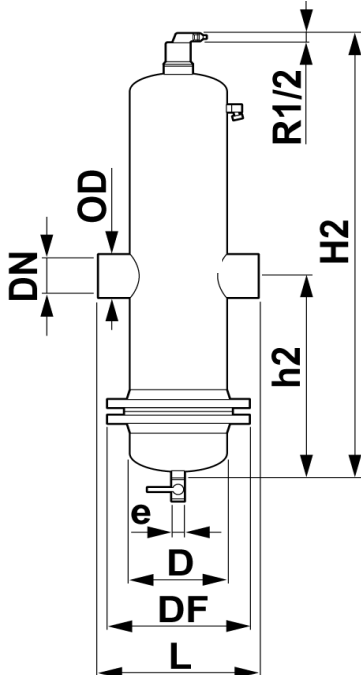


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT					
Produkt: SpiroCombi HF Demontierbar DN 80 Schweißstutzen			Typ: HD080L		
Kunde:			Datum: 17.12.2015		
Projekt:					
Referenz:					
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 54,0 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 8,99 kPa Volumenstrom: 40,0 m3/h Δp bei Volumenstrom: 4,93 kPa Entwurf Standard: EN 13445			Zeichnung: 		
Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissprozedur: nein Schweissprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein					
Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Boden: S235 JR G2 (St.37) Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: PP Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt Flansch demontierbar: S235 (St.37) Flanschdichtung: Novapress 815			Abmessungen: DN 80 mm OD 88,9 mm H2 1145 mm h2 525 mm D 219 mm L 370 mm e 1" mm DF 340 mm Volumen: 37 ltr Leergewicht (circa): 58 kg		
			Änderungen vorbehalten		