


## Geberit Selva Urinal für integrierte Steuerung

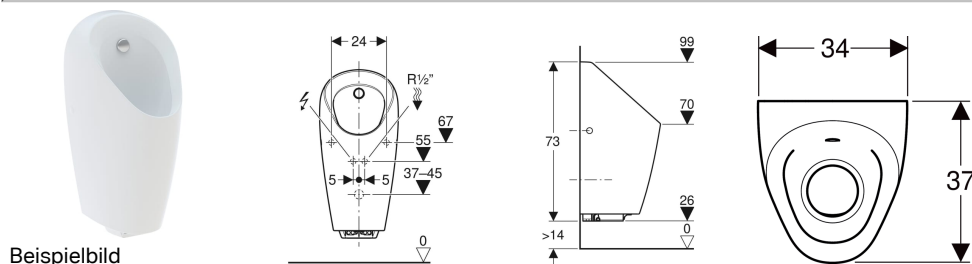

### Verwendungszwecke

- Zum wasserlosen Betrieb, umrüstbar für den Betrieb mit Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung

### Eigenschaften

- Ohne Urinalsteuerung
- Durch Ergänzung einer Urinalsteuerung Umrüstung auf Betrieb mit Spülung möglich
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Urinalsteuerung von vorne montierbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschluss von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschlussaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407

### Technische Daten

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Schutzart                        | IP45  |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich | 0.5 l |

### Lieferumfang

- Befestigungsmaterial
- Hybridgeruchsverschluss
- Urinalgeruchsverschluss mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | B     | H     | T     | Zulauf | Zielmarkierung | VE1   |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------|
| 116.085.00.1 | weiß               | 34 cm | 73 cm | 37 cm | hinten | nein           | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau
- Geberit Duftsieb für Preda, Selva and Tamina Urinale



- Für spätere Umrüstung auf Betrieb mit Spülung, ist vorab bereits eine Ringleitung vorzusehen. Totleitung vermeiden
- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen
- Unter [www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner) finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)