

Gas-Raumheizer VGR 50/4 XE



Lieferumfang

1 VGR	1 Betriebs- und Installationsanleitung
-------	--

Besonderes Merkmal

- Schadstoffarm
- Typ VGR für Schornsteinanschluss

Produktausstattung

- Thermoelektrische Zündsicherung
 - Piezo-Zünder
 - VGR 30 F/4 X E bis VGR 90/4 X E mit eingebautem Abgassensor
- Frontriegel und Abdeckplatte creme-weiß
 - Sockel und Konvektionsleiste grau



Abgasanschluss dreiseitig, bei Typ VGR 30 F/4 X E nur einseitig nach hinten

	VGR 50/4 XE
Erdgas E	0010007931
Flüssiggas	mit optionalem Umstellsatz 301767
Erdgas LL	per beiliegendem Umstellsatz
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	III


Gas-Raumheizer VGR 50/4 XE

Technische Daten	VGR 50/4 XE
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	D (A++ → G)
Leistung und Wirkungsgrad	
Wärmebelastung (Erdgas E) (max)	6,10 kW
Heizleistung (Erdgas E) (max)	5,33 kW
Anschlusswert, Erdgas E ¹	0,8 m³/h ^{2 1}
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	0,6 m³/h ^{2 1}
Anschlusswert, Flüssiggas ¹	0,5 kg/h ^{2 1}
Verbrennung	
Abgasmassenstrom (max)	3,35 g/s
Abgastemperatur (max)	240 °C
Anschlüsse	
Anschluss Erdgas	R 1/2"
Anschluss Flüssiggas	12x1 mm
Anschluss Abgas	Ø 90 mm
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	786 mm / 566 mm / 273 mm
Gewicht	33 kg
Einsatzgrenzen	
Förderdruck (min)	5 Pa
Kennzeichnung	
CE PIN	CE-0085 BL 00532


¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

Gas-Raumheizer VGR 50/4 XE

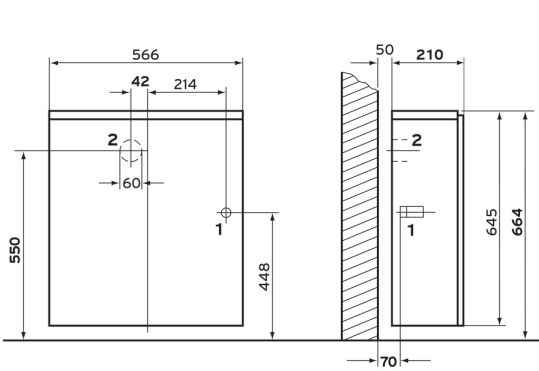

VGR 30 F/4

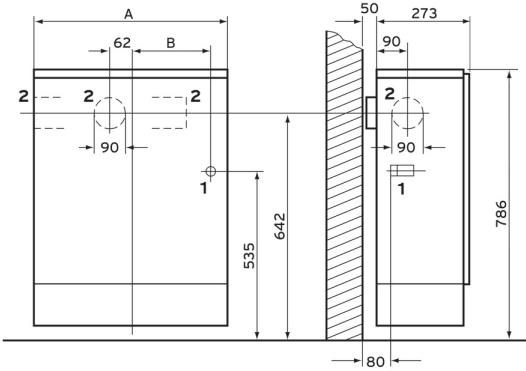

VGR 30/4 E - 90/4 X E

- 1 Gasanschluss
- 2 Abgasanschluss (bei VGR 30/4 E - 90/4 X E wahlweise nach rechts, links oder hinten)

Gerätetyp	A	B
VGR 30/4 E	566	198
VGR 50/4 E	566	198
VGR 70/4 X E	706	268
VGR 90/4 X E	846	338