


Geberit Duofix Set Paneelstreifen verleimt

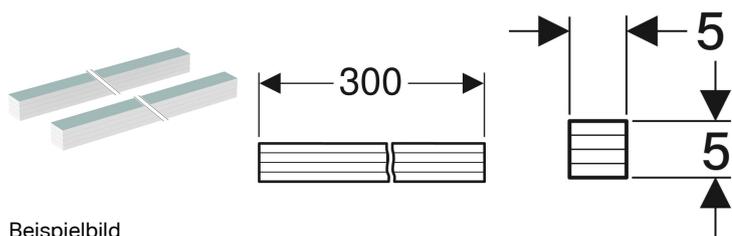

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau bei Deckenabsenkungen von 5–25 mm
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Zum Einbau bei Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Imprägniert

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Mit Befestigungsmaterial

Technische Daten

Werkstoff

Gipskarton

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
111.288.00.1	300 cm	5 cm	5 cm	1 St.