


Geberit Mapress Therm T-Stück egal

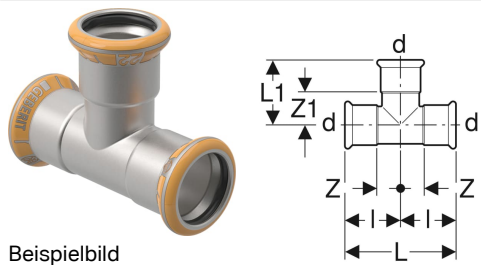

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	I	Z	Z1	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm											
43010	80	88.9 mm	90 °	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm	1 St.	5 St.	Neu