

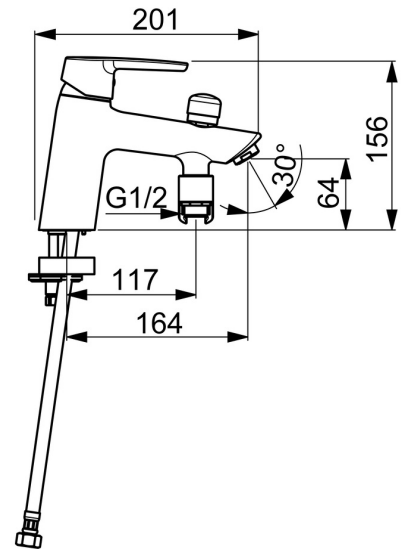


EAN: 4057304002953  
[static.hansa.com/52392293](http://static.hansa.com/52392293)

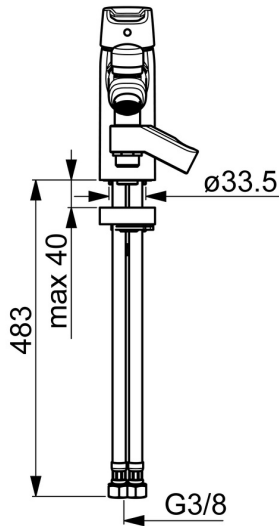

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Brausehalter
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO  $\phi$  3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

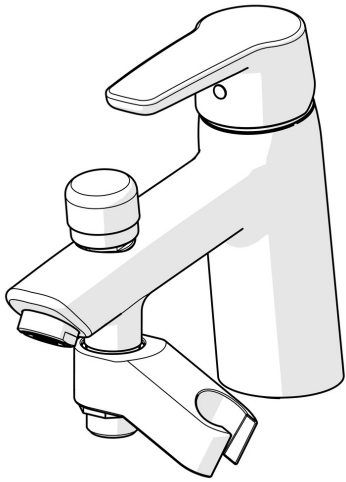

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **164 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften


EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **II (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

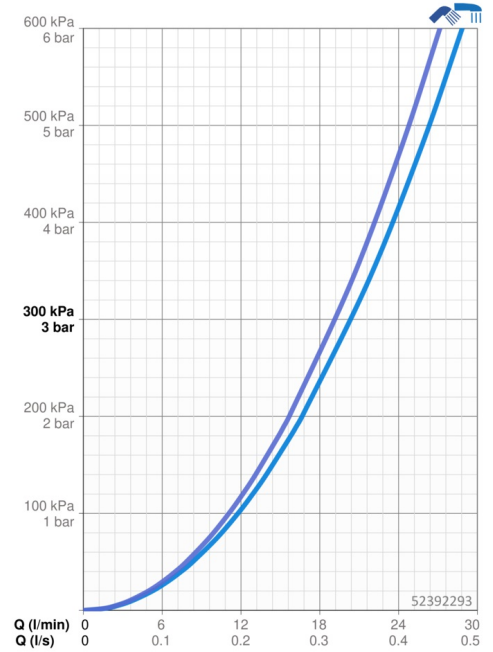

## Ersatzteile

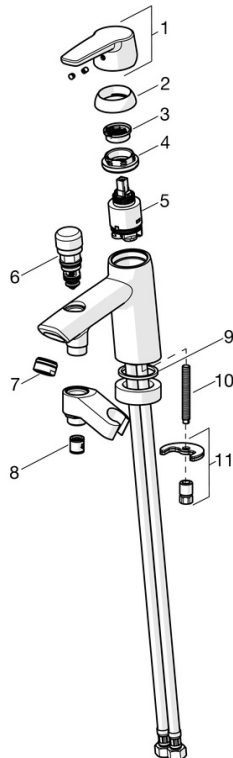

### SP52392293

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperatur-Anschlagring	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Umsteller, automatisch	59912656
07	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
08	Rückflussverhinderer	59905714
09	Dichtung, 43x37x3	59912506
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
11	Befestigungssatz	59910749